


DA Produktinformationsblad CKCB

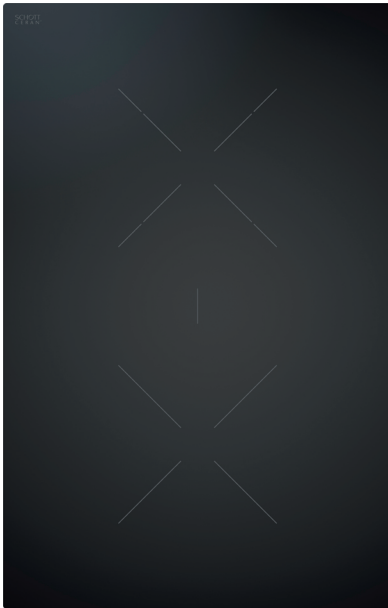

CKCB

Classic HiLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/stegegryde

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kogeplade med strålevarme til det modulære emfangsystem BORA Classic 2.0
Produkthavende:	Intuitiv touch-betjening via betjeningspanelet på emfanget, kogepladen og emfanget flugter fuldstændig, varmekredstilkobling (2-kreds-/stegegryde-tilvalg)
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISCKCBDA-10001

CKCB

Classic HiLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/stegegrøde

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,4 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/tilkobling til oval stegegrøde
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 180 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/180 mm
Størrelse på kogezone til oval stegegrøde	Ø 180 x 410 mm
Effekt, kogezone forrest	1600 W
Effekt, kogezone bagest	600/1600 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	3680 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- 2-kredsforbindelse
- Ekstra stor kogeplade til oval stegegrøde
- Demomodus

Funktioner

- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade CKCB, strømtilslutningsledning, monterings-tilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.

