


NO Produktinformasjonsark CKCB

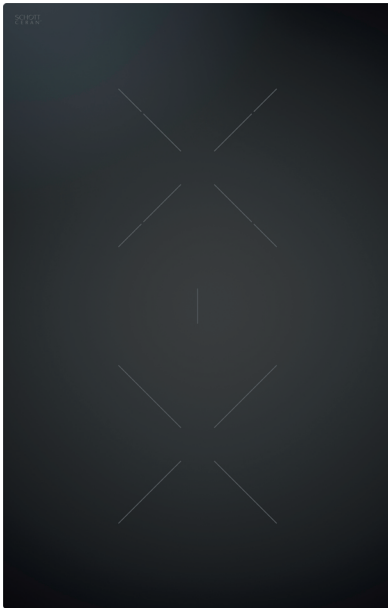

CKCB

Classic HiLight-platetopp 1-krets / 2-krets / stekesone

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Platetopp med strålevarmeelementer for det modulære avtrekkssystemet BORA Classic 2.0
Produkt høydepunkter:	Intuitiv berøringsbetjening via betjeningsfelt på avtrekket, platetopp og avtrekk fullstendig planlimt, varmekretsinnkobling (2-krets-/stekesoneinnkobling)
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISCKCBNO-10001

CKCB

Classic HiLight-platetopp 1-krets / 2-krets / stekesone

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	327 x 515 x 75 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	7,4 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1-9, 2-krets/tilkobling av stekesone
Varmekrets kokesone foran	1
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 180 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / 180 mm
Størrelse kokesone stekesone	Ø 180 x 410 mm
Effekt kokesone foran	1600 W
Effekt kokesone bak	600/1600 W
Effekt kokesone brokoblet	3680 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- Innkobling av 2-krets
- Ekstra stor stekesone
- Demomodus

Funksjoner

- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Hold varm-funksjon
- Brofunksjon
- Pausefunksjon
- Rengjøringsperre

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

HiLight-platetopp CKCB, strømledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen.

