


PL Arkusz informacji o produkcie CKCB

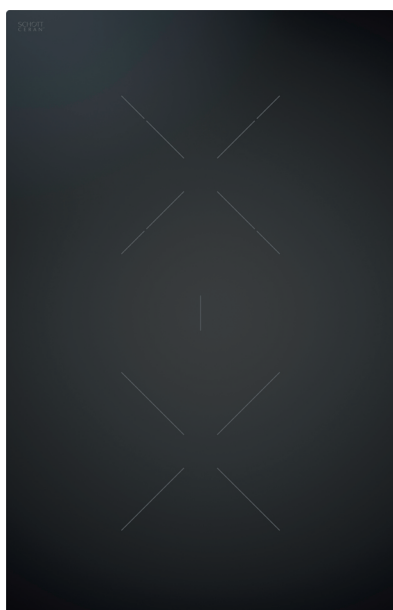

CKCB

Classic płyta grzewcza HiLight, 1 obwód/2 obwody/pole na brytfannę

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Płyta grzewcza z grzałkami promiennikowymi do modułowego systemu wyciągu oparów BORA Classic 2.0
Najważniejsze cechy produktu:	Intuicyjna obsługa dotykowa za pomocą panelu na wyciągu oparów, płyta grzewcza i wyciąg całkowicie zlicowane z powierzchnią, dołączanie obwodów grzewczych (dołączanie 2 obwodów/pola brytfanny)
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISCKCBPL-10001

CKCB

Classic płyta grzewcza HiLight, 1 obwód/2 obwody/pole na brytfanę

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	3680 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3680 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 x 515 x 75 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/ opakowaniem)	7,4 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, dołączanie 2-obwodowe/pole na brytfanę
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	1
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 180 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120/180 mm
Wielkość pola grzewczego na brytfanę	Ø 180 x 410 mm
Moc pola grzewczego z przodu	1600 W
Moc tylnego pola grzewczego	600/1600 W
Moc przy zmostkowanych polach grzewczych	3680 W

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Dołączenie 2-obwodowe
- Ponadwymiarowe pole grzewcze na brytfanę
- Tryb demo

Funkcje

- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza HiLight CKCB, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację.

