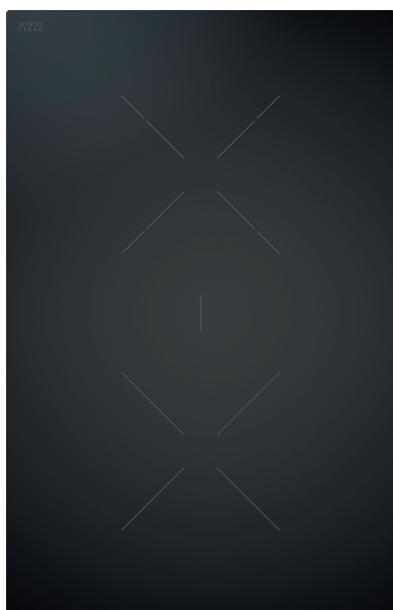


SK Informačný list produktu CKCB**CKCB**

Classic HiLight varná doska 1 okruhy/2 okruhy/pekáč

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Varná doska so sálavými výhrevnými telesami pre modulárny systém odťahu pár BORA Classic 2.0
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Intuitívne dotykové ovládanie prostredníctvom ovládacieho panela na odťahu pár, varná doska a odťah úplne zapustené, aktivácia ohrevného okruhu (pripojenie 2 okruhov/pekáča)
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž

PISCKCBSK-1000 1

CKCB

Classic HiLight varná doska 1 okruhy/2 okruhy/pekáč

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálny príkon	3680 W
Príkon max.	3680 W
Istenie poistkami	1x 16 A
Dĺžka prívodného kábla	1,5 m
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	327 × 515 × 75 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	7,4 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, zapnutie 2 okruhových/pekáča
Ohrevný okruh varnej zóny vpredu	1
Ohrevný okruh varnej zóny vzadu	2
Veľkosť varnej zóny vpredu	Ø 180 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 120/180 mm
Veľkosť varnej zóny pekáč	Ø 180 × 410 mm
Výkon varnej zóny vpredu	1600 W
Výkon varnej zóny vzadu	600/1600 W
Výkon varnej zóny premostený	3680 W

Opis výrobku

- Kompaktné rozmery
- Minimalistický dizajn
- Zapnutie 2 okruhových
- Nadrozmerná varná doska pekáč
- Režim demo

Funkcie

- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Zámok čistenia

Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

HiLight varná doska CKCB, napájacie vedenie, montážne príslušenstvo

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie.

