


SL List z informacijami o izdelku CKCB

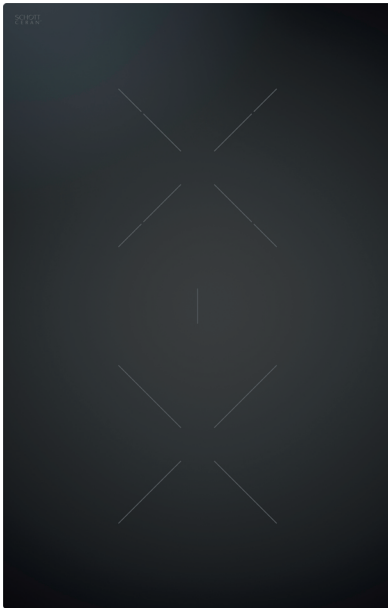

CKCB

Classic kuhalna plošča HiLight, 1 cona/2 coni/pekač

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kuhalna plošča z grelnim telesom za modularni sistem odvoda pare BORA Classic 2.0
Poudarki izdelka:	Intuitivno upravljanje na dotik prek polja za upravljanje na odvodu pare, kuhalna plošča in odvod popolnoma poravnana s površino, prikllop grelnega kroga (prikllop z 2 conama/pekačem)
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PISCKCBSL-10001

CKCB

Classic kuhalna plošča HiLight, 1 cona/2 coni/pekač

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba energije	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 75 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,4 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, priklop 2 con/priklop pekačev
Grelni krogi kuhališča spredaj	1
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 180 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/180 mm
Velikost kuhališča za pekač	Ø 180 x 410 mm
Moč kuhališča spredaj	1600 W
Moč kuhališča zadaj	600/1600 W
Moč kuhališča s premostitvijo	3680 W

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Priklop 2 con
- Zelo veliko kuhališče pekača
- Demo način

Funkcije

- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča HiLight CKCB, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje.

