


DA Produktinformationsblad CKCH

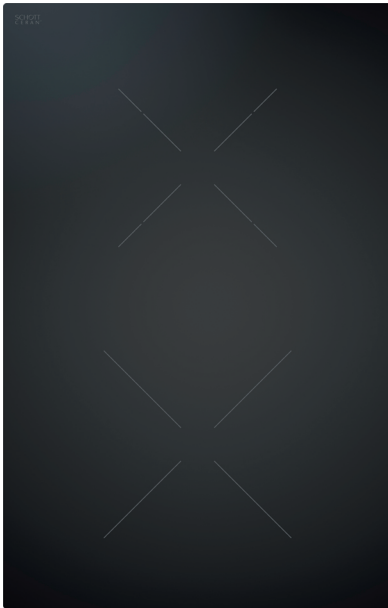

CKCH

Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kogeplade med strålevarme til det modulære emfangsystem BORA Classic 2.0
Produkthavende:	Intuitiv touch-betjening via betjeningspanelet på emfanget, kogepladen og emfanget flugter fuldstændig, 2-kredsforbindelse
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISCKCHDA-10001

CKCH

Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	327 x 515 x 75 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	7,2 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, Hyper-trin, 2-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	1
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 215 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/180 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	600/1600 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3000 W (Hyper-trin)
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	2200 W

Produktbeskrivelse

- Kompakt størrelse
- Minimalistisk design
- 2-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Rengøringslås

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

Hyper-kogeplade CKCH, strømtilslutningsledning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen.

