


PL Arkusz informacji o produkcie CKCH

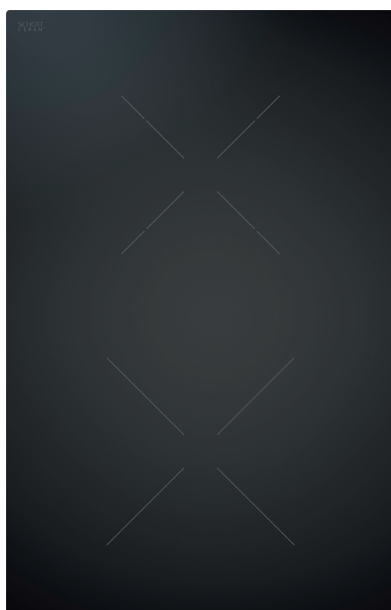

CKCH

Classic płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Płyta grzewcza z grzałkami promiennikowymi do modułowego systemu wyciągu oparów BORA Classic 2.0
Najważniejsze cechy produktu:	Intuicyjna obsługa dotykowa za pomocą panelu na wyciągu oparów, płyta grzewcza i wyciąg całkowicie zlicowane z powierzchnią, dołączanie 2 obwodów
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PISCKCHPL-1000 1

CKCH

Classic płyta grzewcza Hyper, 1 obwód/2 obwody

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	3680 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3680 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	327 x 515 x 75 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	7,2 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, poziom Hyper, dołączanie 2-obwodowe
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	1
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 215 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120/180 mm
Moc pola grzewczego z przodu	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	600/1600 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3000 W (poziom Hyper)
Moc pola grzewczego z tyłu, stopień POWER	2200 W

Opis produktu

- Kompaktowe rozmiary
- Minimalistyczne wzornictwo
- Dołączenie 2-obwodowe
- Tryb demo

Funkcje

- Stopień POWER
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Blokada czyszczenia

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza Hyper CKCH, przewód zasilający, akcesoria montażowe

Informacje o produkcji i planowaniu

- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację.

