


SV Produktinformationsblad CKFI

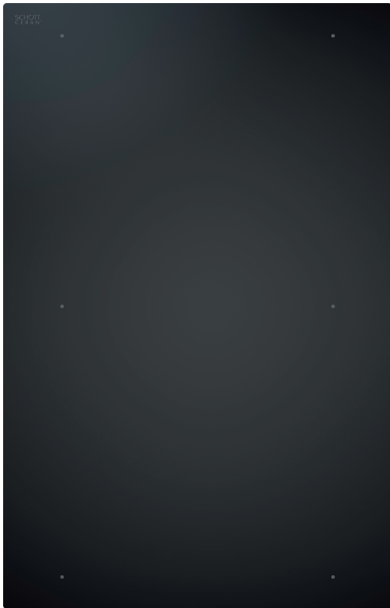

CKFI

Classic flexinduktionshäll

Allmän produktinformation:

Produkt:	Flexinduktionshäll för det modulära ångsugssystemet BORA Classic 2.0.
Produkthöjdpunkter:	Intuitiv touch-betjäning via kontrollpanel på ångsugen. Spishäll och ångsug helt planmonterade. Extra stora flexinduktionskokzoner
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen

PISCKFISV-1000 1

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 – 240 V
Frekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	327 x 515 x 58 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	7,6 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 – 9, P
Storlek kokzon fram	Ø 230 mm
Storlek kokzon bak	Ø 165 mm
Effekt kokzon fram	2300 W
Effekt kokzon bak	1400 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	2200 W

Produktbeskrivning

- Kompakt design
- Minimalistisk design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Kockärlsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Rengöringsspärr

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

Induktionshäll CKI, nätanslutningsledning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringsanvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen.
- Kockärlet måste lämpa sig för induktion.

