

ES Ficha informativa del producto PKA3 / PKA3AB



PKA3

Pro extractor de superficie



PKA3AB

Pro extractor de superficie All Black

Información general sobre el producto:


Producto:	Extractor de superficie y elemento central del sistema de extracción de superficie modular BORA Professional 3.0, en función de la variante, extracción al exterior o recirculación, el extractor se completa con componentes adicionales (p. ej. ventilador, silenciador, filtro de olores, piezas de conducto), combinable individualmente con diferentes placas de cocción
Aspectos destacados del producto:	Mando selector intuitivo de manejo analógico-digital (anillo del mando + superficie táctil), tapa de cierre automática para abrir y cerrar la abertura de entrada.
Medidas de montaje mínimas: (1 extractor, 2 placas de cocción)	Armario de cocina con mín 90 cm de ancho
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje
Clase de eficiencia energética:	 (válido para la variante de extracción al exterior)

PKA3 / PKA3AB

Pro extractor de superficie (...All Black)

Datos técnicos

Tensión de conexión	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de potencia máximo	550 W
Longitud cable de alimentación	2 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	482 × 540 × 176 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	9,25 kg
Material de la superficie	Acero inoxidable 1.4016
Niveles de potencia extractor de superficie	1-9, P
Conexión del conducto	BORA Ecotube

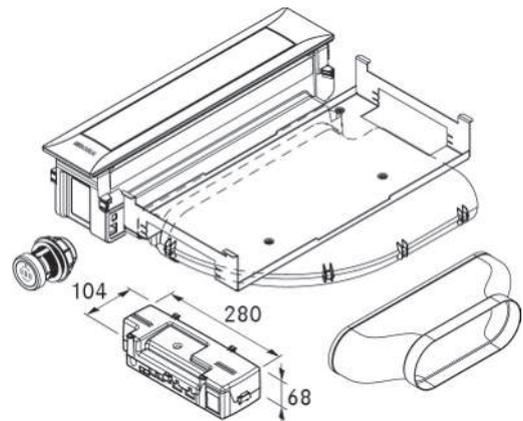

Descripción del producto

- Sistema modular
- Mando selector intuitivo
- Tapa de cierre automática
- Bandeja colector de grasa integrada
- Filtro de grasa de acero inoxidable
- Componentes centrales para el sistema completo

Funciones

- Mecanismo automático de extracción
- Desconexión retardada
- Función booster
- Vida útil del filtro e indicador de servicio del filtro (solo con recirculación)
- Función de limpieza
- Alarma para tiempos cortos
- Modo Super Simple

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, desconexión de seguridad, protección contra atrapamiento

Volumen de suministro

Pro extractor de superficie PKA3/PKA3AB con codo de 90° integrado, pieza de conducto recta (pieza moldeada con junta con manguito plana), mando selector, tapa de cierre, filtro de grasa de acero inoxidable, bandeja del filtro, bandeja de mantenimiento, cable de comunicación CAT 5, unidad de control universal, cable de conexión para mandos selectores, cable de alimentación con enchufe tipo E + F, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Accesorios

Filtro de grasa de acero inoxidable PKA1FF, tapa de cierre PKA1VK/PKA1VKAB, bandeja del filtro PKA1FW, cable de alimentación tipo I UNLI (AUS) / tipo J UNLJ (CH) / tipo G UNLG (GB-IE) / tipo B UNLB (PH) / tipo H UNLH (IL)

Notas sobre el producto y la planificación

- Sistema de recirculación o extracción opcional
- Combinable con todas las placas de cocción BORA Professional 3.0
- Es posible combinar hasta 2 placas de cocción por cada extractor de superficie
- Combinable con todos los ventiladores universales BORA
- Se pueden realizar recorridos de salida del aire largos o complejos mediante un módulo de ventilador adicional
- Altura de la encimera adaptable individualmente
- Profundidad de la encimera ≥ 700 mm (con la pieza de conducto recta ≥ 650 mm)
- Posibilidad de montaje enrasado o montaje superpuesto
- Conducción del aire hacia la derecha o la izquierda
- El ventilador puede colocarse en la zona del zócalo gracias a la baja altura de montaje (100 mm) (solo ULS)
- La unidad de control puede colocarse en la zona del zócalo para ahorrar espacio
- Conexión entre el aparato y la unidad de control mediante el cable de comunicación CAT 5
- Los cajones/estantes del armario inferior deben ser extraíbles (mantenimiento/limpieza)
- Combinable con todas las tomas de corriente BORA

