FR Fiche produit PKA3 / PKA3AB

PKA3

Pro dispositif aspirant

PKA3AB

Pro dispositif aspirant All Black

Informations générales sur le produit :

Produit :	Dispositif aspirant et élément central du système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Professional 3.0, en version évacuation d'air ou recyclage. D'autres composants (par exemple le ventilateur, le silencieux, le filtre à odeurs, les composants pour gaine) viennent compléter le dispositif aspirant et sont combinables individuellement avec diverses tables de cuisson
Avantages du produit :	Bouton de commande intuitif avec commande à la fois analogique et numérique (bague pour bouton rotatif + surface tactile), clapet de fermeture automatique pour l'ouverture et la fermeture de l'ouverture d'aspiration.
Dimensions minimales de montage : (1 dispositif aspirant, 2 tables de cuisson)	Meuble d'une largeur min. de 90 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Efficacité énergétique :	 (pour la version évacuation de l'air)

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PKA3/PKA3AB

Pro dispositif aspirant (...All Black)

Données techniques	
Tension d'alimentation	220 – 240 V
Fréquence	50 / 60 Hz
Puissance absorbée maximale	550 W
Longueur du câble d'alimentation	2 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	482 x 540 x 176 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	9,25 kg
Matériau de surface	Acier inoxydable 1.4016
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 – 9, P
Raccordement de canaux	BORA Ecotube

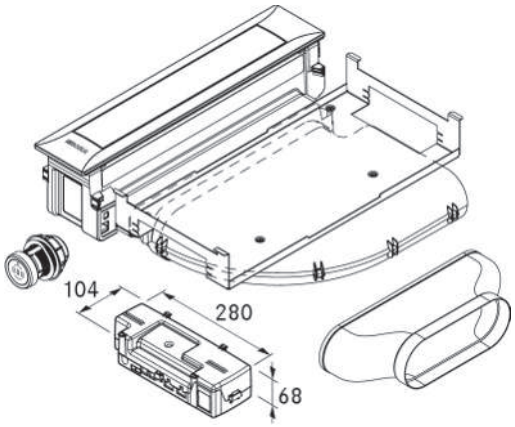

Description du produit

- Système modulaire
- Bouton de commande intuitif
- Clapet de fermeture automatique
- Bac collecteur de graisses intégré
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Composants centraux pour le système complet

Fonctions

- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Niveau Power
- Indicateur d'état et d'entretien du filtre (recyclage d'air uniquement)
- Fonction de nettoyage
- Minuteur
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, arrêt de sécurité, protection contre le pincement

Contenu de la livraison

Pro dispositif aspirant PKA3 / PKA3AB avec coude à 90°, canal droit (pièces à raccorder à l'aide d'un manchon plat), bouton de commande, clapet de fermeture, filtre à graisse en acier inoxydable, bac de filtre, câble de communication CAT 5, unité de régulation universelle, câble de connexion du bouton de commande, câble d'alimentation avec fiche type E + F, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PKA1FF, clapet de fermeture PKA1VK/PKA1VKAB, bac de filtre PKA1FW, câble d'alimentation type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) /
type H UNLH (IL)

Informations produit et planification
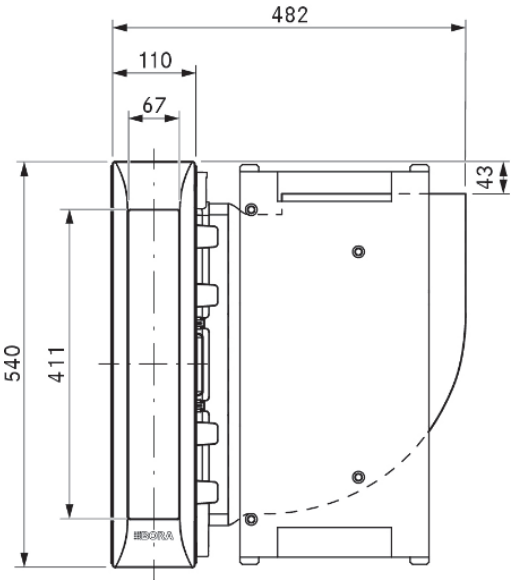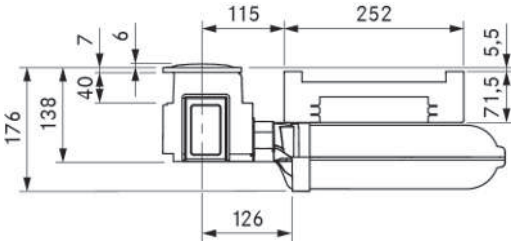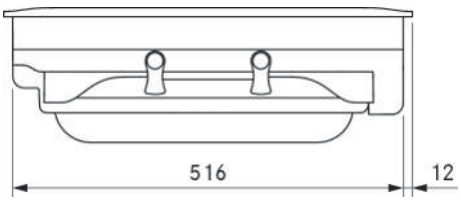
- Système de recyclage d'air ou d'évacuation d'air possible
- Peut être combiné avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0
- Jusqu'à 2 tables de cuisson peuvent être connectées à chaque dispositif aspirant
- Peut être combiné avec tous les ventilateurs universels BORA
- Les systèmes d'évacuation longs et complexes peuvent être réalisés avec un ventilateur supplémentaire
- Hauteur de plan de travail personnalisable
- Profondeur de plan de travail ≥ 700 mm (avec canal droit ≥ 650 mm)
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Circulation de l'air vers la droite ou la gauche
- Le ventilateur peut être placé dans le socle en cas de faible hauteur (100 mm) (ULS uniquement)
- L'unité de régulation peut être placée dans le socle pour gagner de la place
- Raccord entre l'appareil et l'unité de régulation via câble de communication CAT 5
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA