

CS Informační produktový list PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem



PKAS3AB

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem All Black



Všeobecné informace o produktu:


Produkt:	Odsavač integrovaný do varné desky s integrovaným ventilátorem a centrální součástí modulárního systému odsavače integrovaného do varné desky BORA Professional 3.0, v závislosti na variantě odvodu a recirkulace vzduchu odsávání doplňují další komponenty (např. pachový filtr, fasádní výustek), individuálně kombinovatelný s různými varnými deskami
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	Intuitivní volič s analogově-digitálním ovládáním (kroužek kolečka + dotyková plocha), automatická uzavírací klapka k otevření a zavření vstupního otvoru.
Minimální rozměr pro instalaci: (1 odsávání, 2 varné desky)	Kuchyňská linka o min. šířce 90 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	 (platí pro variantu s odvodem)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem (...All Black)

Technické údaje

Připojovací napětí	220 – 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	550 W
Délka síťového připojovacího kabelu	2 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	468 x 540 x 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	12,5 kg
Materiál povrchu	Nerezová ocel 1.4016
Výkonové stupně odsavače	1 – 9, P
Potrubní přípojka	BORA Ecotube

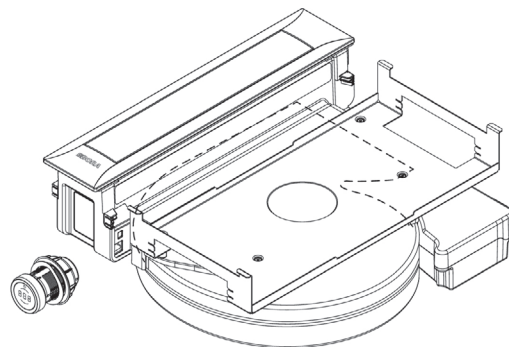

Popis produktu

- Modulární systém
- Integrovaný ventilátor
- Intuitivní ovládací kolečko
- Automatická uzavírací klapka
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Centrální komponenta pro celý systém

Funkce

- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikátor doby použití a údržby filtru (pouze u recirkulace)
- Funkce čištění
- Krátkodobý časovač
- Režim Super simple mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přivření

Rozsah dodávky

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem PKAS3/PKAS3AB, ovládací kolečko, uzavírací klapka, tukový filtr z nerezové oceli, filtrační nádoba, vanička pro údržbu, kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka s konektorem typu E + F, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli PKA1FF, uzavírací klapka PKA1VK/PKA1VKAB, filtrační nádoba PKA1FW, síťová přípojka typu I UNLI (AUS) / typu J UNLJ (CH) / typu G UNLG (GB-IE) / typu B UNLB (PH) / typu H UNLH (IL)

Pokyny k produktu a plánování

- Možné jako systém recirkulace nebo odtahu ven
- Připojení potrubí na zadní straně zařízení
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Professional 3.0
- K Pro odsavači lze připojit až 2 varné desky
- Dlouhé nebo komplexní cesty odváděného vzduchu lze realizovat pomocí přidavného modulu ventilátoru
- Individuálně přizpůsobitelná výška pracovní desky
- Hloubka pracovní desky ≥ 700 mm
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA

