

DA Produktinformationsblad PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro emfangsystem med integreret ventilation



PKAS3AB

Pro emfangsystem med integreret ventilation All Black

Almene produktinformationer:


Produkt:	Emfang med integreret ventilator og central bestanddel af det modulære emfangsystem BORA Professional 3.0, alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten komplementeres emfanget af yderligere komponenter (f.eks. lugtfilter, vægboks), kan kombineres individuelt med de forskellige kogeplader
Produktfordele:	Intuitiv betjeningsknap med analog-digital betjening (drejeknap + touch), automatisk dæksel til åbning og lukning af indstrømningsåbningen.
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 90 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	A+++ ↑ D A+ (gælder for aftræksvarianten)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro emfangsystem med integreret ventilation (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbrug maksimal	550 W
Lang tilslutningsledning	2 m
Mål (bredde x dybde x højde)	468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	12,5 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål 1.4016
Effekttrin for kogepladens emfang	1 - 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube

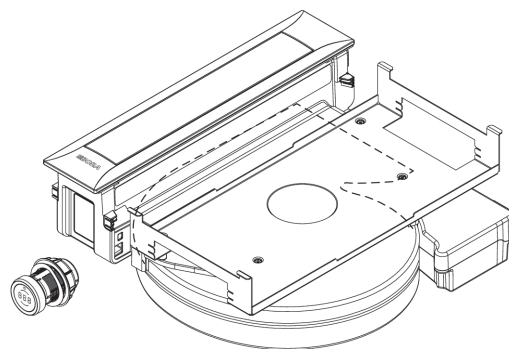

Produktbeskrivelse

- Modulært system
- Integreret ventilator
- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Integreret fedtopsamlingsbakke
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Centrale komponenter til hele systemet

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Rengøringsfunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling, beskyttelse mod klemning

Leveringsomfang

Pro emfangsystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB, betjeningsknap, dæksel, fedtfilter i rustfrit stål, filterkar, vedligeholdelsesbakke, forbindelsesledning til betjeningsknap, strømtilslutningsledning med stik type E + F, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF, dæksel PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Recirkulations- eller aftrækssystem mulig
- Kanaltilslutning på bagsiden af apparatet
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul.
- Bordpladens højde kan tilpasses individuelt
- Bordpladens dybde ≥ 700 mm
- Planimet montering eller overflademontering mulig
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser

