

FI Tuotetietosivu PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro- keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin



PKAS3AB

Pro- keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin All Black

Yleiset tuotetiedot:


Tuote:	Keittotason höyrynpisto integroidulla tuulettimella ja modulaarisen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmän keskeinen osa, poistoilma- tai kiertoilmaversion mukaan höyrynpiston lisäksi muita osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti), yhdistettävissä valinnan mukaan erilaisiin keittotasoihin
Tuotteen kohokohdat:	Analogisesti ja digitaalisesti käytettävä intuitiivinen säädin (säätörengas ja kosketuspinta), automaattinen sulkuluukku tuloaukon avaamiseen ja sulkemiseen.
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 90 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatähokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiona)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro -keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Enimmäistehonkulutus	550 W
Verkkojohdon pituus	2 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	468 x 540 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	12,5 kg
Pintamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4016
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube

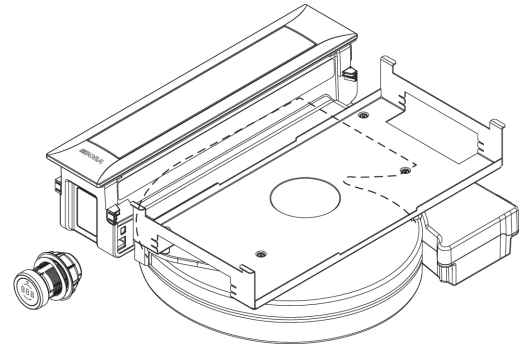

Tuotekuvas

- Modulaarinen järjestelmä
- Integroitu tuuletin
- Intuitiivinen säädin
- Automaattinen sulkuluukku
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kokonaisjärjestelmän keskeiset osat

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöiän ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Puhdistustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu, puristumissuoja

Toimitussisältö

Pro- keittotason höyrynpistojärjestelmällä integroitu tuuletin PKAS3/PKAS3AB, säädin, sulkuluukku, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, suodatinalusta, huoltoalusta, säätimen liitosjohto, verkkojohto ja tyyppi E + F pistoke, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF, sulkuluukku PKA1VK/PKA1VKAB, suodatinalusta PKA1FW, verkkojohto tyyppi I UNLI (AUS) / tyyppi J UNLJ (CH) / tyyppi G UNLG (GB-IE) / tyyppi B UNLB (PH) / tyyppi H UNLH (IL)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Kanavaliitäntä laitteen takapuolella
- Yhteensopiva kaikkien BORA Professional 3.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Työtason korkeus mukautettavissa
- Työtason syvyys ≥ 700 mm
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa

