

NO Produktinformasjonsark PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro avtrekkssystem med integrert motor



PKAS3AB

Pro avtrekkssystem med integrert motor All Black



Generell produktinformasjon:


Produkt:	Avtrekk med integrert motor og sentral bestanddel av det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0, alt etter om det er uttrekkings- eller resirkuleringsvariant gjøres avtrekket komplett med ytterligere komponenter (f.eks. luftfilter, veggboкс), kan kombineres individuelt med ulike platetopper
Produkthøydepunkter:	Intuitiv betjeningsknapp med analog-digital betjening (knappering + berøringsknapp), automatisk sperreklaff for åpning og lukking av innstrømningsåpningen.
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 90 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekkingsvarianten)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro avtrekkssystem med integrert motor (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 – 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømförbruk maks	550 W
Lengde strømledning	2 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	468 x 540 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	12,5 kg
Materiale overflate	Rustfritt stål 1.4016
Effektnivåer avtrekk	1 – 9, P
Kanaltilkobling	BORA Ecotube

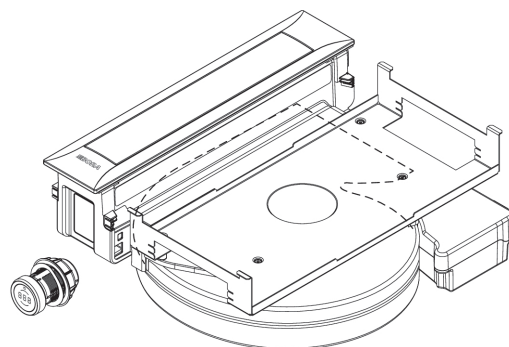

Produktbeskrivelse

- Modulsystem
- Integrert motor
- Intuitiv betjeningsknott
- Automatisk sperreklaff
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Sentrale komponenter for hele systemet

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Rengjøringsfunksjon
- Korttidstimer
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling, innklemmingsbeskyttelse

Leveringsinnhold

Pro avtrekkssystem med integrert motor PKAS3/PKAS3AB, betjeningsknott, sperreklaff, fettfilter i rustfritt stål, filterkar, vedlikeholdskar, forbindelsesledning for betjeningsknott, strømledning med plugg type E + F, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF, sperreklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Kanaltilkobling på apparatets bakside
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Høyden på benkeplaten kan justeres individuelt
- Benkeplatedybde ≥ 700 mm
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter

