

PT Folheto informativo do PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro sistema de exaustor de placa com ventilador integrado



PKAS3AB

Pro Sistema de exaustor de placa com ventilador integrado All Black

Informações gerais do produto:


Produto:	Exaustor de placa e parte integrante central do sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0, dependendo da variante de extração ou recirculação de ar, os componentes adicionais (por exemplo, filtro de odores, caixa de parede) completam o extrator, podendo ser combinados individualmente com diferentes placas de cozinhar
Destaques do produto:	Manípulo de comando intuitivo com funcionamento analógico-digital (aro do comando + superfície tátil), tampa de fecho automática para abrir e fechar a abertura de entrada.
Medida mínima de montagem: (1 exaustor, 2 placas de cozinhar)	Armários de cozinha com uma largura mínima de 90 cm
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem
Classe de eficiência energética:	 (aplicável à versão de extração de ar)

PKAS3/PKAS3AB

Pro Sistema de exaustor de placa com ventilador integrado (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	220-240 V
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia máximo	550 W
Comprimento do cabo de alimentação	2 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	468 x 540 x 199 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	12,5 kg
Material da superfície	Aço inoxidável 1.4016
Níveis de potência do exaustor de placa	1-9, P
Ligação de conduta	BORA Ecotube

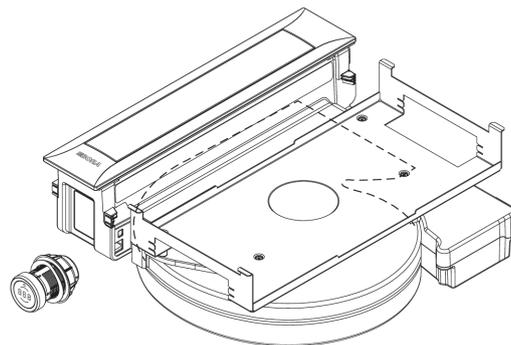

Descrição do produto

- Sistema modular
- Ventilador integrado
- Comando seletor intuitivo
- Tampa de fecho automática
- Cuba recoleitora de gordura integrada
- Filtro de gordura de aço inoxidável
- Componente central para todo o sistema

Funções

- Sistema de extração automático
- Atraso de desconexão automático
- Função booster
- Indicação de estado e manutenção do filtro (apenas para recirculação de ar)
- Função de limpeza
- Temporizador
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, desconexão de segurança, proteção antiaperto

Âmbito de fornecimento

Pro sistema de exaustor de placa com ventilador integrado PKAS3/PKAS3AB, comando seletor, tampa de fecho, filtro de gordura de aço inoxidável, cuba do filtro, cuba de manutenção, cabo de ligação do comando seletor, cabo de alimentação com tomada tipo E + F, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Acessórios

Filtro de gordura de aço inoxidável PKA1FF, tampa de fecho PKA1VK/PKA1VKAB, cuba do filtro PKA1FW, cabo de alimentação tipo I UNLI (AUS)/tipo J UNLJ (CH)/tipo G UNLG (GB-IE)/tipo B UNLB (PH)/tipo H UNLH (IL)

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de sistema de recirculação de ar ou sistema de extração de ar
- Ligação de conduta na parte traseira do aparelho
- Combinável com todas as placas de cozinhar do BORA Professional 3.0
- Podem ser ligadas até 2 placas de cozinhar por Pro exaustor de placa
- Possibilidade de implementação de canais de extração de ar longos ou complexos através de um módulo do ventilador adicional
- Altura da bancada ajustável individualmente
- Profundidade da bancada ≥ 700 mm
- Possibilidade de montagem à face ou montagem por sobreposição
- As gavetas/prateleiras no armário inferior devem ser removíveis (manutenção/limpeza)
- Combinável com todas as tomadas BORA

