

SV Produktinformationsblad PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro ångsugssystem med integrerad motor



PKAS3AB

Pro ångsugssystem med integrerad motor All Black



Allmän produktinformation:


Produkt:	Ångsug och central komponent i det modulära ångsugssystemet BORA Professional 3.0. Beroende på om det är utsugs- eller luftcirkulationsvarianten kompletteras ångsugen med ytterligare komponenter (t.ex. luktfilter, väggbox), som kan kombineras individuellt med olika spishällar
Produkthöjdpunkter:	Intuitiv vridknapp med analog-digital betjäning (knappring + touchyta). Automatisk öppningsklaff för öppning och stängning av inströmningsöppningen.
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 90 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	A+++ ↑ D A+ (gäller för frånluftsvarianten)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro ångsugssystem med integrerad motor (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Längd nätanslutningsledning	2 m
Mått (bredd x djup x höjd)	468 x 540 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	12,5 kg
Material yta	rostfritt stål 1.4016
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube

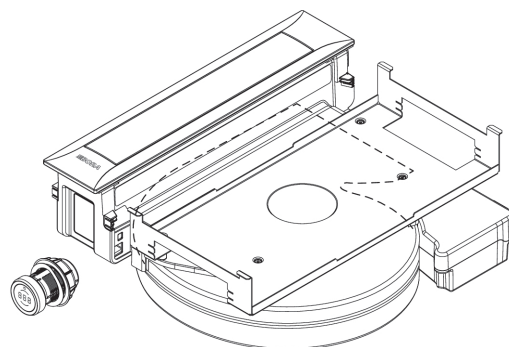

Produktbeskrivning

- Modulärt system
- Integrerad motor
- Intuitiv vridknapp
- Automatisk öppningsklaff
- Integrerat fettuppsamlingskärl
- Fettfilter i rostfritt stål
- Central komponent för hela systemet

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Povernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Rengöringsfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning, klämskydd

Leveransomfång

Pro ångsugssystem med integrerad motor PKAS3/PKAS3AB, vridknapp, öppningsklaff, fettfilter i rostfritt stål, filterkärl, underhållskärl, anslutningsledning vridknapp, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, bruks- och monteringsanvisning, monteringtillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF, öppningsklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkärl PKA1FW, nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringsanvisningar

- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Kanalanslutning på apparatens baksida.
- Kan kombineras med alla BORA Professional 3.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Bänkskivans höjd är individuellt anpassningsbar.
- Bänkskivans djup ≥ 700 mm.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.

