


ES Ficha informativa del producto PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado

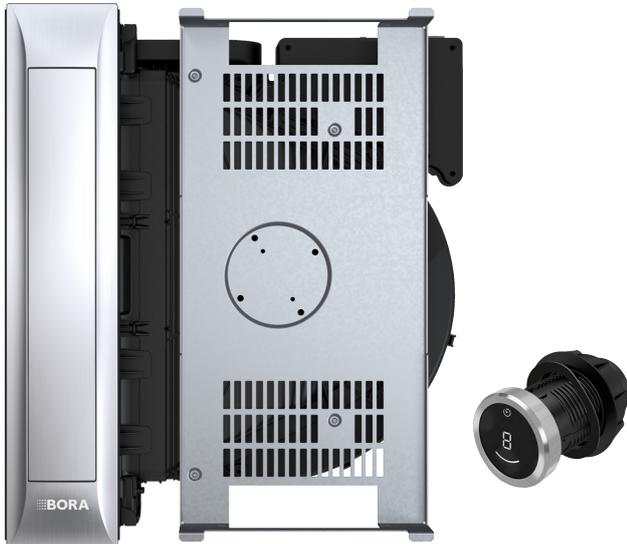

PKAS3AB

Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado All Black

Información general sobre el producto:


Producto:	Extractor de superficie con ventilador integrado y elemento central del sistema de extracción de superficie modular BORA Professional 3.0, en función de la variante, extracción al exterior o recirculación, el extractor se completa con componentes adicionales (p. ej. filtro de olores, caja de pared), combinable individualmente con diferentes placas de cocción
Aspectos destacados del producto:	Mando selector intuitivo de manejo analógico-digital (anillo del mando + superficie táctil), tapa de cierre automática para abrir y cerrar la abertura de entrada.
Medidas de montaje mínimas: (1 extractor, 2 placas de cocción)	Armario de cocina con mín 90 cm de ancho
Indicaciones de seguridad y advertencias:	Véanse las Instrucciones de uso y montaje
Clase de eficiencia energética:	 (válido para la variante de extracción al exterior)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado (... All Black)

Datos técnicos

Tensión de conexión	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo de potencia máximo	550 W
Longitud cable de alimentación	2 m
Dimensiones (anchura × profundidad × altura)	468 × 540 × 199 mm
Peso (incluidos accesorios/embalaje)	12,5 kg
Material de la superficie	Acero inoxidable 1.4016
Niveles de potencia extractor de superficie	1-9, P
Conexión del conducto	BORA Ecotube

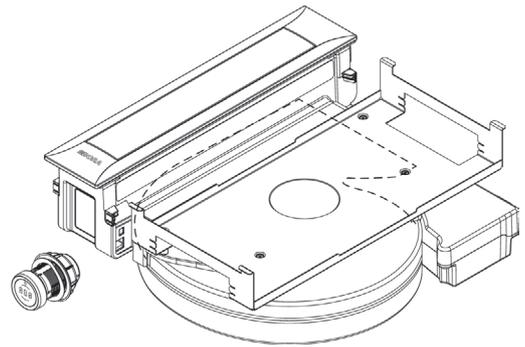

Descripción del producto

- Sistema modular
- Ventilador integrado
- Mando selector intuitivo
- Tapa de cierre automática
- Bandeja colectora de grasa integrada
- Filtro de grasa de acero inoxidable
- Componentes centrales para el sistema completo

Funciones

- Mecanismo automático de extracción
- Desconexión retardada
- Función booster
- Vida útil del filtro e indicador de servicio del filtro (solo con recirculación)
- Función de limpieza
- Alarma para tiempos cortos
- Modo Super Simple

Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, desconexión de seguridad, protección contra atrapamiento

Volumen de suministro

Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado PKAS3/PKAS3AB, mando selector, tapa de cierre, filtro de grasa de acero inoxidable, bandeja del filtro, bandeja de mantenimiento, cable de conexión, mando selector, cable de alimentación con enchufe tipo E + F, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

Accesorios

Filtro de grasa de acero inoxidable PKA1FF, tapa de cierre PKA1VK/PKA1VKAB, bandeja del filtro PKA1FW, cable de alimentación tipo I UNLI (AUS) / tipo J UNLJ (CH) / tipo G UNLG (GB-IE) / tipo B UNLB (PH) / tipo H UNLH (IL)

Notas sobre el producto y la planificación

- Sistema de recirculación o extracción opcional
- Conexión de conductos por la parte posterior del aparato
- Combinable con todas las placas de cocción BORA Professional 3.0
- Es posible combinar hasta 2 placas de cocción por cada extractor de superficie
- Se pueden realizar recorridos de salida del aire largos o complejos mediante un módulo de ventilador adicional
- Altura de la encimera adaptable individualmente
- Profundidad de la encimera ≥ 700 mm
- Posibilidad de montaje enrasado o montaje superpuesto
- Los cajones/estantes del armario inferior deben ser extraíbles (mantenimiento/limpieza)
- Combinable con todas las tomas de corriente BORA

