

NL Productinformatieblad PKAS3 / PKAS3AB



PKAS3

Pro kookveldafzuigstelsysteem met geïntegreerde motor



PKAS3AB

Pro kookveldafzuigstelsysteem met geïntegreerde motor All Black



Algemene productinformatie:


Product:	Kookveldafzuiging met geïntegreerde motor en centraal onderdeel van het modulaire kookveldafzuigstelsysteem BORA Professional 3.0, afhankelijk van luchtafvoer- of recirculatievariant maken andere componenten (bijv. geurfilter, muurrooster) de afzuiging compleet, individueel combineerbaar met verschillende kookvelden
Producthighlights:	Intuïtieve bedieningsknop met analoog-digitale bediening (knopring + aanraakvlak), automatische afsluitklep om de instroomopening te openen en sluiten.
Minimale afmetingen voor inbouw: (1 afzuiging, 2 kookvelden)	Keukenkast van minstens 90 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	 (geldt voor de luchtafvoervariant)

PKAS3 / PKAS3AB

Pro kookveldafzuigstelsysteem met geïntegreerde motor (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Stroomverbruik maximaal	550 W
Lengte netaansluitkabel	2 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	468 x 540 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	12,5 kg
Materiaal oppervlak	Roestvrij staal 1,4016
Vermogensniveau kookveldafzuiging	1 - 9, P
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube

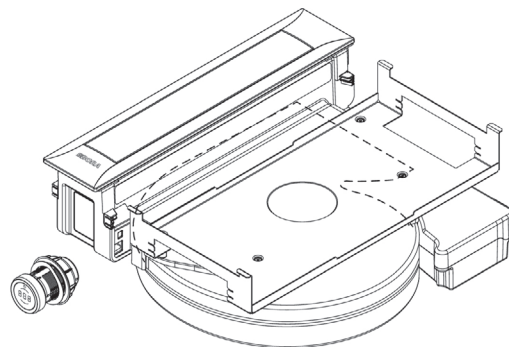

Productbeschrijving

- Modulairstelsysteem
- Geïntegreerde motor
- Intuïtieve bedieningsknop
- Automatische afsluitklep
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Roestvrijstalen vetfilter
- Centraal onderdeel voor het volledige stelsysteem

Functionies

- Automatische afzuiging
- Automatische naloopt
- Powerniveau
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator (alleen bij recirculatie)
- Reinigingsfunctie
- Timer
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling, antiklemb beveiliging

Leveringsomvang

Pro kookveldafzuigstelsysteem met geïntegreerde motor PKAS3/PKAS3AB, bedieningsknop, afsluitklep, roestvrijstalen vetfilter, filterbak, onderhoudsbak, aansluitkabel bedieningsknop, netaansluitkabel met stekker type E + F, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Roestvrijstalen vetfilter PKA1FF, afsluitklep PKA1VK/PKA1VKAB, filterbak PKA1FW, netaansluitkabel type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Product- en ontwerp informatie

- Recirculatie- of luchtafvoersysteem mogelijk
- Kanaalaansluiting op de achterzijde van het toestel
- Kan met alle BORA Professional 3.0 kookvelden worden gecombineerd
- Per kookveldafzuiging kunnen er maximaal 2 kookvelden aangesloten worden
- Lange of complexe luchtafvoerwegen mogelijk met extra motorcomponenten
- Werkbladhoogte individueel aanpasbaar
- Werkbladdiepte ≥ 700 mm
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd

