

FR Fiche d'information PKAS3FIAB / PKAS3FIABR

Vitrocéramique brillante :



PKAS3FIAB

Pro set induction à zones continues All Black
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Vitrocéramique mate :




PKAS3FIABR

Pro set induction à zones continues All Black Rough
(1 x PKAS3AB, 2 x PKFI3ABR, 1 x EFBV90, 1 x EFS375, 1 x EFV)

Informations générales sur le produit :

Produit :	Set constitué de 2 Pro tables de cuisson à induction à zones continues All Black, 1 Pro dispositif aspirant sur table de cuisson All Black avec ventilateur intégré et articles BORA Ecotube correspondants. Selon la variante à évacuation d'air ou à recyclage d'air, d'autres composants disponibles séparément (p. ex. filtre à odeurs, coffret mural, etc.) complètent le système.
Avantages du produit :	Tables de cuisson avec zones de cuisson à induction continues extra-larges, bouton de commande intuitif avec commande à la fois analogique et numérique (bague pour bouton rotatif + surface tactile), dispositif aspirant avec clapet de fermeture automatique pour l'ouverture et la fermeture de l'ouverture d'aspiration
Dimensions minimales de montage : (1 dispositif aspirant, 2 tables de cuisson)	Meuble d'une largeur min. de 90 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Classe d'efficacité énergétique :	 (pour la version évacuation de l'air)

Composants :

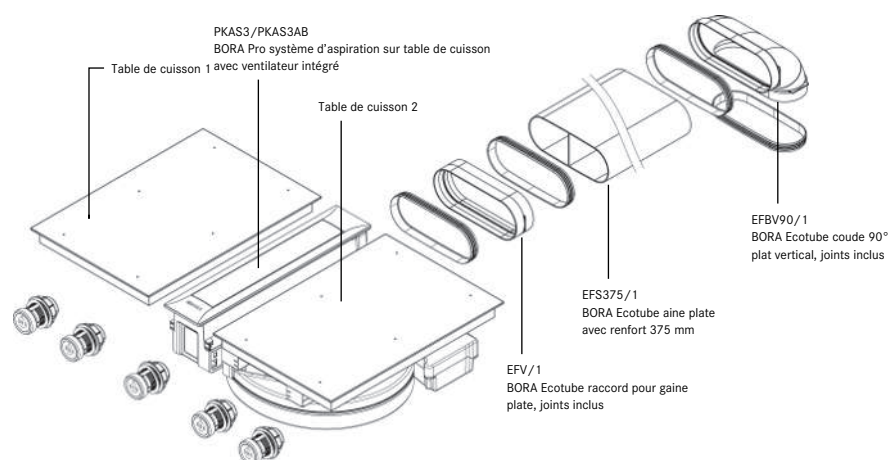

PKAS3/PKAS3AB

Pro dispositif aspirant sur table de cuisson avec ventilateur intégré (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée maximale	550 W
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	468 x 540 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	12,5 kg
Matériau de surface	Acier inoxydable 1,4016
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Raccordement de canaux	BORA Ecotube
Câble de raccordement au secteur unité de commande	2 m
Câble de connexion bouton de commande	0,25 m

Description du produit

- Système modulaire
- Ventilateur intégré
- Bouton de commande intuitif
- Clapet de fermeture automatique
- Bac collecteur de graisses intégré
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Composants centraux pour le système complet

Fonctions

- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Niveau Power
- Indicateur d'état et d'entretien du filtre (recyclage d'air uniquement)
- fonction de nettoyage
- minuteur
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, arrêt de sécurité, protection contre le pincement

Contenu de la livraison





Pro dispositif aspirant sur table de cuisson avec ventilateur intégré PKAS3/PKAS3AB, bouton de commande, clapet de fermeture, filtre à graisse en acier inoxydable, bac de filtre, bac de maintenance, câble de connexion du bouton de commande, câble d'alimentation avec prise type E + F, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PKA1FF, clapet de fermeture PKA1VK/PKA1VKAB, bac de filtre PKA1FW, câble d'alimentation type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Informations produit et planification

- Système de recyclage d'air ou d'évacuation d'air possible
- Raccord pour gaine toujours monté à droite, à l'arrière de l'appareil
- Peut être combiné avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0
- Jusqu'à 2 tables de cuisson peuvent être connectées à chaque dispositif aspirant
- Les systèmes d'évacuation longs et complexes peuvent être réalisés avec un ventilateur supplémentaire
- Hauteur de plan de travail personnalisable
- Profondeur de plan de travail ≥ 700 mm
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

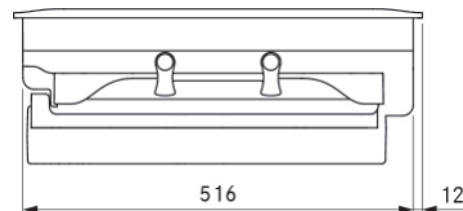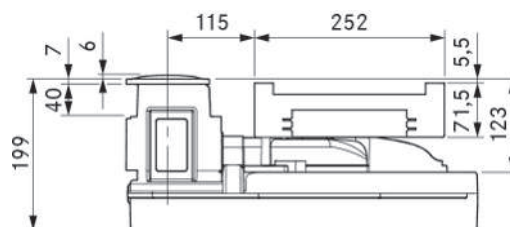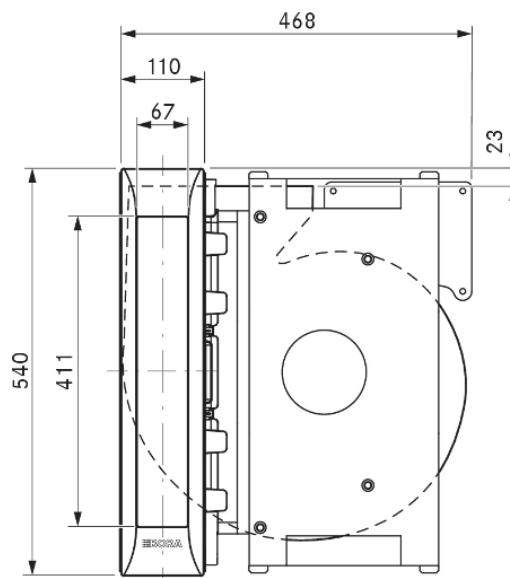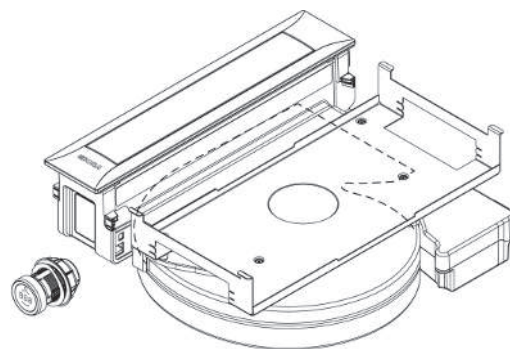

PKFI3/PKFI3AB

Pro table de cuisson à induction à zones continues (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	3680 W
Puissance maximale	3680 W
Protection par fusible	1x 16 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 52 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	8,1 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, P
Dimensions zone de cuisson avant	230 x 230 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	230 x 230 mm
Puissance zone de cuisson avant	2100 W
Puissance zone de cuisson arrière	2100 W
Puissance zone de cuisson avant Niveau Power	3680 W
Puissance zone de cuisson arrière Niveau Power	3680 W
Câble d'alimentation table de cuisson	1,5 m
Câble de communication table de cuisson/dispositif aspirant	1 m
Câble de connexion bouton de commande	1 m

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Induction à zones continues extra-larges
- Indicateur de niveau de cuisson sur la table de cuisson
- Mode de démonstration
- Également avec la vitrocéramique mate (pour les combinaisons de sets PKAS3FIR, PKAS3FIABR et PKAS3FITR)

Fonctions

- Niveau Power
- Détection de récipient
- minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- Fonction de pont
- fonction de pause
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison





Table de cuisson à induction à zones continues PKFI3/PKFI3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Plaque à griller pour induction à zones continues KWGPFI

Informations produit et planification

- Montage pivoté à 180° possible uniquement en combinaison avec un dispositif aspirant
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Le récipient de cuisson doit être compatible avec l'induction
- Une utilisation sans dispositif aspirant est possible avec des fonctionnalités limitées.
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

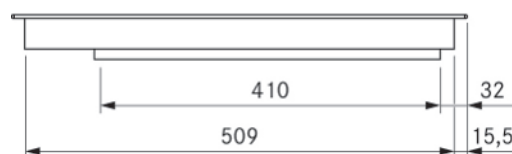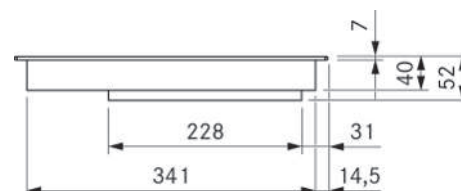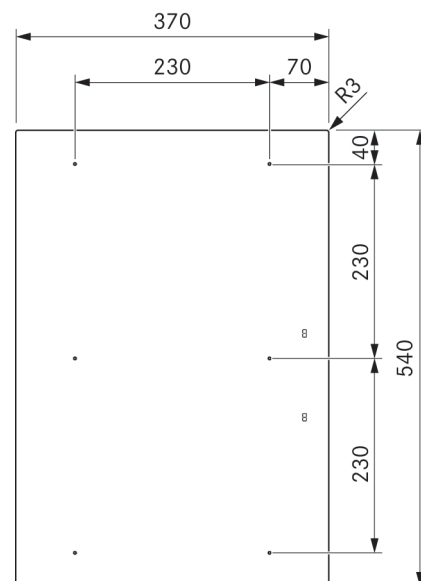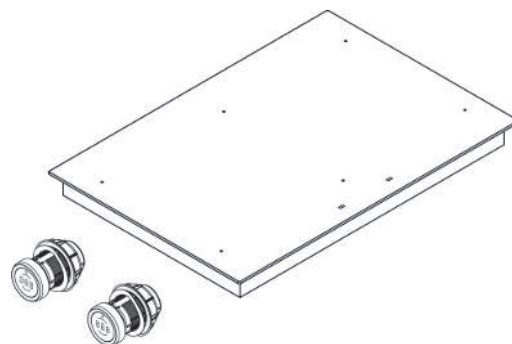

EFBV90/1

Ecotube coude 90° plat vertical joints inclus

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	255 x 139 x 139 mm
Poids (net)	0,35 kg
Propriété du matériau	Classe C selon DIN EN 13501-1

Contenu de la livraison


2x joint plat EFD

Accessoires

- Kit de brides de montage EFMS

Informations produit et planification

- Pièce à raccorder à l'aide d'un manchon plat

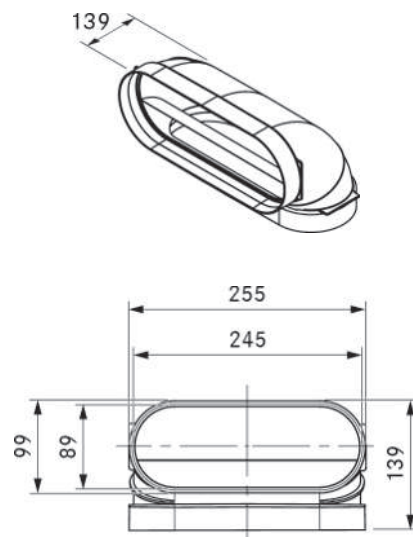


EFS375/1

Ecotube gaine plate avec renfort 375 mm

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	245 x 375 x 89 mm
Poids (net)	0,85 kg
Propriété du matériau	Classe C selon DIN EN 13501-1

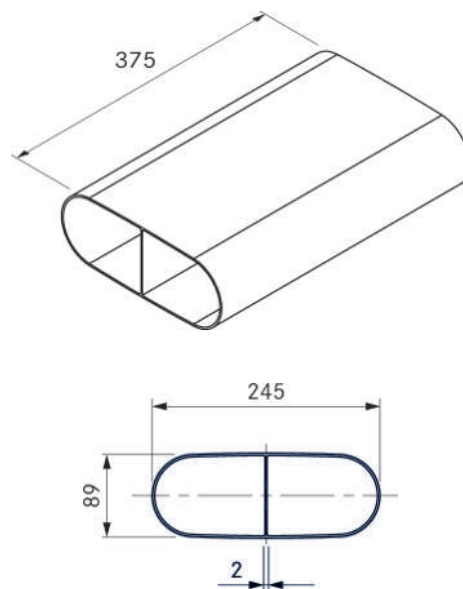

EFV/1

Ecotube raccord pour gaine plate joints inclus

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	255 x 50 x 99 mm
Poids (net)	0,12 kg
Propriété du matériau	Classe C selon DIN EN 13501-1

Contenu de la livraison

2x joint plat EFD

Accessoires

Kit de brides de montage EFMS

Informations produit et planification

- Pièce à raccorder avec deux manchons plate

