


IT Scheda informativa del prodotto PKAS3FIAB / PKAS3FIABR


Vetroceramica lucida:

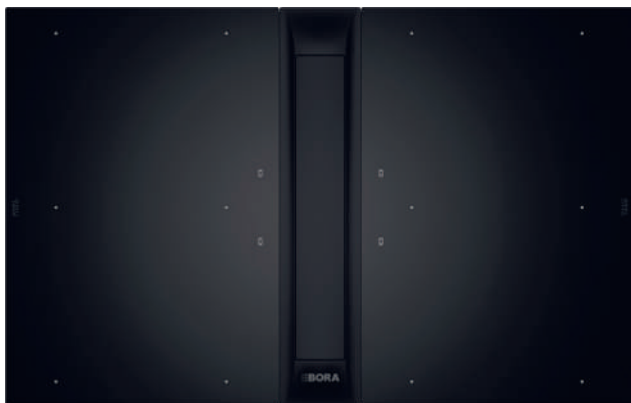

PKAS3FIAB

Pro set a induzione "FULL" All Black
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Vetroceramica opaca:

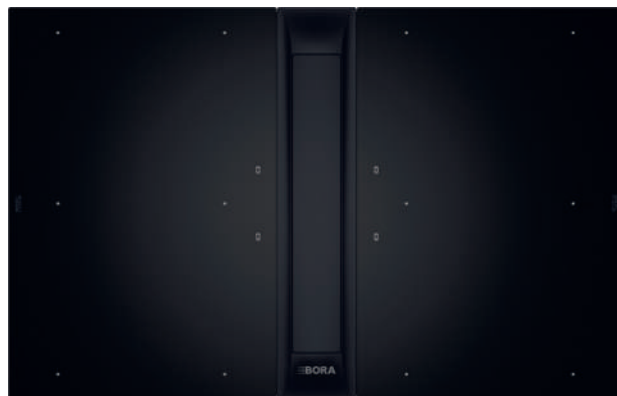


PKAS3FIABR

Pro set a induzione "FULL" Rough All Black
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3ABR, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Set composto da 2 Pro piani cottura a induzione "FULL" All Black, 1 Pro sistema di aspirazione per piano cottura All Black con ventilatore integrato e articoli BORA Ecotube abbinati. A seconda della variante filtrante o aspirante altri componenti disponibili separatamente (ad es. filtro antiodori, passante muro, ecc.) completano il sistema.
Caratteristiche del prodotto:	Piani cottura con zone di cottura a induzione "FULL" sovradimensionate, manopola di comando intuitiva con comando analogico-digitale (anello della manopola + superficie touch), aspiratore per piano cottura con valvola di chiusura automatica per aprire e chiudere l'apertura di immissione aria
Dimensioni minime da incasso: (1 aspiratore, 2 piani cottura)	Mobile da cucina con almeno 90 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	 (valida per la versione aspirante)

Componenti:

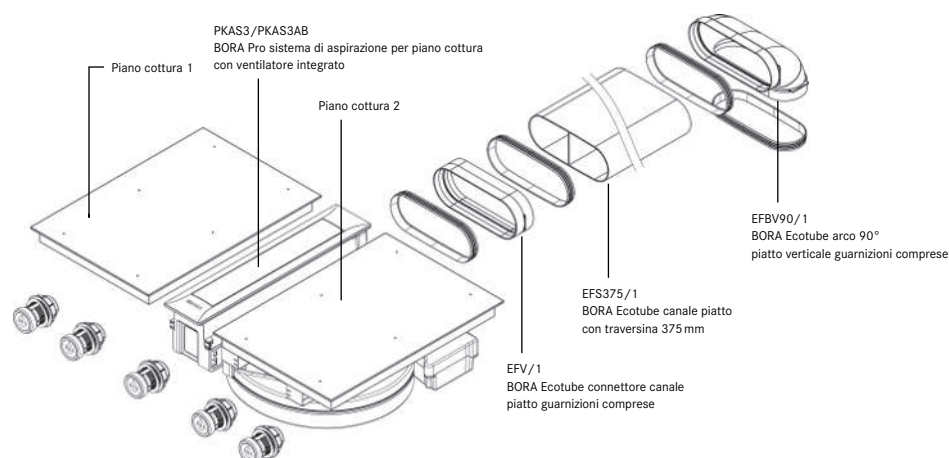

PKAS3/PKAS3AB

Pro Sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato (...All Black)

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Massima potenza assorbita	550 W
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	468 x 540 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imbballaggio)	12,5 kg
Materiale superficie	Acciaio inox 1,4016
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Collegamento canale	BORA Ecotube
Cavo di collegamento alla rete unità di controllo	2 m
Linea di collegamento manopola di comando	0,25 m

Descrizione del prodotto

- Sistema modulare
- Ventilatore integrato
- Manopola di comando intuitiva
- Valvola di chiusura automatica
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Componenti centrali per il sistema generale

Funzioni

- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Livello power
- Spia di livello e spia di manutenzione del filtro (solo con il funzionamento filtrante)
- Funzione di pulizia
- Contaminuti breve
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, spegnimento di sicurezza automatico, protezione anti-incastro

Materiale in dotazione





Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato PKAS3/PKAS3AB, manopola di comando, valvola di chiusura, filtro per i grassi in acciaio inox, vaschetta filtro, vaschetta di raccolta, cavo di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento alla rete con presa tipo E + F, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Filtro per i grassi in acciaio inox PKA1FF, valvola di chiusura PKA1VK/PKA1VKAB, vaschetta filtro PKA1FW, tipo di collegamento alla rete I UNLI (AUS) / tipo J UNLJ (CH) / tipo G UNLG (GB-IE) / tipo B UNLB (PH) / tipo H UNLH (IL)

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Possibile sistema filtrante e aspirante
- Collegamento canale sempre a destra sul lato posteriore dell'apparecchio
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Professional 3.0
- Ad ogni Pro aspiratore per piano cottura possono essere collegati fino a 2 piani cottura
- Possibilità di realizzare lunghi scarichi complessi tramite modulo ventilatore aggiuntivo
- Altezza del piano di lavoro adattabile individualmente
- Profondità piano di lavoro ≥ 700 mm
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

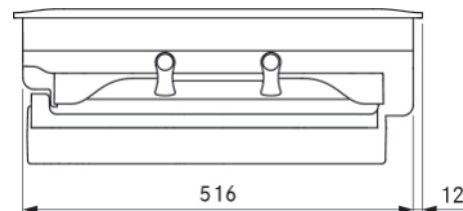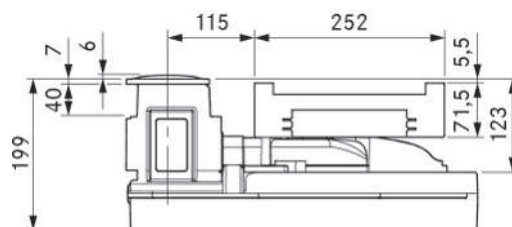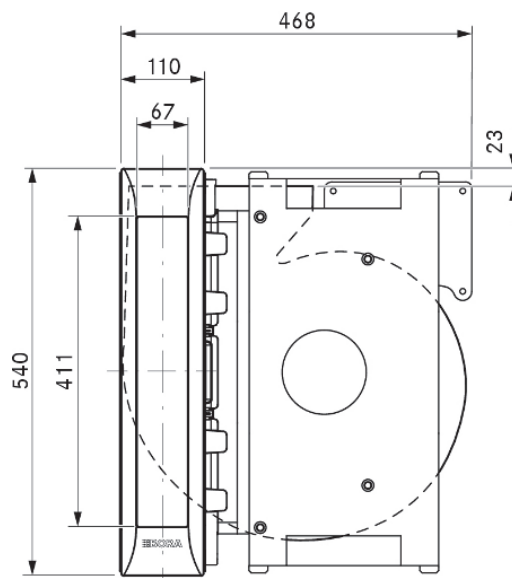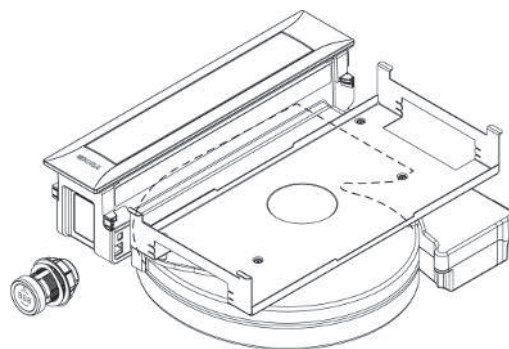

PKFI3 / PKFI3AB

Pro piano cottura a induzione "FULL" (...All Black)

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	3680 W
Potenza allacciata massima	3680 W
Fusibile	1 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 52 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	8,1 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, P
Dimensioni zona cottura anteriore	230 x 230 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	230 x 230 mm
Potenza zona cottura anteriore	2100 W
Potenza zona cottura posteriore	2100 W
Potenza zona cottura anteriore livello power	3680 W
Potenza zona cottura posteriore livello power	3680 W
Cavo di collegamento alla rete piano cottura	1,5 m
Linea di comunicazione piano cottura/aspiratore	1 m
Linea di collegamento manopola di comando	1 m

Descrizione del prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Zone di cottura a induzione "FULL" ultra grandi
- Visualizzazione del livello di potenza sul piano cottura
- Modalità demo
- Anche con vetroceramica opaca (nelle combinazioni di set PKAS3FIR, PKAS3FIABR e PKAS3FITR)

Funzioni

- Livello power
- Riconoscimento pentola
- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore variabile
- Funzione bridge
- Funzione pausa
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione





Piano cottura a induzione "FULL" PKFI3/PKFI3AB, 2 manopole di comando, 2 cavi di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento per aspirazione, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Bistecchiera per induzione "FULL" KWGPFI

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Montaggio ruotato di 180° solo in combinazione con aspirazione per piano cottura
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Le stoviglie devono essere idonee per induzione
- Il funzionamento senza aspiratore per piano cottura è possibile solo con funzionalità limitata
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

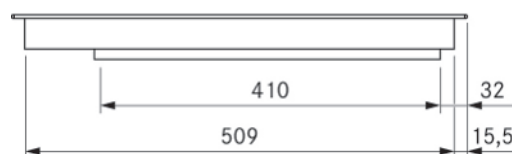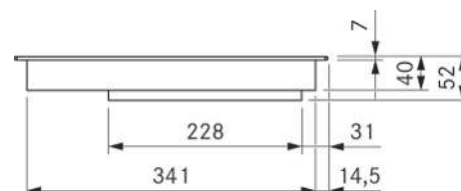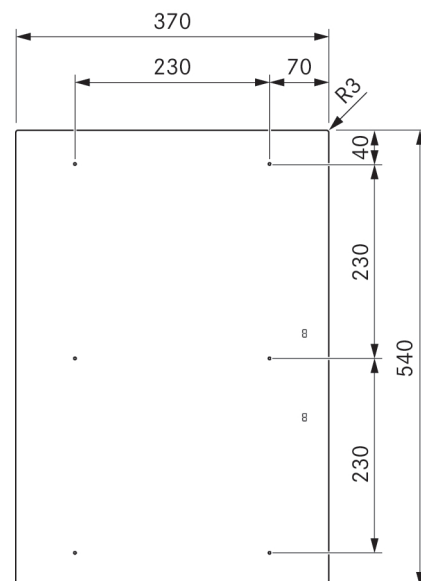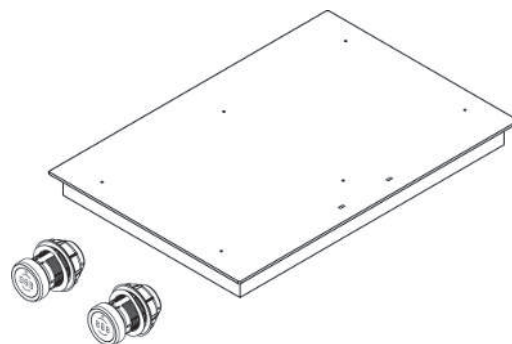

EFBV90/1

Ecotube arco 90° piatto verticale guarnizioni comprese

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	255 x 139 x 139 mm
Peso (netto)	0,35 kg
Caratteristiche del materiale	Classe C secondo DIN EN 13501-1

Materiale in dotazione


2 guarnizioni piatte EFD

Accessori

- Staffa di montaggio set EFMS

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Pezzo stampato con un giunto a bicchiere piatto

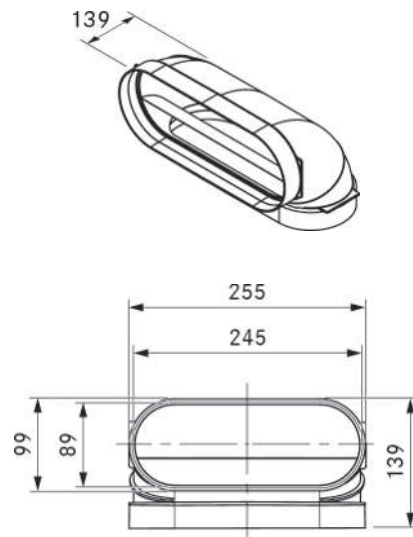


EFS375/1

Ecotube canale piatto con traversina 375 mm

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	245 x 375 x 89 mm
Peso (netto)	0,85 kg
Caratteristiche del materiale	Classe C secondo DIN EN 13501-1

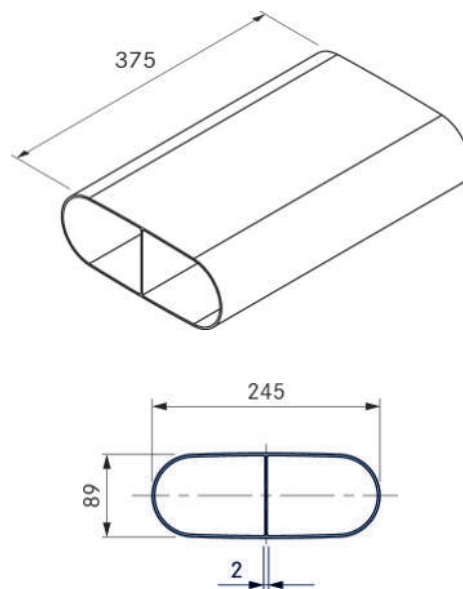

EFV/1

Ecotube connettore canale piatto guarnizioni comprese

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	255 x 50 x 99 mm
Peso (netto)	0,12 kg
Caratteristiche del materiale	Classe C secondo DIN EN 13501-1

Materiale in dotazione

2 guarnizioni piatte EFD

Accessori

Staffa di montaggio set EFMS

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Pezzo stampato con due giunti a bicchiere piatti

