


SL List z informacijami o izdelku PKAS3FIAB/ PKAS3FIABR

Svetleča steklokeramika:

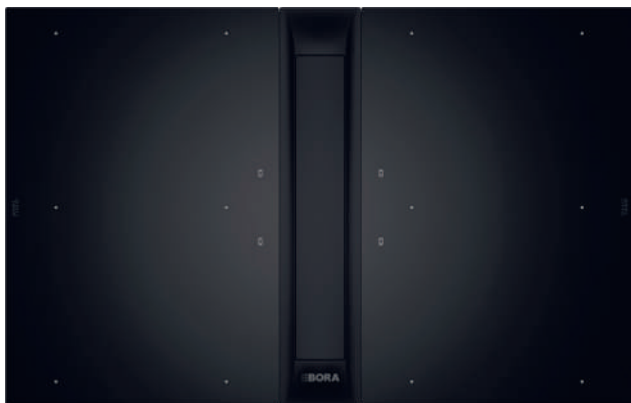


PKAS3FIAB

Pro set FLEX-indukcije All Black

(1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Mat steklokeramika:

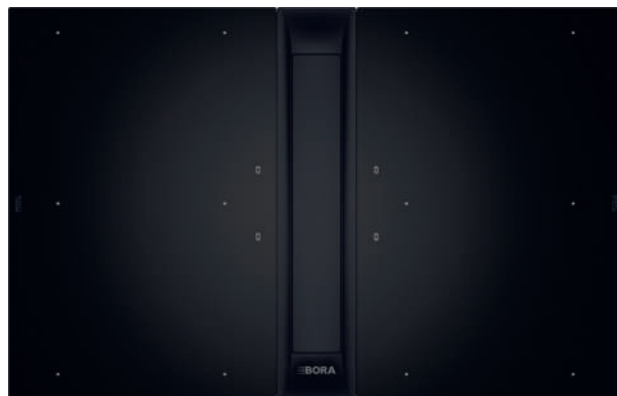

PKAS3FIABR


Pro set FLEX-indukcije All Black Rough

(1x PKAS3AB, 2x PKFI3ABR, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Set, sestavljen iz 2 Pro FLEX-indukcijskih kuhališč All Black, 1 Pro sistema odvoda pare All Black z vgrajeno motorno enoto in ustreznimi izdelki BORA Ecotube. Glede na to, ali gre za različico z odvodnim ali obtočnim zrakom, sistem dopolnjujejo dodatne komponente, ki so na voljo ločeno (npr. filter z ogljem, stenska škatla itn.).
Poudarki izdelka:	Kuhalne plošče z zelo velikimi FLEX-indukcijskimi kuhališči, intuitivnim gumbom za upravljanje z analogno-digitalnim upravljanjem (obroč gumba + površina na dotik), odvod pare z avtomatskim pokrovčkom za odpiranje in zapiranje odprtine za dovod zraka
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	 (velja za različico z odvodnim zrakom)

Sestavni deli:

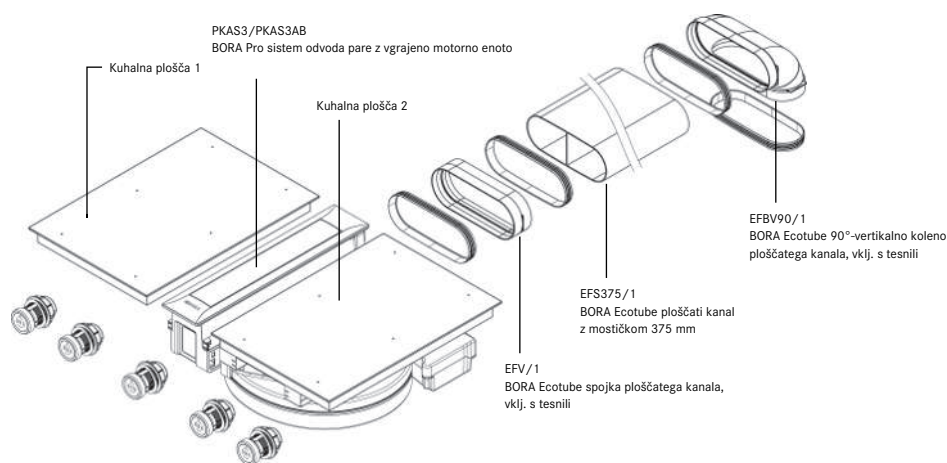

PKAS3/PKAS3AB

Pro sistem odvoda pare z vgrajenim ventilatorjem (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	550 W
Dimenzije (širina x globina x višina)	468 x 540 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	12,5 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1,4016
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Napeljava omrežnega priključka krmilne enote	2 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	0,25 m

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Vgrajen ventilator
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave





Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto PKAS3/PKAS3AB, gumb za upravljanje, pokrovček, maščobni filter iz nerjavnega jekla, lovilna posoda filtra, posoda za vzdrževanje, povezovalna napeljava gumba za upravljanje, napeljava omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Priključek kanala vedno desno na zadnji strani naprave
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Višina delovne plošče se lahko individualno nastavi
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

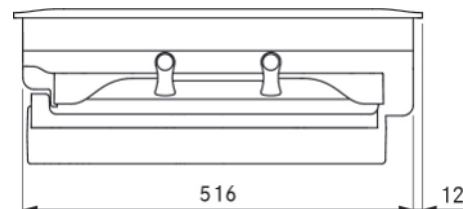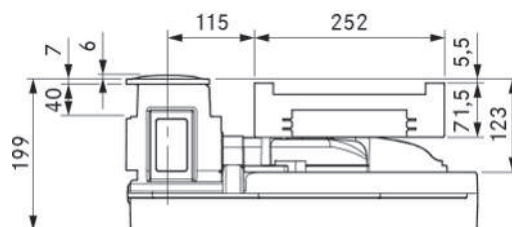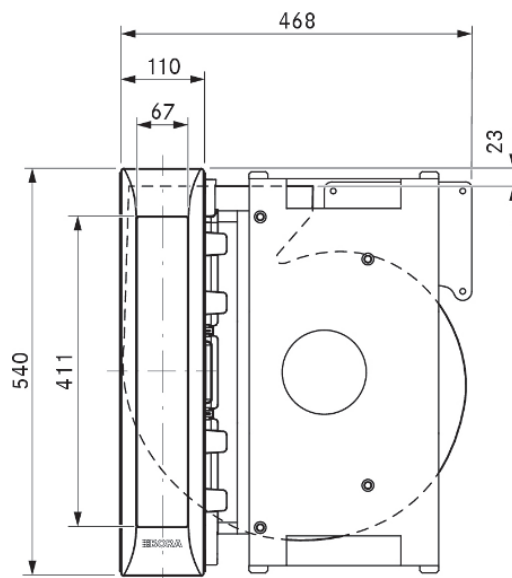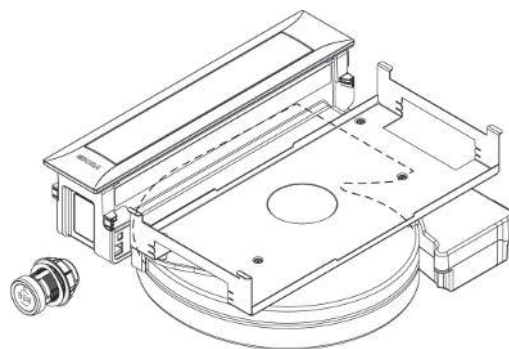

PKFI3 / PKFI3AB

Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 52 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,1 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	3680 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Prikazovalnik stopnje moči na kuhalni plošči
- Demo način
- Tudi z mat steklokeramiko (pri kombinacijah setov PKAS3FIR, PKAS3FIABR in PKAS3FITR)

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave




FLEX-indukcijska kuhalna plošča PKFI3/PKFI3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Vgradnja, obrnjena za 180°, je možna samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

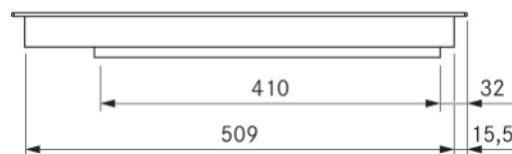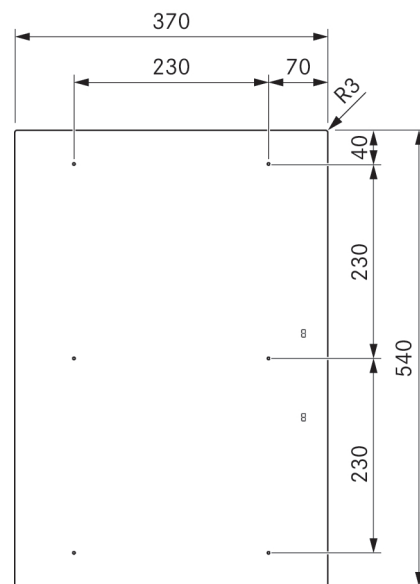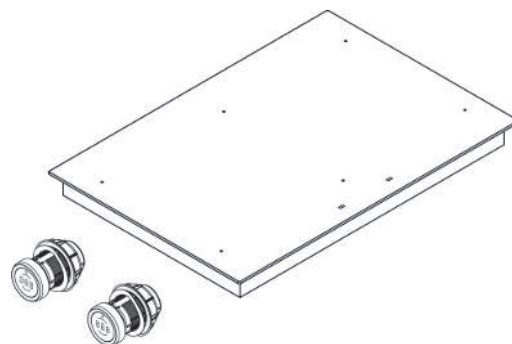

EFBV90/1

Ecotube 90°-vertikalno koleno ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 139 x 139 mm
Teža (neto)	0,35 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave


2x ploščato tesnilo EFD

Pribor

- Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela s ploščatim tulcem

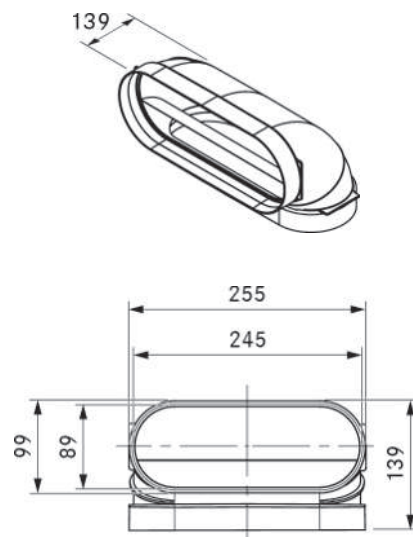


EFS375/1

Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 375 x 89 mm
Teža (neto)	0,85 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

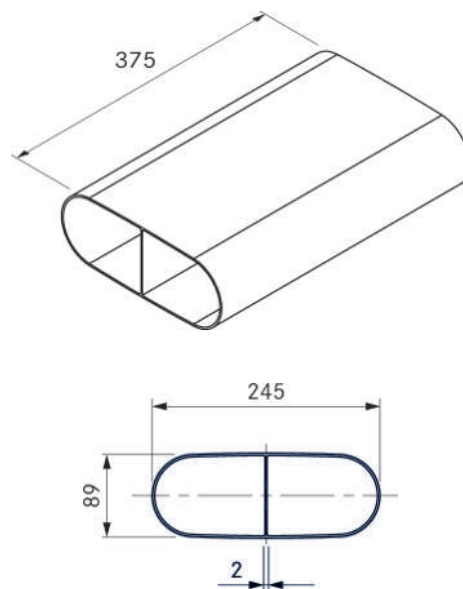

EFV/1

Ecotube spojka ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 50 x 99 mm
Teža (neto)	0,12 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave

2x ploščato tesnilo EFD

Pribor

Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela z dvema ploščatima tulcema

