

DA Produktinformationsblad PKAS3FIT/ PKAS3FITR

Glansfuld glaskeramik:



PKAS3FIT

Pro sæt fleksibel induktion Tepan

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Mat glaskeramik:



PKAS3FITR


Pro sæt fleksibel induktion Tepan Rough

(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Almene produktinformationer:

Produkt:	Sæt bestående af 1 Pro fleksibel induktionskogeplade, 1 Pro Tepan-grill i rustfrit stål, 1 Pro emfangsystem med integreret ventilation og passende BORA Ecotube artikler. Alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten, kompletteres systemet med yderligere komponenter (f.eks. lugtfilter, vægboks), der fås separat.
Produktfordele:	Kogeplade med ekstra store kogezone med fleksibel induktion, Tepan-grill i rustfrit stål med 2 kogezone, intuitiv betjeningsknap med analog-digital betjening (drejeknap + touchflade), emfang med automatisk dæksel til åbning og lukning af indstrømningsåbningen
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 90 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gælder for aftræksvarianten)

Bestanddele:

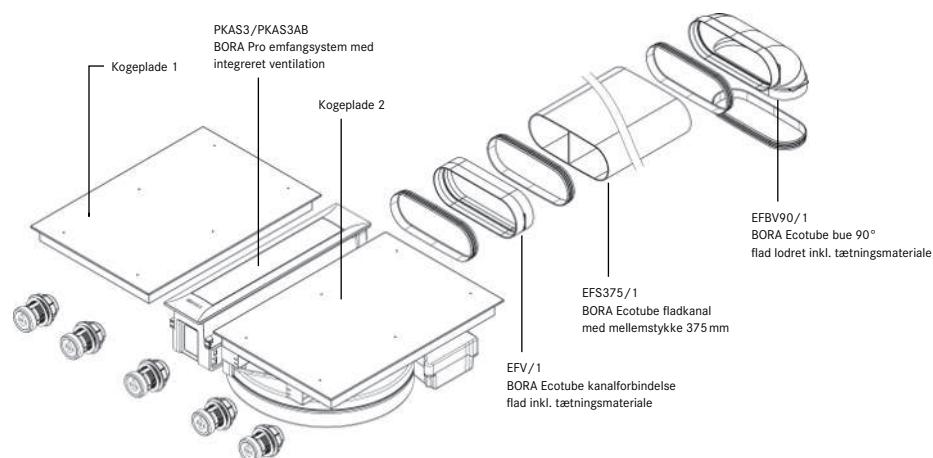

PKAS3 / PKAS3AB

Pro emfangssystem med integreret ventilation (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbrug maks.	550 W
Mål (bredde x dybde x højde)	468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	12,5 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål 1.4016
Effektrin for kogepladens emfang	1 - 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Strømtilslutningsledning styreenhed	2 m
Forbindelsesledning betjeningsknap	0,25 m

Produktbeskrivelse

- Modulært system
- Integreret motor
- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Centrale komponenter til hele systemet

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Rengøringsfunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling, beskyttelse mod klemning

Leveringsomfang





Pro emfangssystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB, betjeningsknap, dæksel, fedtfilter i rustfrit stål, filterkar, vedligeholdelsesbakke, forbindelsesledning til betjeningsknap, strømtilslutningsledning med stik type E + F, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF, dæksel PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Recirkulations- eller aftræksystem mulig
- Kanaltilslutning altid i højre side på bagsiden af apparatet
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul
- Bordpladens højde kan tilpasses individuelt
- Bordpladens dybde ≥ 700 mm
- Planlignet montering eller overflademontering mulig
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

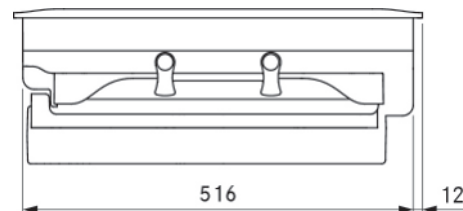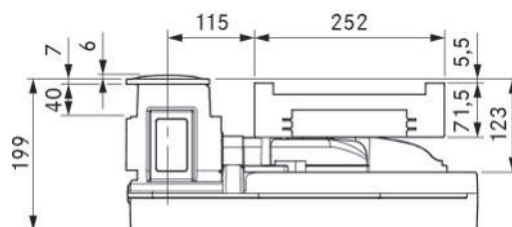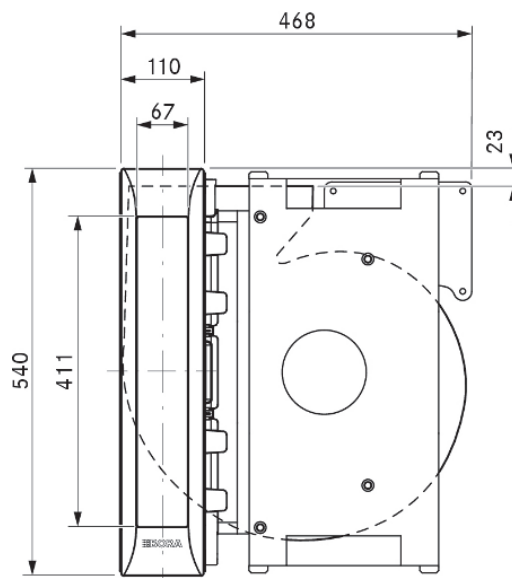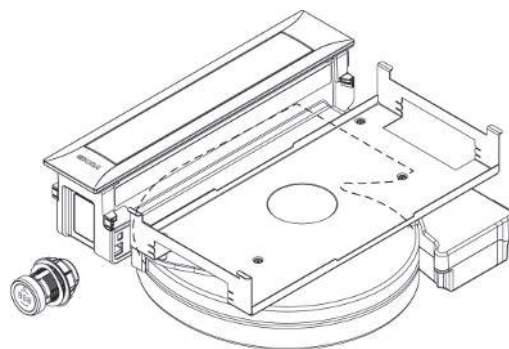

PKFI3 / PKFI3AB

Pro fleksibel induktionskogeplade (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforgbrug maks.	3680 W
Tilslutningsværdi maks.	3680 W
Sikring	1x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 52 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,1 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1 - 9, P
Størrelse på kogezone forrest	230 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	230 x 230 mm
Effekt, kogezone forrest	2100 W
Effekt, kogezone bagest	2100 W
Effekt, kogezone forrest, power-niveau	3680 W
Effekt, kogezone bagest, power-niveau	3680 W
Strømforsyningskabel til kogeplade	1,5 m
Kommunikationsledning kogeplade/emfang	1 m
Forbindelsesledning betjeningsknap	1 m

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Ekstra store fleksible induktionskogezone
- Niveau-indikator på kogeplade
- Demomodus
- Også med mat glaskeramik (ved sæt-kombinationerne PKAS3FIR, PKAS3FIABR og PKAS3FITR)

Funktioner

- Power-niveau
- Grydegenkendelsesfunktion
- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Fleksibel induktionskogeplade PKFI3/PKFI3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Grillpande til fleksibel induktion KWGPFI

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er kun mulig 180° forskudt i kombination med emfang
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Kogegrejet skal være induktionsegnet
- Drift uden emfang er mulig med begrænset funktion
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

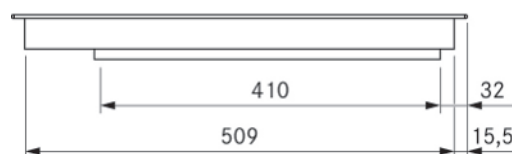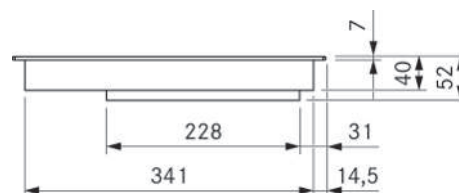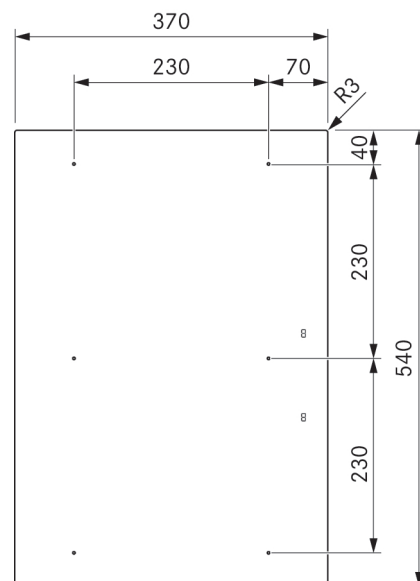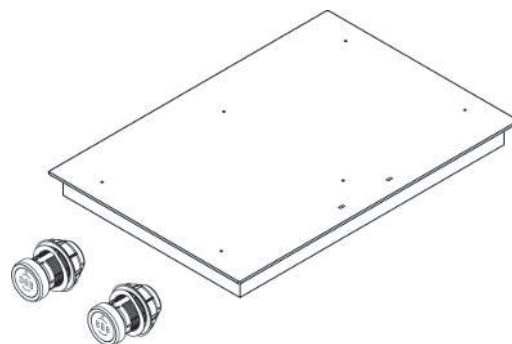

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan-grill i rustfrit stål med 2 zoner (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug maks.	4800 W
Tilslutningsværdi maks.	4800 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	15,8 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål, børstet
Temperatur-reguleringsområde	70 - 250 °C
Størrelse på kogezone forrest	295 x 230 mm
Størrelse på kogezone bagest	295 x 230 mm
Størrelse på kogezone med aktiveret brofunktion	295 x 460 mm
Effekt, kogezone forrest	2400 W
Effekt, kogezone bagest	2400 W
Effekt af kogezone med aktiveret brofunktion	4800 W
Strømforsyningskabel til kogeplade	1,5 m
Kommunikationsledning kogeplade/emfang	1 m
Forbindelsesledning betjeningsknap	1 m

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- Grillflade i rustfrit stål med 2 kogezone
- Præcis temperaturkontrol
- Temperaturvisning med nøjagtige grader
- Hurtig opvarmning
- Rengøringsoptimeret design
- Demomodus

Funktioner

- Power-niveau
- Rengøringsfunktion
- Bro-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang





Tepan-grill i rustfrit stål PKT3/PKT3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, Tepan-grillskraber PTTS1, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Tepan-grillskraber KWTS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Drift uden emfang er mulig med begrænset funktion
- Vær opmærksom på bordpladsens varmebestandighed (ca. 100 °C)
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

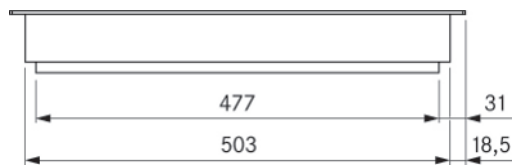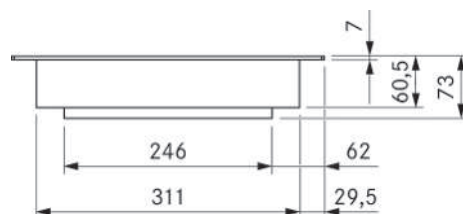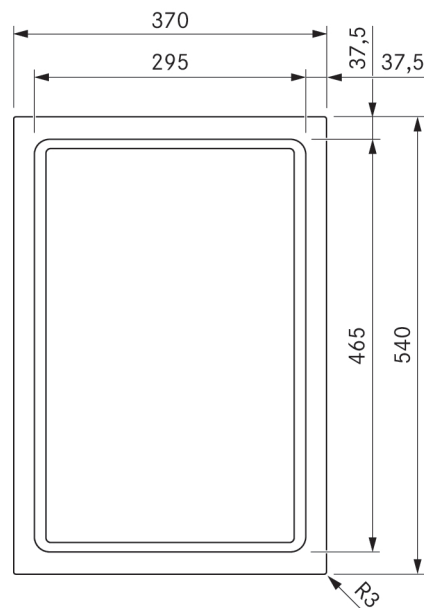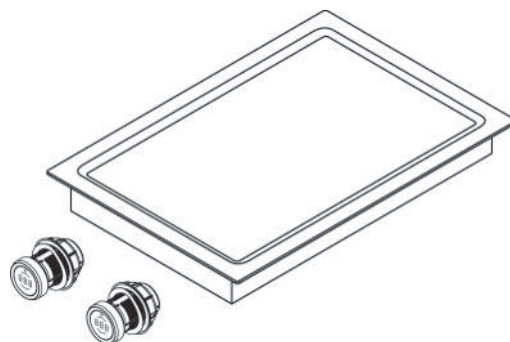

EFBV90/1

Ecotube bue 90° flad lodret inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 139 x 139 mm
Vægt (netto)	0,35 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffeudformning

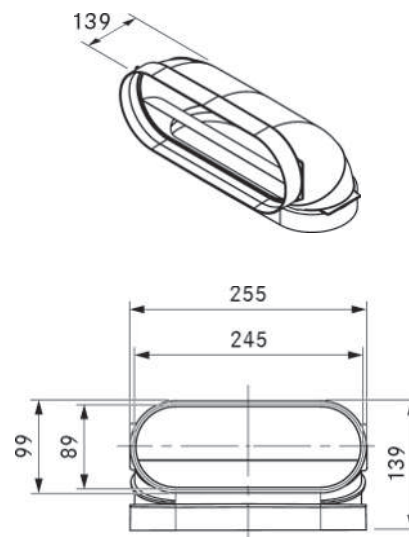


EFS375/1

Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	245 x 375 x 89 mm
Vægt (netto)	0,85 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

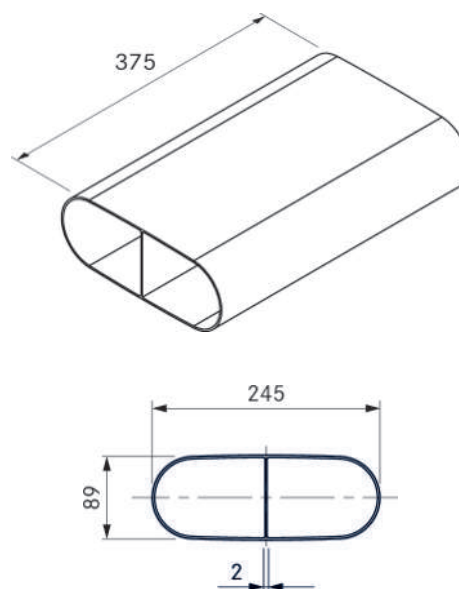

EFV/1

Ecotube kanalforbindelse flad inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 50 x 99 mm
Vægt (netto)	0,12 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang

2x pakning, flad EFD

Tilbehør

Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med to flade muffeudformninger

