

DE Produktinformationsblatt PKAS3FIT / PKAS3FITR

Glänzende Glaskeramik:



PKAS3FIT

Pro Set Flächeninduktion Tepan

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Matte Glaskeramik:



PKAS3FITR


Pro Set Flächeninduktion Tepan Rough

(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Set bestehend aus 1 Pro Flächeninduktions-Kochfeld, 1 Pro Tepan-Edelstahlgrill, 1 Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter und passenden BORA Ecotube Artikeln. Je nach Abluft- oder Umluftvariante komplettieren weitere separat erhältliche Komponenten (z.B. Geruchsfilter, Mauerkasten etc.) das System.
Produkt-Highlights:	Kochfeld mit übergroßen Flächeninduktionskochzonen, Tepan-Edelstahlgrill mit 2 Kochzonen, intuitiver Bedienknebel mit analog-digitaler Bedienung (Knebelring + Touch-Fläche), Kochfeldabzug mit automatischer Verschlussklappe zum Öffnen und Schließen der Einströmöffnung
Einbaumindestmaß: (1 Abzug, 2 Kochfelder)	Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	 (gilt für die Abluftvariante)

Bestandteile:

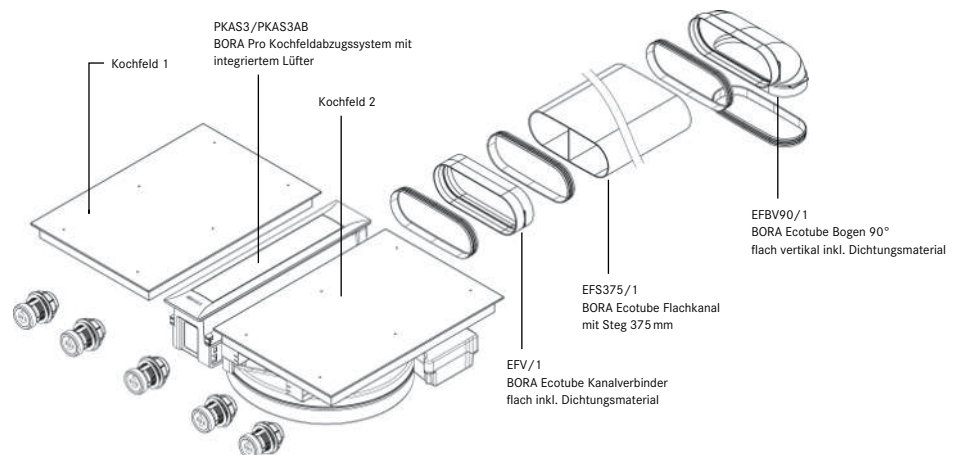

PKAS3 / PKAS3AB

Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	550 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	468 x 540 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	12,5 kg
Material Oberfläche	Edelstahl 1.4016
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Netzanschlussleitung Steuerungseinheit	2 m
Verbindungsleitung Bedienknebel	0,25 m

Produktbeschreibung

- Modulares System
- Integrierter Lüfter
- Intuitiver Bedienknebel
- Automatische Verschlussklappe
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Zentrale Komponente für das Gesamtsystem

Funktionen

- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Powerstufe
- Filterstands- und Filterserviceanzeige (nur bei Umluft)
- Reinigungsfunktion
- Kurzzeitwecker
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Einklemmschutz

Lieferumfang





Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter PKAS3/PKAS3AB, Bedienknebel, Verschlussklappe, Edelstahl-Fettfilter, Filterwanne, Wartungswanne, Verbindungsleitung Bedienknebel, Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Edelstahl-Fettfilter PKA1FF, Verschlussklappe PKA1VK/PKA1VKAB, Filterwanne PKA1FW, Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS) / Typ J UNLJ (CH) / Typ G UNLG (GB-IE) / Typ B UNLB (PH) / Typ H UNLH (IL)

Produkt- und Planungshinweise

- Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Kanalanschluss immer rechtsseitig auf der Rückseite des Geräts
- Kombinierbar mit allen BORA Professional 3.0 Kochfeldern
- Pro Kochfeldabzug können bis zu 2 Kochfelder angeschlossen werden
- Lange bzw. komplexe Abluftwege über zusätzlichen Lüfterbaustein realisierbar
- Arbeitsplattenhöhe individuell anpassbar
- Arbeitsplattentiefe ≥ 700 mm
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

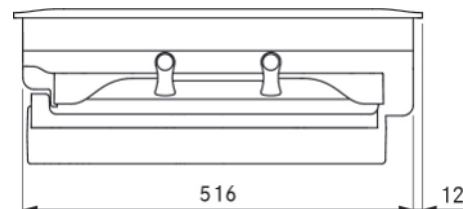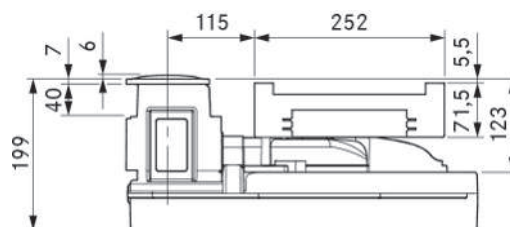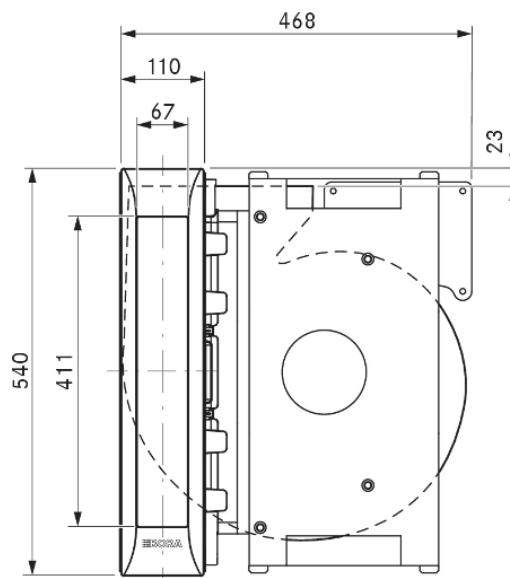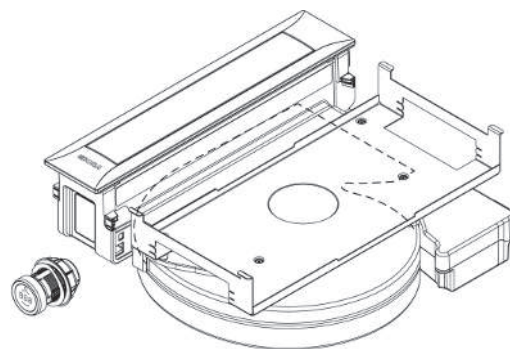

PKFI3 / PKFI3AB

Pro Flächeninduktions-Kochfeld (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3680 W
Anschlusswert maximal	3680 W
Absicherung	1x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 52 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,1 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Größe Kochzone vorne	230 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	230 x 230 mm
Leistung Kochzone vorne	2100 W
Leistung Kochzone hinten	2100 W
Leistung Kochzone vorne Powerstufe	3680 W
Leistung Kochzone hinten Powerstufe	3680 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m
Kommunikationsleitung Kochfeld/Abzug	1 m
Verbindungsleitung Bedienknebel	1 m

Produktbeschreibung

- Intuitiver Bedienknebel
- Übergroße Flächeninduktionskochzonen
- Leistungsstufenanzeige am Kochfeld
- Demomodus
- Auch mit matter Glaskeramik (bei Set-Kombinationen PKAS3FIR, PKAS3FIABR und PKAS3FITR)

Funktionen

- Powerstufe
- Topferkennung
- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Variable Warmhaltefunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang




Flächeninduktions-Kochfeld PKFI3/PKFI3AB, 2x Bedienknebel, 2x Verbindungsleitung Bedienknebel, Verbindungsleitung zum Abzug, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Grillpfanne für Flächeninduktion KWGPFI

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht nur in Kombination mit Kochfeldabzug möglich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Kochgeschirr muss induktionsfähig sein
- Der Betrieb ohne Kochfeldabzug ist mit eingeschränktem Funktionsumfang möglich
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

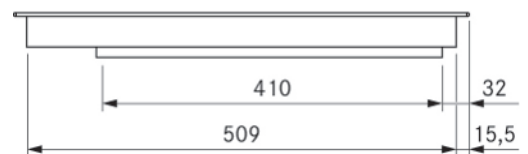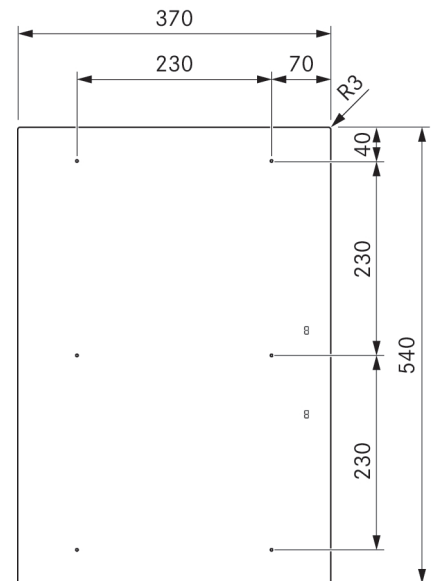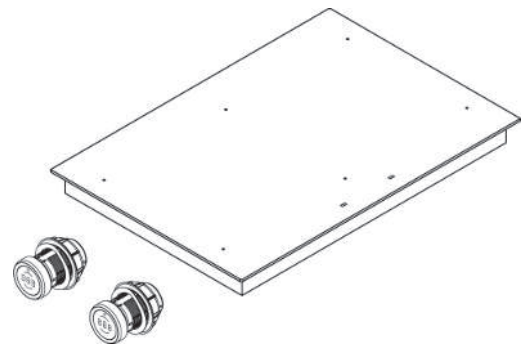

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan-Edelstahlgrill mit 2 Kochzonen (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	4800 W
Anschlusswert maximal	4800 W
Absicherung	2x 16 A
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	15,8 kg
Material Oberfläche	Edelstahl gebürstet
Temperaturregelbereich	70 - 250 °C
Größe Kochzone vorne	295 x 230 mm
Größe Kochzone hinten	295 x 230 mm
Größe Kochzonen gebrückt	295 x 460 mm
Leistung Kochzone vorne	2400 W
Leistung Kochzone hinten	2400 W
Leistung Kochzonen gebrückt	4800 W
Netzanschlussleitung Kochfeld	1,5 m
Kommunikationsleitung Kochfeld/Abzug	1 m
Verbindungsleitung Bedienknebel	1 m

Produktbeschreibung

- Intuitiver Bedienknebel
- Edelstahl-Grillfläche mit 2 Kochzonen
- Präzise Temperaturkontrolle
- Gradgenaue Temperaturanzeige
- Rasantes Aufheizen
- Reinigungsoptimiertes Design
- Demomodus

Funktionen

- Powerstufe
- Reinigungsfunktion
- Brückenfunktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang





Tepan-Edelstahlgrill PKT3/PKT3AB, 2x Bedienknebel, 2x Verbindungsleitung Bedienknebel, Verbindungsleitung zum Abzug, Tepan-Spachtel PTTS1, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Tepanspachtel KWTS

Produkt- und Planungshinweise

- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Der Betrieb ohne Kochfeldabzug ist mit eingeschränktem Funktionsumfang möglich
- Auf die Hitzebeständigkeit der Arbeitsplatte (ca. 100 °C) achten
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

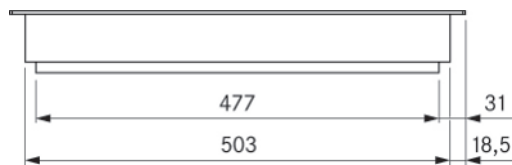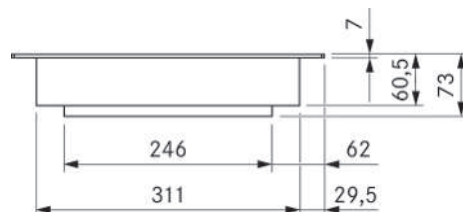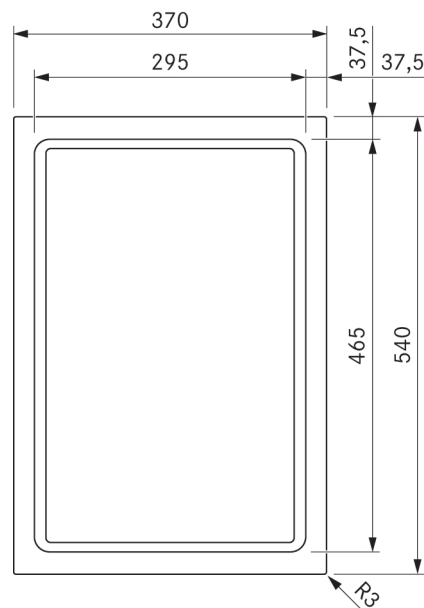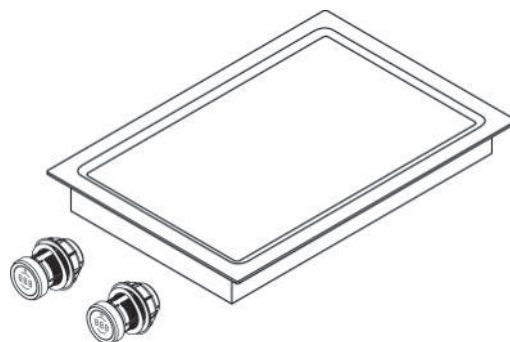

EFBV90/1

Ecotube Bogen 90° flach vertikal inkl. Dichtungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	255 x 139 x 139 mm
Gewicht (netto)	0,35 kg
Materialeigenschaft	Klasse C nach DIN EN 13501-1

Lieferumfang


2x Dichtung flach EFD

Zubehör

- Montagebügel Set EFMS

Produkt- und Planungshinweise

- Formteil mit einer Muffenausbildung flach

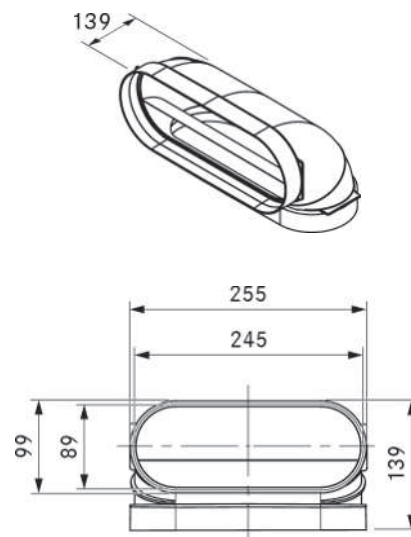


EFS375/1

Ecotube Flachkanal mit Steg 375 mm

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	245 x 375 x 89 mm
Gewicht (netto)	0,85 kg
Materialeigenschaft	Klasse C nach DIN EN 13501-1

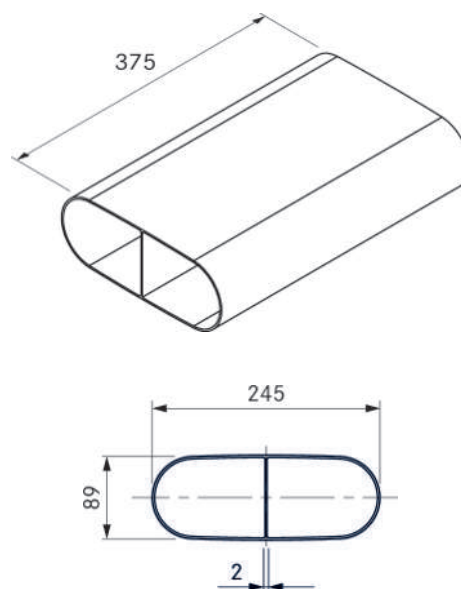

EFV/1

Ecotube Kanalverbinder flach inkl. Dichtungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	255 x 50 x 99 mm
Gewicht (netto)	0,12 kg
Materialeigenschaft	Klasse C nach DIN EN 13501-1

Lieferumfang

2x Dichtung flach EFD

Zubehör

Montagebügel Set EFMS

Produkt- und Planungshinweise

- Formteil mit zwei Muffenausbildungen flach

