

FI Tuotetietosivu PKAS3FIT / PKAS3FITR

Kiiltävä lasikeramiikka:



PKAS3FIT

Pro-tuotepaketti rajaton induktio Tepan

(1 x PKAS3, 1 x PKFI3, 1 x PKT3, 1 x EFBV90, 1 x EFS375, 1 x EFV)

Matta lasikeramiikka:



PKAS3FITR


Pro-tuotepaketti rajaton induktio Tepan Rough

(1 x PKAS3, 1 x PKFI3R, 1 x PKT3, 1 x EFBV90, 1 x EFS375, 1 x EFV)

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Tuotepaketin sisältö: 1 rajaton Pro-induktiokiittotaso, 1 Pro-Tepan-grilli ruostumatonta terästä, 1 Pro- keittotason höyrynpoistojärjestelmä ja integroitu tuuletin sekä yhteensopivat BORA Ecotube -tuotteet. Järjestelmään on saatavilla lisäksi muita täydentäviä osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti) sen mukaan, onko kyseessä poistoilma- vai kiertoilmaversio.
Tuotteen kohokohdat:	Keittotaso, jossa on suuret, rajattomat induktiokiittoalueet, kahden keittoalueen Tepan-grilli ruostumatonta terästä, analogisesti ja digitaalisesti käytettävä intuitiivinen säädin (säätörengas ja kosketuspinta), keittotason höyrynpoisto, jossa on automaattinen sulkuluukku tuloaukon avaamiseen ja sulkemiseen
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpoisto, 2 keittotasoa)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 90 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatehokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiota)

Osat:

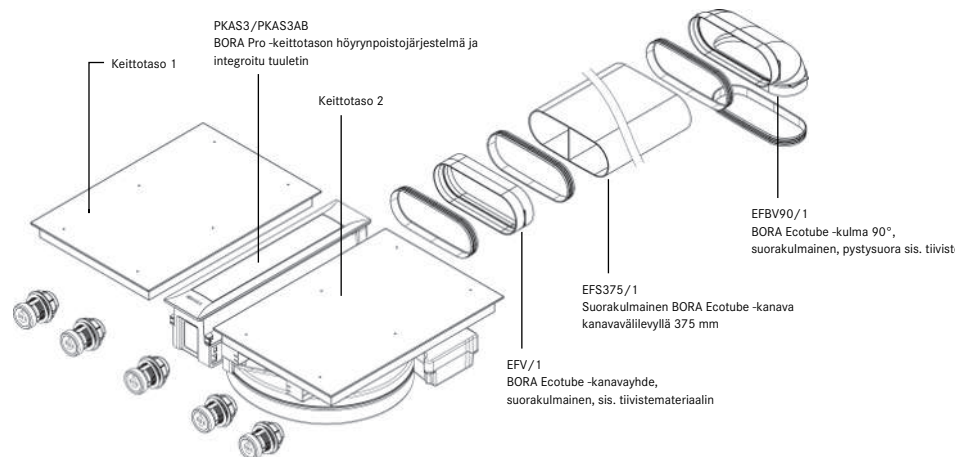

PKAS3 / PKAS3AB

Pro -keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Enimmäistehonkulutus	550 W
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	468 x 540 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	12,5 kg
Pintamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4016
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube
Ohjausyksikön verkkojohto	2 m
Säätimen liitosjohto	0,25 m

Tuotekuvaus

- Modulaarinen järjestelmä
- Integroitu tuuletin
- Intuitiivinen säädin
- Automaattinen sulkuluukku
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kokonaisjärjestelmän keskeiset osat

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Puhdistustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu, puristumissuoja

Toimitussisältö





Pro- keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin PKAS3/PKAS3AB, säädin, sulkuluukku, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, suodatinalusta, huoltoalusta, säätimen liitosjohto, verkkojohto ja tyyppi E + F pistoke, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF, sulkuluukku PKA1VK/PKA1VKAB, suodatinalusta PKA1FW, verkkojohto tyyppi I UNLI (AUS) / tyyppi J UNLJ (CH) / tyyppi G UNLG (GB-IE) / tyyppi B UNLB (PH) / tyyppi H UNLH (IL)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Kanavaliitäntä aina oikealla laitteen takapuolella
- Yhteensopiva kaikkien BORA Professional 3.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Työtason korkeus mukautettavissa
- Työtason syvyys ≥ 700 mm
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

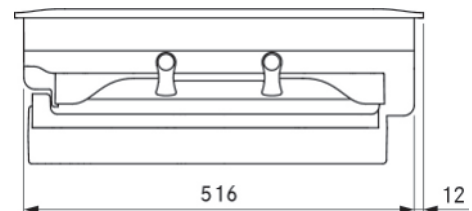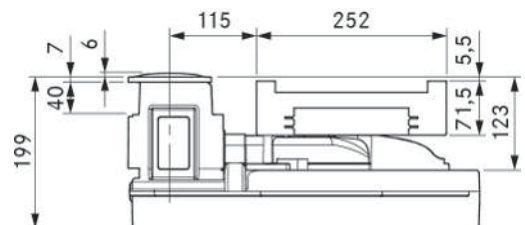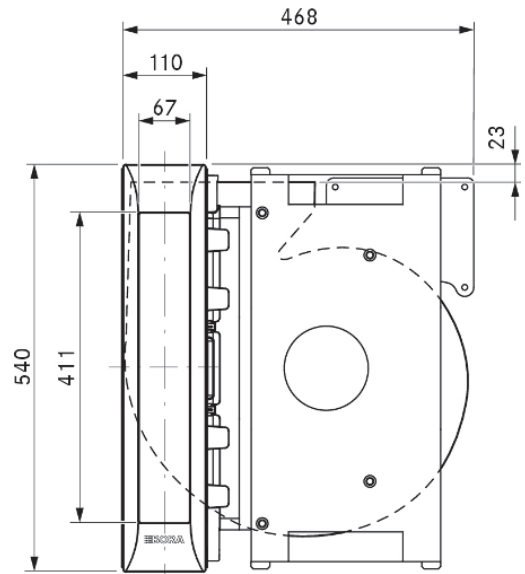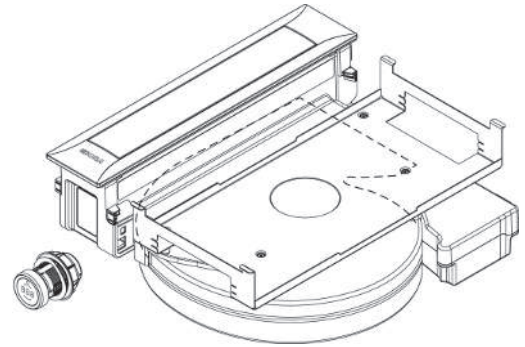

PKFI3 / PKFI3AB

Pro- rajaton induktiokeittotaso (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	3680 W
Liitântäteho enint.	3680 W
Sulakesuojaus	1 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 52 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	8,1 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, P
Etukeittoalueen koko	230 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	230 x 230 mm
Etukeittoalueen teho	2100 W
Takakeittoalueen teho	2100 W
Etukeittoalueen teho, tehoasetus	3680 W
Takakeittoalueen teho, tehoasetus	3680 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m
Keittotason ja höyrynpoiston välinen tietoliikennejohto	1 m
Säätimen liitosjohto	1 m

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Suuret rajattomat induktiokeittoalueet
- Tehotason näyttö keittotasossa
- Demotila
- Myös mattapintaisella lasikeramiikalla (yhdistelmäpaketteina PKAS3FIR, PKAS3FIABR ja PKAS3FIR)

Toiminnot

- Tehoasetus
- Kattilan koon tunnistus
- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö





Rajaton induktiokeittotaso PKFI3/PKFI3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpoiston liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Grillipannu rajattomille induktiokeittotasoille KWGPFI

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen vain yhdessä keittotason höyrynpoiston kanssa
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käytettävien ruoanvalmistusastioiden on oltava induktiokäyttöön sopivia
- Käyttö ilman keittotason höyrynpoistoa on mahdollista, mutta kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikoniitiivistysmassalla

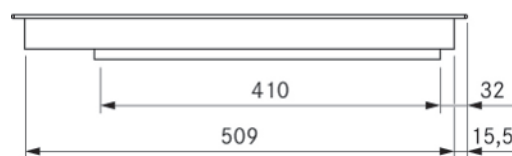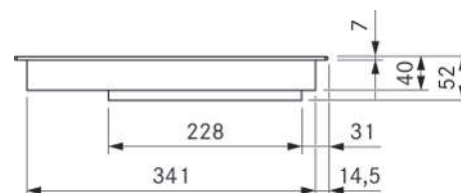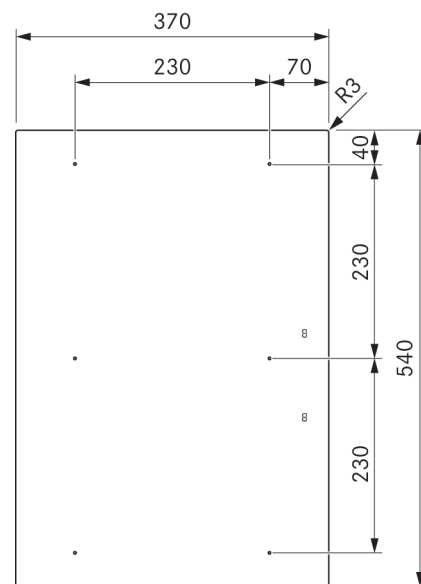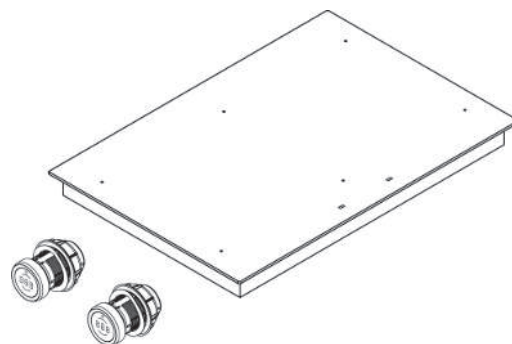

PKT3 / PKT3AB

Pro- kahden keittoalueen Tepan-grilli ruostumatonta terästä (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	4800 W
Liitântäteho enint.	4800 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	15,8 kg
Pintamateriaali	Harjattu ruostumaton teräs
Lämpötilan säätöalue	70-250 °C
Etukeittoalueen koko	295 x 230 mm
Takakeittoalueen koko	295 x 230 mm
Yhdistettyjen keittoalueiden koko	295 x 460 mm
Etukeittoalueen teho	2400 W
Takakeittoalueen teho	2400 W
Yhdistettyjen keittoalueiden teho	4800 W
Keittotason verkkojohto	1,5 m
Keittotason ja höyrynpiston välinen tietoliikennejohto	1 m
Säätimen liitosjohto	1 m

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Ruostumatonta terästä oleva grillitaso, jossa on 2 keittoaluetta
- Tarkka lämpötilan hallinta
- Lämpötilan näyttö asteen tarkkuudella
- Erittäin nopea kuumeneminen
- Puhdistusta helpottava muotoilu
- Demotila

Toiminnot

- Tehoasetus
- Puhdistustoiminto
- Silloitustoiminto
- Taukotoiminto
- Helppokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö





Tepan-grilli ruostumatonta terästä PKT3/PKT3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpiston liitosjohto, Tepan-paistinlasta PTTS1, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Tepan-kaavin KWTS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käyttö ilman keittotason höyrynpistoa on mahdollista, mutta kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä
- Huomioi työtason kuumuudenkesto (n. 100 °C)
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

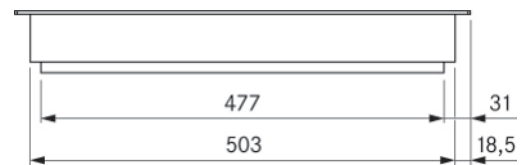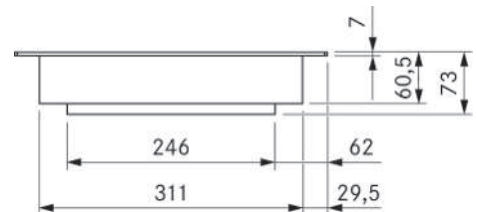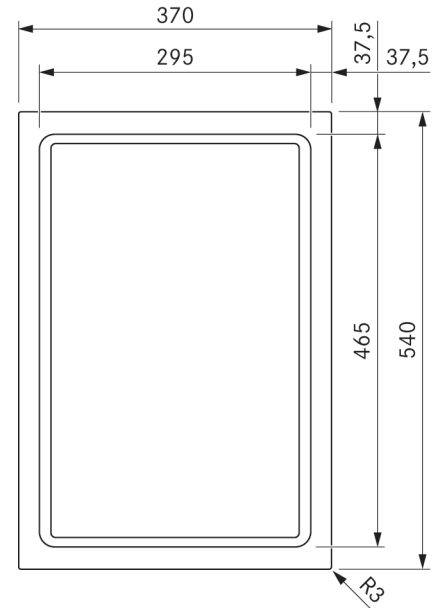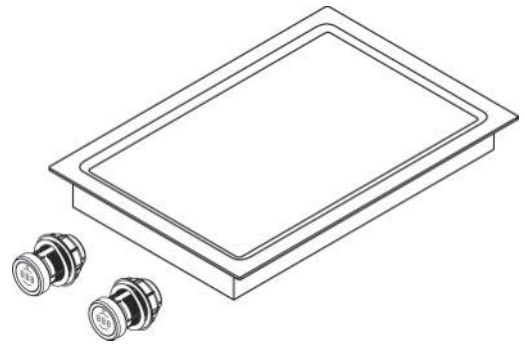

EFBV90/1

Ecotube-kulmayhde 90°, suorakulmainen, pystysuuntainen, sis. tiivistemateriaalin

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	255 x 139 x 139 mm
Paino (netto)	0,35 kg
Materiaaliominaisuus	luokka C standardin DIN EN 13501-1 mukaan

Toimitussisältö


2 x litteä tiiviste EFD

Tarvikkeet

- Asennuskannakepakkaus EFMS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Muhvilla varustettu muotoiltu osa, suorakulmainen

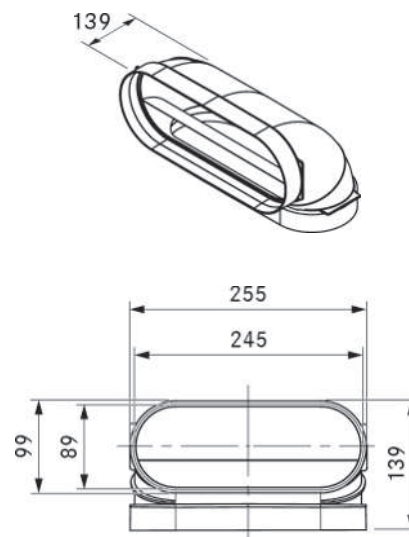


EFS375/1

Suorakulmainen Ecotube-kanava välilevyllä 375 mm

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	245 x 375 x 89 mm
Paino (netto)	0,85 kg
Materiaaliominaisuus	luokka C standardin DIN EN 13501-1 mukaan

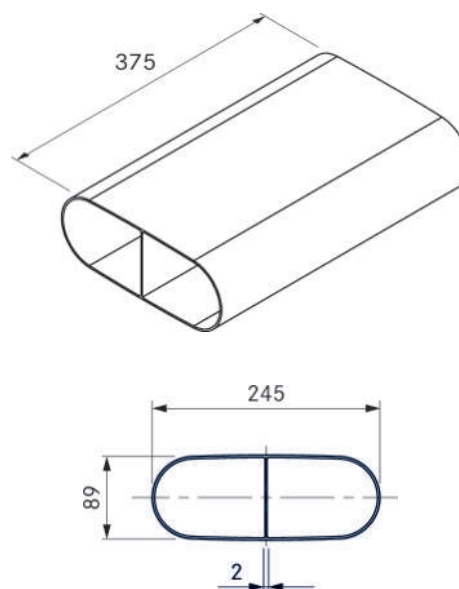

EFV/1

Ecotube-kanavayhde, suorakulmainen, sis. tiivistemateriaalin

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	255 x 50 x 99 mm
Paino (netto)	0,12 kg
Materiaaliominaisuus	luokka C standardin DIN EN 13501-1 mukaan

Toimitussisältö

2 x litteä tiiviste EFD

Tarvikkeet

Asennuskannakepakkaus EFMS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Kahdella muhvilla varustettu muotoiltu osa, suorakulmainen

