

NL Productinformatieblad PKAS3FIT/PKAS3FITR

Glanzend glaskeramiek:



PKAS3FIT

Pro set oppervlakte-inductie Tepan

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Mat glaskeramiek:



PKAS3FITR


Pro set oppervlakte-inductie Tepan Rough

(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Algemene productinformatie:

Product:	Set van 1 Pro-oppervlakte-inductiekookvelden, 1 Pro Tepan roestvrijstalen grill, 1 Pro-kookveldafzuigsysteem met geïntegreerde motor en bijbehorende BORA Ecotube-producten. Onze luchtafvoer- of recirculatiesystemen kunnen worden uitgebreid met aanvullende, apart verkrijgbare componenten (bijv. geurfilter, muurrooster enz.).
Producthighlights:	Kookveld met extra grote oppervlakte-inductiekookzones, Tepan roestvrijstalen grill met 2 kookzones, intuïtieve bedieningsknop met analoog-digitale bediening (knopring + aanraakvlak), kookveldafzuiging met automatische afsluitklep om de instroomopening te openen en sluiten
Minimale afmetingen voor inbouw: (1 afzuiging, 2 kookvelden)	Keukenkast van minstens 90 cm breed
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding
Energie-efficiëntieklasse:	 (geldt voor de luchtafvoervariant)

Onderdelen:

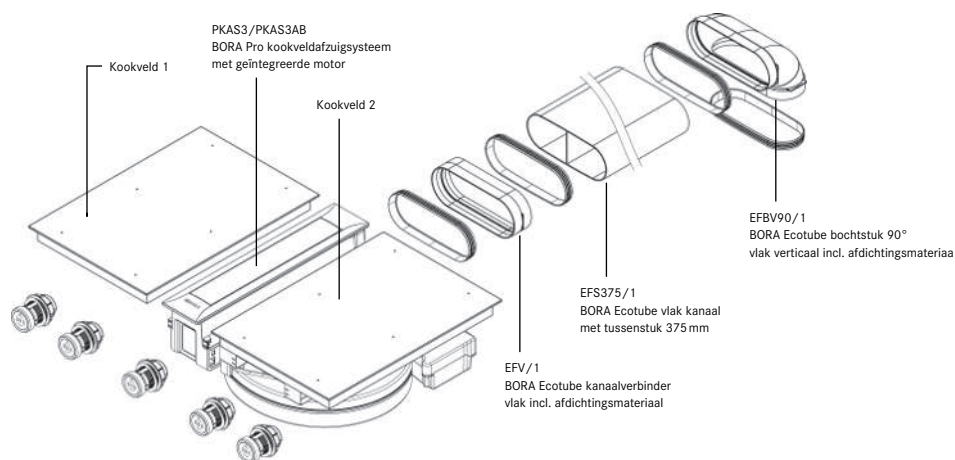

PKAS3 / PKAS3AB

Pro kookveldafzuigstelsysteem met geïntegreerde motor (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50/60 Hz
Stroomverbruik maximaal	550 W
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	468 x 540 x 199 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	12,5 kg
Materiaal oppervlak	Roestvrij staal 1,4016
Vermogensniveau kookveldafzuiging	1 - 9, P
Kanaalaansluiting	BORA Ecotube
Netaansluitkabel besturingseenheid	2 m
Kabelboom bedieningsknop	0,25 m

Productbeschrijving

- Modulairstelsysteem
- Geïntegreerde motor
- Intuïtieve bedieningsknop
- Automatische afsluitklep
- Geïntegreerde vetopvangbak
- Roestvrijstalen vetfilter
- Centraal onderdeel voor het volledige stelsysteem

Functies

- Automatische afzuiging
- Automatische naloopt
- Powerniveau
- Filterconditie- en filteronderhoudsindicator (alleen bij recirculatie)
- Reinigingsfunctie
- Timer
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, veiligheidsuitschakeling, antiklemb beveiliging

Leveringsomvang





Pro kookveldafzuigstelsysteem met geïntegreerde motor PKAS3/PKAS3AB, bedieningsknop, afsluitklep, roestvrijstalen vetfilter, filterbak, onderhoudsbak, aansluitkabel bedieningsknop, netaansluitkabel met stekker type E + F, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Roestvrijstalen vetfilter PKA1FF, afsluitklep PKA1VK/PKA1VKAB, filterbak PKA1FW, netaansluitkabel type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Product- en ontwerp informatie

- Recirculatie- of luchtafvoersysteem mogelijk
- Kanaalaansluiting altijd aan de rechterkant op de achterzijde van het toestel
- Kan met alle BORA Professional 3.0 kookvelden worden gecombineerd
- Per kookveldafzuiging kunnen er maximaal 2 kookvelden aangesloten worden
- Lange of complexe luchtafvoerwegen mogelijk met extra motorcomponenten
- Werkbladhoogte individueel aanpasbaar
- Werkbladdiepte ≥ 700 mm
- Vlakbouw of opbouwmontage mogelijk
- De laden/legborden in de onderkast moeten uitneembaar zijn (onderhoud/reiniging)
- Kan met alle BORA stopcontacten worden gecombineerd
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

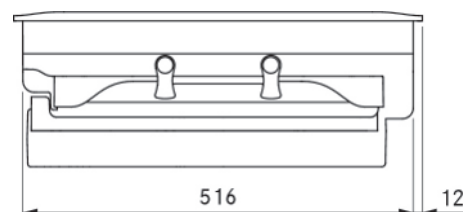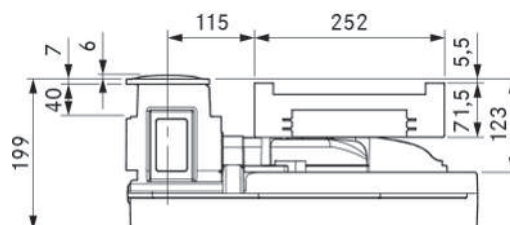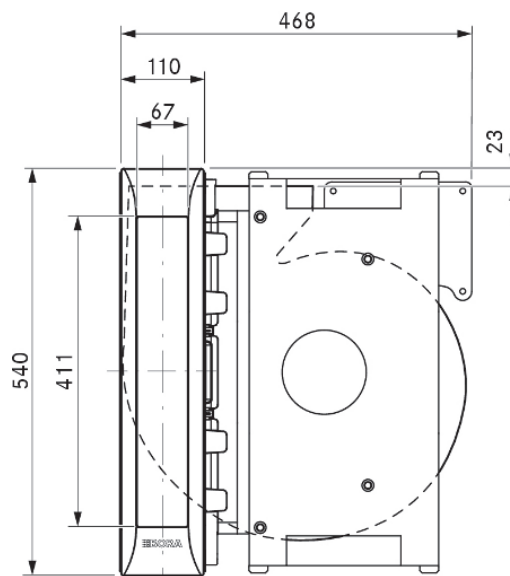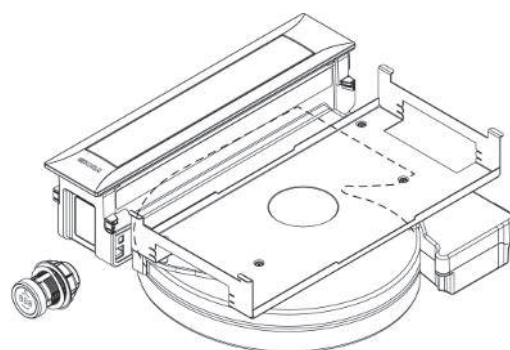

PKFI3 / PKFI3AB

Pro oppervlakte-inductiekookveld (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	220 - 240 V
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	3680 W
Aansluitwaarde maximaal	3680 W
Zekering	1x 16 A
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 52 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	8,1 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, P
Grootte kookzone vooraan	230 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan	230 x 230 mm
Vermogen kookzone vooraan	2100 W
Vermogen kookzone achteraan	2100 W
Vermogen kookzone vooraan powerniveau	3680 W
Vermogen kookzone achterste powerniveau	3680 W
Netaansluitkabel kookveld	1,5 m
Communicatiekabel kookveld/afzuiging	1 m
Kabelboom bedieningsknop	1 m

Productbeschrijving

- Intuïtieve bedieningsknop
- Extra grote oppervlakte-inductiekookzones
- Vermogensindicator op het kookveld
- Demomodus
- Ook met mat glaskeramiek (bij de setcombinaties PKAS3FIR, PKAS3FIABR en PKAS3FITR)

Functies

- Powerniveau
- Panherkenning
- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Variabele warmhoudfunctie
- Brugfunctie
- Pauzefunctie
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang




Oppervlakte-inductiekookveld PKFI3/PKFI3AB, 2x bedieningsknop, 2x aansluitkabel bedieningsknop, aansluitkabel naar afzuiging, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Grillpan voor oppervlakte-inductie KWGPFI

Product- en ontwerp informatie

- Montage 180° gedraaid alleen mogelijk in combinatie met kookveldafzuiging
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- Kookgerei moet geschikt zijn voor inductie
- Zonder kookveldafzuiging is werking met een beperkt aantal functies mogelijk
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

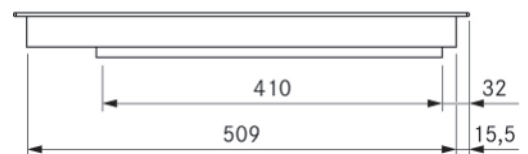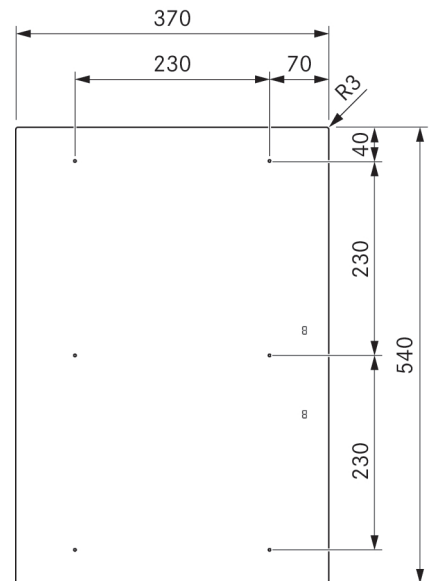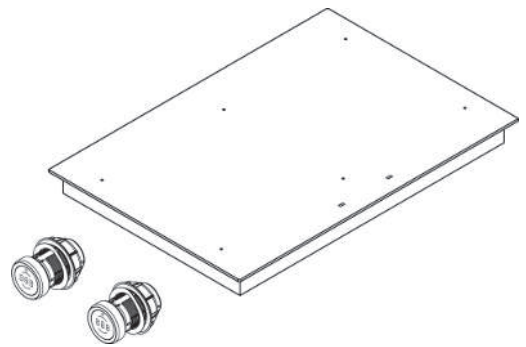

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan roestvrijstalen grill met 2 kookzones (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	380 - 415 V 2N
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	4800 W
Aansluitwaarde maximaal	4800 W
Zekering	2x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	15,8 kg
Materiaal oppervlak	Roestvrij staal, geborsteld
Temperatuurbereik	70 - 250 °C
Grootte kookzone vooraan	295 x 230 mm
Grootte kookzone achteraan	295 x 230 mm
Grote kookzones overbrugd	295 x 460 mm
Vermogen kookzone vooraan	2400 W
Vermogen kookzone achteraan	2400 W
Vermogen kookzones overbrugd	4800 W
Netaansluitkabel kookveld	1,5 m
Communicatiekabel kookveld/afzuiging	1 m
Kabelboom bedieningsknop	1 m

Productbeschrijving

- Intuïtieve bedieningsknop
- Roestvrijstalen grilloppervlak met 2 kookzones
- Exacte temperatuurregeling
- Nauwkeurige temperatuurweergave
- Snel opwarmen
- Eenvoudig te reinigen ontwerp
- Demomodus

Functies

- Powerniveau
- Reinigingsfunctie
- Brugfunctie
- Pauzefunctie
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang





Tepan roestvrijstalen grill PKT3/PKT3AB, 2x bedieningsknop, 2x aansluitkabel bedieningsknop, aansluitkabel naar afzuiging, Tepan spatel PTTS1, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Accessoires

Tepan spatel KWTS

Product- en ontwerp informatie

- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn
- Zonder kookveldafzuiging is werking met een beperkt aantal functies mogelijk
- Houd rekening met de hittebestendigheid van het werkblad (ca. 100 °C)
- Na alle montagewerken moet het toestel met zwarte, hittebestendige siliconenkit worden gevoegd.

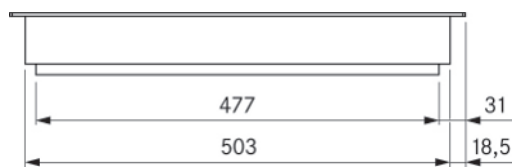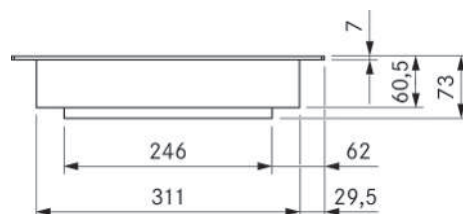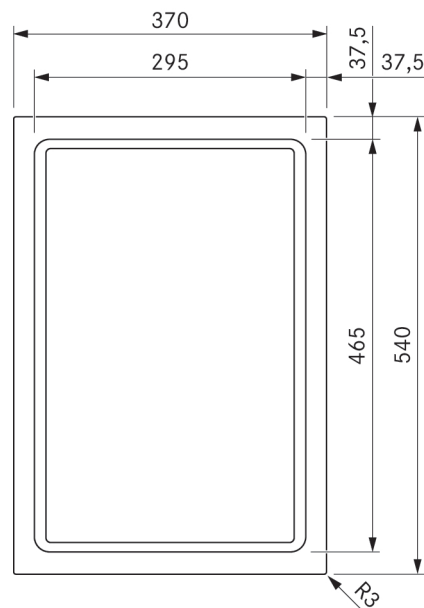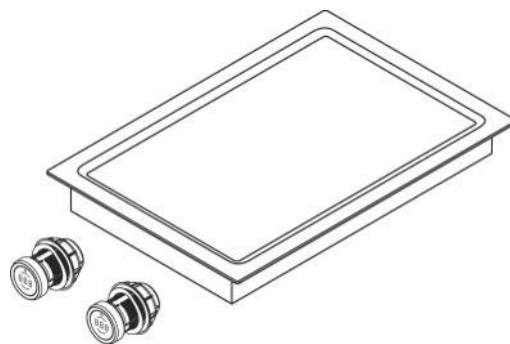

EFBV90/1

Ecotube bochtstuk 90° vlak verticaal incl. afdichtingsmateriaal

Technische gegevens

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	255 x 139 x 139 mm
Gewicht (netto)	0,35 kg
Materiaaleigenschap	Klasse C volgens DIN EN 13501-1

Leveringsomvang


2x afdichting vlak EFD

Accessoires

- Set montagebeugels EFMS

Product- en ontwerp informatie

- Vormstuk met mofvorm vlak

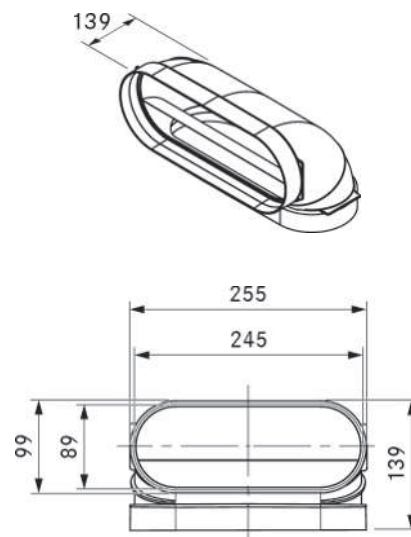


EFS375/1

Ecotube vlak kanaal met tussenstuk 375 mm

Technische gegevens

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	245 x 375 x 89 mm
Gewicht (netto)	0,85 kg
Materiaaleigenschap	Klasse C volgens DIN EN 13501-1

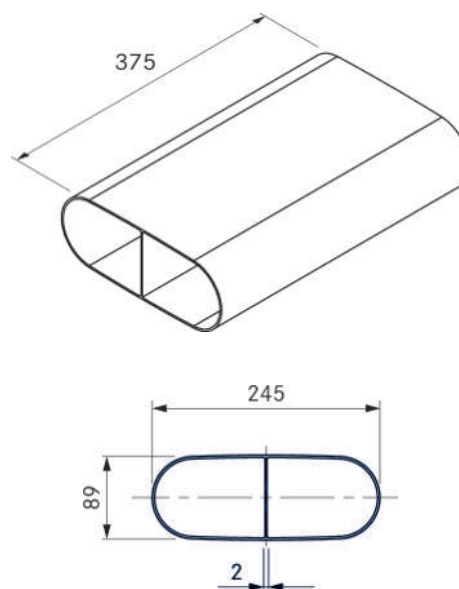

EFV/1

Ecotube kanaalverbinder vlak incl. afdichtingsmateriaal

Technische gegevens

Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	255 x 50 x 99 mm
Gewicht (netto)	0,12 kg
Materiaaleigenschap	Klasse C volgens DIN EN 13501-1

Leveringsomvang

2x afdichting vlak EFD

Accessoires

Set montagebeugels EFMS

Product- en ontwerp informatie

- Vormstuk met twee mofvormen vlak

