

NO Produktinformasjonsblad PKAS3FIT / PKAS3FITR

Glinsende glasskeramikk:



PKAS3FIT

Pro sett induksjon med rektangulære soner Tepan
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Matt glasskeramikk:




PKAS3FITR

Pro sett induksjon med rektangulære soner Tepan Rough
(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Sett bestående av 1 Pro induksjonstopp med rektangulære soner, 1 Pro Tepan-grill i rustfritt stål, 1 Pro avtrekkssystem med integrert motor og passende BORA Ecotube-artikler. Alt etter om det er uttrekkings- eller resirkuleringsvariant, er det mange separat tilgjengelige komponenter (f.eks. luftfilter, veggbox osv.) som er med på å gjøre systemet komplett.
Produkthøydepunkter:	Platetopp med ekstra stor induksjonstopp med rektangulære soner, Tepan-grill i rustfritt stål med 2 kokesoner, intuitiv betjeningsknott med analog-digital betjening (knottering + berøringsflate), avtrekk med automatisk sperreklaff for åpning og lukking av innstrømningsåpningen
Minstemål for installasjon: (1 avtrekk, 2 platetopper)	Kjøkkenskap med minst 90 cm bredde
Sikkerhetsinstrukser og varsler:	Se bruks- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	 (gjelder for uttrekkingsvarianten)

Bestanddelar:

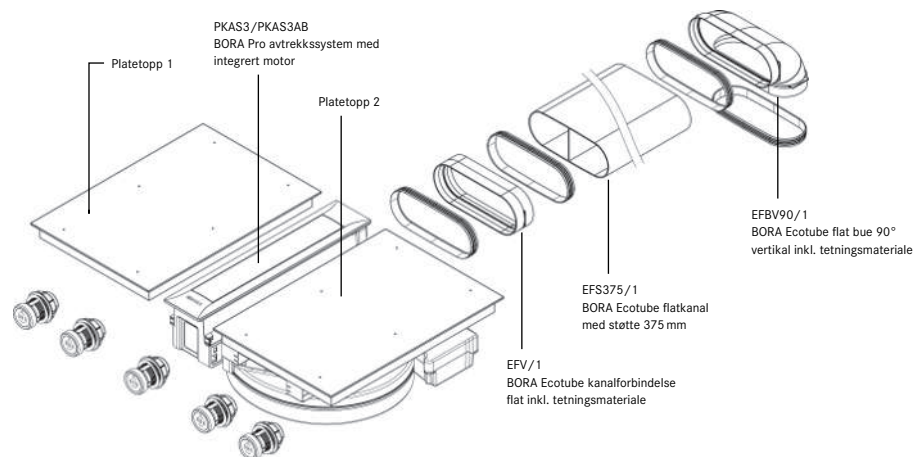

PKAS3 / PKAS3AB

Pro avtrekkssystem med integrert motor (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50 / 60 Hz
Strømförbruk maks	550 W
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	468 x 540 x 199 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	12,5 kg
Materiale overflate	Rustfritt stål 1.4016
Effektnivåer avtrekk	1 - 9, P
Kanaltilkobling	BORA Ecotube
Strømledning styreenhet	2 m
Tilkoblingsledning betjeningsknott	0,25 m

Produktbeskrivelse

- Modulsystem
- Integrert motor
- Intuitiv betjeningsknott
- Automatisk sperreklaff
- Integrert fettoppsamlingsbeholder
- Fettfilter i rustfritt stål
- Sentrale komponenter for hele systemet

Funksjoner

- Automatisk avtrekk
- Automatisk etterløpsfunksjon
- Power-trinn
- Filterstatus og filterserviceindikator (kun ved resirkuleringsdrift)
- Rengjøringsfunksjon
- Korttidstimer
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, sikkerhetsutkobling, innklemmingsbeskyttelse

Leveringsinnhold





Pro avtrekkssystem med integrert motor PKAS3/PKAS3AB, betjeningsknott, sperreklaff, fettfilter i rustfritt stål, filterkar, vedlikeholdskar, forbindelsesledning for betjeningsknott, strømledning med plugg type E + F, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fettfilter i rustfritt stål PKA1FF, sperreklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planleggingsmerknader

- Resirkulerings- eller avtrekkssystem er mulig
- Kanaltilkobling alltid på høyre side på apparatets bakside
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 platetopper
- Du kan koble til inntil 2 platetopper til ett avtrekk
- Lange eller komplekse avtrekksveier kan implementeres ved hjelp av en ekstra motormodul
- Høyden på benkeplaten kan justeres individuelt
- Benkeplatedybde ≥ 700 mm
- Planlimt montering eller overflatemontering er mulig
- Skuffer/hyller i underskap skal være uttakbare (vedlikehold/rengjøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikkontakter
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

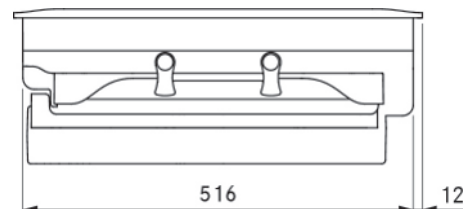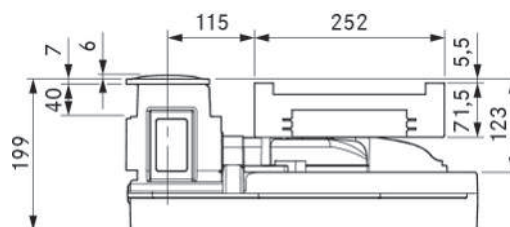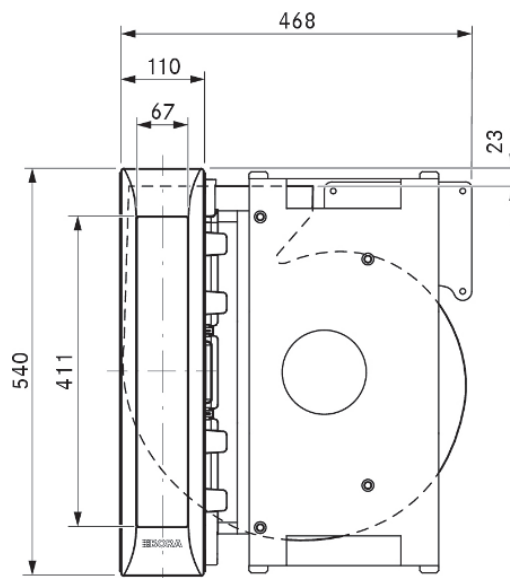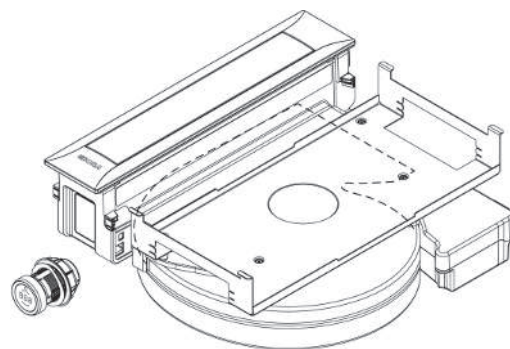

PKFI3 / PKFI3AB

Pro induksjonsplatetopp (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	220 - 240 V
Frekvens	50-60 Hz
Strømförbruk maks	3680 W
Maksimal tilkoblingseffekt	3680 W
Sikring	1x 16 A
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 52 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,1 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 - 9, P
Størrelse kokesone foran	230 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	230 x 230 mm
Effekt kokesone foran	2100 W
Effekt kokesone bak	2100 W
Effekt kokesone foran, power-trinn	3680 W
Effekt kokesone bak, power-trinn	3680 W
Strømledning platetopp	1,5 m
Kommunikasjonsledning platetopp/avtrekk	1 m
Tilkoblingsledning betjeningsknott	1 m

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Induksjonstopp med ekstra store rektangulære soner
- Effektnivåindikator på platetopp
- Demomodus
- Også med matt glasskeramikk (for sett-kombinasjonene PKAS3FIR, PKAS3FIABR og PKAS3FITR)

Funksjoner

- Power-trinn
- Grytegenkjenningsfunksjon
- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel hold varm-funksjon
- Brofunksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold




Induksjonsplatetopp PKFI3/PKFI3AB, 2x betjeningsknott, 2x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, bruks- og monteringsanvisning, monteringstilbehør

Tilbehør

Grillpanne for induksjonstopp med rektangulære soner KWGPFI

Produkt- og planleggingsmerknader

- Montering 180° dreid kun mulig i kombinasjon med avtrekk på platetoppen
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Kokekar må være induksjonskompatible
- Drift uten avtrekk er kun mulig med begrenset funksjonsomfang
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

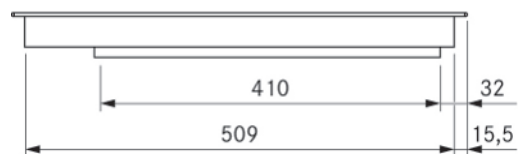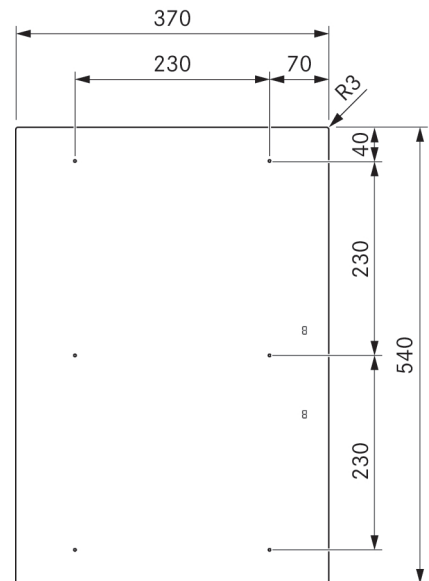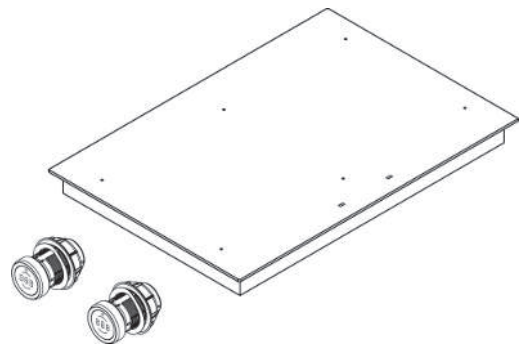

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan-grill i rustfritt stål med 2 kokesoner (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380-415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbruk maks	4800 W
Maksimal tilkoblingseffekt	4800 W
Sikring	2x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	15,8 kg
Materiale overflate	Rustfritt børstet stål
Temperaturreguleringsområde	70-250 °C
Størrelse kokesone foran	295 x 230 mm
Størrelse kokesone bak	295 x 230 mm
Størrelse kokesone brokoblet	295 x 460 mm
Effekt kokesone foran	2400 W
Effekt kokesone bak	2400 W
Effekt kokesone brokoblet	4800 W
Strømledning platetopp	1,5 m
Kommunikasjonsledning platetopp/avtrekk	1 m
Tilkoblingsledning betjeningsknott	1 m

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Grillflate av rustfritt stål med 2 kokesone
- Nøyaktig temperaturkontroll
- Nøyaktig temperaturvisning
- Lynrask oppvarming
- Design optimalisert for rengjøring
- Demomodus

Funksjoner

- Power-trinn
- Rengjøringsfunksjon
- Brofunksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold





Tepan-grill i rustfritt stål PKT3/PKT3AB, 2x betjeningsknott, 2x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, Tepan-skraiper PTTS1, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Tepanskraper KWTS

Produkt- og planleggingsmerknader

- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen
- Drift uten avtrekk er kun mulig med begrenset funksjonsomfang
- Sørg for at benkeplaten er varmebestandig (ca. 100 °C)
- Når alt monteringsarbeid er fullført, må det fuges hele veien rundt apparatet med varmebestandig silikontetningsmasse

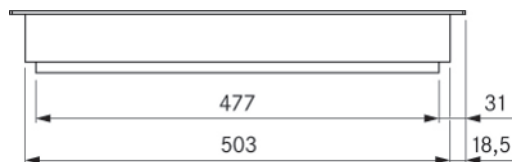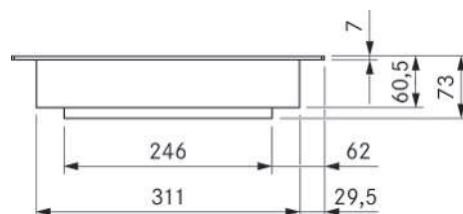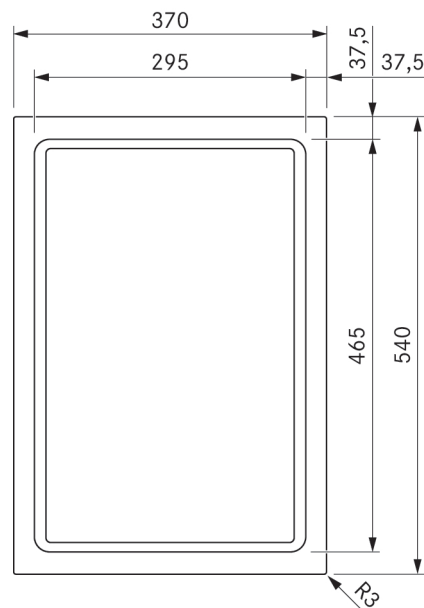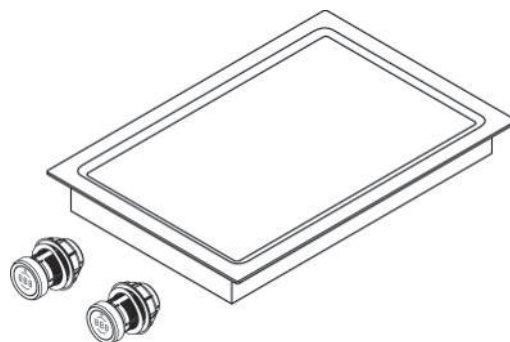

EFBV90/1

Ecotube flat bue 90° vertikal inkl. tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	255 x 139 x 139 mm
Vekt (netto)	0,35 kg
Materialegenskaper	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsinnhold


2x flat pakning EFD

Tilbehør

- Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader

- Formstøpt del med flat muffeåpning

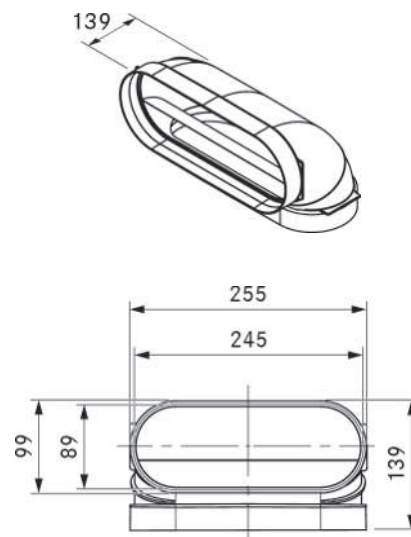


EFS375/1

Ecotube flatkanal med støtte 375 mm

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	245 x 375 x 89 mm
Vekt (netto)	0,85 kg
Materialegenskaper	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

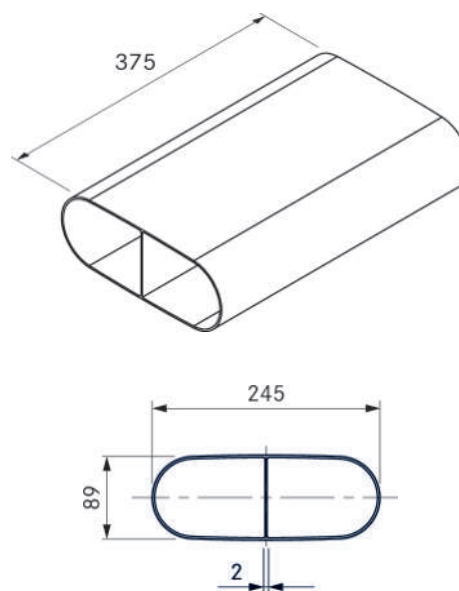

EFV/1

Ecotube kanalforbindelse flat inkl. tetningsmateriale

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	255 x 50 x 99 mm
Vekt (netto)	0,12 kg
Materialegenskaper	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsinnhold

2x flat pakning EFD

Tilbehør

Monteringsbøylesett EFMS

Produkt- og planleggingsmerknader

- Formstøpt del med to flate muffeåpninger

