

PL Karta informacji o produkcie PKAS3FIT / PKAS3FITR

Błyszcząca ceramika szklana:



PKAS3FIT

Pro Tepan zestaw z indukcją pełnowierzchniową
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Matowa ceramika szklana:




PKAS3FITR

Pro Tepan Rough zestaw z indukcją pełnowierzchniową
(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Zestaw obejmujący 1 płytę grzewczą Pro z indukcją pełnowierzchniową, 1 grill Tepan Pro ze stali szlachetnej i 1 system wyciągu oparów Pro ze zintegrowanym wentylatorem i pasującymi artykułami BORA Ecotube. W zależności od wersji z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz lub z obiegiem zamkniętym, system uzupełniają dodatkowe komponenty (np. filtr zapachów, przejście ścienne itd.).
Najważniejsze cechy produktu:	Płyta grzewcza z wyjątkowo dużymi polami grzewczymi z indukcją pełnowierzchniową, grill Tepan ze stali szlachetnej z 2 polami grzewczymi, intuicyjna gałka obsługi ze sterowaniem analogowo-cyfrowym (pierścień gałki + powierzchnia dotykowa), wyciąg oparów z automatyczną klapą zamykającą do otwierania i zamykania otworu wlotowego
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 90 cm
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzegawcze:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	 (dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

Elementy

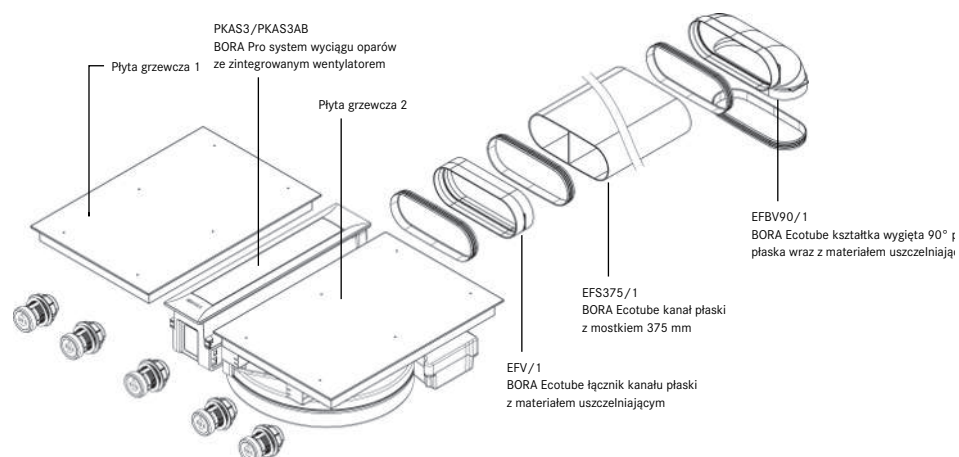

PKAS3/PKAS3AB

Pro system wyciągu oparów ze zintegrowanym wentylatorem (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	550 W
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	468 × 540 × 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	12,5 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna 1.4016
Stopnie mocy wyciągu oparów	1 – 9, P
Przyłącze kanału	BORA Ecotube
Przewód zasilający jednostki sterującej	2 m
Przewód połączeniowy gałki obsługi	0,25 m

Opis produktu

- System modułowy
- Zintegrowany wentylator
- Intuicyjna gałka obsługi
- Automatyczna kłapa zamykająca
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Centralne komponenty dla całego systemu

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Funkcja czyszczenia
- Minutnik
- Super Simple Mode

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przytraśnięciem

Zakres dostawy





Pro system wyciągu oparów ze zintegrowanym wentylatorem PKAS3/PKAS3AB, gałka obsługi, kłapa zamykająca, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, wanienka filtra, wanienka konserwacyjna, przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód zasilający z wtyczką typu E + F, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PKA1FF, kłapa zamykająca PKA1VK/PKA1VKAB, wanienka filtra PKA1FW, przewód zasilający typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Przyłącze kanału zawsze po prawej stronie z tyłu urządzenia
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Professional 3.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość indywidualnego dostosowania wysokości blatu
- Głębokość blatu ≥ 700 mm
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

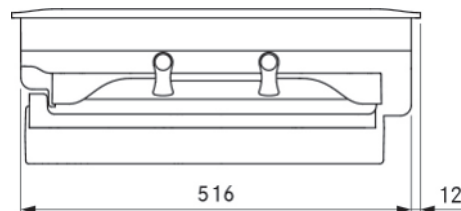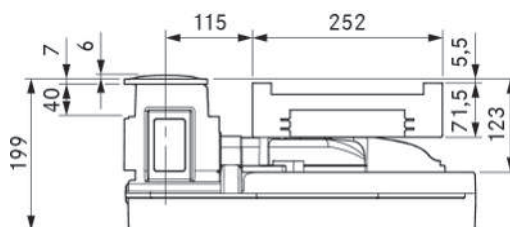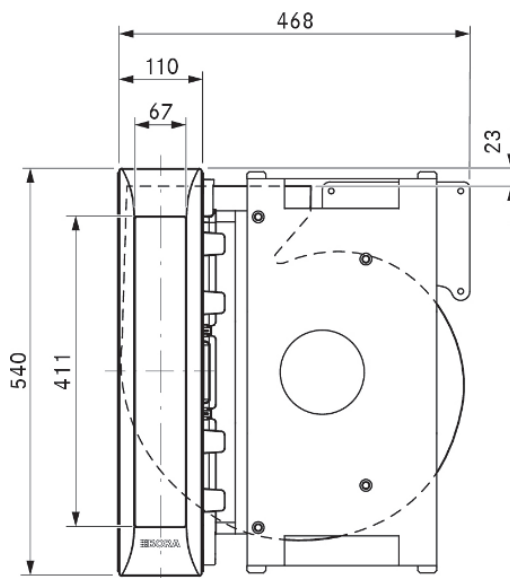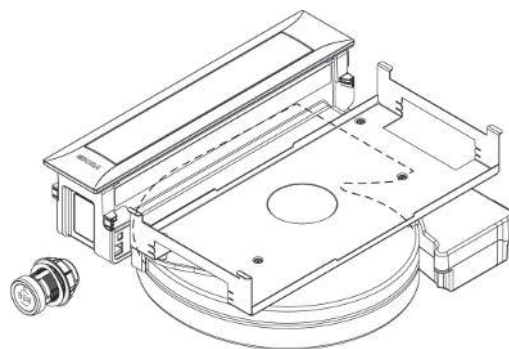

PKFI3 / PKFI3AB

Pro płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	3680 W
Wartość przyłączeniowa maks.	3680 W
Bezpiecznik	1x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 52 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	8,1 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, P
Duże pole grzewcze, przód	230 x 230 mm
Duże pole grzewcze, tył	230 x 230 mm
Moc pola grzewczego z przodu	2100 W
Moc tylnego pola grzewczego	2100 W
Moc przedniego pola grzewczego, stopień POWER	3680 W
Moc pola grzewczego z tyłu, stopień POWER	3680 W
Przewód zasilający płyty grzewczej	1,5 m
Przewód komunikacyjny między płytą grzewczą a wyciągiem	1 m
Przewód połączeniowy gąłki obsługi	1 m

Opis produktu

- Intuicyjna gąłka obsługi
- Ponadwymiarowe pola grzewcze z indukcją pełnopowierzchniową
- Wyświetlacz stopnia mocy na płycie grzewczej
- Tryb demo
- Także z matową ceramiką szklaną (w zestawach PKAS3FIR, PKAS3FIABR i PKAS3FITR)

Funkcje

- Stopień POWER
- Rozpoznawanie naczynia
- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja Bridge
- Funkcja pauzy
- Super Simple Mode

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy





Płyta grzewcza z indukcją pełnopowierzchniową PKFI3/PKFI3AB, 2x gąłka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gąłki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Patelnia grillowa do indukcji pełnopowierzchniowej KWGPFI

Informacje o produkcie i planowaniu

- Montaż w pozycji obróconej o 180° możliwy tylko w połączeniu z wyciągiem oparów
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Naczynia do gotowania muszą być odpowiednie do płyt indukcyjnych
- Praca bez wyciągu oparów jest możliwa przy ograniczonym zakresie funkcji
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

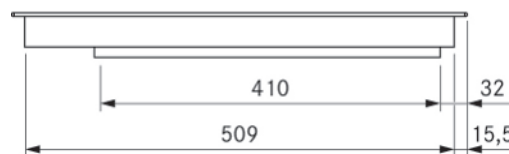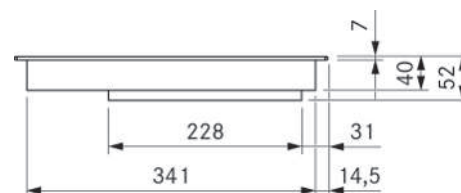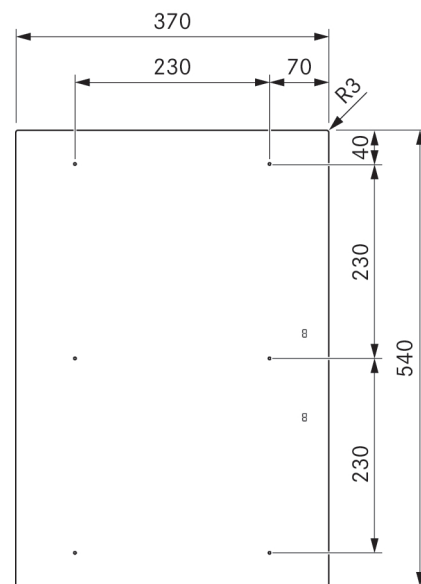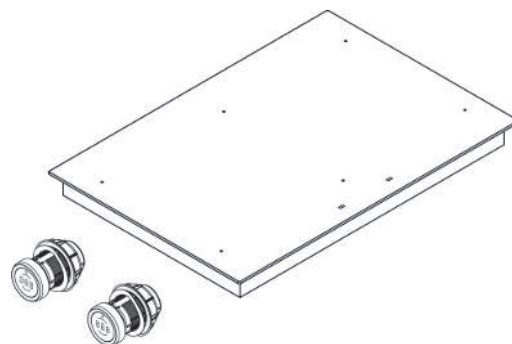

PKT3 / PKT3AB

Pro grill Tepan ze stali szlachetnej z dwoma polami grzewczymi (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	380 – 415 V 2 N
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	4800 W
Wartość przyłączeniowa maks.	4800 W
Bezpiecznik	2x 16 A
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	15,8 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna szcztokowana
Zakres regulacji temperatur	70 – 250 °C
Duże pole grzewcze, przód	295 x 230 mm
Duże pole grzewcze, tył	295 x 230 mm
Wielkość połączonych pól grzewczych	295 x 460 mm
Moc pola grzewczego z przodu	2400 W
Moc tylnego pola grzewczego	2400 W
Moc przy zmostkowanych polach grzewczych	4800 W
Przewód zasilający płyty grzewczej	1,5 m
Przewód komunikacyjny między płytą grzewczą a wyciągiem	1 m
Przewód połączeniowy gałki obsługi	1 m

Opis produktu

- Intuicyjna gałka obsługi
- Powierzchnia grillowa ze stali nierdzewnej z 2 polami grzewczymi
- Precyzyjna regulacja temperatury
- Wskazanie temperatury z dokładnością do jednego stopnia
- Szybkie nagrzewanie
- Konstrukcja ułatwiająca czyszczenie
- Tryb demo

Funkcje

- Stopień POWER
- Funkcja czyszczenia
- Funkcja Bridge
- Funkcja pauzy
- Super Simple Mode

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy





Grill Tepan ze stali szlachetnej PKT3/PKT3AB, 2x gałka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, szpatułka do grilla Tepan PTTS1, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Szpatułka do grilla Tepan KWTS

Informacje o produkcie i planowaniu

- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Praca bez wyciągu oparów jest możliwa przy ograniczonym zakresie funkcji
- Należy upewnić się, że blat roboczy jest odporny na wysoką temperaturę (ok. 100 °C)
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

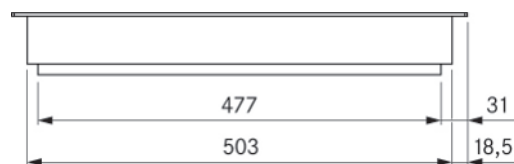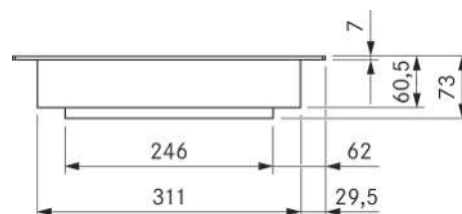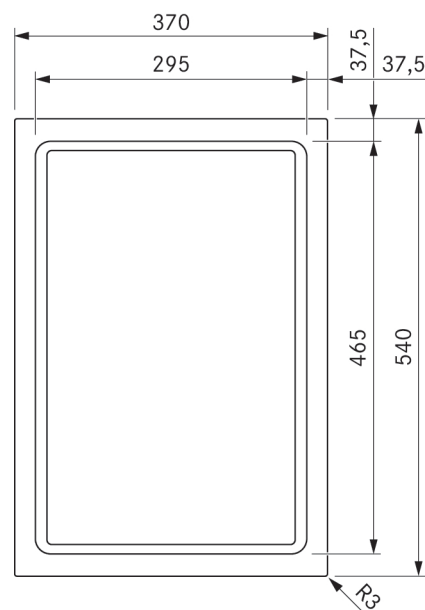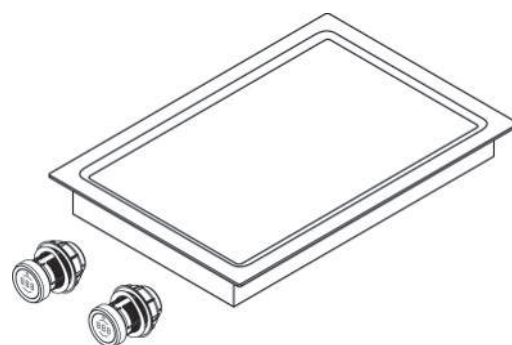

EFBV90/1

Ecotube kształtka wygięta 90° pionowa płaska wraz z materiałem uszczelniającym

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	255 x 139 x 139 mm
Masa (netto)	0,35 kg
Właściwości materiału	Klasa C według DIN EN 13501-1

Zakres dostawy


2x uszczelka płaska EFD

Wyposażenie dodatkowe

- Zestaw strzemion montażowych EFMS

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kształtka z kielichem płaskim

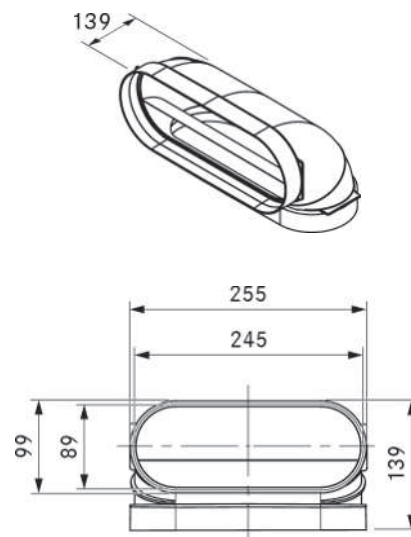


EFS375/1

Ecotube kanał płaski z mostkiem 375 mm

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	245 x 375 x 89 mm
Masa (netto)	0,85 kg
Właściwości materiału	Klasa C według DIN EN 13501-1

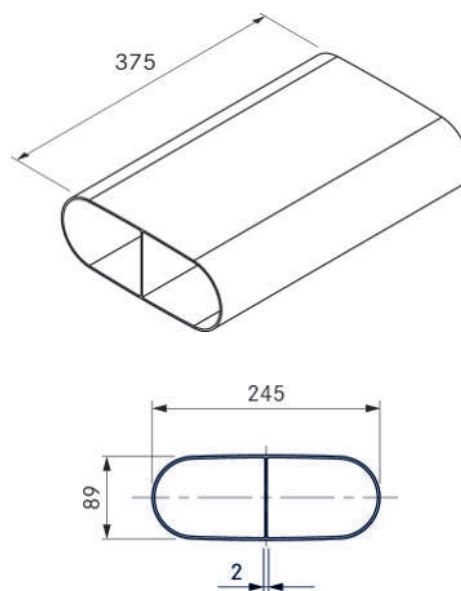

EFV/1

Ecotube łącznik kanału płaski wraz z materiałem uszczelniającym

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	255 x 50 x 99 mm
Masa (netto)	0,12 kg
Właściwości materiału	Klasa C według DIN EN 13501-1

Zakres dostawy

2x uszczelka płaska EFD

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw strzemion montażowych EFMS

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kształtka z dwoma płaskimi kielichami

