

# SK Produktový list PKAS3FIT/PKAS3FITR

## Lesklá sklokeramika:



### PKAS3FIT

Pro súprava Tepan s celoplošnou indukciou  
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

## Matná sklokeramika:




### PKAS3FITR

Súprava Tepan s celoplošnou indukciou Pro Rough  
(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

## Všeobecné informácie o produkte:

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt:                                                 | Súprava, ktorá obsahuje 1 varnú dosku s celoplošnou indukciou Pro, 1 Pro Tepan gril z nerezovej ocele, Pro systém odsávača pár s integrovaným ventilátorom a vhodným príslušenstvom BORA Ecotube. Podľa variantu s odvodom vzduchu alebo recirkulácie dopĺňajú systém rôzne ďalšie samostatne dostupné komponenty (napr. pachový filter, priechodka atď.). |
| Najdôležitejšie vlastnosti produktu:                     | Varná doska s veľkými varnými zónami s celoplošnou indukciou, Tepan gril z nerezovej ocele s 2 varnými zónami, intuitívnym ovládacím kolieskom s analógovo-digitálnym ovládaním (ovládaci prstenec + dotyková plocha), odsávač pár s automatickou klapkou uzáveru na otváranie a zatváranie prívodného otvoru                                              |
| Minimálny montážny rozmer:<br>(1 odsávač, 2 varné dosky) | Kuchynská skrinka s min. šírkou 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezpečnostné a výstražné upozornenia:                    | Pozri návod na použitie a montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Trieda energetickej účinnosti:                           | <br>(platí pre variant s odvodom vzduchu)                                                                                                                                                                                                                               |

## Súčasti:

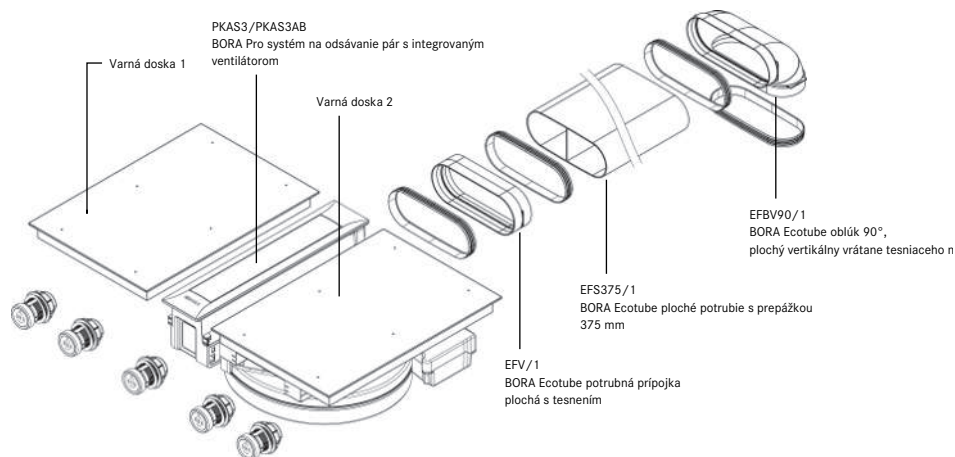

# PKAS3/PKAS3AB

Pro odsávač pár s integrovaným ventilátorom (...All Black)

## Technické údaje

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Prípojovacie napätie                    | 220 – 240 V          |
| Frekvencia                              | 50/60 Hz             |
| Maximálna spotreba energie              | 550 W                |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška)         | 468 × 540 × 199 mm   |
| Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)  | 12,5 kg              |
| Materiál povrchu                        | Nerezová oceľ 1.4016 |
| Výkonové stupne odsávania pár           | 1 – 9, P             |
| Potrúbná prípojka                       | BORA Ecotube         |
| Prípojovacie vedenie riadiacej jednotky | 2 m                  |
| Spojovacie vedenie ovládacieho kolieska | 0,25 m               |

## Opis výrobku

- Modulárny systém
- Integrovaný ventilátor
- Intuitívny ovládací prstenec
- Automatická klapka uzáveru
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Centrálny komponent celého systému

## Funkcie

- Odsávací automatika
- Dobeňová automatika
- Zosilnená úroveň výkonu
- Indikátor stavu filtra a indikátor údržby filtra (iba pri recirkulácii vzduchu)
- Funkcia čistenia
- Kuchynský časovač
- Režim Super Simple Mode

## Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, bezpečnostné vypnutie, ochrana proti privretiu

## Rozsah dodávky





Pro systém odsávania pár s integrovaným ventilátorom PKAS3/PKAS3AB, ovládacie koliesko, klapka uzáveru, tukový filter z nerezovej ocele, filtračná nádoba, údržbová vaňa, spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, napájacie vedenie s konektorom typu E + F, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

## Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PKA1FF, klapka uzáveru PKA1VK/PKA1VKAB, filtračná nádoba PKA1FW, napájacie vedenie typ I UNLI (AUS)/typ J UNLJ (CH)/typ G UNLG (GB-IE)/typ B UNLB (PH)/typ H UNLH (IL)

## Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- K dispozícii ako systém recirkulácie alebo odvodu vzduchu
- Potrubná prípojka vždy vpravo na zadnej strane spotrebiča
- Kombinovateľný so všetkými varnými doskami BORA Professional 3.0
- K jednému odsávaniu pár je možné pripojiť až 2 varné dosky
- Dlhé alebo komplexné dráhy je možné realizovať pomocou prídavného modulu ventilátora
- Výška pracovnej dosky sa dá individuálne prispôsobiť
- Hĺbka pracovnej dosky  $\geq 700$  mm
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

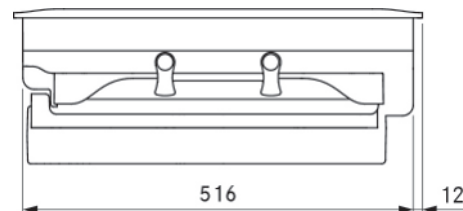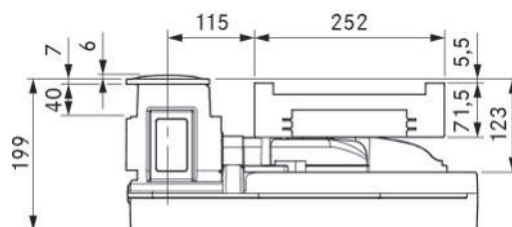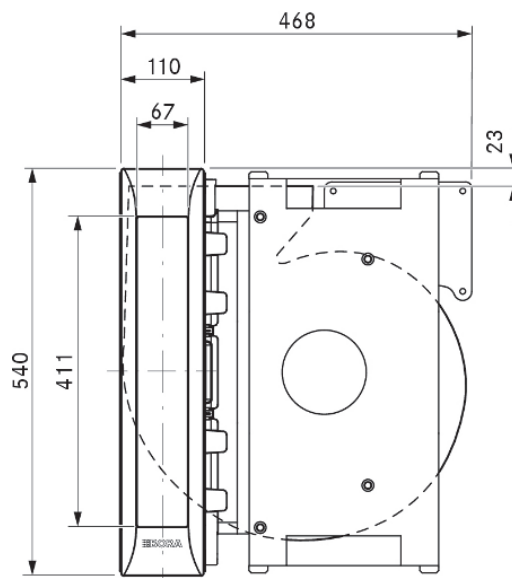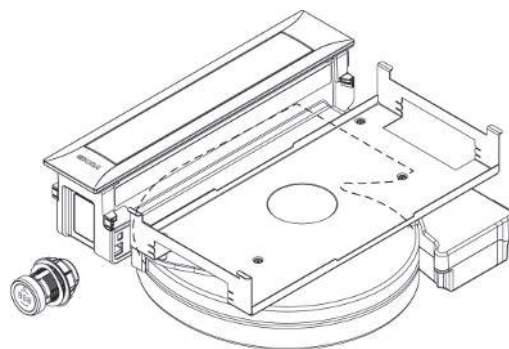

# PKFI3/PKFI3AB

Pro varná doska s celoplošnou indukciou (...All Black)

## Technické údaje

|                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Pripojovacie napätie                                  | 220 – 240 V       |
| Frekvencia                                            | 50 – 60 Hz        |
| Maximálna spotreba energie                            | 3680 W            |
| Príkon max.                                           | 3680 W            |
| Istenie poistkami                                     | 1x 16 A           |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška)                       | 370 × 540 × 52 mm |
| Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)                | 8,1 kg            |
| Materiál povrchu                                      | Sklokeramika      |
| Výkonové stupne varnej dosky                          | 1 – 9, P          |
| Veľkosť varnej zóny vpredu                            | 230 × 230 mm      |
| Veľkosť varnej zóny vzadu                             | 230 × 230 mm      |
| Výkon varnej zóny vpredu                              | 2100 W            |
| Výkon varnej zóny vzadu                               | 2100 W            |
| Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vpredu | 3680 W            |
| Výkon varnej zóny so zosilnenou úrovňou výkonu vzadu  | 3680 W            |
| Sieťový pripojovací kábel varnej dosky                | 1,5 m             |
| Komunikačné vedenie varnej dosky/odsávania            | 1 m               |
| Spojovacie vedenie ovládacieho kolieska               | 1 m               |

## Opis výrobku

- Intuitívny ovládací prstenec
- Nadrozmerné varné zóny s celoplošnou indukciou
- Zobrazenie výkonového stupňa na varnej doske
- Režim demo
- Aj v matje sklokeramike (pri kombinácii súprav PKAS3FIR, PKAS3FIABR a PKAS3FITR)

## Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Rozpoznanie hrnca
- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Variabilná funkcia udržiavania teploty
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Režim Super Simple Mode

## Bezpečnostné zariadenia

Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

## Rozsah dodávky





Varná doska s celoplošnou indukciou PKFI3/PKFI3AB, 2x ovládacie koliesko, 2x spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, spojovacie vedenie do odsávania, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

## Príslušenstvo

Grilovacia panvica pre celoplošnú indukciu KWGPFI

## Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Montáž otočenej o 180° je možná len v kombinácii s odsávaním pár
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Kuchynský riad musí byť s možnosťou indukcie
- Prevádzka bez odsávania pár je možná s obmedzeným rozsahom funkcií
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

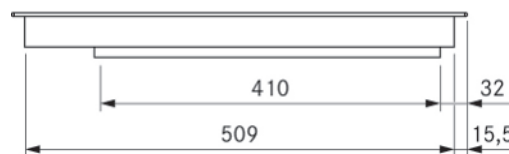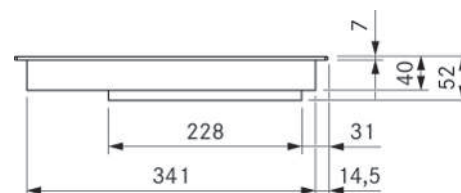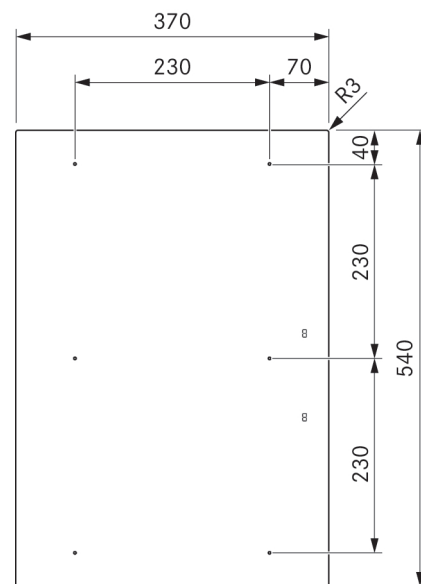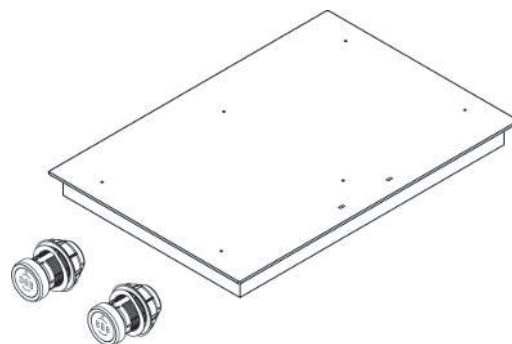

# PKT3/PKT3AB

Pro Tepan – gril z nerezovej ocele s 2 varnými zónami (...All Black)

## Technické údaje

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Pripojovacie napätie                       | 380 – 415 V 2N         |
| Frekvencia                                 | 50 – 60 Hz             |
| Maximálna spotreba energie                 | 4800 W                 |
| Príkon max.                                | 4800 W                 |
| Istenie poistkami                          | 2x 16 A                |
| Dĺžka prívodného kábla                     | 1,5 m                  |
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška)            | 370 × 540 × 73 mm      |
| Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)     | 15,8 kg                |
| Materiál povrchu                           | Kefovaná nerezová oceľ |
| Rozsah nastavenia teploty                  | 70 – 250 °C            |
| Veľkosť varnej zóny vpredu                 | 295 × 230 mm           |
| Veľkosť varnej zóny vzadu                  | 295 × 230 mm           |
| Veľkosť varnej zóny premostená             | 295 × 460 mm           |
| Výkon varnej zóny vpredu                   | 2400 W                 |
| Výkon varnej zóny vzadu                    | 2400 W                 |
| Výkon varnej zóny premostený               | 4800 W                 |
| Sieťový pripojovací kábel varnej dosky     | 1,5 m                  |
| Komunikačné vedenie varnej dosky/odsávania | 1 m                    |
| Spojovacie vedenie ovládacieho kolieska    | 1 m                    |

## Opis výrobku

- Intuitívny ovládací prstenec
- Grilovacia plocha z nerezovej ocele s 2 varnými zónami
- Precízna kontrola teploty
- Na stupeň presný indikátor teploty
- Rýchle zohriatie
- Dizajn optimalizovaný na čistenie
- Režim demo

## Funkcie

- Zosilnená úroveň výkonu
- Funkcia čistenia
- Funkcia premostenia
- Funkcia pauzy
- Režim Super Simple Mode

## Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

## Rozsah dodávky





Tepan gril z nerezovej ocele PKT3/PKT3AB, 2x ovládacie koliesko, 2x spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, spojovacie vedenie do odsávania, Tepan špachtľa PTTS1. návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

## Príslušenstvo

Tepan špachtľa KWTS

## Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Prevádzka bez odsávania pár je možná s obmedzeným rozsahom funkcií
- Dbajte na to, aby bola pracovná doska odolná proti teplu (cca 100 °C).
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

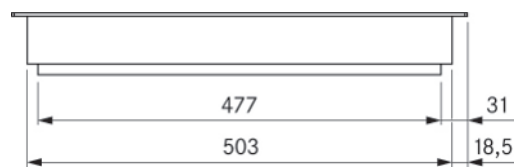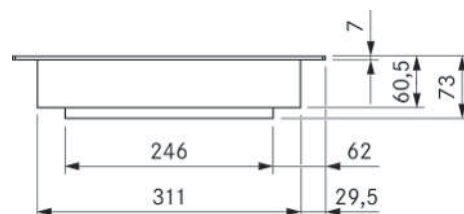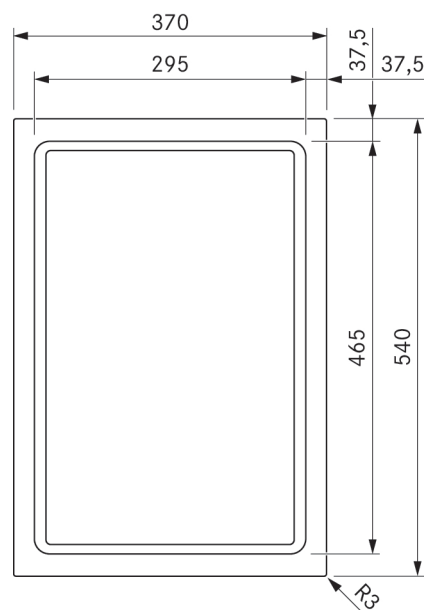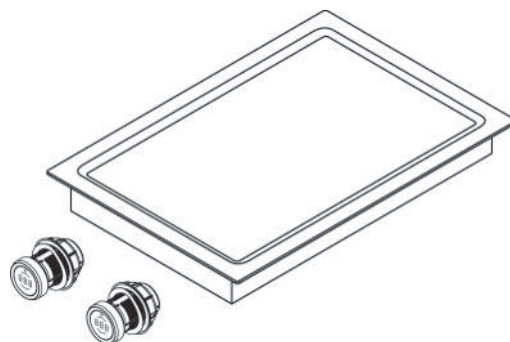

## EFBV90/1

Ecotube plochá vertikálna kolenová priechodka 90° s tesnením

### Technické údaje

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 255 × 139 × 139 mm                  |
| Hmotnosť (netto)                | 0,35 kg                             |
| Vlastnosť materiálu             | Trieda C podľa normy DIN EN 13501-1 |

### Rozsah dodávky


2x tesnenie ploché EFD

### Príslušenstvo

- Súprava upevňovacích svoriek EFMS

### Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Výlisok s jedným vytvarovaným plochým hrdlom

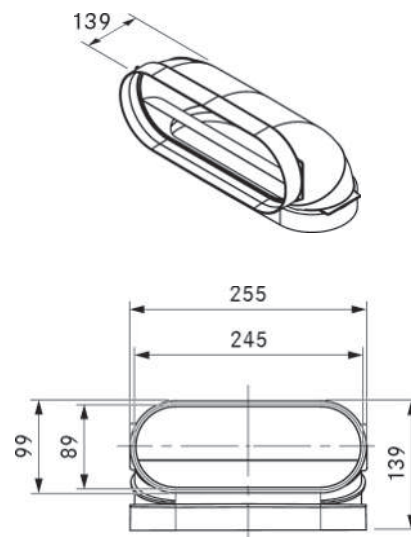


## EFS375/1

Ecotube ploché potrubie s prepážkou 375 mm

### Technické údaje

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 245 × 375 × 89 mm                   |
| Hmotnosť (netto)                | 0,85 kg                             |
| Vlastnosť materiálu             | Trieda C podľa normy DIN EN 13501-1 |

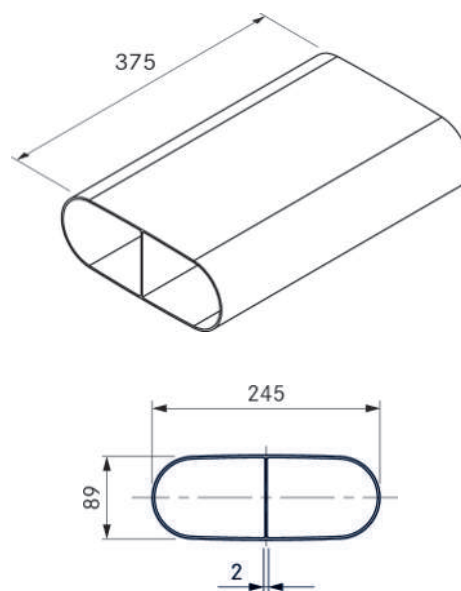

## EFV/1

Ecotube potrubná prípojka plochá s tesnením

### Technické údaje

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Rozmery (šírka × hĺbka × výška) | 255 × 50 × 99 mm                    |
| Hmotnosť (netto)                | 0,12 kg                             |
| Vlastnosť materiálu             | Trieda C podľa normy DIN EN 13501-1 |

### Rozsah dodávky

2x tesnenie ploché EFD

### Príslušenstvo

Súprava upevňovacích svoriek EFMS

### Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Výlisok s dvomi plochými vytvarovanými hrdlami

