

SL List z informacijami o izdelku PKAS3FIT/PKAS3FITR

Svetleča steklokeramika:



PKAS3FIT

Pro Tepan set FLEX-indukcije

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Mat steklokeramika:



PKAS3FITR


Pro Tepan set FLEX-indukcije Rough

(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Set, sestavljen iz 1 Pro FLEX-indukcijskega kuhališča, 1 Pro Tepan nerjavnega žara, 1 Pro sistema odvoda pare z vgrajeno motorno enoto in ustreznimi izdelki BORA Ecotube. Glede na to, ali gre za različico z odvodnim ali obtočnim zrakom, sistem dopolnjujejo dodatne komponente, ki so na voljo ločeno (npr. filter z ogljem, stenska škatla itn.).
Poudarki izdelka:	Kuhalna plošča z zelo velikimi FLEX-indukcijskimi kuhališči, Tepan nerjavnim žarom z 2 kuhališčema, intuitivnim gumbom za upravljanje z analogno-digitalnim upravljanjem (obroč gumba + površina na dotik), odvod pare z avtomatskim pokrovčkom za odpiranje in zapiranje odprtine za dovod zraka
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	 (velja za različico z odvodnim zrakom)

Sestavni deli:

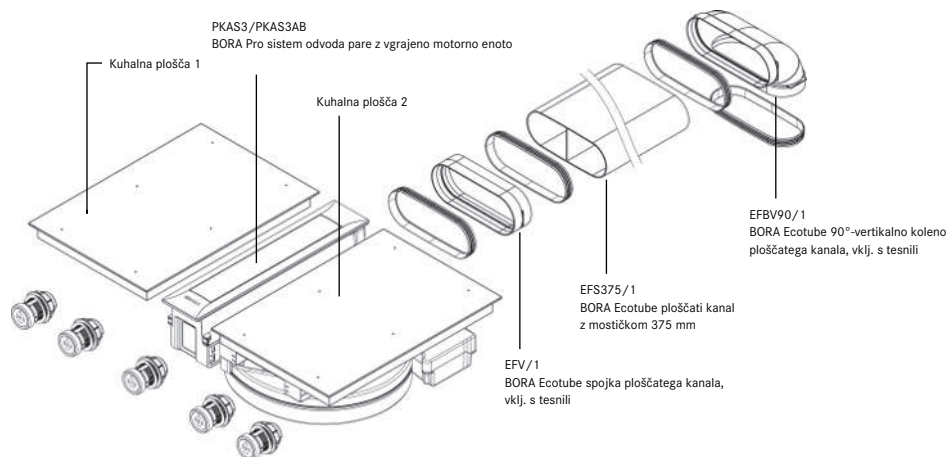

PKAS3/PKAS3AB

Pro sistem odvoda pare z vgrajenim ventilatorjem (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	550 W
Dimenzije (širina x globina x višina)	468 x 540 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	12,5 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1,4016
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Napeljava omrežnega priključka krmilne enote	2 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	0,25 m

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Vgrajen ventilator
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave





Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto PKAS3/PKAS3AB, gumb za upravljanje, pokrovček, maščobni filter iz nerjavnega jekla, lovilna posoda filtra, posoda za vzdrževanje, povezovalna napeljava gumba za upravljanje, napeljava omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Priključek kanala vedno desno na zadnji strani naprave
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Višina delovne plošče se lahko individualno nastavi
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

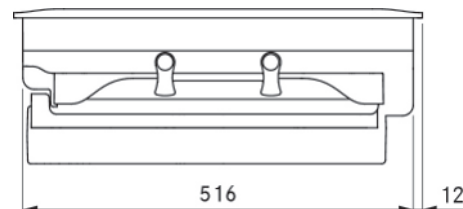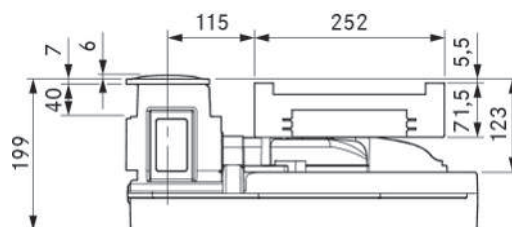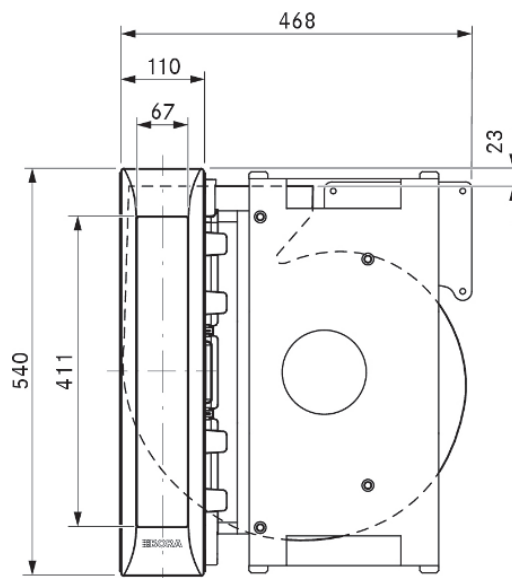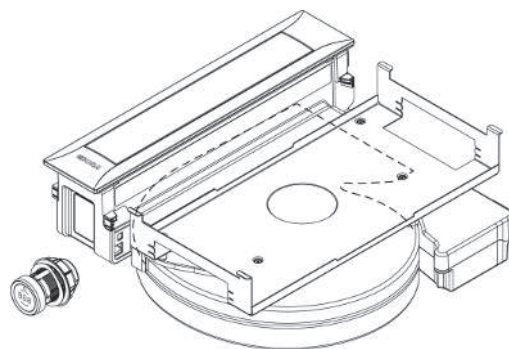

PKFI3 / PKFI3AB

Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 52 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,1 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	3680 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Prikazovalnik stopnje moči na kuhalni plošči
- Demo način
- Tudi z mat steklokeramiko (pri kombinacijah setov PKAS3FIR, PKAS3FIABR in PKAS3FITR)

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznavna lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave




FLEX-indukcijska kuhalna plošča PKFI3/PKFI3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Vgradnja, obrnjena za 180°, je možna samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

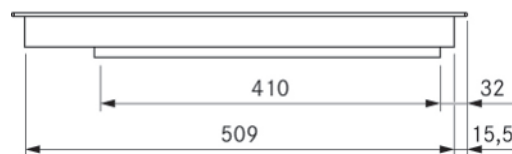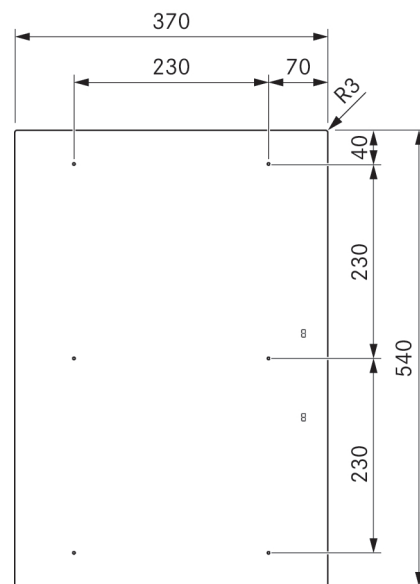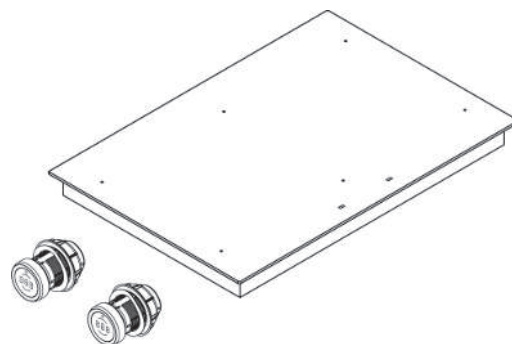

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan nerjavni žar z 2 kuhališčema (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	380-415 V 2N
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	4800 W
Najvišja priključna vrednost	4800 W
Varovalo	2x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	15,8 kg
Material površine	Nerjavno jeklo, ščetkano
Območje uravnavanja temperature	70-250 °C
Velikost kuhališča spredaj	295 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	295 x 230 mm
Veliko kuhališče s premostitvijo	295 x 460 mm
Moč kuhališča spredaj	2400 W
Moč kuhališča zadaj	2400 W
Moč kuhališča s premostitvijo	4800 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Površina žara iz nerjavnega jekla z 2 kuhališčema
- Precizen nadzor temperature
- Natančen prikaz temperature
- Hitro segrevanje
- Dizajn, optimiziran za čiščenje
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Funkcija za čiščenje
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave





Tepan nerjavni žar PKT3/PKT3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, lopatka za Tepan žar PTTS1, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Lopatka za Tepan žar KWTS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Pod kuhhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Bodite pozorni na odpornost delovne plošče na toploto (pribl. 100 °C)
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

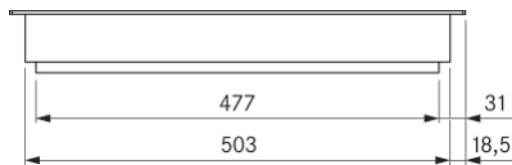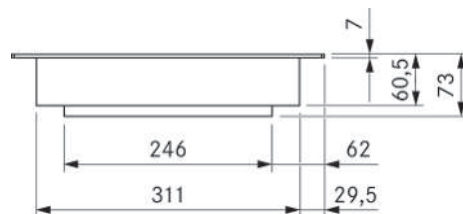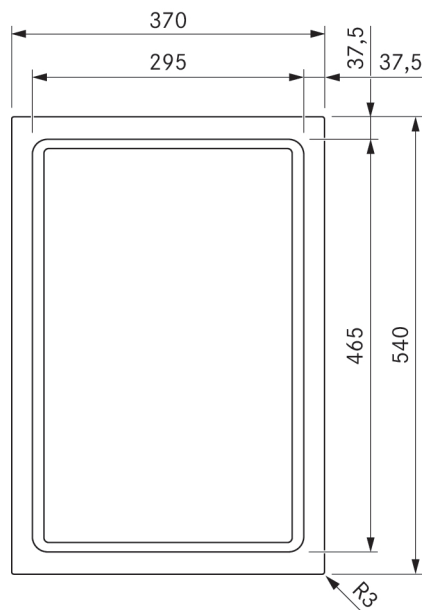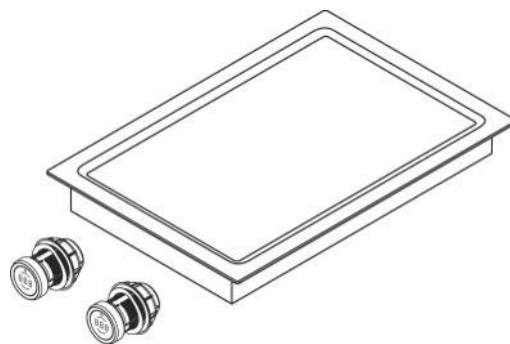

EFBV90/1

Ecotube 90°-vertikalno koleno ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 139 x 139 mm
Teža (neto)	0,35 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave


2x ploščato tesnilo EFD

Pribor

- Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela s ploščatim tulcem

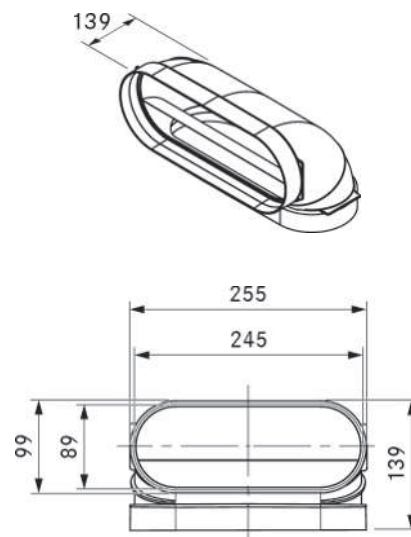


EFS375/1

Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 375 x 89 mm
Teža (neto)	0,85 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

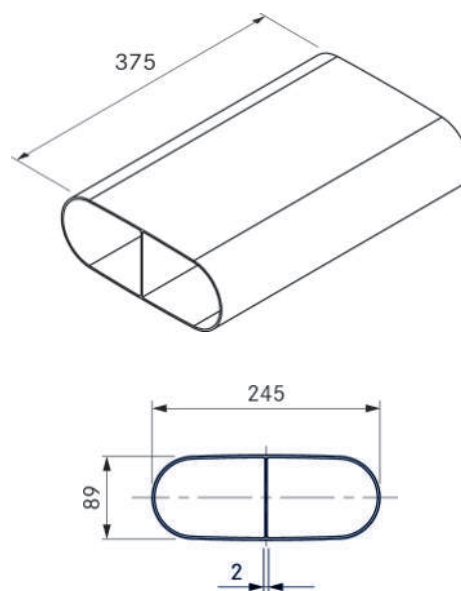

EFV/1

Ecotube spojka ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 50 x 99 mm
Teža (neto)	0,12 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave

2x ploščato tesnilo EFD

Pribor

Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela z dvema ploščatima tulcema

