

SV Produktinformationsblad PKAS3FIT/ PKAS3FITR

Glänsande glaskeramik:



PKAS3FIT

Pro set Tepan med flexinduktion

(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Matt glaskeramik:



PKAS3FITR


Pro set Tepan med flexinduktion Rough

(1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Allmän produktinformation:

Produkt:	Set bestående av 1 Pro flexinduktionshäll, 1 Pro Tepan-grill i rostfritt stål, 1 Pro ångsugssystem med integrerad motor och passande BORA Ecotube artiklar. Beroende på frånlufts- eller luftcirkulationsvariant kompletteras systemet med ytterligare komponenter som kan erhållas separat (t.ex. luftfilter, väggbox, etc.).
Produkthöjdpunkter:	Spishäll med extra stora flexinduktionskokzoner, Tepan-grill i rostfritt stål med 2 kokzoner, intuitiv vridknapp med analog-digital betjäning (knappring + touchyta), ångsug med automatisk öppningsklaff för öppning och stängning av inströmningsöppningen
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 90 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	 (gäller för frånluftsvarianten)

Beståndsdelar:

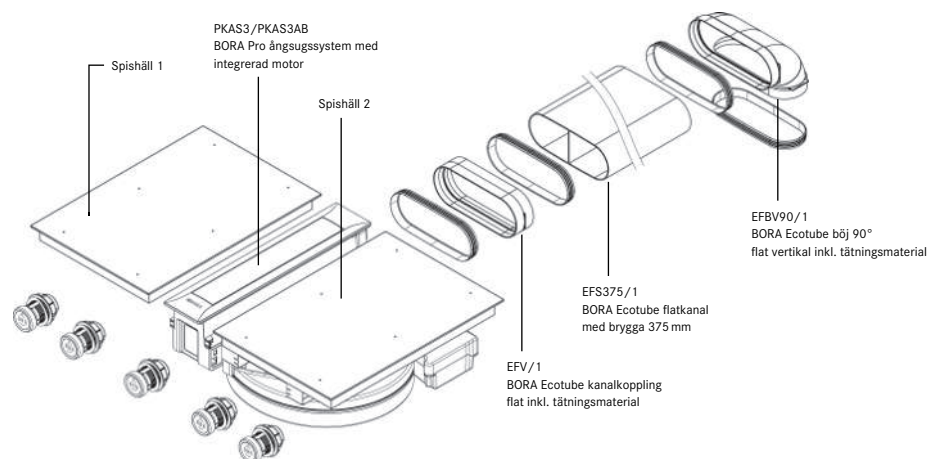

PKAS3 / PKAS3AB

Pro ångsugssystem med integrerad motor (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Mått (bredd x djup x höjd)	468 x 540 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	12,5 kg
Material yta	rostfritt stål 1.4016
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Nätanslutningsledning styrenhet	2 m
Anslutningsledning vridknapp	0,25 m

Produktbeskrivning

- Modulärt system
- Integrerad motor
- Intuitiv vridknapp
- Automatisk öppningsklaff
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Central komponent för hela systemet

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Povernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Rengöringsfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning, klämskydd

Leveransomfång





Pro ångsugssystem med integrerad motor PKAS3/PKAS3AB, vridknapp, öppningsklaff, fettfilter i rostfritt stål, filterkär, underhållskär, anslutningsledning vridknapp, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF, öppningsklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkär PKA1FW, nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringshänvisningar

- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Kanalanslutning alltid till höger på apparatens baksida.
- Kan kombineras med alla BORA Professional 3.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Bänkskivans höjd är individuellt anpassningsbar.
- Bänkskivans djup ≥ 700 mm.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikonättningsmassa

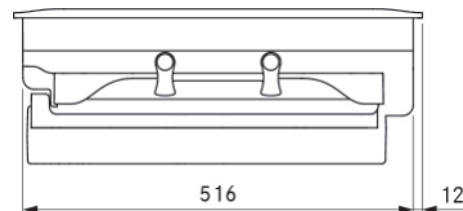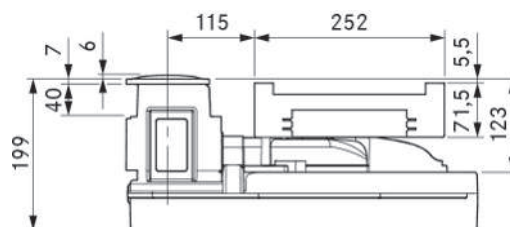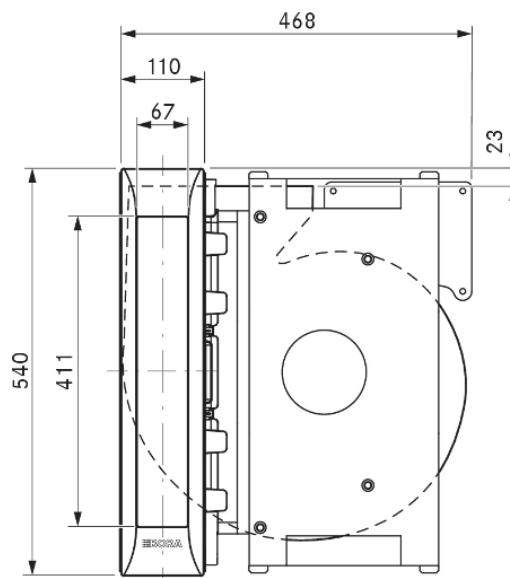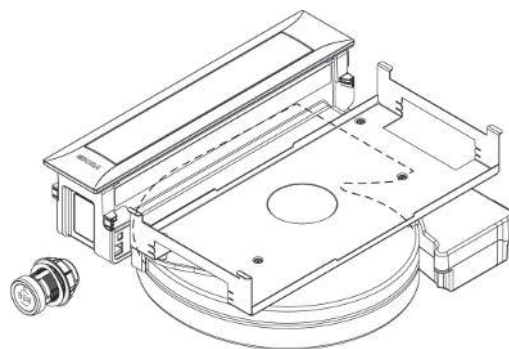

PKFI3 / PKFI3AB

Pro flexinduktionshäll (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	3680 W
Anslutningsvärde max.	3680 W
Säkring	1x 16 A
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 52 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,1 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, P
Storlek kokzon fram	230 x 230 mm.
Storlek kokzon bak	230 x 230 mm.
Effekt kokzon fram	2100 W
Effekt kokzon bak	2100 W
Effekt kokzon fram powernivå	3680 W
Effekt kokzon bak powernivå	3680 W
Nätanslutningsledning spishäll	1,5 m
Kommunikationsledning spishäll / ångsug	1 m
Anslutningsledning vridknapp	1 m

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Extra stora kokzoner med flexinduktion
- Display för effektnivåer på spishällen
- Demonstrationsläge
- Även med matt glaskeramik (vid setkombinationer PKAS3FIR, PKAS3FIABR och PKAS3FITR)

Funktioner

- Powernivå
- Kockärtsidentifiering
- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång




Flexinduktionshäll PKFI3/PKFI3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Grillpanna för flexinduktion KWGPFI

Produkt- och planeringshänvisningar

- Kan endast monteras med 180° vridning i kombination med ångsugen
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen
- Kockärlet måste lämpa sig för induction
- Drift utan ångsug är möjlig med begränsade funktioner
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runt om fogas med värmebeständig silikontätningssmassa

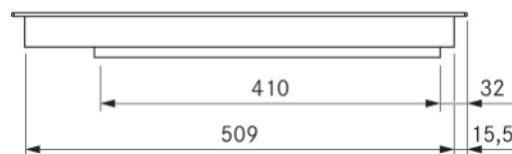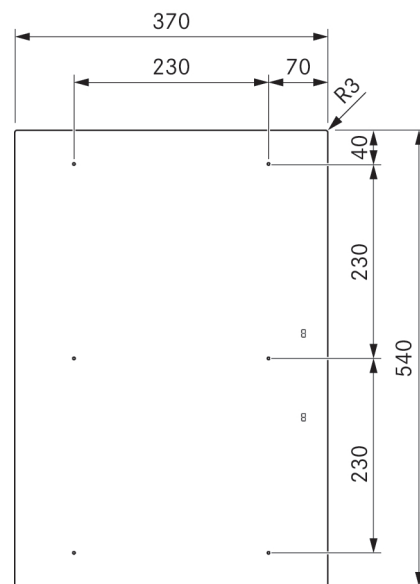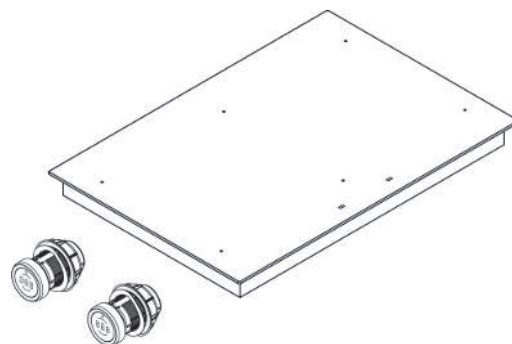

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan-grill i rostfritt stål med 2 kokzoner (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	4800 W
Anslutningsvärde max.	4800 W
Säkring	2x 16 A
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	15,8 kg
Material yta	rostfritt stål, borstat
Temperaturregleringsområde	70 - 250 °C
Storlek kokzon fram	295 x 230 mm.
Storlek kokzon bak	295 x 230 mm.
Storlek bryggade kokzoner	295 x 460 mm.
Effekt kokzon fram	2400 W
Effekt kokzon bak	2400 W
Effekt bryggade kokzoner	4800 W
Nätanslutningsledning spishäll	1,5 m
Kommunikationsledning spishäll/ångsug	1 m
Anslutningsledning vridknapp	1 m

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- Grillzon i rostfritt stål med 2 kokzoner
- Exakt temperaturkontroll
- På graden exakt temperaturindikator
- Snabb uppvärmning
- Rengöringsvänlig design
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Powernivå
- Rengöringsfunktion
- Bryggningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång





Tepan-grill i rostfritt stål PKT3/PKT3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, Tepan-skrapa PTTS1, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Tepan-skrapa KWTS

Produkt- och planeringshänvisningar

- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen
- Drift utan ångsug är möjlig med begränsade funktioner
- Var noga med att bänkskivan är värmebeständig (ca 100 °C)
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa

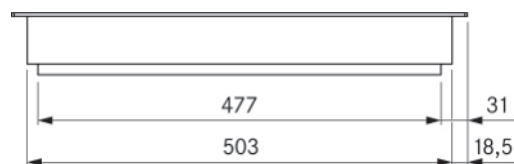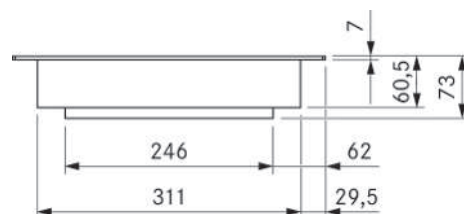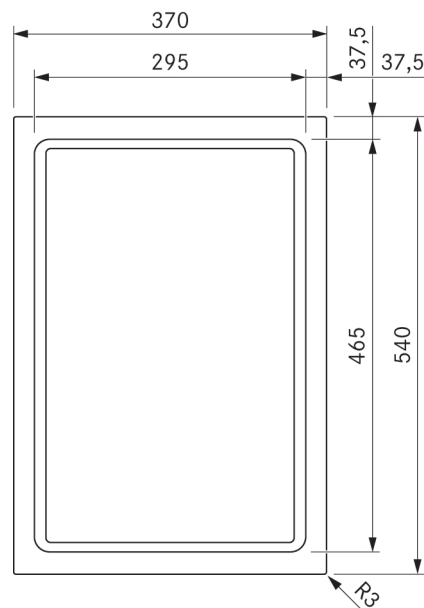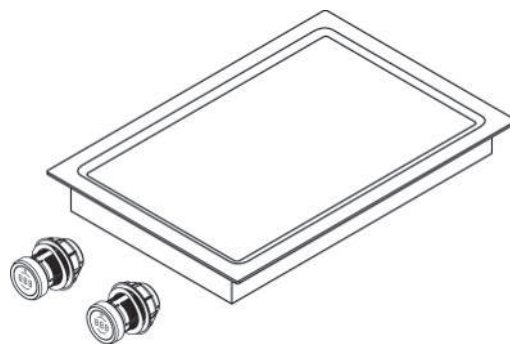

EFBV90/1

Ecotube böj 90° flat vertikal inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 139 x 139 mm
Vikt (netto)	0,35 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringshänvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

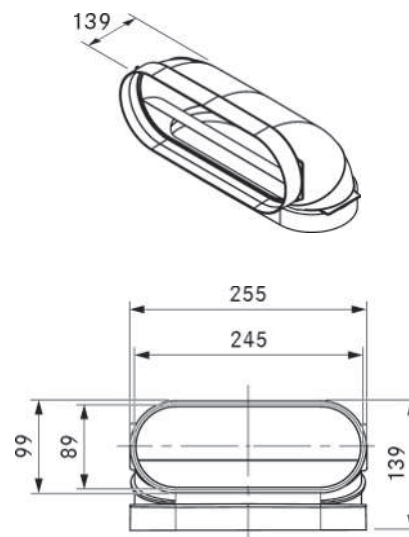


EFS375/1

Ecotube flatkanal med brygga 375 mm

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	245 x 375 x 89 mm
Vikt (netto)	0,85 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

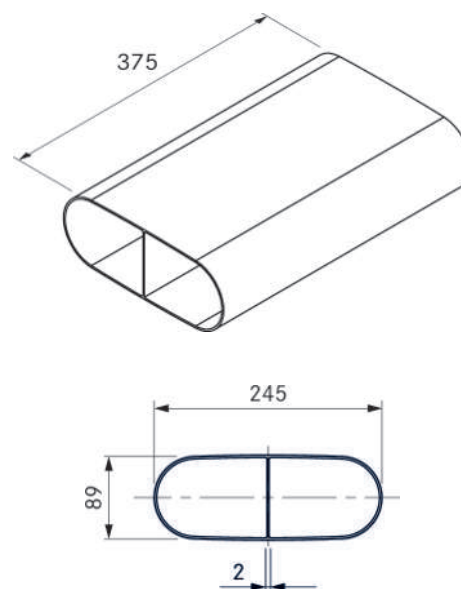

EFV/1

Ecotube kanalkoppling flat inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 50 x 99 mm
Vikt (netto)	0,12 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång

2x tätning flat EFD

Tillbehör

Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringshänvisningar

- Formdel med två muffutformningar, flata.

