

CS Informační list PKAS3HL




PKAS3HL

Pro sada HiLight (1× PKAS3, 1× PKC3, 1× PKCB3, 1× EFBV90, 1× EFS375, 1× EFV)

Všeobecné informace o produktu:

Produkt:	Sada se skládá z 1 Pro HiLight varné desky s 3 kruhy / 2 kruhy, 1 Pro HiLight varné desky se 3 kruhy / pekáčem, 1 Pro systému odsavače s integrovaným ventilátorem a příslušných položek BORA Ecotube. Podle toho, zda se jedná o variantu s odtahem ven nebo s recirkulací, systém doplňují další díly (např. pachový filtr, pouzdro ve stěně atd.), které jsou k dostání samostatně.
Nejdůležitější vlastnosti produktu:	HiLight lesklá sklokeramická varná deska a přepínáním 2 nebo 3 okruhů či okruhu na pekáč, intuitivní ovládací kolečko s analogově-digitálním ovládáním (kroužek kolečka a dotyková plocha), odsavač s automatickou uzavírací klapkou k otevření a zavření otvoru přívodní trysky
Minimální rozměr pro instalaci: (1 odsavač, 2 varné desky)	Kuchyňská linka o min. šířce 90 cm
Bezpečnostní a výstražné pokyny:	Viz návod k použití a montáži
Třída energetické účinnosti:	 (platí pro variantu s odtahem ven)

Součásti:

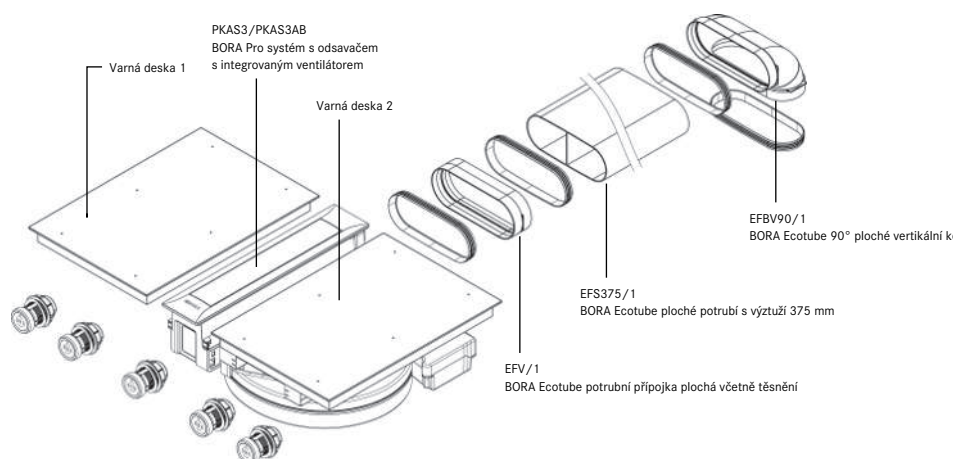

PKAS3 / PKAS3AB

Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem (...All Black)

Technické údaje

Napětí přípojky	220 – 240 V
Frekvence	50/60 Hz
Příkon max.	550 W
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	468 × 540 × 199 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	12,5 kg
Materiál povrchu	Nerezová ocel 1.4016
Výkonové stupně odsavače	1–9, P
Potrubní přípojka	BORA Ecotube
Napájecí přípojka řídicí jednotky	2 m
Spojovací kabel ovládacího kolečka	0,25 m

Popis produktu

- Modulární systém
- Integrovaný ventilátor
- Intuitivní ovládací kolečko
- Automatická uzavírací klapka
- Integrovaná vana k zachycení tuků
- Tukový filtr z nerezové oceli
- Centrální komponenta pro celý systém

Funkce

- Automatické odsávání
- Dojezdová automatika
- Zesílená úroveň výkonu
- Indikátor doby použití a údržby filtru (pouze u recirkulace)
- Funkce čištění
- Krátkodobý časovač
- Režim Super Simple Mode

Bezpečnostní vybavení

Dětská pojistka, bezpečnostní vypnutí, ochrana proti přivření

Rozsah dodávky





Pro systém odsavače s integrovaným ventilátorem PKAS3/PKAS3AB, ovládací kolečko, uzavírací klapka, tukový filtr z nerezové oceli, filtrační nádoba, vanička pro údržbu, kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka s konektorem typu E + F, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Příslušenství

Tukový filtr z nerezové oceli PKA1FF, uzavírací klapka PKA1VK/PKA1VKAB, filtrační nádoba PKA1FW, síťová přípojka typu I UNLI (AUS) / typu J UNLJ (CH) / typu G UNLG (GB-IE) / typu B UNLB (PH) / typu H UNLH (IL)

Pokyny k produktu a plánování

- Možné jako systém recirkulace nebo odtahu ven
- Potrubní přípojka vždy napravo na zadní straně spotřebiče
- Kombinovatelné se všemi varnými deskami BORA Professional 3.0
- Ke každému odsavači do varné desky lze připojit až 2 varné desky
- Dlouhé nebo komplexní cesty odváděného vzduchu lze realizovat pomocí přídavného modulu ventilátoru
- Individuálně přizpůsobitelná výška pracovní desky
- Hloubka pracovní desky ≥ 700 mm
- Možná plošně zarovnaná montáž nebo montáž na povrch
- Zásuvky / dna oddílů ve spodní skříňce musí být odnímatelné (údržba/čištění)
- Lze kombinovat se všemi zásuvkami BORA
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teplotě

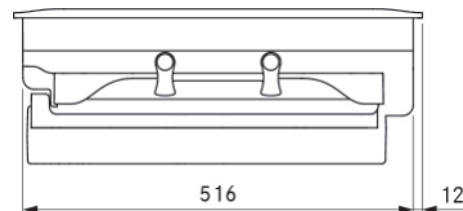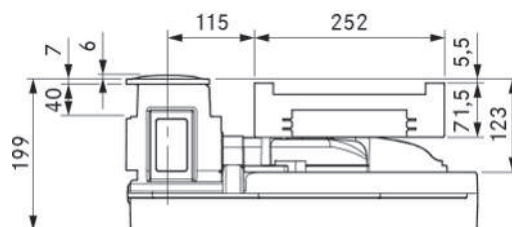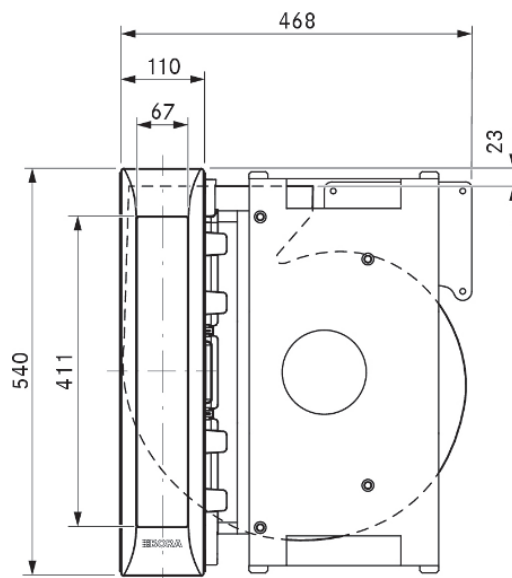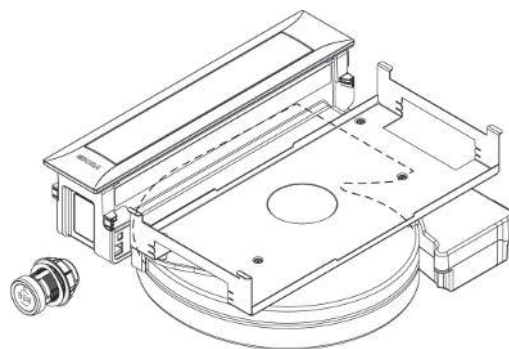

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight varná deska s 3 okruhy / 2 okruhy (... All Black)

Technické údaje

Napětí přípojky	380 – 415 V 2N
Frekvence	50–60 Hz
Příkon max.	4400 W
Příkon max.	4400 W
Jistič	2× 16 A
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	8,7 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1 – 9, přepínání 2 okruhů / 3 okruhů
Topný okruh přední varné zóny	3
Topný okruh zadní varné zóny	2
Velikost přední varné zóny	Ø 120/180/235 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 120/200 mm
Výkon přední varné zóny	800/1600/2500 W
Výkon zadní varné zóny	800/1900 W
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Komunikační vedení varné desky	1 m
Kabel rozhraní ovládacího kolečka	1 m

Popis produktu

- Intuitivní ovládací kolečko
- Přepínání 2 okruhů
- Přepínání 3 okruhů
- Režim Demo

Funkce

- Časovač varné zóny
- Automatický předehřev
- Variabilní funkce udržování teploty
- Funkce pauzy
- Režim Super Simple Mode

Bezpečnostní vybavení





Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

HiLight varná deska s 3 okruhy / 2 okruhy PKC3/PKC3AB, 2× ovládací kolečko, 2× kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka k odsavači, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Pokyny k produktu a plánování

- Možnost montáže s otočením o 180° za dodržení minimální vzdálenosti 70 mm směrem dozadu
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Provoz bez odsavače je možný pouze s omezeným rozsahem funkcí
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

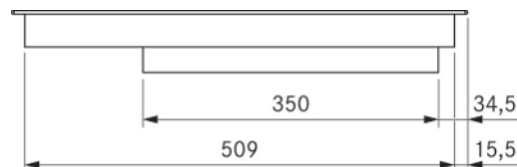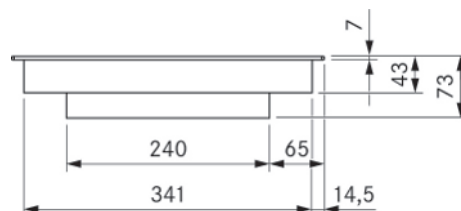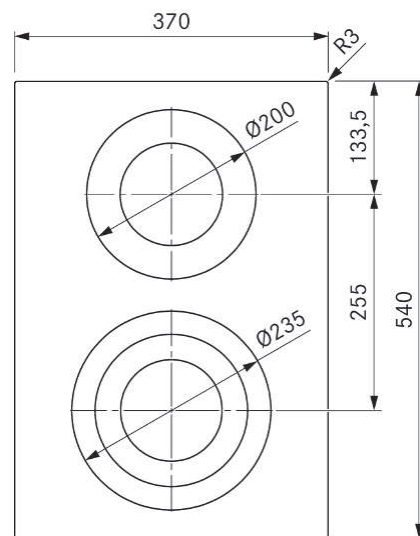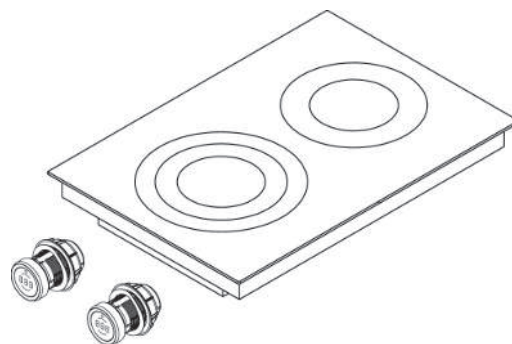

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight varná deska s 3 okruhy / varnou zónou pro pekáč (...All Black)

Technické údaje

Napětí přípojky	380 – 415 V 2N
Frekvence	50–60 Hz
Příkon max.	5100 W
Příkon max.	5100 W
Jistič	2× 16 A
Rozměry (šířka × hloubka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnost (vč. příslušenství/obalu)	8,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupně varné desky	1 – 9, 2 okruhy / 3 okruhy, přepínání okruhu na pekáč
Topný okruh přední varné zóny	3
Topný okruh zadní varné zóny	2
Velikost přední varné zóny	Ø 120/180/235 mm
Velikost zadní varné zóny	Ø 165/290 × 165 mm
Výkon přední varné zóny	800/1600/2500 W
Výkon zadní varné zóny	1500/2600 W
Délka síťového připojovacího kabelu	1,5 m
Komunikační vedení varné desky	1 m
Kabel rozhraní ovládacího kolečka	1 m

Popis produktu

- Intuitivní ovládací kolečko
- Přepínání 2 kruhů
- Přepínání 3 kruhů
- Přepínání okruhu na pekáč
- Režim Demo

Funkce

- Časovač varné zóny
- Automatický předehřev
- Variabilní funkce udržování teploty
- Funkce pauzy
- Režim Super Simple Mode

Bezpečnostní vybavení





Dětská pojistka, indikace zbytkového tepla, ochrana proti přehřátí, bezpečnostní vypnutí

Rozsah dodávky

HiLight varná deska s 3 okruhy / 2 okruhy / varnou zónou pro pekáč PKCB3/PKCB3AB, 2× ovládací kolečko, 2× kabeláž ovládacího kolečka, síťová přípojka k odsavači, návod k použití a montáži, montážní příslušenství

Pokyny k produktu a plánování

- Možnost montáže s otočením o 180° za dodržení minimální vzdálenosti 70 mm směrem dozadu
- Pod varnou deskou musí být zajištěno dostatečné odvětrávání
- Provoz bez odsavače je možný pouze s omezeným rozsahem funkcí
- Po dokončení všech montážních prací je nutné spotřebič po celém obvodu utěsnit silikonovým tmelem odolným vůči teple

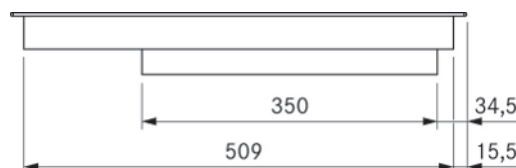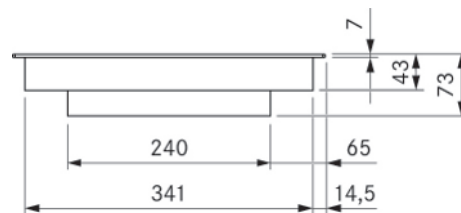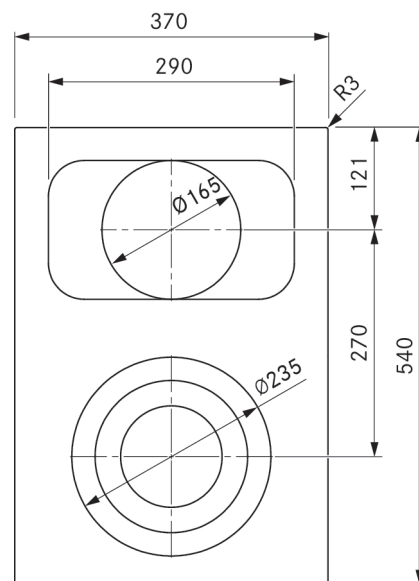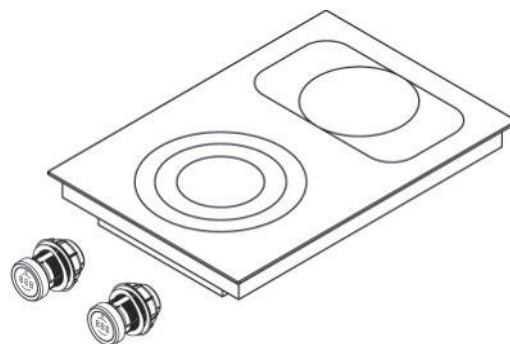

EFBV90/1

Ecotube ploché vertikální koleno 90° včetně těsnění

Technické údaje

Rozměry (šířka x hloubka x výška)	255 x 139 x 139 mm
Hmotnost (holý spotřebič)	0,35 kg
Vlastnosti materiálu	Třída C podle DIN EN 13501-1

Rozsah dodávky


2× ploché těsnění EFD

Příslušenství

- Sada upevňovacích svorek EFMS

Pokyny k produktu a plánování

- Tvarovka s jednou plochou objímkou

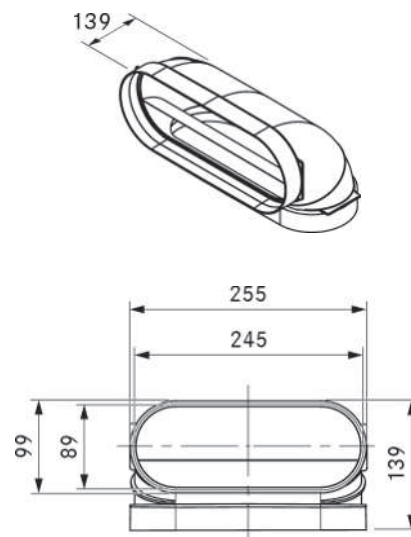


EFS375/1

Ecotube ploché potrubí s přepážkou 375 mm

Technické údaje

Rozměry (šířka x hloubka x výška)	245 x 375 x 89 mm
Hmotnost (holý spotřebič)	0,85 kg
Vlastnosti materiálu	Třída C podle DIN EN 13501-1

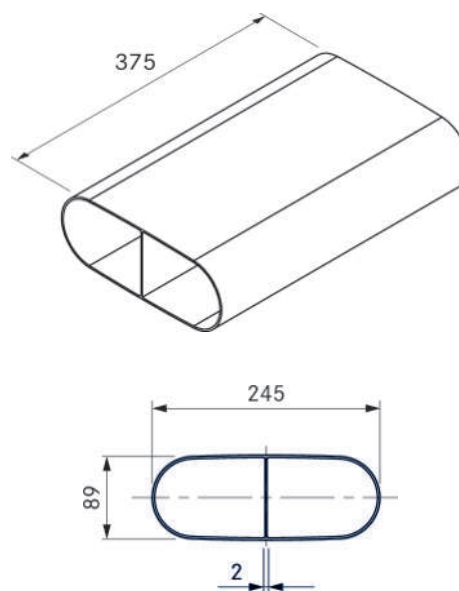

EFV/1

Ecotube potrubní přípojka plochá včetně těsnění

Technické údaje

Rozměry (šířka x hloubka x výška)	255 x 50 x 99 mm
Hmotnost (holý spotřebič)	0,12 kg
Vlastnosti materiálu	Třída C podle DIN EN 13501-1

Rozsah dodávky

2× ploché těsnění EFD

Příslušenství

Sada upevňovacích svorek EFMS

Pokyny k produktu a plánování

- Tvarovka se dvěma plochými objímkami

