

DA Produktinformationsblad PKAS3HL




PKAS3HL

Pro sæt HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Almene produktinformationer:

Produkt:	Sæt bestående af 1 Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds, 1 Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/oval stegegrøde, 1 Pro emfangsystem med integreret ventilation og passende BORA Ecotube artikler. Alt efter om man har valgt aftræks- eller recirkulationsvarianten, kompletteres systemet med yderligere komponenter (f.eks. lugtfilter, vægboks), der fås separat.
Produkterfordel:	HiLight-kogeplader med skinnende glaskeramik og 2-kreds-, 3-kreds-forbindelse eller tilkobling til oval stegegrøde, intuitiv betjeningsknap med analog-digital betjening (drejeknap + touchflade), emfang med automatisk dæksel til åbning og lukning af indstrømningsåbningen
Minimumsmål montage: (1 emfang, 2 kogeplader)	Køkkenskab med min. 90 cm bredde
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning
Energieffektivitetsklasse:	A+++ ↑ D A+ (gælder for aftræksvarianten)

Bestanddele:

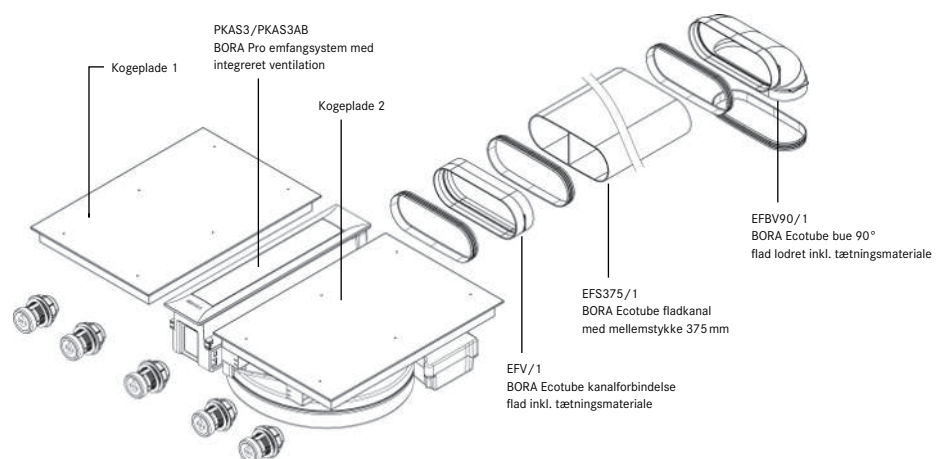

PIS-PKAS3HLDA-10001

PKAS3 / PKAS3AB

Pro emfangssystem med integreret ventilation (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømförbrug maks.	550 W
Mål (bredde x dybde x højde)	468 x 540 x 199 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	12,5 kg
Materiale overflade	Rustfrit stål 1.4016
Effekttrin for kogepladens emfang	1 - 9, P
Kanaltilslutning	BORA Ecotube
Strømtilslutningsledning styreenhed	2 m
Forbindelsesledning betjeningsknap	0,25 m

Produktbeskrivelse

- Modulært system
- Integreret motor
- Intuitiv betjeningsknap
- Automatisk dæksel
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- Fedtfilter i rustfrit stål
- Centrale komponenter til hele systemet

Funktioner

- Udsugningsautomatik
- Forsinket slukning
- Power-niveau
- Visning af filtertilstand og filterservice (kun ved recirkulation)
- Rengøringsfunktion
- Minutur
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, sikkerhedsfrakobling, beskyttelse mod klemning

Leveringsomfang





Pro emfangssystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB, betjeningsknap, dæksel, fedtfilter i rustfrit stål, filterkar, vedligeholdelsesbakke, forbindelsesledning til betjeningsknap, strømtilslutningsledning med stik type E + F, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Tilbehør

Fedtfilter i rustfrit stål PKA1FF, dæksel PKA1VK/PKA1VKAB, filterkar PKA1FW, strømtilslutningsledning type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Recirkulations- eller aftræksystem mulig
- Kanaltilslutning altid i højre side på bagsiden af apparatet
- Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader
- Der kan tilsluttes op til 2 kogeplader til hvert emfang
- Det er muligt at lave lange eller komplekse udsugningsveje ved hjælp af et ekstra ventilatormodul
- Bordpladens højde kan tilpasses individuelt
- Bordpladens dybde ≥ 700 mm
- Planlignet montering eller overflademontering mulig
- Skuffer/hylder i underskabet skal kunne tages ud (vedligeholdelse/rengøring)
- Kan kombineres med alle BORA stikdåser
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

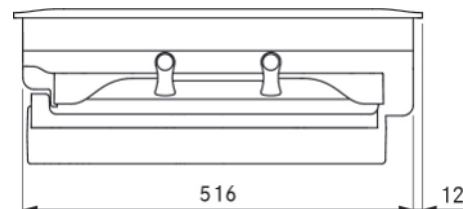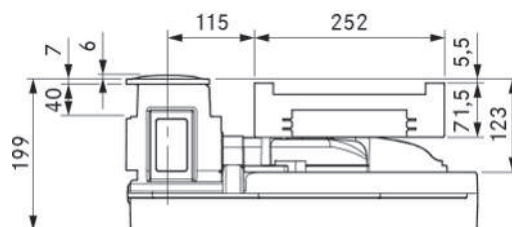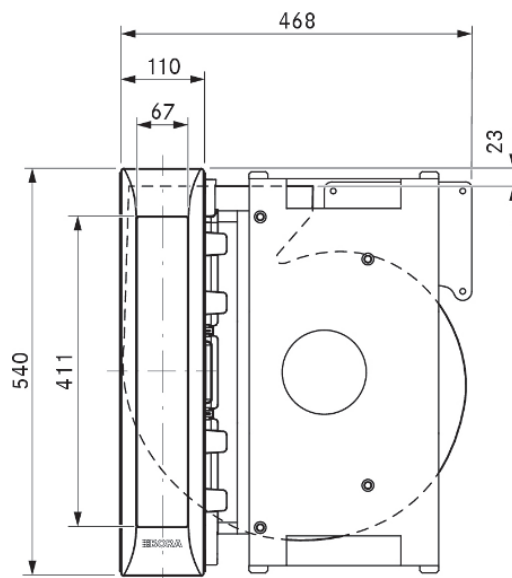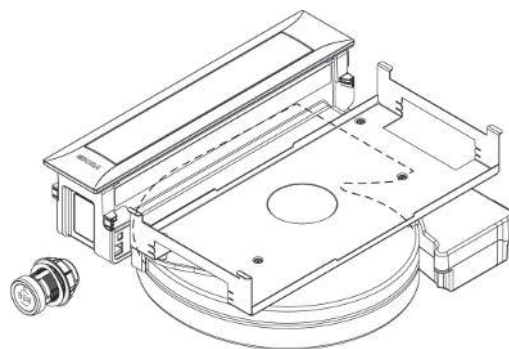

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug maks.	4400 W
Tilslutningsværdi maks.	4400 W
Sikring	2x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,7 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/3-kredsforbindelse
Varmekredse, kogezone forrest	3
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 120/180/235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 120/200 mm
Effekt, kogezone forrest	800/1600/2500 W
Effekt, kogezone bagest	800/1900 W
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Kogeplade-kommunikationsledning	1 m
Kabel betjeningsknap-interface	1 m

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- 2-kredsforbindelse
- 3-kredsforbindelse
- Demomodus

Funktioner

- Kogezoner-timer
- Opkogningsfunktion
- Variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds PKC3/PKC3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt, 70 mm minimumsafstand bagud påkrævet
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Drift uden emfang er mulig med begrænset funktion
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

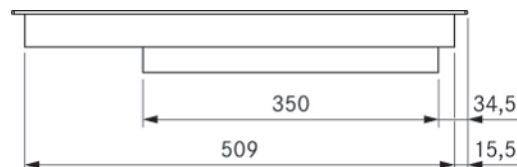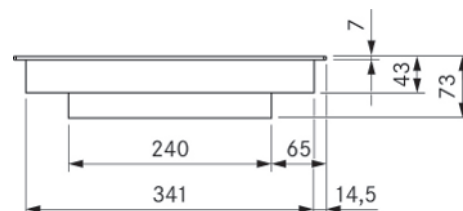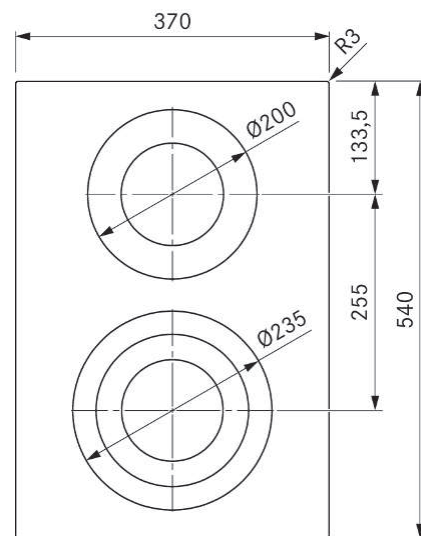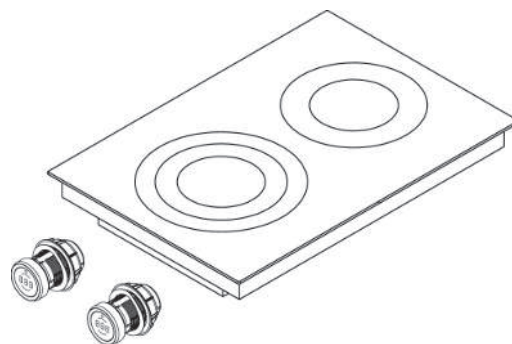

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegegyrde (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbrug maks.	5100 W
Tilslutningsværdi maks.	5100 W
Sikring	2x 16 A
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effektrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/3-kreds/tilkobling til oval stegegyrde
Varmekredse, kogezone forrest	3
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 120/180/235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt, kogezone forrest	800/1600/2500 W
Effekt, kogezone bagest	1500/2600 W
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Kogeplade-kommunikationsledning	1 m
Kabel betjeningsknap-interface	1 m

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- 2-kredsforbindelse
- 3-kredsforbindelse
- Tilkobling til oval stegegyrde
- Demomodus

Funktioner

- Kogezoner-timer
- Opkogningsfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger





Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds/stegegyrde PKCB3/PKCB3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt, 70 mm minimumsafstand bagud påkrævet
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen
- Drift uden emfang er mulig med begrænset funktion
- Efter afslutning af alt monteringsarbejde skal apparatet fuges hele vejen rundt med varmebestandig silikonetætningsmasse

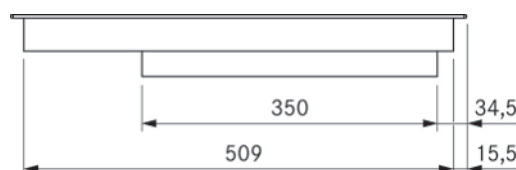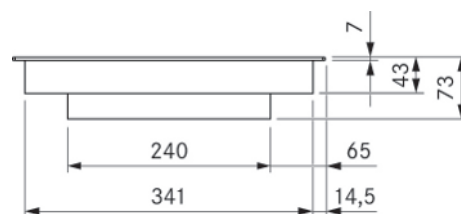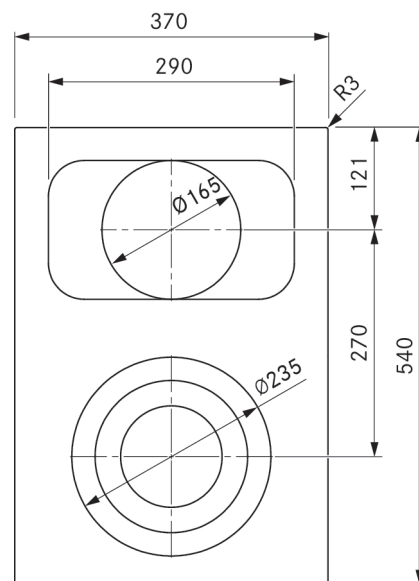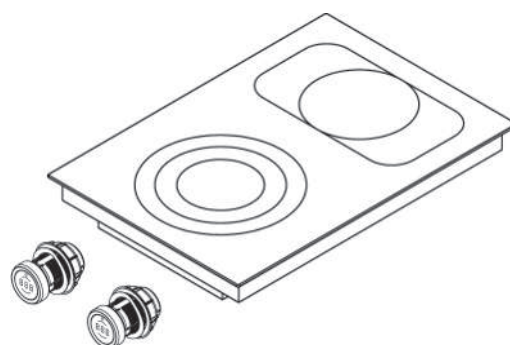

EFBV90/1

Ecotube bue 90° flad lodret inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 139 x 139 mm
Vægt (netto)	0,35 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang


2x pakning, flad EFD

Tilbehør

- Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med en flad muffeudformning

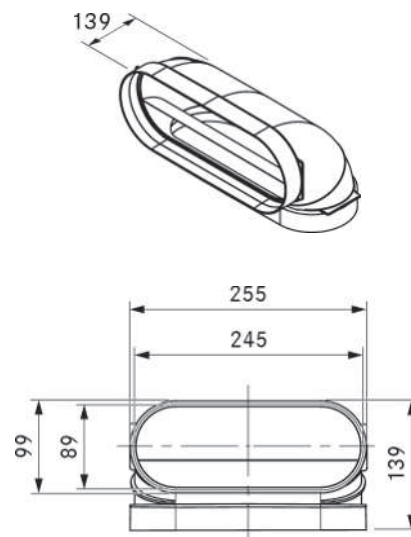


EFS375/1

Ecotube fladkanal med mellemstykke 375 mm

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	245 x 375 x 89 mm
Vægt (netto)	0,85 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

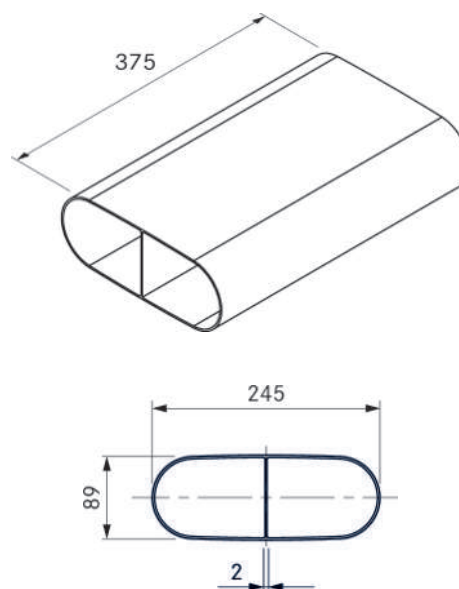

EFV/1

Ecotube kanalforbindelse flad inkl. tætningsmateriale

Tekniske data

Mål (bredde x dybde x højde)	255 x 50 x 99 mm
Vægt (netto)	0,12 kg
Materialeegenskab	Klasse C iht. DIN EN 13501-1

Leveringsomfang

2x pakning, flad EFD

Tilbehør

Monteringsbeslag sæt EFMS

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Formdel med to flade muffeudformninger

