

DE Produktinformationsblatt PKAS3HL




PKAS3HL

Pro Set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Allgemeine Produktinformationen:

Produkt:	Set bestehend aus 1 Pro HiLight-Kochfeld 3-Kreis/2-Kreis, 1 Pro HiLight-Kochfeld 3-Kreis/Bräter, 1 Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter und passenden BORA Ecotube Artikeln. Je nach Abluft- oder Umluftvariante komplettieren weitere separat erhältliche Komponenten (z.B. Geruchsfilter, Mauerkasten etc.) das System.
Produkt-Highlights:	HiLight-Kochfelder mit glänzender Glaskeramik und 2-Kreis-, 3-Kreis- oder Bräter-Zuschaltung, intuitiver Bedienknebel mit analog-digitaler Bedienung (Knebelring + Touch-Fläche), Kochfeldabzug mit automatischer Verschlussklappe zum Öffnen und Schließen der Einströmöffnung
Einbaumindestmaß: (1 Abzug, 2 Kochfelder)	Küchenschrank mit mind. 90 cm Breite
Sicherheits- und Warnhinweise:	Siehe Bedienungs- und Montageanleitung
Energieeffizienzklasse:	 (gilt für die Abluftvariante)

Bestandteile:

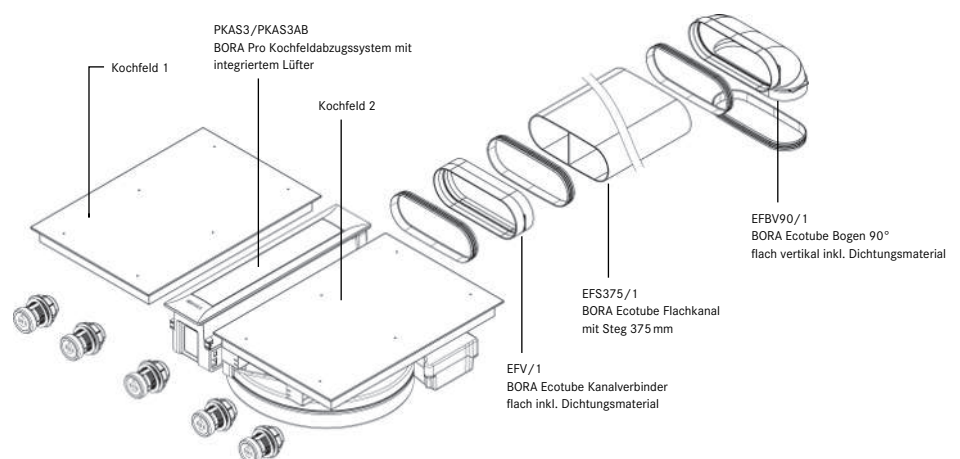

PKAS3 / PKAS3AB

Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	550 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	468 x 540 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	12,5 kg
Material Oberfläche	Edelstahl 1.4016
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube
Netzanschlussleitung Steuerungseinheit	2 m
Verbindungsleitung Bedienknebel	0,25 m

Produktbeschreibung

- Modulares System
- Integrierter Lüfter
- Intuitiver Bedienknebel
- Automatische Verschlussklappe
- Integrierte Fettauffangwanne
- Edelstahl-Fettfilter
- Zentrale Komponente für das Gesamtsystem

Funktionen

- Abzugsautomatik
- Nachlaufautomatik
- Powerstufe
- Filterstands- und Filterserviceanzeige (nur bei Umluft)
- Reinigungsfunktion
- Kurzzeitwecker
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen

Kindersicherung, Sicherheitsabschaltung, Einklemmschutz

Lieferumfang





Pro Kochfeldabzugssystem mit integriertem Lüfter PKAS3/PKAS3AB, Bedienknebel, Verschlussklappe, Edelstahl-Fettfilter, Filterwanne, Wartungswanne, Verbindungsleitung Bedienknebel, Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Zubehör

Edelstahl-Fettfilter PKA1FF, Verschlussklappe PKA1VK/PKA1VKAB, Filterwanne PKA1FW, Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS) / Typ J UNLJ (CH) / Typ G UNLG (GB-IE) / Typ B UNLB (PH) / Typ H UNLH (IL)

Produkt- und Planungshinweise

- Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Kanalanschluss immer rechtsseitig auf der Rückseite des Geräts
- Kombinierbar mit allen BORA Professional 3.0 Kochfeldern
- Pro Kochfeldabzug können bis zu 2 Kochfelder angeschlossen werden
- Lange bzw. komplexe Abluftwege über zusätzlichen Lüfterbaustein realisierbar
- Arbeitsplattenhöhe individuell anpassbar
- Arbeitsplattentiefe ≥ 700 mm
- Flächenbündige Montage oder Aufsatzmontage möglich
- Schubladen/Fachböden im Unterschrank müssen herausnehmbar sein (Wartung/Reinigung)
- Kombinierbar mit allen BORA Steckdosen
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

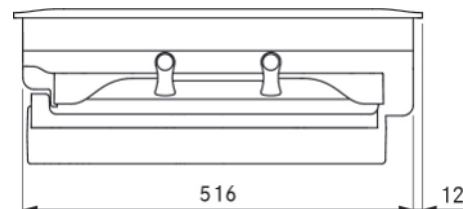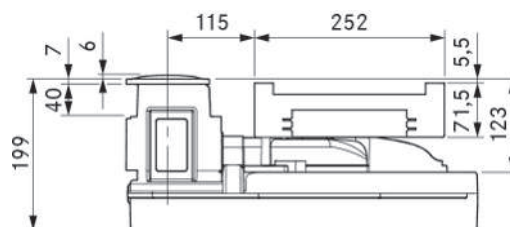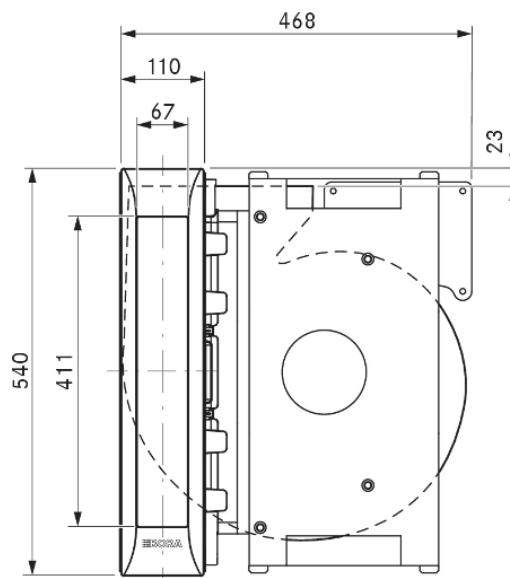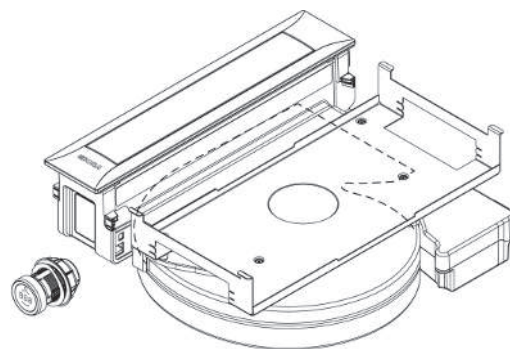

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-Kochfeld 3-Kreis/2-Kreis (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	4400 W
Anschlusswert maximal	4400 W
Absicherung	2x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,7 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, 2-Kreis/3-Kreis-Zuschaltung
Heizkreise Kochzone vorne	3
Heizkreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 120/180/235 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 120/200 mm
Leistung Kochzone vorne	800/1600/2500 W
Leistung Kochzone hinten	800/1900 W
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Kochfeld-Kommunikationsleitung	1 m
Kabel Bedienknebel-Interface	1 m

Produktbeschreibung

- Intuitiver Bedienknebel
- 2-Kreis-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Demomodus

Funktionen

- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- Variable Warmhaltefunktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen





Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

HiLight-Kochfeld 3-Kreis/2-Kreis PKC3/PKC3AB, 2x Bedienknebel, 2x Verbindungsleitung Bedienknebel, Verbindungsleitung zum Abzug, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich, 70 mm Mindestabstand nach hinten erforderlich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Der Betrieb ohne Kochfeldabzug ist mit eingeschränktem Funktionsumfang möglich
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

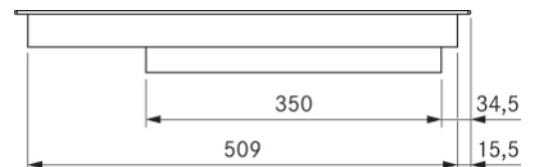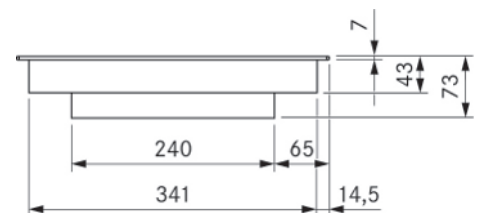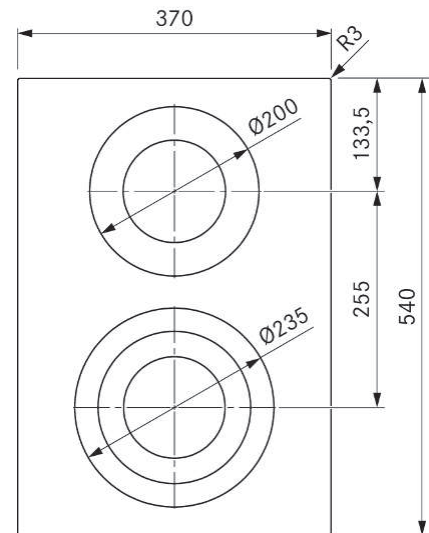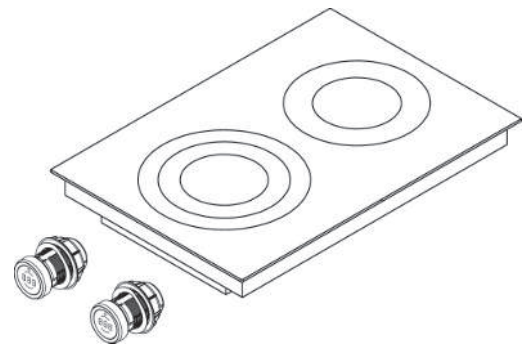

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-Kochfeld 3-Kreis/Bräter (...All Black)

Technische Daten

Anschlussspannung	380 - 415 V 2N
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	5100 W
Anschlusswert maximal	5100 W
Absicherung	2x 16 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	8,9 kg
Material Oberfläche	Glaskeramik
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, 2-Kreis/3-Kreis/Bräter-Zuschaltung
Heizkreise Kochzone vorne	3
Heizkreise Kochzone hinten	2
Größe Kochzone vorne	Ø 120/180/235 mm
Größe Kochzone hinten	Ø 165/290 x 165 mm
Leistung Kochzone vorne	800/1600/2500 W
Leistung Kochzone hinten	1500/2600 W
Länge Netzanschlussleitung	1,5 m
Kochfeld-Kommunikationsleitung	1 m
Kabel Bedienknebel-Interface	1 m

Produktbeschreibung

- Intuitiver Bedienknebel
- 2-Kreis-Zuschaltung
- 3-Kreis-Zuschaltung
- Bräter-Zuschaltung
- Demomodus

Funktionen

- Kochzonen-Timer
- Ankochautomatik
- variable Warmhaltefunktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sicherheitseinrichtungen





Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Überhitzungsschutz, Sicherheitsabschaltung

Lieferumfang

HiLight-Kochfeld 3-Kreis/2-Kreis/Bräter PKCB3/PKCB3AB, 2x Bedienknebel, 2x Verbindungsleitung
Bedienknebel, Verbindungsleitung zum Abzug, Bedienungs- und Montageanleitung, Montagezubehör

Produkt- und Planungshinweise

- Montage um 180° gedreht möglich, 70 mm Mindestabstand nach hinten erforderlich
- Unterhalb des Kochfelds muss für ausreichend Belüftung gesorgt werden
- Der Betrieb ohne Kochfeldabzug ist mit eingeschränktem Funktionsumfang möglich
- Nach Abschluss aller Montagearbeiten ist das Gerät umlaufend mit hitzebeständiger Silikondichtmasse zu verfugen

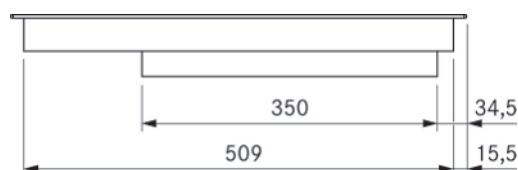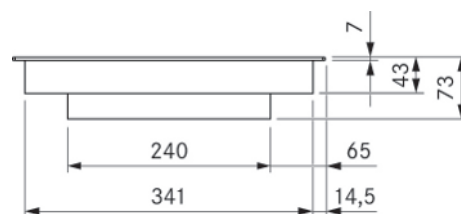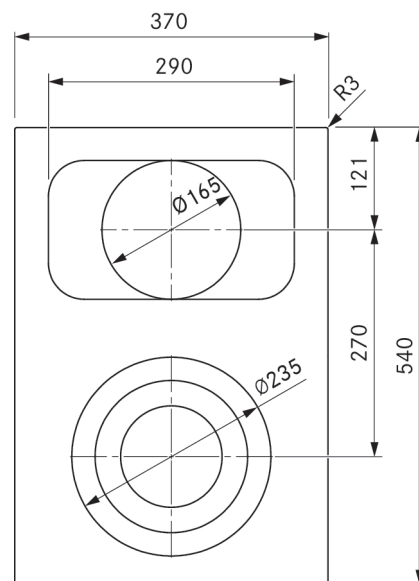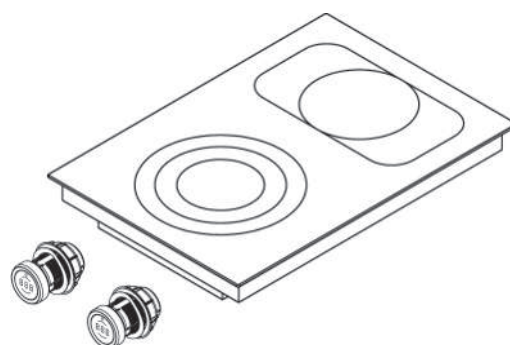

EFBV90/1

Ecotube Bogen 90° flach vertikal inkl. Dichtungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	255 x 139 x 139 mm
Gewicht (netto)	0,35 kg
Materialeigenschaft	Klasse C nach DIN EN 13501-1

Lieferumfang


2x Dichtung flach EFD

Zubehör

- Montagebügel Set EFMS

Produkt- und Planungshinweise

- Formteil mit einer Muffenausbildung flach

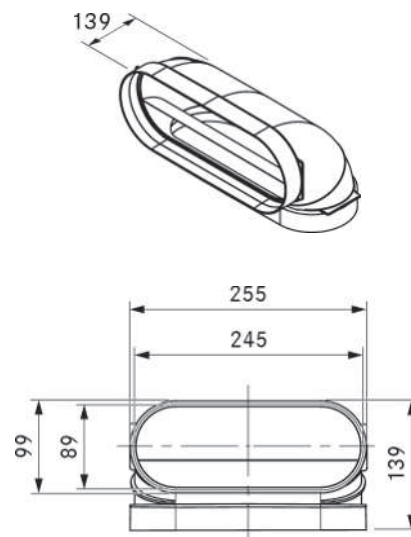


EFS375/1

Ecotube Flachkanal mit Steg 375 mm

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	245 x 375 x 89 mm
Gewicht (netto)	0,85 kg
Materialeigenschaft	Klasse C nach DIN EN 13501-1

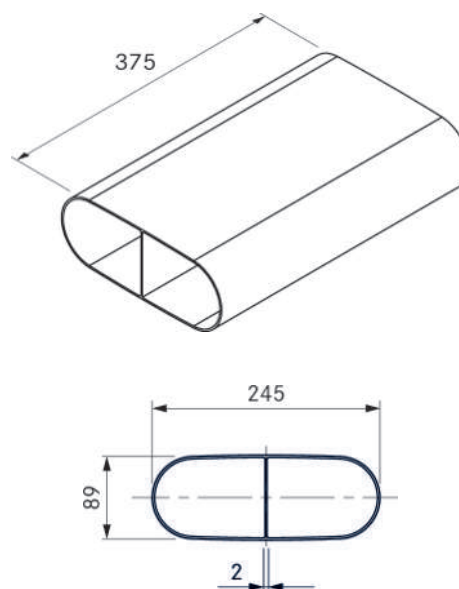

EFV/1

Ecotube Kanalverbinder flach inkl. Dichtungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	255 x 50 x 99 mm
Gewicht (netto)	0,12 kg
Materialeigenschaft	Klasse C nach DIN EN 13501-1

Lieferumfang

2x Dichtung flach EFD

Zubehör

Montagebügel Set EFMS

Produkt- und Planungshinweise

- Formteil mit zwei Muffenausbildungen flach

