

## ES Ficha informativa del producto PKAS3HL




### PKAS3HL

Pro set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

#### Información general sobre el producto:

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto:                                                         | Set compuesto por 1 Pro placa de cocción HiLight 3 círculos/2 círculos, 1 Pro placa de cocción HiLight 3 círculos/asador, 1 Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado y artículos BORA Ecotube compatibles. Otros componentes disponibles por separado (por ejemplo, filtro de olores, caja de pared, etc.) completan el sistema en función de la variante (extracción al exterior o recirculación). |
| Aspectos destacados del producto:                                 | Placas de cocción HiLight con vitrocerámica brillante y conexión de 2 círculos, 3 círculos o asador, mando selector intuitivo con manejo analógico-digital (anillo del mando + superficie táctil), extractor de superficie con tapa de cierre automática para abrir y cerrar la abertura de entrada                                                                                                                         |
| Medidas de montaje mínimas:<br>(1 extractor, 2 placas de cocción) | Armario de cocina con mín. 90 cm de ancho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicaciones de seguridad y advertencias:                         | Véanse las Instrucciones de uso y montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Clase de eficiencia energética:                                   | <br>(válido para la variante de extracción al exterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Componentes:

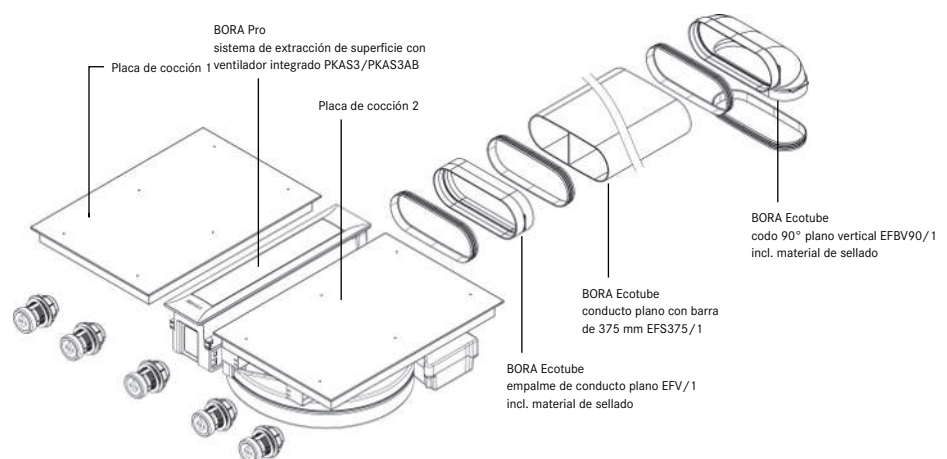

# PKAS3 / PKAS3AB

Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado (... All Black)

## Datos técnicos

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Tensión de conexión                          | 220-240 V               |
| Frecuencia                                   | 50/60 Hz                |
| Consumo de potencia máximo                   | 550 W                   |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura) | 468 × 540 × 199 mm      |
| Peso (incluidos accesorios/embalaje)         | 12,5 kg                 |
| Material de la superficie                    | Acero inoxidable 1,4016 |
| Niveles de potencia extractor de superficie  | 1-9, P                  |
| Conexión del conducto                        | BORA Ecotube            |
| Cable de alimentación unidad de control      | 2 m                     |
| Cable de conexión para mandos selectores     | 0,25 m                  |

## Descripción del producto

- Sistema modular
- Ventilador integrado
- Mando selector intuitivo
- Tapa de cierre automática
- Bandeja colectora de grasa integrada
- Filtro de grasa de acero inoxidable
- Componentes centrales para el sistema completo

## Funciones

- Mecanismo automático de extracción
- Desconexión retardada
- Función booster
- Vida útil del filtro e indicador de servicio del filtro (solo con recirculación)
- Función de limpieza
- Alarma para tiempos cortos
- Modo Super Simple

## Dispositivos de seguridad

Dispositivo de seguridad para niños, desconexión de seguridad, protección contra atrapamiento

## Volumen de suministro





Pro sistema de extracción de superficie con ventilador integrado PKAS3/PKAS3AB, mando selector, tapa de cierre, filtro de grasa de acero inoxidable, bandeja del filtro, bandeja de mantenimiento, cable de conexión, mando selector, cable de alimentación con enchufe tipo E + F, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

## Accesorios

Filtro de grasa de acero inoxidable PKA1FF, tapa de cierre PKA1VK/PKA1VKAB, bandeja del filtro PKA1FW, cable de alimentación tipo I UNLI (AUS) / tipo J UNLJ (CH) / tipo G UNLG (GB-IE) / tipo B UNLB (PH) / tipo H UNLH (IL)

## Notas sobre el producto y la planificación

- Sistema de recirculación o extracción opcional
- Conexión de conductos siempre a la derecha por la parte posterior del aparato
- Combinable con todas las placas de cocción BORA Professional 3.0
- Es posible combinar hasta 2 placas de cocción por cada extractor de superficie Pro
- Se pueden realizar recorridos de salida del aire largos o complejos mediante un módulo de ventilador adicional
- Altura de la encimera adaptable individualmente
- Profundidad de la encimera  $\geq 700$  mm
- Posibilidad de montaje enrasado o montaje superpuesto
- Los cajones/estantes del armario inferior deben ser extraíbles (mantenimiento/limpieza)
- Combinable con todas las tomas de corriente BORA
- Una vez terminados todos los trabajos de montaje, el equipo debe sellarse en todo el perímetro con silicona de sellado resistente al calor

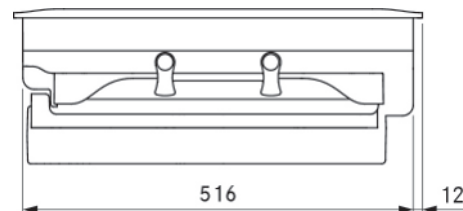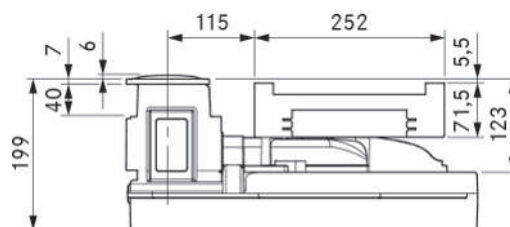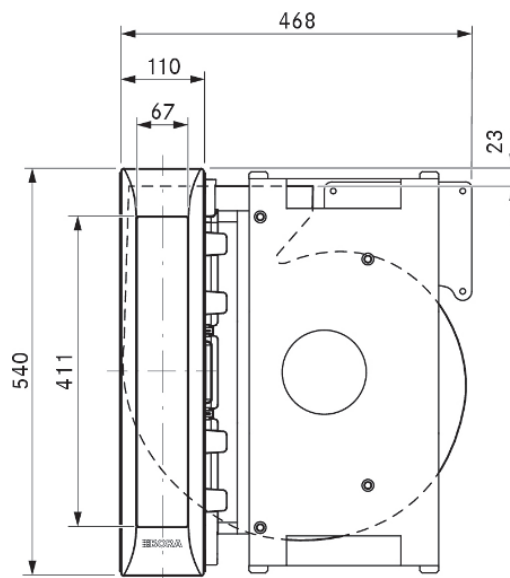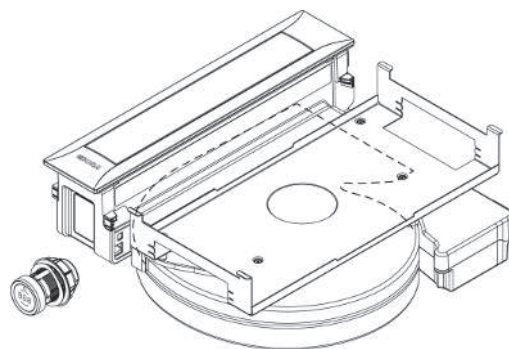

# PKC3 / PKC3AB

Pro placa de cocción HiLight 3 círculos/2 círculos (... All Black)

## Datos técnicos

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Tensión de conexión                          | 380 - 415 V 2N                         |
| Frecuencia                                   | 50-60 Hz                               |
| Consumo de potencia máximo                   | 4400 W                                 |
| Potencia conectada máx.                      | 4400 W                                 |
| Fusible                                      | 2× 16 A                                |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura) | 370 × 540 × 73 mm                      |
| Peso (incluidos accesorios/embalaje)         | 8,7 kg                                 |
| Material de la superficie                    | Vitrocerámica                          |
| Niveles de potencia placa de cocción         | 1-9, conexión de 2 círculos/3 círculos |
| Círculo calentador zona de cocción delantera | 3                                      |
| Círculo calentador zona de cocción trasera   | 2                                      |
| Tamaño zona de cocción delantera             | Ø 120/180/235 mm                       |
| Tamaño zona de cocción trasera               | Ø 120/200 mm                           |
| Potencia zona de cocción delantera           | 800/1600/2500 W                        |
| Potencia zona de cocción trasera             | 800/1900 W                             |
| Longitud cable de alimentación               | 1,5 m                                  |
| Cable de comunicación de la placa de cocción | 1 m                                    |
| Cable de la interfaz del mando selector      | 1 m                                    |

## Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Conexión de 2 círculos
- Conexión de 3 círculos
- Modo demo

## Funciones

- Temporizador de zonas de cocción
- Sistema automático de precalentamiento
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- Función de pausa
- Modo Super Simple

## Dispositivos de seguridad





Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

## Volumen de suministro

Placa de cocción HiLight 3 círculos/2 círculos PKC3/PKC3AB, 2 mandos selectores, 2 cables de conexión para mandos selectores, cable de conexión para extractor, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

## Notas sobre el producto y la planificación

- Posibilidad de montaje girado 180°, pero una distancia mínima de 70 mm hacia atrás
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- Puede utilizarse sin extractor de superficie, pero con funcionalidad limitada
- Una vez terminados todos los trabajos de montaje, el equipo debe sellarse en todo el perímetro con silicona de sellado resistente al calor

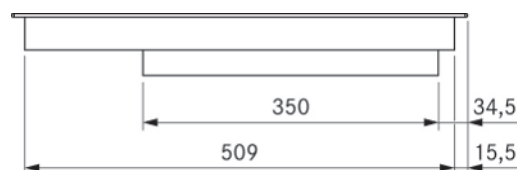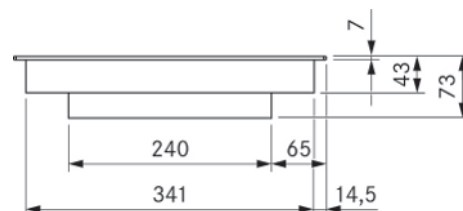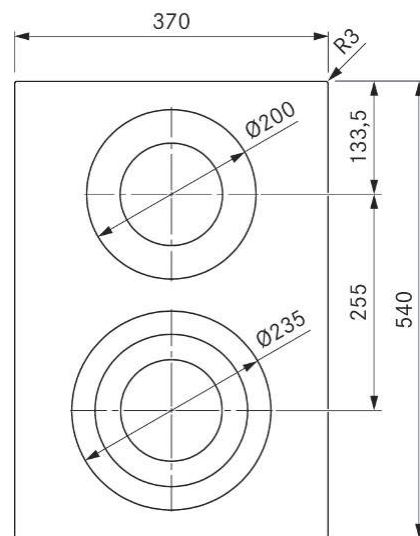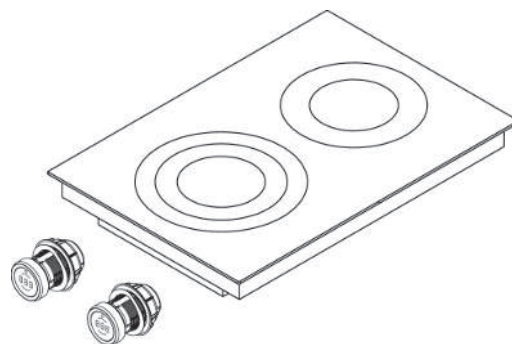

# PKCB3 / PKCB3AB

Pro placa de cocción HiLight 3 círculos/asador (... All Black)

## Datos técnicos

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tensión de conexión                          | 380 - 415 V 2N                                |
| Frecuencia                                   | 50-60 Hz                                      |
| Consumo de potencia máximo                   | 5100 W                                        |
| Potencia conectada máx.                      | 5100 W                                        |
| Fusible                                      | 2× 16 A                                       |
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura) | 370 × 540 × 73 mm                             |
| Peso (incluidos accesorios/embalaje)         | 8,9 kg                                        |
| Material de la superficie                    | Vitrocerámica                                 |
| Niveles de potencia placa de cocción         | 1-9, conexión de 2 círculos/3 círculos/asador |
| Círculo calentador zona de cocción delantera | 3                                             |
| Círculo calentador zona de cocción trasera   | 2                                             |
| Tamaño zona de cocción delantera             | Ø 120/180/235 mm                              |
| Tamaño zona de cocción trasera               | Ø 165/290 × 165 mm                            |
| Potencia zona de cocción delantera           | 800/1600/2500 W                               |
| Potencia zona de cocción trasera             | 1500/2600 W                                   |
| Longitud cable de alimentación               | 1,5 m                                         |
| Cable de comunicación de la placa de cocción | 1 m                                           |
| Cable de la interfaz del mando selector      | 1 m                                           |

## Descripción del producto

- Mando selector intuitivo
- Conexión de 2 círculos
- Conexión de 3 círculos
- Conexión de asador
- Modo demo

## Funciones

- Temporizador de zonas de cocción
- Sistema automático de precalentamiento
- Función de mantenimiento de temperatura variable
- Función de pausa
- Modo Super Simple

## Dispositivos de seguridad





Dispositivo de seguridad para niños, indicador de calor residual, protección contra sobrecalentamiento, desconexión de seguridad

## Volumen de suministro

Placa de cocción HiLight 3 círculos/2 círculos/asador PKCB3/PKCB3AB, 2 mandos selectores, 2 cables de conexión para mandos selectores, cable de conexión para extractor, instrucciones de uso y montaje, accesorios de montaje

## Notas sobre el producto y la planificación

- Posibilidad de montaje girado 180°, pero una distancia mínima de 70 mm hacia atrás
- Debe haber suficiente ventilación debajo de la placa de cocción
- Puede utilizarse sin extractor de superficie, pero con funcionalidad limitada
- Una vez terminados todos los trabajos de montaje, el equipo debe sellarse en todo el perímetro con silicona de sellado resistente al calor

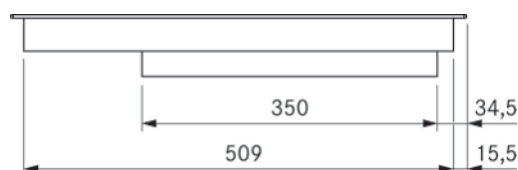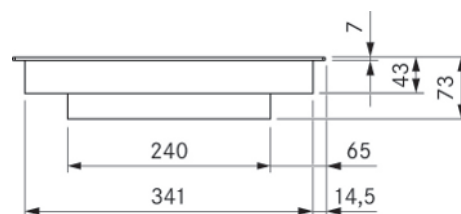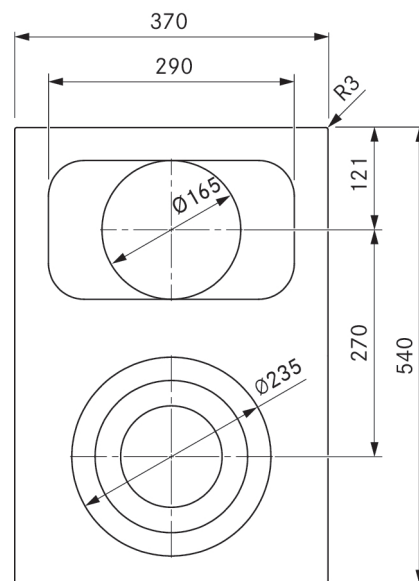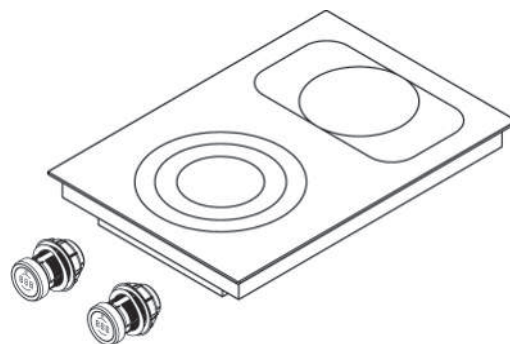

## EFBV90/1

Ecotube codo de 90° plano vertical, incl. material de sellado

### Datos técnicos

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura) | 255 × 139 × 139 mm                    |
| Peso (neto)                                  | 0,35 kg                               |
| Propiedades del material                     | Clase C según la norma DIN EN 13501-1 |

### Volumen de suministro


2 juntas planas EFD

### Accesorios

- Set de abrazaderas de montaje EFMS

### Notas sobre el producto y la planificación

- Pieza moldeada con junta con manguito plana

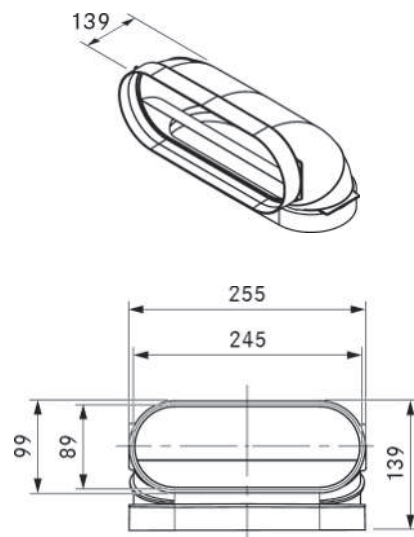


## EFS375/1

Ecotube conducto plano con barra, 375 mm

### Datos técnicos

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura) | 245 × 375 × 89 mm                     |
| Peso (neto)                                  | 0,85 kg                               |
| Propiedades del material                     | Clase C según la norma DIN EN 13501-1 |

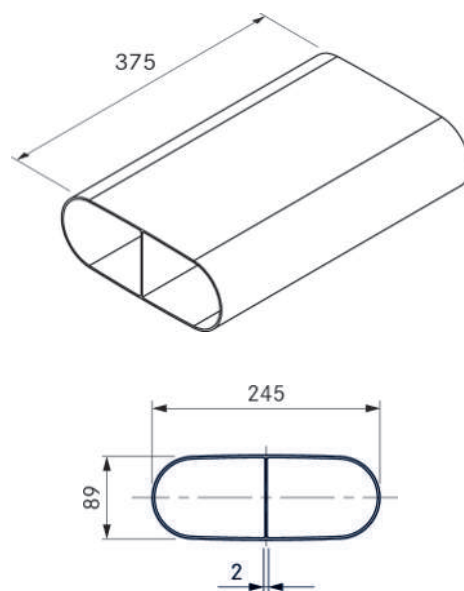

## EFV/1

Ecotube empalme de conducto plano, incl. material de sellado

### Datos técnicos

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones (anchura × profundidad × altura) | 255 × 50 × 99 mm                      |
| Peso (neto)                                  | 0,12 kg                               |
| Propiedades del material                     | Clase C según la norma DIN EN 13501-1 |

### Volumen de suministro

2 juntas planas EFD

### Accesorios

Set de abrazaderas de montaje EFMS

### Notas sobre el producto y la planificación

- Pieza moldeada con dos juntas con manguito planas

