

FI Tuotetietosivu PKAS3HL




PKAS3HL

Pro-tuotepaketti HiLight (1 x PKAS3, 1 x PKC3, 1 x PKCB3, 1 x EFBV90, 1 x EFS375, 1 x EFV)

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Tuotepaketin sisältö: 1 Pro HiLight -keittotaso, jossa kolmois-/kaksoiskeittoalue, 1 Pro HiLight -keittotaso, jossa kolmoiskeittoalue/paistoalue, 1 Pro - keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin sekä yhteensopivat BORA Ecotube -tuotteet. Järjestelmään on saatavilla lisäksi muita täydentäviä osia (esim. hajusuodatin, seinäläpivienti) sen mukaan, onko kyseessä poistoilma- vai kiertoilmaversio.
Tuotteen kohokohdat:	HiLight-keittotasot kiiltävällä lasikeramiikalla ja kaksoiskeittoalueen, kolmoiskeittoalueen tai paistoalueen kytkennällä, analogisesti ja digitaalisesti käytettävä intuitiivinen säädin (säätörengas ja kosketuspinta), keittotason höyrynpisto, jossa on automaattinen sulkuluukku tuloaukon avaamiseen ja sulkemiseen
Asennuksen vähimmäismitat: (1 höyrynpisto, 2 keittotaso)	Keittiökaapin leveyden oltava vähintään 90 cm
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje
Energiatohokkuusluokka:	 (koskee poistoilmaversiota)

Osat:

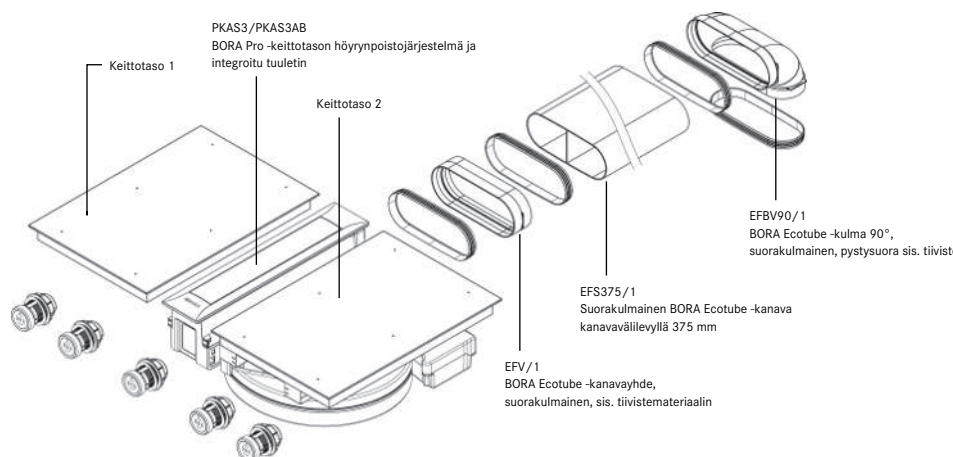

PKAS3 / PKAS3AB

Pro -keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	220-240 V
Taajuus	50/60 Hz
Enimmäistehonkulutus	550 W
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	468 x 540 x 199 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	12,5 kg
Pintamateriaali	Ruostumaton teräs 1.4016
Keittotason höyrynpiston tehotasot	1-9, P
Kanavaliitäntä	BORA Ecotube
Ohjausyksikön verkkojohto	2 m
Säätimen liitosjohto	0,25 m

Tuotekuvaus

- Modulaarinen järjestelmä
- Integroitu tuuletin
- Intuitiivinen säädin
- Automaattinen sulkuluukku
- Integroitu rasvankeräysallas
- Rasvasuodatin ruostumatonta terästä
- Kokonaisjärjestelmän keskeiset osat

Toiminnot

- Automaattinen höyrynpisto
- Automaattinen jälkikäyttö
- Tehoasetus
- Suodattimen käyttöä ja huollon näyttö (vain kiertoilma)
- Puhdistustoiminto
- Lyhytkestoinen ajastin
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, turvakatkaisu, puristumissuoja

Toimitussisältö





Pro- keittotason höyrynpistojärjestelmä ja integroitu tuuletin PKAS3/PKAS3AB, säädin, sulkuluukku, rasvasuodatin ruostumatonta terästä, suodatinalusta, huoltoalusta, säätimen liitosjohto, verkkojohto ja tyyppi E + F pistoke, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tarvikkeet

Rasvasuodatin ruostumatonta terästä PKA1FF, sulkuluukku PKA1VK/PKA1VKAB, suodatinalusta PKA1FW, verkkojohto tyyppi I UNLI (AUS) / tyyppi J UNLJ (CH) / tyyppi G UNLG (GB-IE) / tyyppi B UNLB (PH) / tyyppi H UNLH (IL)

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Kiertoilma- tai poistoilmajärjestelmä mahdollinen
- Kanavaliitäntä aina oikealla laitteen takapuolella
- Yhteensopiva kaikkien BORA Professional 3.0 -keittotasojen kanssa
- Yhteen keittotason höyrynpistoon voidaan liittää enintään kaksi keittotasoa
- Pitkät tai monimutkaiset poistoilmakanavat voidaan toteuttaa ylimääräisellä tuuletinyksiköllä
- Työtason korkeus mukautettavissa
- Työtason syvyys ≥ 700 mm
- Uppoasennus tai pinta-asennus mahdollinen
- Alakaapin laatikot tai hyllyt on voitava irrottaa (huolto/puhdistus)
- Yhteensopiva kaikkien BORA-pistorasioiden kanssa
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikonitiivistysmassalla

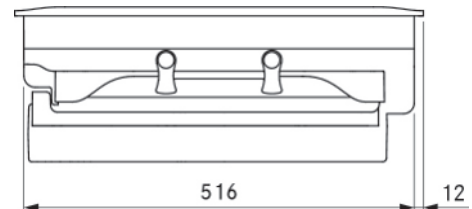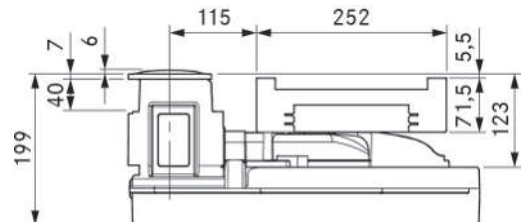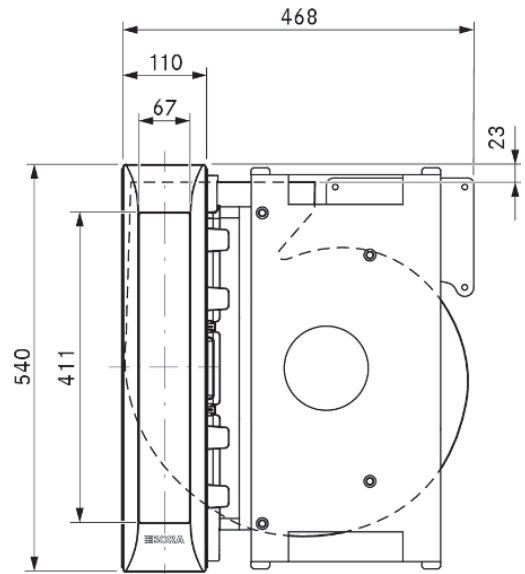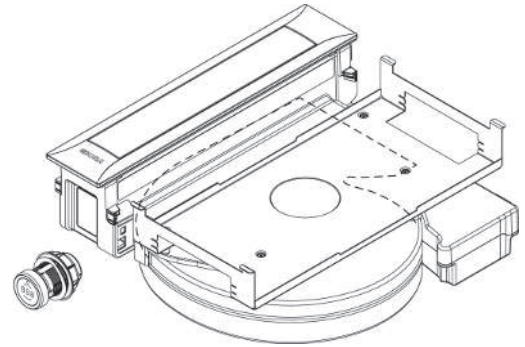

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight -keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	4400 W
Liitântäteho enint.	4400 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	8,7 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, kaksoiskeittoalueen/kolmoiskeittoalueen kytKentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	3
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 120/180/235 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120/200 mm
Etukeittoalueen teho	800/1600/2500 W
Takakeittoalueen teho	800/1900 W
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Keittotason tietoliikennejohto	1 m
Säätimien rajapinnan kaapeli	1 m

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Kaksoiskeittoalueen kytKentä
- Kolmoiskeittoalueen kytKentä
- Demotila

Toiminnot

- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädettävä lämpimänäpitoiminto
- Taukotoiminto
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot





Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

HiLight-keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue PKC3/PKC3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpoiston liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen, takana tarvitaan 70 mm:n vähimmäisetäisyys
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käyttö ilman keittotason höyrynpoistoa on mahdollista, mutta kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikoniitiivistysmassalla

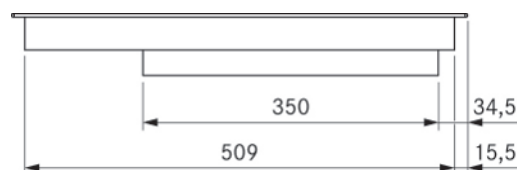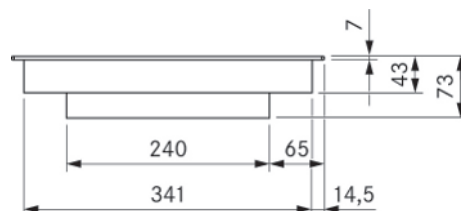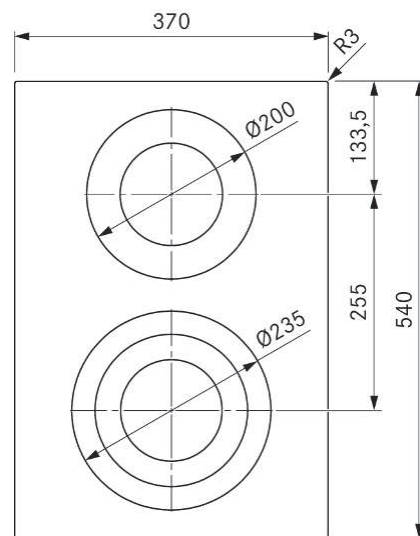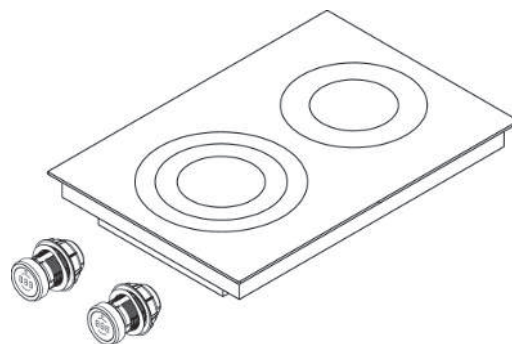

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight -keittotaso, kolmoiskeittoalue/paistoalue (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	5100 W
Liitântäteho enint.	5100 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	8,9 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, kaksoiskeittoalueen/kolmoiskeittoalueen/ paistoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	3
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 120/180/235 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 165/290 x 165 mm
Etukeittoalueen teho	800/1600/2500 W
Takakeittoalueen teho	1500/2600 W
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Keittotason tietoliikennejohto	1 m
Säätimien rajapinnan kaapeli	1 m

Tuotekuvaus

- Intuiitiivinen säädin
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Kolmoiskeittoalueen kytkentä
- Paistoalueen kytkentä
- Demotila

Toiminnot

- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Helppokäyttötila

Turvatoiminnot





Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

HiLight-keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue/paistoalue PKCB3/PKCB3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpöistön liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen, takana tarvitaan 70 mm:n vähimmäisetäisyys
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä
- Käyttö ilman keittotason höyrynpöistoa on mahdollista, mutta kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä
- Asennustöiden jälkeen laite on tiivistettävä ympäriinsä kuumuutta kestäväällä silikoniivestymassalla

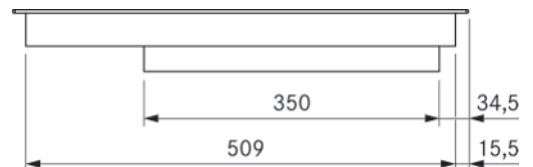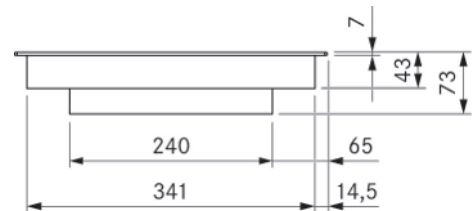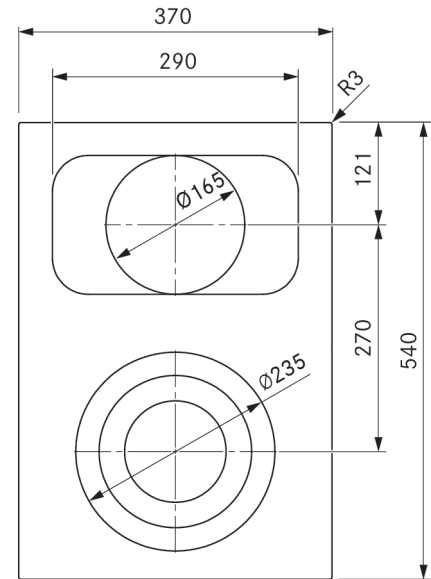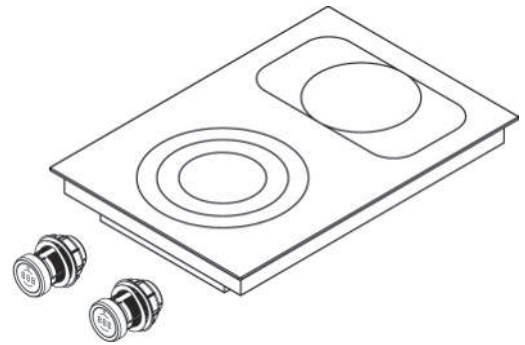

EFBV90/1

Ecotube-kulmayhde 90°, suorakulmainen, pystysuuntainen, sis. tiivistemateriaalin

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	255 x 139 x 139 mm
Paino (netto)	0,35 kg
Materiaaliominaisuus	luokka C standardin DIN EN 13501-1 mukaan

Toimitussisältö


2 x litteä tiiviste EFD

Tarvikkeet

- Asennuskannakepakkaus EFMS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Muhvilla varustettu muotoiltu osa, suorakulmainen

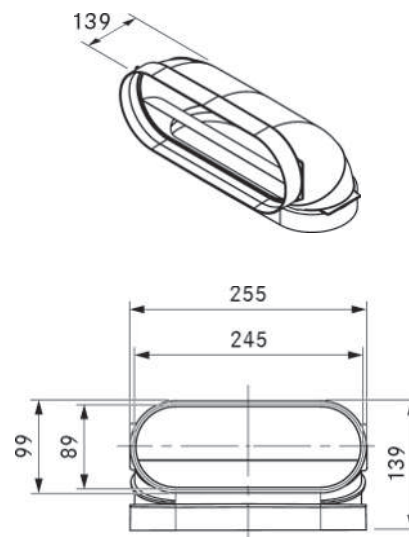


EFS375/1

Suorakulmainen Ecotube-kanava välilevyllä 375 mm

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	245 x 375 x 89 mm
Paino (netto)	0,85 kg
Materiaaliominaisuus	luokka C standardin DIN EN 13501-1 mukaan

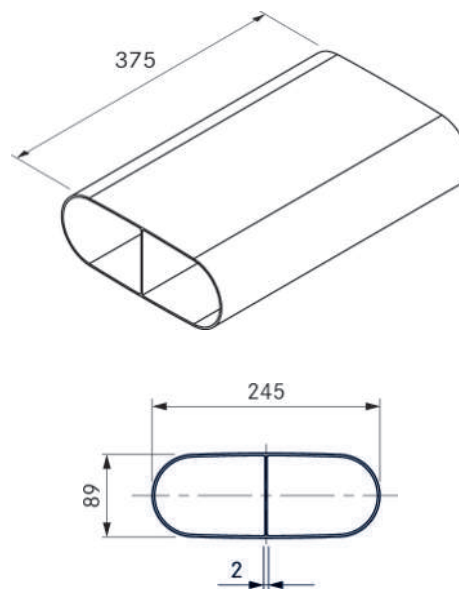

EFV/1

Ecotube-kanavayhde, suorakulmainen, sis. tiivistemateriaalin

Tekniset tiedot

Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	255 x 50 x 99 mm
Paino (netto)	0,12 kg
Materiaaliominaisuus	luokka C standardin DIN EN 13501-1 mukaan

Toimitussisältö

2 x litteä tiiviste EFD

Tarvikkeet

Asennuskannakepakkaus EFMS

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Kahdella muhvilla varustettu muotoiltu osa, suorakulmainen

