

FR Fiche d'information PKAS3HL




PKAS3HL

Pro set HiLight (1 x PKAS3, 1 x PKC3, 1x PKCB3, 1 x EFBV90, 1 x EFS375, 1 x EFV)

Informations générales sur le produit :

Produit :	Set constitué de 1 Pro table de cuisson HiLight 3 feux/2 feux, 1 Pro table de cuisson HiLight 3 feux/sauteuse et 1 Pro dispositif aspirant sur table de cuisson avec ventilateur intégré et articles BORA Ecotube correspondants. Selon la variante à évacuation d'air ou à recyclage d'air, d'autres composants disponibles séparément (p. ex. filtre à odeurs, coffret mural, etc.) complètent le système.
Avantages du produit :	Tables de cuisson HiLight avec vitrocéramique brillante et activation 2 feux, 3 feux ou sauteuse, bouton de commande intuitif avec commande à la fois analogique et numérique (bague pour bouton rotatif + surface tactile), dispositif aspirant avec clapet de fermeture automatique pour l'ouverture et la fermeture de l'ouverture d'aspiration
Dimensions minimales de montage : (1 dispositif aspirant, 2 tables de cuisson)	Meuble d'une largeur min. de 90 cm
Avertissements et remarques de sécurité :	Voir notice d'utilisation et de montage
Classe d'efficacité énergétique :	 (pour la version évacuation de l'air)

Composants :

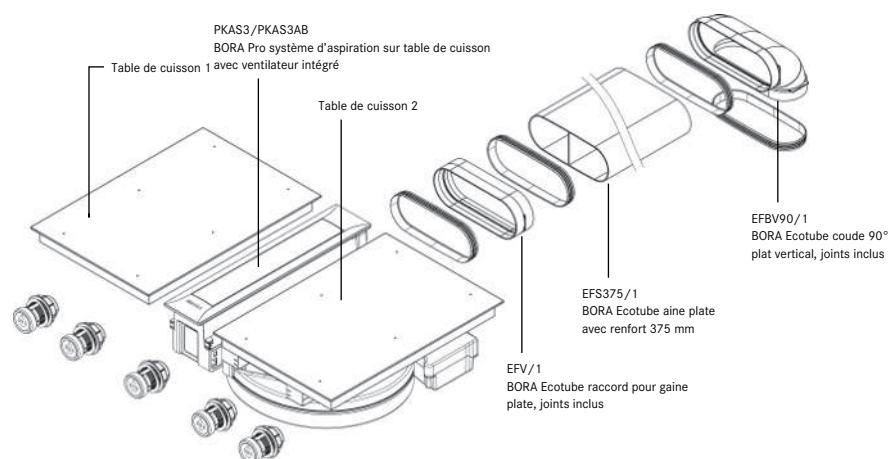

PKAS3/PKAS3AB

Pro dispositif aspirant sur table de cuisson avec ventilateur intégré (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	220 - 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance absorbée maximale	550 W
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	468 x 540 x 199 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	12,5 kg
Matériau de surface	Acier inoxydable 1,4016
Niveaux de puissance dispositif aspirant	1 - 9, P
Raccordement de canaux	BORA Ecotube
Câble de raccordement au secteur unité de commande	2 m
Câble de connexion bouton de commande	0,25 m

Description du produit

- Système modulaire
- Ventilateur intégré
- Bouton de commande intuitif
- Clapet de fermeture automatique
- Bac collecteur de graisses intégré
- Filtre à graisse en acier inoxydable
- Composants centraux pour le système complet

Fonctions

- Aspiration automatique
- Système de temporisation automatique
- Niveau Power
- Indicateur d'état et d'entretien du filtre (recyclage d'air uniquement)
- fonction de nettoyage
- minuteur
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, arrêt de sécurité, protection contre le pincement

Contenu de la livraison





Pro dispositif aspirant sur table de cuisson avec ventilateur intégré PKAS3/PKAS3AB, bouton de commande, clapet de fermeture, filtre à graisse en acier inoxydable, bac de filtre, bac de maintenance, câble de connexion du bouton de commande, câble d'alimentation avec prise type E + F, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Accessoires

Filtre à graisse en acier inoxydable PKA1FF, clapet de fermeture PKA1VK/PKA1VKAB, bac de filtre PKA1FW, câble d'alimentation type I UNLI (AUS) / type J UNLJ (CH) / type G UNLG (GB-IE) / type B UNLB (PH) / type H UNLH (IL)

Informations produit et planification

- Système de recyclage d'air ou d'évacuation d'air possible
- Raccord pour gaine toujours monté à droite, à l'arrière de l'appareil
- Peut être combiné avec toutes les tables de cuisson BORA Professional 3.0
- Jusqu'à 2 tables de cuisson peuvent être connectées à chaque dispositif aspirant
- Les systèmes d'évacuation longs et complexes peuvent être réalisés avec un ventilateur supplémentaire
- Hauteur de plan de travail personnalisable
- Profondeur de plan de travail ≥ 700 mm
- Montage affleurant ou montage en saillie possible
- Les tiroirs/tablettes de l'élément bas doivent pouvoir être retirés (entretien/nettoyage)
- Peut être combiné avec toutes les prises BORA
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

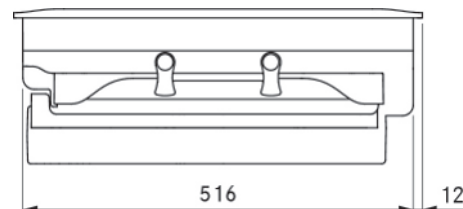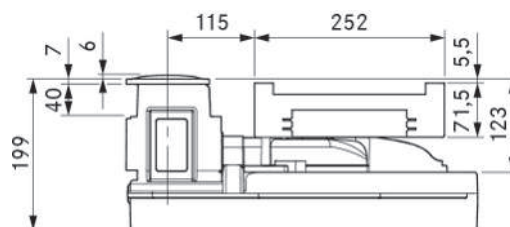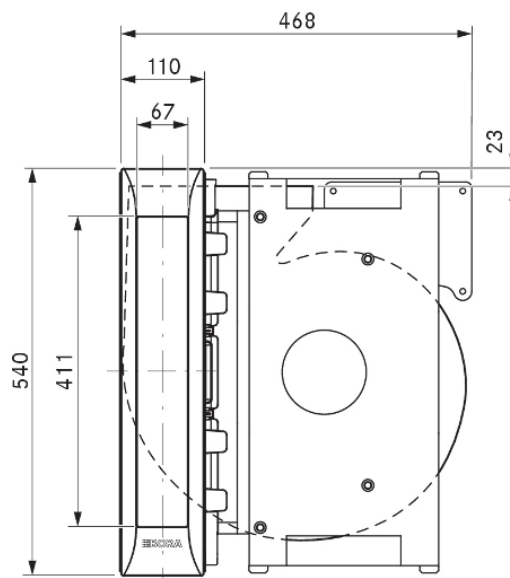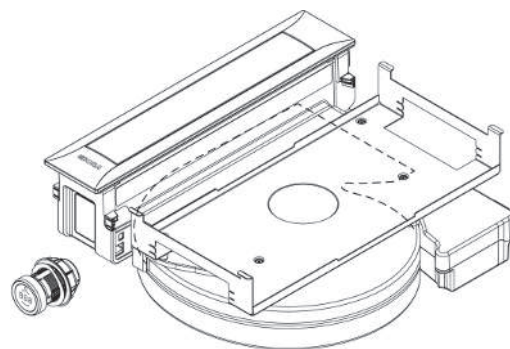

PKC3/PKC3AB

Pro table de cuisson HiLight 3 feux/2 feux (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	4400 W
Puissance maximale	4400 W
Protection par fusible	2x 16 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	8,7 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, activation 2 feux / 3 feux
Feu zone de cuisson avant	3
Feu zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 120 / 200 mm
Puissance zone de cuisson avant	800 / 1600 / 2500 W
Puissance zone de cuisson arrière	800 / 1900 W
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Câble de communication avec la table de cuisson	1 m
Câble bouton de commande - interface	1 m

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Activation 2 feux
- Activation 3 feux
- Mode de démonstration

Fonctions

- minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- fonction de pause
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité





Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Table de cuisson HiLight 3 feux / 2 feux PKC3/PKC3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Informations produit et planification

- Montage pivoté à 180° possible, écart minimum de 70 mm à l'arrière requis
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Une utilisation sans dispositif aspirant est possible avec des fonctionnalités limitées.
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

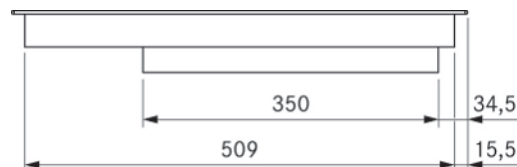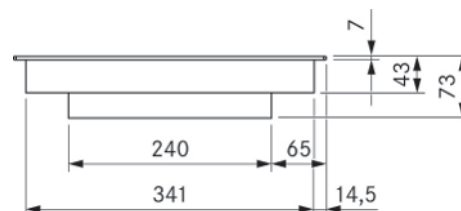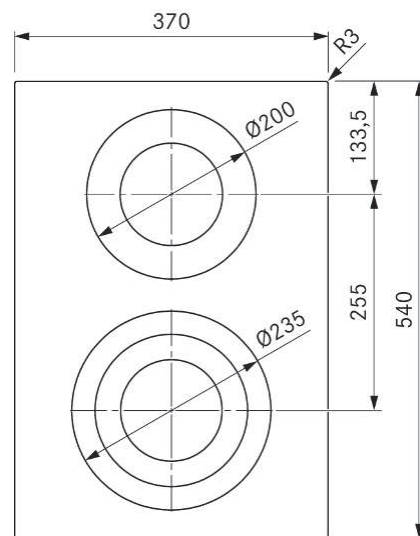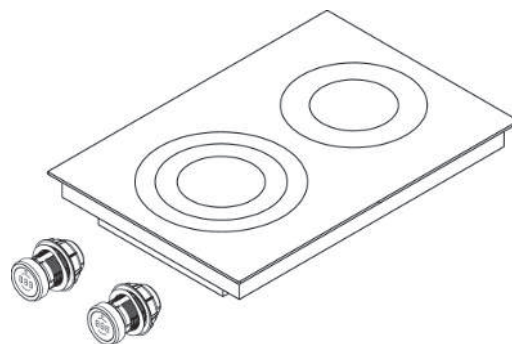

PKCB3/PKCB3AB

Pro table de cuisson HiLight 3 feux/sauteuse (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5100 W
Puissance maximale	5100 W
Protection par fusible	2x 16 A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	8,9 kg
Matériau de surface	vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, activation 2 feux / 3 feux / sauteuse
Feu zone de cuisson avant	3
Feu zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 165 / 290 x 165 mm
Puissance zone de cuisson avant	800 / 1600 / 2500 W
Puissance zone de cuisson arrière	1500 / 2600 W
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Câble de communication avec la table de cuisson	1 m
Câble bouton de commande - interface	1 m

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Activation 2 feux
- Activation 3 feux
- Activation sauteuse
- Mode de démonstration

Fonctions

- minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- fonction de pause
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité





Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Table de cuisson HiLight 3 feux / 2 feux / sauteuse PKC3/PKC3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Informations produit et planification

- Montage pivoté à 180° possible, écart minimum de 70 mm à l'arrière requis
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson
- Une utilisation sans dispositif aspirant est possible avec des fonctionnalités limitées.
- Une fois tous les travaux de montage terminés, l'appareil doit être jointoyé sur tout son pourtour avec un mastic silicone résistant à la chaleur.

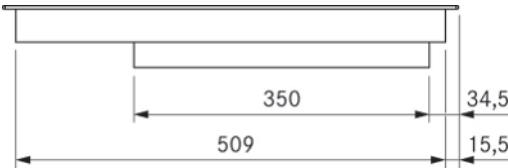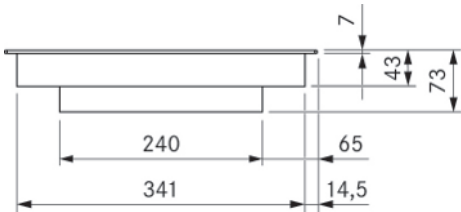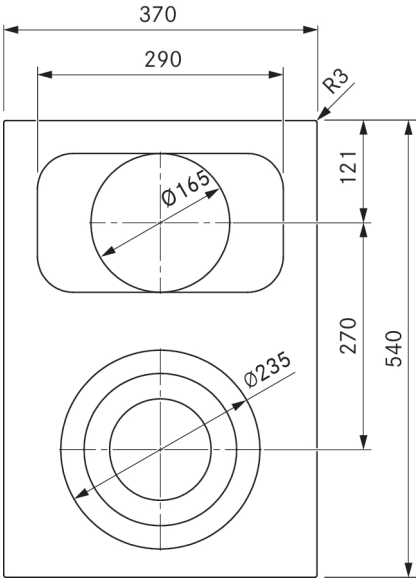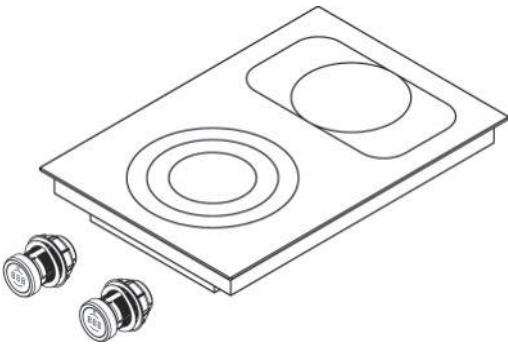

EFBV90/1

Ecotube coude 90° plat vertical joints inclus

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	255 x 139 x 139 mm
Poids (net)	0,35 kg
Propriété du matériau	Classe C selon DIN EN 13501-1

Contenu de la livraison


2x joint plat EFD

Accessoires

- Kit de brides de montage EFMS

Informations produit et planification

- Pièce à raccorder à l'aide d'un manchon plat

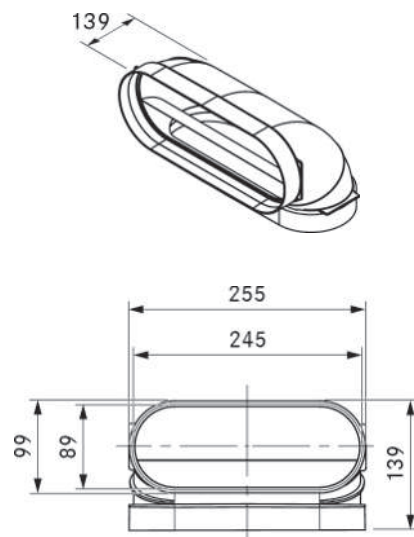


EFS375/1

Ecotube gaine plate avec renfort 375 mm

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	245 x 375 x 89 mm
Poids (net)	0,85 kg
Propriété du matériau	Classe C selon DIN EN 13501-1

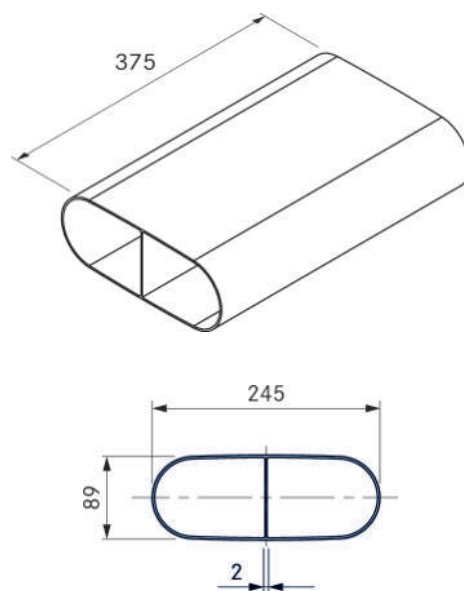

EFV/1

Ecotube raccord pour gaine plate joints inclus

Données techniques

Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	255 x 50 x 99 mm
Poids (net)	0,12 kg
Propriété du matériau	Classe C selon DIN EN 13501-1

Contenu de la livraison

2x joint plat EFD

Accessoires

Kit de brides de montage EFMS

Informations produit et planification

- Pièce à raccorder avec deux manchons plate

