

IT Scheda informativa del prodotto PKAS3HL




PKAS3HL

Pro Set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Informazioni generali sul prodotto:

Prodotto:	Set composto da 1 Pro piano cottura HiLight 3 circuiti/2 circuiti, 1 Pro piano cottura HiLight 3- circuiti/bistecchiera, 1 Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato e articoli BORA Ecotube abbinati. A seconda della variante filtrante o aspirante altri componenti disponibili separatamente (ad es. filtro antiodori, passante muro, ecc.) completano il sistema.
Caratteristiche del prodotto:	Piani cottura HiLight con vetroceramica brillante e attivazione 2 circuiti, 3 circuiti oppure bistecchiera, manopola di comando intuitiva con comando analogico-digitale (anello della manopola + superficie touch), aspiratore per piano cottura con valvola di chiusura automatica per aprire e chiudere l'apertura di immissione aria
Dimensioni minime da incasso: (1 aspiratore, 2 piani cottura)	Mobile da cucina con almeno 90 cm di larghezza
Indicazioni di sicurezza e avvertenze:	Vedere istruzioni per l'uso e il montaggio
Classe di efficienza energetica:	 (valida per la versione aspirante)

Componenti:

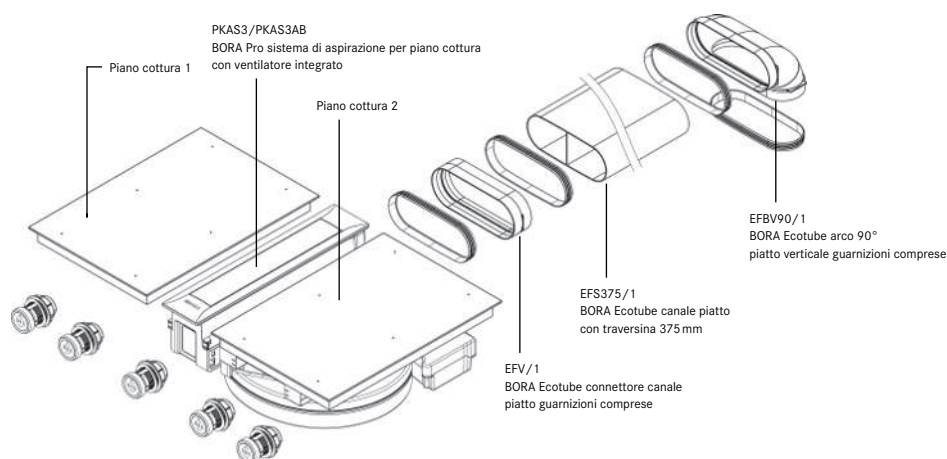

PKAS3/PKAS3AB

Pro Sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato (...All Black)

Dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Massima potenza assorbita	550 W
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	468 x 540 x 199 mm
Peso (incl. accessori/imbballaggio)	12,5 kg
Materiale superficie	Acciaio inox 1,4016
Livelli di potenza aspiratore per piano cottura	1 - 9, P
Collegamento canale	BORA Ecotube
Cavo di collegamento alla rete unità di controllo	2 m
Linea di collegamento manopola di comando	0,25 m

Descrizione del prodotto

- Sistema modulare
- Ventilatore integrato
- Manopola di comando intuitiva
- Valvola di chiusura automatica
- Vasca di raccolta grassi integrata
- Filtro per i grassi in acciaio inox
- Componenti centrali per il sistema generale

Funzioni

- Sistema di aspirazione automatica
- Funzione di spegnimento automatico ritardato
- Livello power
- Spia di livello e spia di manutenzione del filtro (solo con il funzionamento filtrante)
- Funzione di pulizia
- Contaminuti breve
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza

Protezione bambini, spegnimento di sicurezza automatico, protezione anti-incastro

Materiale in dotazione





Pro sistema di aspirazione per piano cottura con ventilatore integrato PKAS3/PKAS3AB, manopola di comando, valvola di chiusura, filtro per i grassi in acciaio inox, vaschetta filtro, vaschetta di raccolta, cavo di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento alla rete con presa tipo E + F, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Accessori

Filtro per i grassi in acciaio inox PKA1FF, valvola di chiusura PKA1VK/PKA1VKAB, vaschetta filtro PKA1FW, tipo di collegamento alla rete I UNLI (AUS) / tipo J UNLJ (CH) / tipo G UNLG (GB-IE) / tipo B UNLB (PH) / tipo H UNLH (IL)

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Possibile sistema filtrante e aspirante
- Collegamento canale sempre a destra sul lato posteriore dell'apparecchio
- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Professional 3.0
- Ad ogni Pro aspiratore per piano cottura possono essere collegati fino a 2 piani cottura
- Possibilità di realizzare lunghi scarichi complessi tramite modulo ventilatore aggiuntivo
- Altezza del piano di lavoro adattabile individualmente
- Profondità piano di lavoro ≥ 700 mm
- Possibilità di montaggio a filo piano o montaggio in battuta
- Cassetti/ripiani nel mobile da incasso devono essere estraibili (manutenzione/pulizia)
- Combinabile con tutte le prese BORA
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

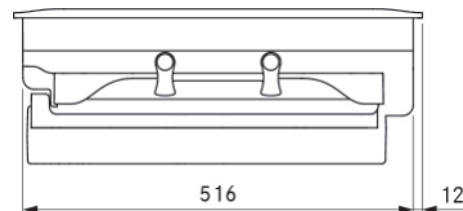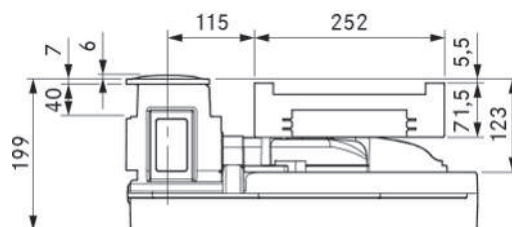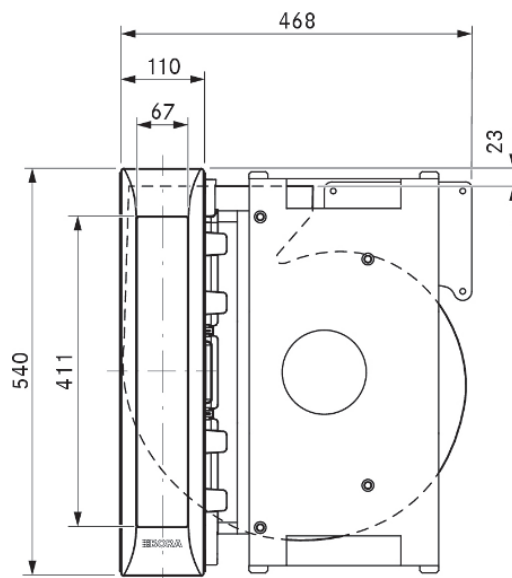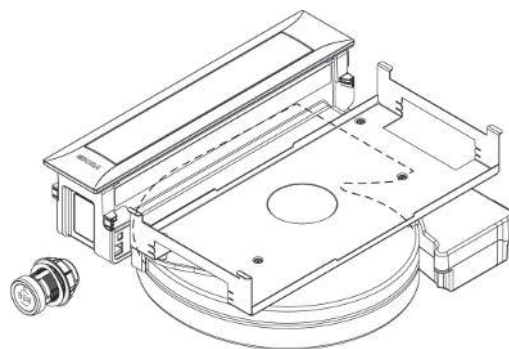

PKC3 / PKC3AB

Pro piano cottura HiLight 3 circuiti/2 circuiti (...All Black)

Dati tecnici

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	4400 W
Potenza allacciata massima	4400 W
Fusibile	2 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	8,7 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, connessione con 2 circuiti/3 circuiti
Numero di cerchi zona cottura anteriore	3
Numero di cerchi zona cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 120/180/235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 120/200 mm
Potenza zona cottura anteriore	800/1600/2500 W
Potenza zona cottura posteriore	800/1900 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Linea di comunicazione piano cottura	1 m
Cavo manopola di comando/interfaccia	1 m

Descrizione del prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Attivazione 2 circuiti
- Attivazione 3 circuiti
- Modalità demo

Funzioni

- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore variabile
- Funzione pausa
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza





Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura HiLight 3 circuiti/2 circuiti PKC3/PKC3AB, 2 manopole di comando, 2 cavi di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento per aspirazione, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°, 70 mm distanza minima richiesta indietro
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Il funzionamento senza aspiratore per piano cottura è possibile solo con funzionalità limitata
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

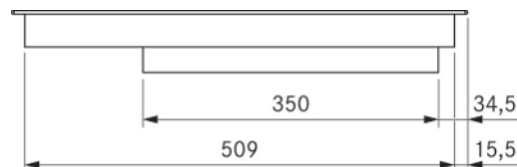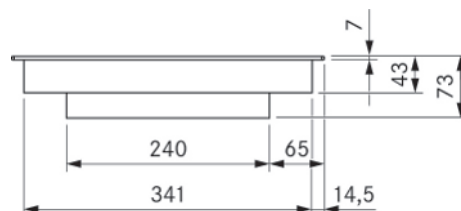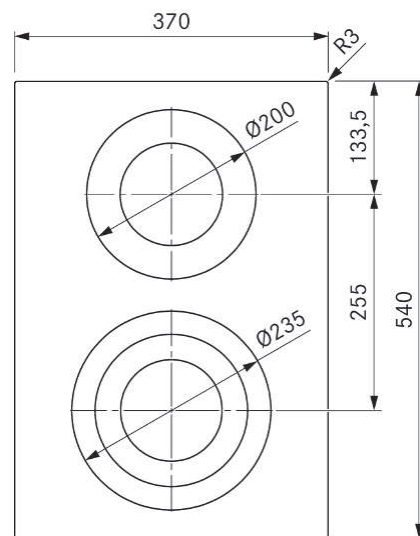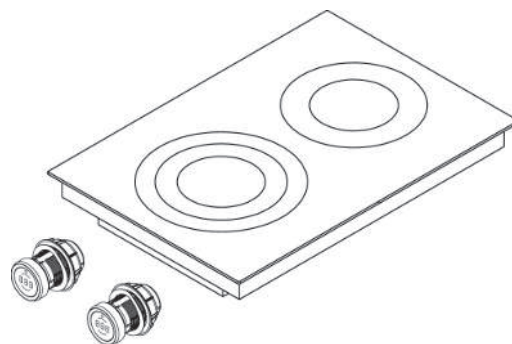

PKCB3 / PKCB3AB

Pro piano cottura HiLight 3 circuiti/bistecchiera (...All Black)

Dati tecnici

Tensione di collegamento	380 - 415 V 2N
Frequenza	50-60 Hz
Massima potenza assorbita	5100 W
Potenza allacciata massima	5100 W
Fusibile	2 x 16 A
Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. accessori/imballaggio)	8,9 kg
Materiale superficie	Vetroceramica
Livelli di potenza piano cottura	1 - 9, connessione con 2 circuiti/3 circuiti/ bistecchiera
Numero di cerchi zona cottura anteriore	3
Numero di cerchi zona cottura posteriore	2
Dimensioni zona cottura anteriore	Ø 120/180/235 mm
Dimensioni zona cottura posteriore	Ø 165/290 x 165 mm
Potenza zona cottura anteriore	800/1600/2500 W
Potenza zona cottura posteriore	1500/2600 W
Lunghezza cavo di collegamento alla rete	1,5 m
Linea di comunicazione piano cottura	1 m
Cavo manopola di comando/interfaccia	1 m

Descrizione del prodotto

- Manopola di comando intuitiva
- Attivazione 2 circuiti
- Attivazione 3 circuiti
- Alimentazione brasiera
- Modalità demo

Funzioni

- Timer zone cottura
- Avvio di cottura automatico
- Funzione mantenimento calore variabile
- Funzione pausa
- Super Simple Mode

Dispositivi di sicurezza





Protezione bambini, indicatore di calore residuo, protezione da surriscaldamento, spegnimento di sicurezza automatico

Materiale in dotazione

Piano cottura HiLight 3 circuiti/2 circuiti/bistecchiera PKCB3/PKCB3AB, 2 manopole di comando, 2 cavi di collegamento manopola di comando, cavo di collegamento per aspirazione, istruzioni per l'uso e il montaggio, accessori di montaggio

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Possibilità di montaggio ruotato di 180°, 70 mm distanza minima richiesta indietro
- Sotto il piano cottura deve essere predisposta un'adeguata aerazione
- Il funzionamento senza aspiratore per piano cottura è possibile solo con funzionalità limitata
- Al termine di tutti i lavori di montaggio l'apparecchio viene dotato tutt'intorno di pasta in silicone termoresistente

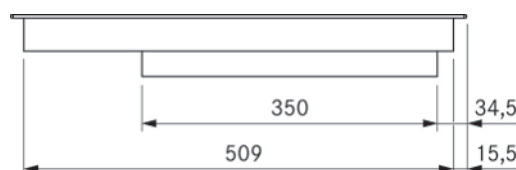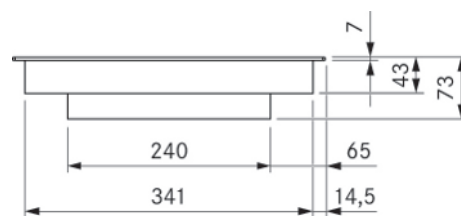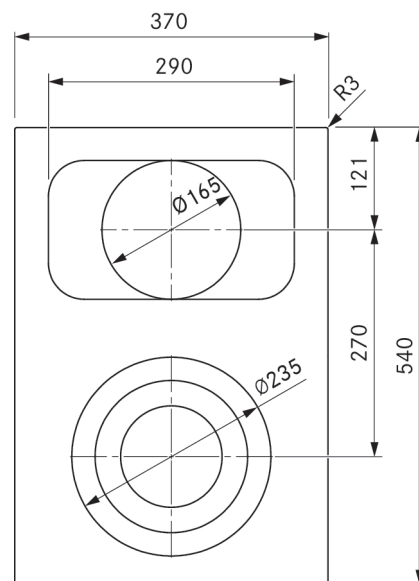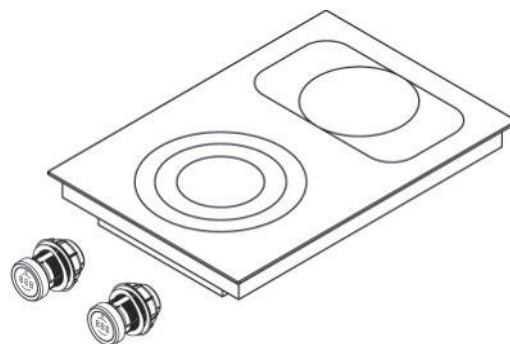

EFBV90/1

Ecotube arco 90° piatto verticale guarnizioni comprese

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	255 x 139 x 139 mm
Peso (netto)	0,35 kg
Caratteristiche del materiale	Classe C secondo DIN EN 13501-1

Materiale in dotazione


2 guarnizioni piatte EFD

Accessori

- Staffa di montaggio set EFMS

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Pezzo stampato con un giunto a bicchiere piatto

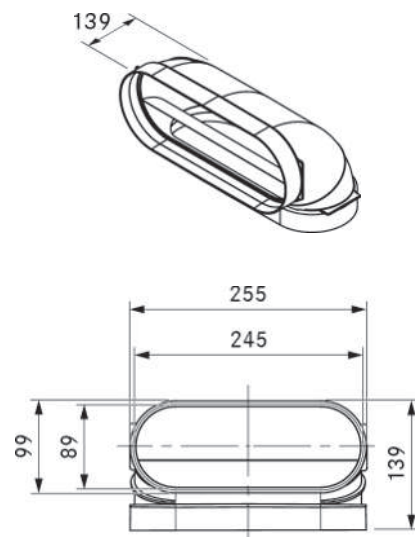


EFS375/1

Ecotube canale piatto con traversina 375 mm

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	245 x 375 x 89 mm
Peso (netto)	0,85 kg
Caratteristiche del materiale	Classe C secondo DIN EN 13501-1

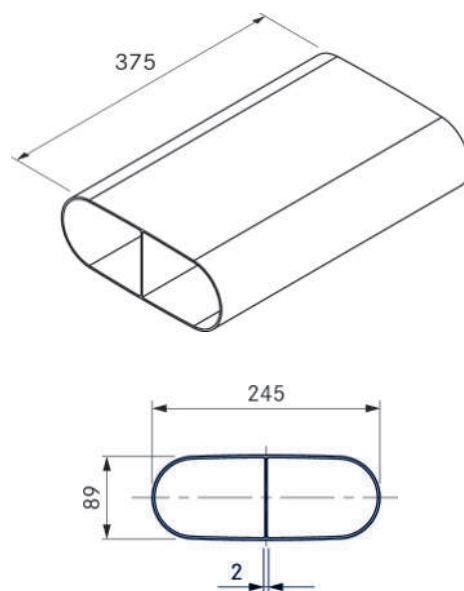

EFV/1

Ecotube connettore canale piatto guarnizioni comprese

Dati tecnici

Dimensioni (larghezza x profondità x altezza)	255 x 50 x 99 mm
Peso (netto)	0,12 kg
Caratteristiche del materiale	Classe C secondo DIN EN 13501-1

Materiale in dotazione

2 guarnizioni piatte EFD

Accessori

Staffa di montaggio set EFMS

Avvertenza sul prodotto e sulla progettazione

- Pezzo stampato con due giunti a bicchiere piatti

