

PL Karta informacji o produkcie PKAS3HL




PKAS3HL

Pro zestaw HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Zestaw obejmujący 1 płytę grzewczą Pro HiLight, 3 obwody/2 obwody, 1 płytę grzewczą Pro HiLight 3 obwody/pole na brytfanę i 1 system wyciągu oparów Pro ze zintegrowanym wentylatorem i pasującymi artykułami BORA Ecotube. W zależności od wersji z odprowadzeniem powietrza na zewnątrz lub z obiegiem zamkniętym, system uzupełniają dodatkowe komponenty (np. filtr zapachów, przejście ścienne itd.).
Najważniejsze cechy produktu:	Płyta grzewcza HiLight z błyszczącą ceramiką szklaną, z dołączeniem 2-obwodowym, 3-obwodowym lub pola na brytfanę, intuicyjna gałka obsługi ze sterowaniem analogowo-cyfrowym (pierścień gałki + powierzchnia dotykowa), wyciąg oparów z automatyczną klapą zamykającą do otwierania i zamykania otworu wlotowego
Minimalne wymiary zabudowy: (1 wyciąg, 2 płyty grzewcze)	Szafka kuchenna o szerokości co najmniej 90 cm
Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzegawcze:	Patrz instrukcja obsługi i montażu
Klasa efektywności energetycznej:	(dotyczy wariantu z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz)

Elementy

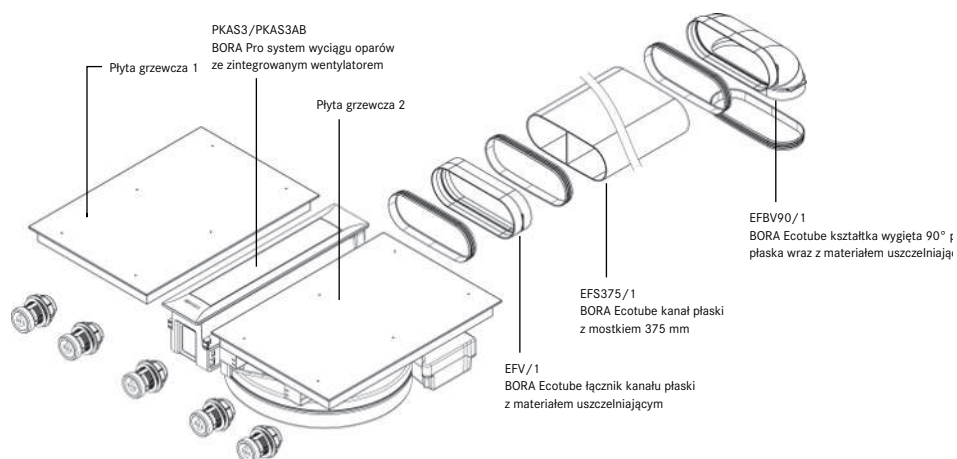

PKAS3/PKAS3AB

Pro system wyciągu oparów ze zintegrowanym wentylatorem (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	220 – 240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy	550 W
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	468 × 540 × 199 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	12,5 kg
Materiał powierzchni	Stal szlachetna 1.4016
Stopnie mocy wyciągu oparów	1 – 9, P
Przyłącze kanału	BORA Ecotube
Przewód zasilający jednostki sterującej	2 m
Przewód połączeniowy gałki obsługi	0,25 m

Opis produktu

- System modułowy
- Zintegrowany wentylator
- Intuicyjna gałka obsługi
- Automatyczna kłapa zamykająca
- Zintegrowana wanienka do zbierania tłuszczu
- Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej
- Centralne komponenty dla całego systemu

Funkcje

- Automatyka wyciągu
- Funkcja automatycznego opóźniania wyłączenia
- Stopień POWER
- Wskaźnik stanu i zużycia filtra (tylko w obiegu zamkniętym)
- Funkcja czyszczenia
- Minutnik
- Super Simple Mode

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed dziećmi, wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przytraśnięciem

Zakres dostawy





Pro system wyciągu oparów ze zintegrowanym wentylatorem PKAS3/PKAS3AB, gałka obsługi, kłapa zamykająca, filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej, wanienka filtra, wanienka konserwacyjna, przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód zasilający z wtyczką typu E + F, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Wyposażenie dodatkowe

Filtr tłuszczowy ze stali szlachetnej PKA1FF, kłapa zamykająca PKA1VK/PKA1VKAB, wanienka filtra PKA1FW, przewód zasilający typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwość montażu w wersji z obiegiem zamkniętym lub z odprowadzaniem powietrza na zewnątrz
- Przyłącze kanału zawsze po prawej stronie z tyłu urządzenia
- Możliwość łączenia ze wszystkimi płytami grzewczymi BORA Professional 3.0
- Do każdego wyciągu oparów można podłączyć maksymalnie 2 płyty grzewcze
- Możliwość wykonywania długich lub złożonych kanałów odprowadzania powietrza za sprawą dodatkowych modułów wentylatora
- Możliwość indywidualnego dostosowania wysokości blatu
- Głębokość blatu ≥ 700 mm
- Montaż z zachowaniem równej powierzchni lub montaż elementu z uskokiem
- Szuflady/półki szafki dolnej muszą być wyjmowane (w celu konserwacji/czyszczenia)
- Możliwość łączenia ze wszystkimi gniazdami wtykowymi BORA
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

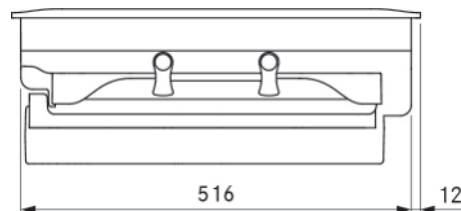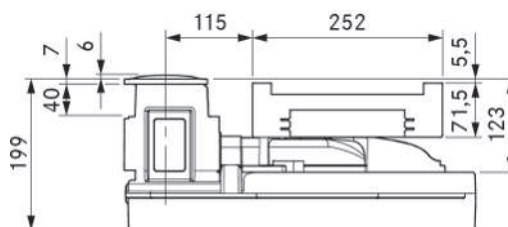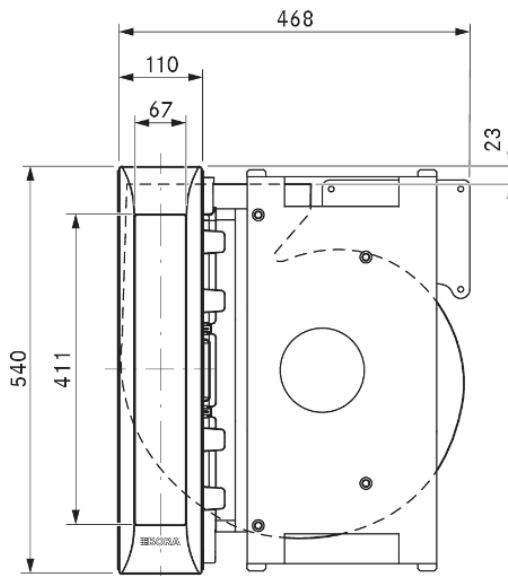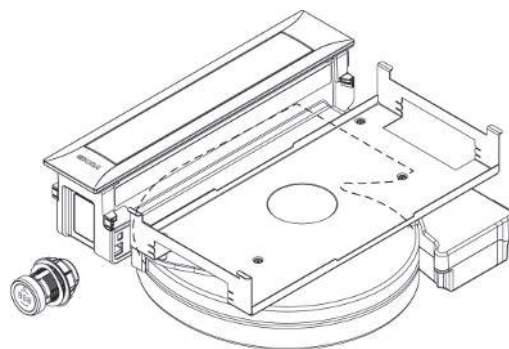

PKC3 / PKC3AB

Pro płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/2 obwody (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	380 – 415 V 2 N
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	4400 W
Wartość przyłączeniowa maks.	4400 W
Bezpiecznik	2x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	8,7 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, dołączanie 2-obwodowe/3-obwodowe
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	3
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 120/180/235 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 120/200 mm
Moc pola grzewczego z przodu	800/1600/2500 W
Moc tylnego pola grzewczego	800/1900 W
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Przewód komunikacyjny płyty grzewczej	1 m
Kabel gałki obsługi/interfejsu	1 m

Opis produktu

- Intuicyjna gałka obsługi
- Dołączenie 2-obwodowe
- Dołączenie 3-obwodowe
- Tryb demo

Funkcje

- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Super Simple Mode

Zabezpieczenia





Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/2 obwody PKC3/PKC3AB, 2x gałka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwość montażu w pozycji obróconej o 180°, wymagany minimalny odstęp od tyłu 70 mm
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Praca bez wyciągu oparów jest możliwa przy ograniczonym zakresie funkcji
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

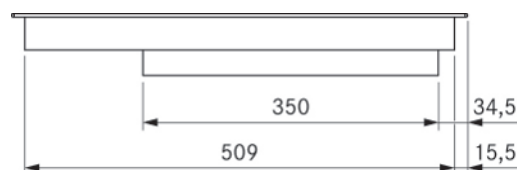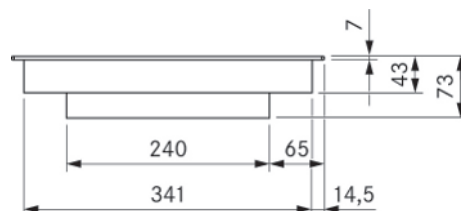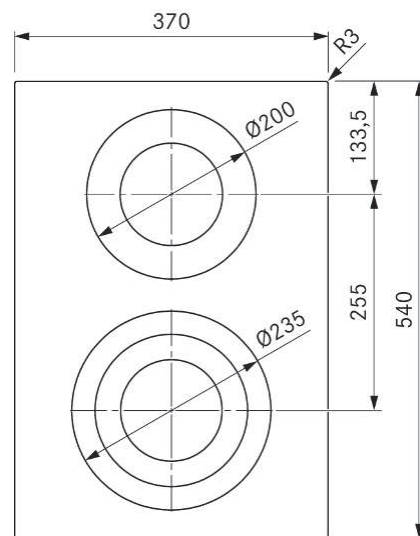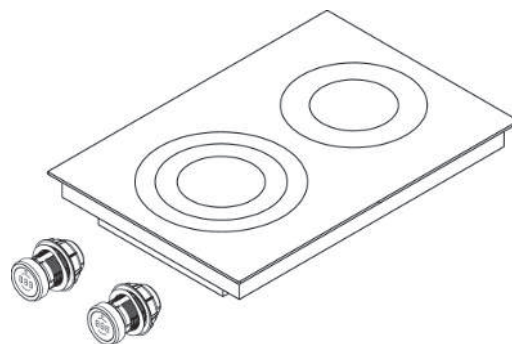

PKCB3 / PKCB3AB

Pro płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/pole na brytfannę (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	380 – 415 V 2 N
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	5100 W
Wartość przyłączeniowa maks.	5100 W
Bezpiecznik	2x 16 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	8,9 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, dołączenie 2-obwodowe/3-obwodowe/pole na brytfannę
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	3
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 120/180/235 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 165/290 x 165 mm
Moc pola grzewczego z przodu	800/1600/2500 W
Moc tylnego pola grzewczego	1500/2600 W
Długość przewodu zasilającego	1,5 m
Przewód komunikacyjny płyty grzewczej	1 m
Kabel gąłki obsługi/interfejsu	1 m

Opis produktu

- Intuicyjna gąłka obsługi
- Dołączenie 2-obwodowe
- Dołączenie 3-obwodowe
- Załączanie pola brytfanny
- Tryb demo

Funkcje

- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Kilkostopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Super Simple Mode

Zabezpieczenia





Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/2 obwody/pole na brytfannę PKCB3/PKCB3AB, 2x gąłka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gąłki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwość montażu w pozycji obróconej o 180°, wymagany minimalny odstęp od tyłu 70 mm
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację
- Praca bez wyciągu oparów jest możliwa przy ograniczonym zakresie funkcji
- Po zakończeniu wszystkich prac montażowych urządzenie należy uszczelnić dookoła za pomocą odpornej na wysoką temperaturę silikonowej masy uszczelniającej

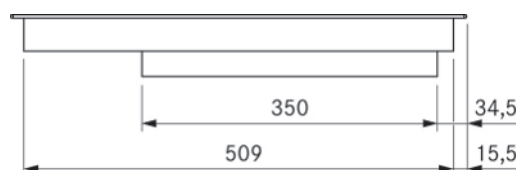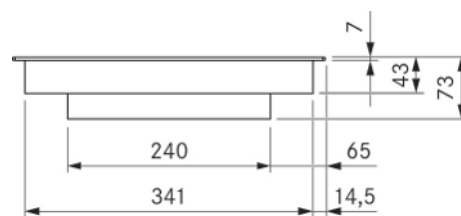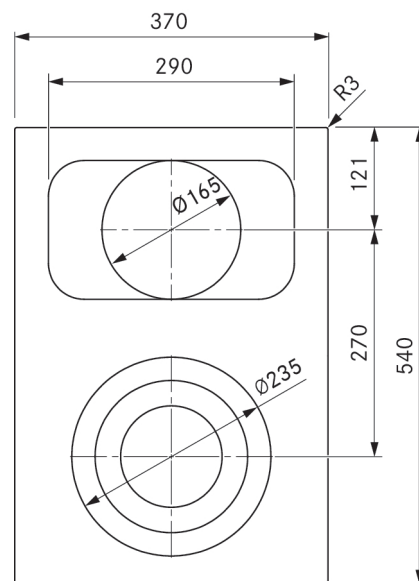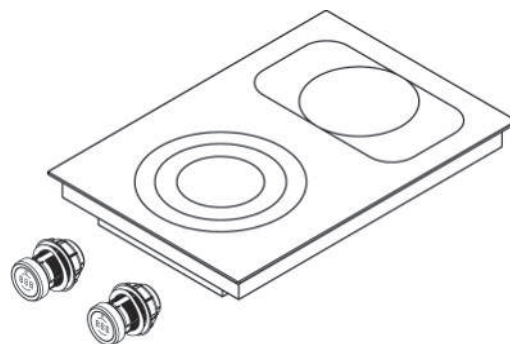

EFBV90/1

Ecotube kształtka wygięta 90° pionowa płaska wraz z materiałem uszczelniającym

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	255 x 139 x 139 mm
Masa (netto)	0,35 kg
Właściwości materiału	Klasa C według DIN EN 13501-1

Zakres dostawy


2x uszczelka płaska EFD

Wyposażenie dodatkowe

- Zestaw strzemion montażowych EFMS

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kształtka z kielichem płaskim

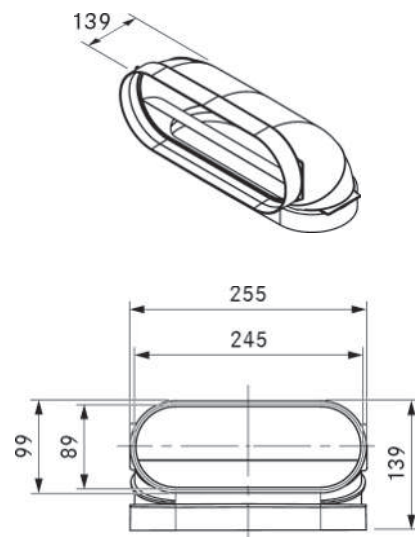


EFS375/1

Ecotube kanał płaski z mostkiem 375 mm

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	245 x 375 x 89 mm
Masa (netto)	0,85 kg
Właściwości materiału	Klasa C według DIN EN 13501-1

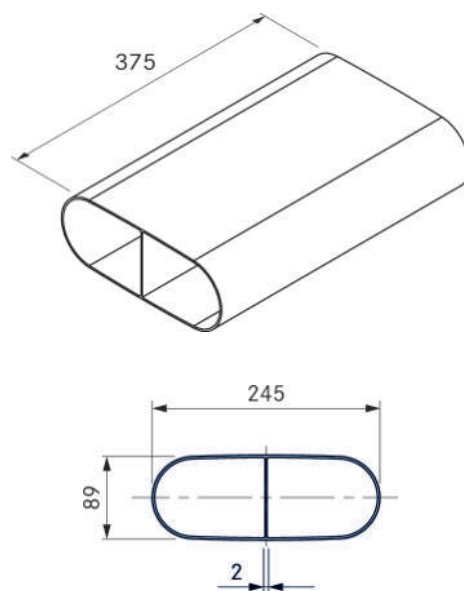

EFV/1

Ecotube łącznik kanału płaski wraz z materiałem uszczelniającym

Dane techniczne

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	255 x 50 x 99 mm
Masa (netto)	0,12 kg
Właściwości materiału	Klasa C według DIN EN 13501-1

Zakres dostawy

2x uszczelka płaska EFD

Wyposażenie dodatkowe

Zestaw strzemion montażowych EFMS

Informacje o produkcie i planowaniu

- Kształtka z dwoma płaskimi kielichami

