

SK Produktový list PKAS3HL




PKAS3HL

Pro súprava HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Všeobecné informácie o produkte:

Produkt:	Súprava, ktorá obsahuje 1 Pro HiLight varnú dosku 3 okruhy/2 okruhy, 1 varnú dosku Pro HiLight 3 okruhy/pekáč, 1 Pro systém odsávača pár s integrovaným ventilátorom a vhodné príslušenstvo BORA Ecotube. Podľa variantu s odvodom vzduchu alebo recirkulácie dopĺňajú systém rôzne ďalšie samostatne dostupné komponenty (napr. pachový filter, priechodka atď.).
Najdôležitejšie vlastnosti produktu:	Varné dosky HiLight s lesklou sklokeramikou a pripojením 2 okruhových, 3 okruhových alebo pekáča, intuitívnym ovládacím kolieskom s analógovo-digitálnym ovládaním (ovládaci prstenec + dotyková plocha), odsávač pár s automatickou klapkou uzáveru na otváranie a zatváranie prívodného otvoru
Minimálny montážny rozmer: (1 odsávač, 2 varné dosky)	Kuchynská skrinka s min. šírkou 90 cm
Bezpečnostné a výstražné upozornenia:	Pozri návod na použitie a montáž
Trieda energetickej účinnosti:	 (platí pre variant s odvodom vzduchu)

Súčasti:

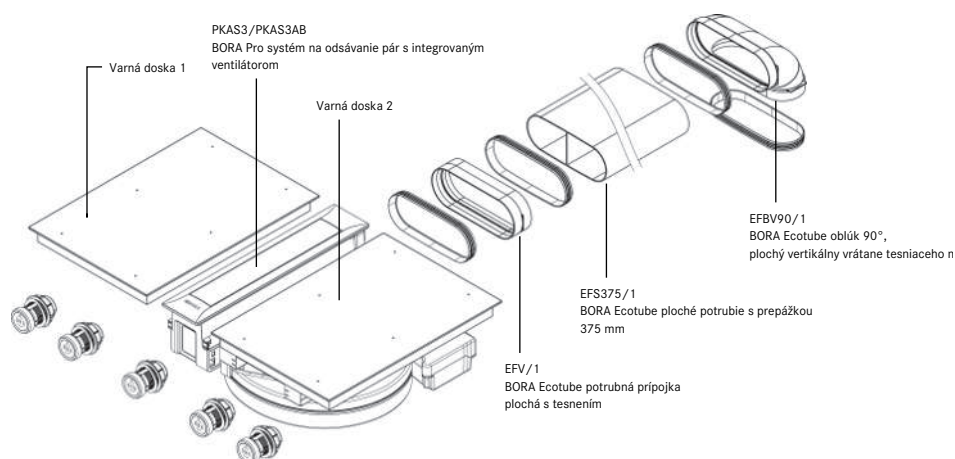

PKAS3/PKAS3AB

Pro odsávač pár s integrovaným ventilátorom (...All Black)

Technické údaje

Prípojovacie napätie	220 – 240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Maximálna spotreba energie	550 W
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	468 × 540 × 199 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	12,5 kg
Materiál povrchu	Nerezová oceľ 1.4016
Výkonové stupne odsávania pár	1 – 9, P
Potrúbná prípojka	BORA Ecotube
Prípojovacie vedenie riadiacej jednotky	2 m
Spojovacie vedenie ovládacieho kolieska	0,25 m

Opis výrobku

- Modulárny systém
- Integrovaný ventilátor
- Intuitívny ovládací prstenec
- Automatická klapka uzáveru
- Integrovaná zachytávacia vaňa na tuk
- Tukový filter z nerezovej ocele
- Centrálny komponent celého systému

Funkcie

- Odsávací automatika
- Dobeňová automatika
- Zosilnená úroveň výkonu
- Indikátor stavu filtra a indikátor údržby filtra (iba pri recirkulácii vzduchu)
- Funkcia čistenia
- Kuchynský časovač
- Režim Super Simple Mode

Bezpečnostné zariadenia

Detická poistka, bezpečnostné vypnutie, ochrana proti privretiu

Rozsah dodávky





Pro systém odsávania pár s integrovaným ventilátorom PKAS3/PKAS3AB, ovládacie koliesko, klapka uzáveru, tukový filter z nerezovej ocele, filtračná nádoba, údržbová vaňa, spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, napájacie vedenie s konektorom typu E + F, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Príslušenstvo

Tukový filter z nerezovej ocele PKA1FF, klapka uzáveru PKA1VK/PKA1VKAB, filtračná nádoba PKA1FW, napájacie vedenie typ I UNLI (AUS)/typ J UNLJ (CH)/typ G UNLG (GB-IE)/typ B UNLB (PH)/typ H UNLH (IL)

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- K dispozícii ako systém recirkulácie alebo odvodu vzduchu
- Potrubná prípojka vždy vpravo na zadnej strane spotrebiča
- Kombinovateľný so všetkými varnými doskami BORA Professional 3.0
- K jednému odsávaniu pár je možné pripojiť až 2 varné dosky
- Dlhé alebo komplexné dráhy je možné realizovať pomocou prídavného modulu ventilátora
- Výška pracovnej dosky sa dá individuálne prispôsobiť
- Hĺbka pracovnej dosky ≥ 700 mm
- Je možná zapustená montáž alebo montáž na povrch
- Zásuvky/police v spodnej skrinke musia byť vyberateľné (údržba/čistenie)
- Kombinovateľný so všetkými BORA zásuvkami
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

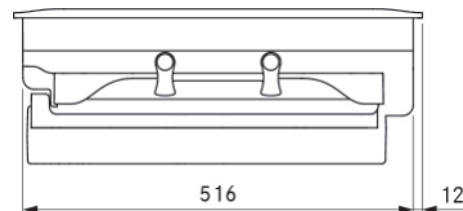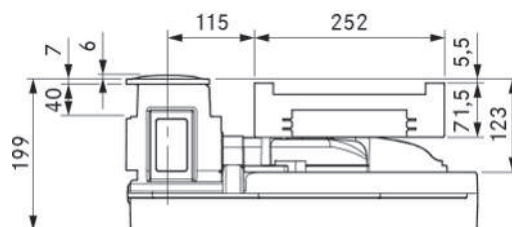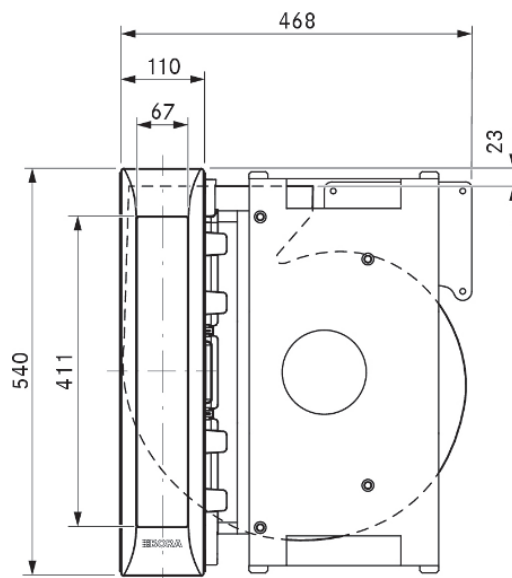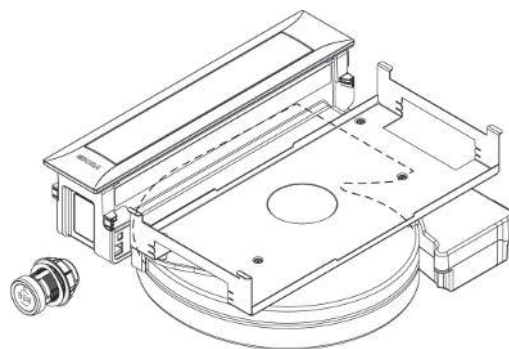

PKC3/PKC3AB

Pro HiLight varná doska 3 okruhy/2 okruhy (...All Black)

Technické údaje

Pripojovacie napätie	380 – 415 V 2N
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	4400 W
Príkon max.	4400 W
Istenie poistkami	2x 16 A
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	8,7 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, zapnutie 2/3 okruhových
Ohrevný okruh varnej zóny vpredu	3
Ohrevný okruh varnej zóny vzadu	2
Veľkosť varnej zóny vpredu	Ø 120/180/235 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 120/200 mm
Výkon varnej zóny vpredu	800/1600/2500 W
Výkon varnej zóny vzadu	800/1900 W
Dĺžka prívodného kábla	1,5 m
Komunikačné vedenie varnej dosky	1 m
Kábel rozhrania ovládacieho kolieska	1 m

Opis výrobku

- Intuitívny ovládací prstenec
- Zapnutie 2 okruhových
- Zapnutie 3 okruhových
- Režim demo

Funkcie

- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Variabilná funkcia udržiavania teploty
- Funkcia pauzy
- Režim Super Simple Mode

Bezpečnostné zariadenia





Detekcia poistky, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

HiLight varná doska, 3 okruhy/2 okruhy PKC3/PKC3AB, 2x ovládacie koliesko, 2x spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, spojovacie vedenie do odsávania, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Možnosť montáže otočenej o 180°, je potrebné minimálna vzdialenosť 70 mm smerom dozadu
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Prevádzka bez odsávania pary je možná s obmedzeným rozsahom funkcií
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

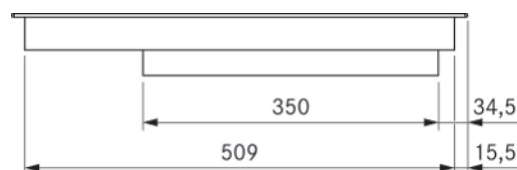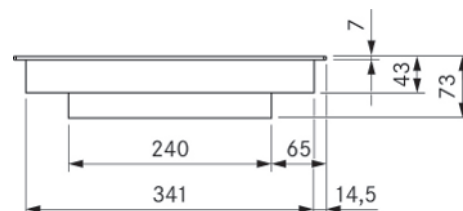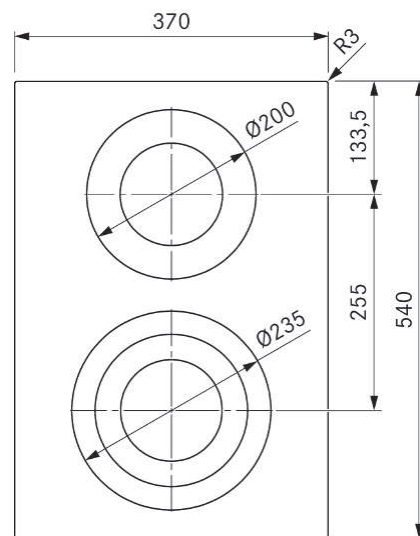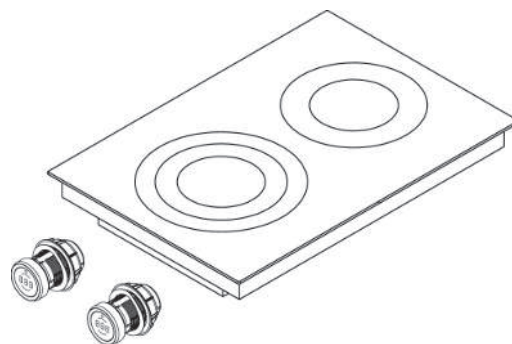

PKCB3/PKCB3AB

Pro HiLight varná doska 3 okruhy/pekáč (...All Black)

Technické údaje

Prípojovacie napätie	380 – 415 V 2N
Frekvencia	50 – 60 Hz
Maximálna spotreba energie	5100 W
Príkon max.	5100 W
Istenie poistkami	2x 16 A
Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	370 × 540 × 73 mm
Hmotnosť (vrátane príslušenstva/obalu)	8,9 kg
Materiál povrchu	Sklokeramika
Výkonové stupne varnej dosky	1 – 9, pripojenie 2 okruhov/3 okruhov/pekáča
Ohrevný okruh varnej zóny vpredu	3
Ohrevný okruh varnej zóny vzadu	2
Veľkosť varnej zóny vpredu	Ø 120/180/235 mm
Veľkosť varnej zóny vzadu	Ø 165/290 × 165 mm
Výkon varnej zóny vpredu	800/1600/2500 W
Výkon varnej zóny vzadu	1500/2600 W
Dĺžka prírodného kábla	1,5 m
Komunikačné vedenie varnej dosky	1 m
Kábel rozhrania ovládacieho kolieska	1 m

Opis výrobku

- Intuitívny ovládací prstenec
- Zapnutie 2 okruhov
- Zapnutie 3 okruhov
- Pripojenie pekáča
- Režim demo

Funkcie

- Časovač varných zón
- Funkcia automatického predohrevu
- Variabilná funkcia udržiavania teploty
- Funkcia pauzy
- Režim Super Simple Mode

Bezpečnostné zariadenia





Detská poistka, indikácia zvyškového tepla, ochrana proti prehriatiu, bezpečnostné vypnutie

Rozsah dodávky

HiLight varná doska 3 okruhy/2 okruhy/pekáč PKCB3/PKCB3AB, 2x ovládacie koliesko, 2x spojovacie vedenie ovládacieho kolieska, spojovacie vedenie do odsávania, návod na použitie a montáž, montážne príslušenstvo

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Možnosť montáže otočnej o 180°, je potrebné minimálna vzdialenosť 70 mm smerom dozadu
- Pod varnou doskou je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie
- Prevádzka bez odsávania pár je možná s obmedzeným rozsahom funkcií
- Po dokončení všetkých montážnych prác sa spotrebič vyškáruje po celom obvode silikónovou tesniacou hmotou odolnou proti teplu

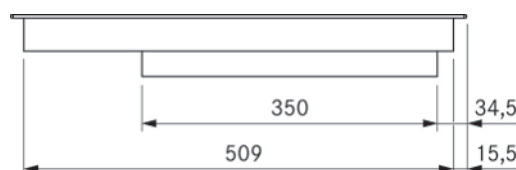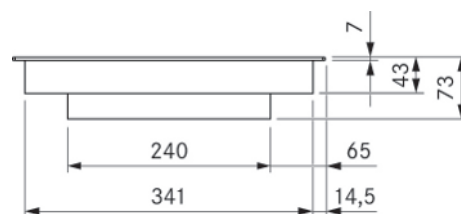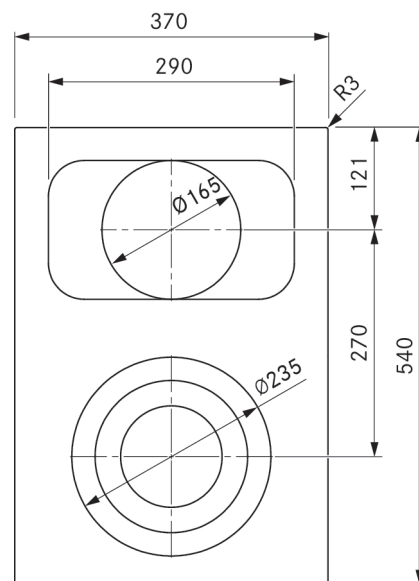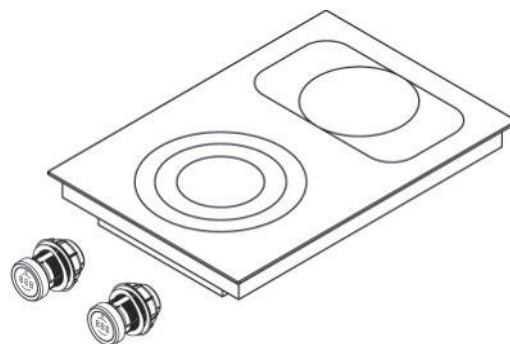

EFBV90/1

Ecotube plochá vertikálna kolenová priechodka 90° s tesnením

Technické údaje

Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	255 × 139 × 139 mm
Hmotnosť (netto)	0,35 kg
Vlastnosť materiálu	Trieda C podľa normy DIN EN 13501-1

Rozsah dodávky


2x tesnenie ploché EFD

Príslušenstvo

- Súprava upevňovacích svoriek EFMS

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Výlisok s jedným vytvarovaným plochým hrdlom

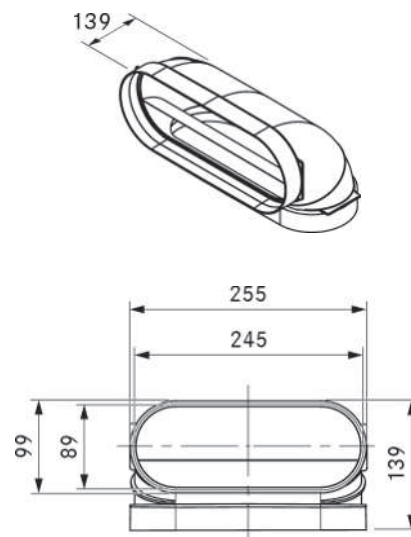


EFS375/1

Ecotube ploché potrubie s prepážkou 375 mm

Technické údaje

Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	245 × 375 × 89 mm
Hmotnosť (netto)	0,85 kg
Vlastnosť materiálu	Trieda C podľa normy DIN EN 13501-1

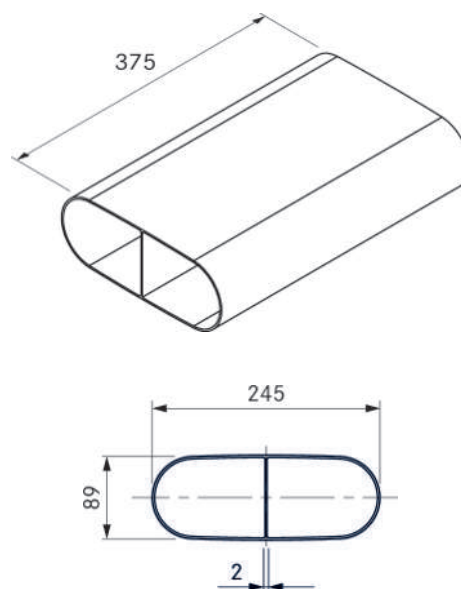

EFV/1

Ecotube potrubná prípojka plochá s tesnením

Technické údaje

Rozmery (šírka × hĺbka × výška)	255 × 50 × 99 mm
Hmotnosť (netto)	0,12 kg
Vlastnosť materiálu	Trieda C podľa normy DIN EN 13501-1

Rozsah dodávky

2x tesnenie ploché EFD

Príslušenstvo

Súprava upevňovacích svoriek EFMS

Pokyny k výrobkom a k plánovaniu

- Výlisok s dvomi plochými vytvarovanými hrdlami

