

SL List z informacijami o izdelku PKAS3HL




PKAS3HL

Pro set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Set, sestavljen iz 1 Pro HiLight kuhališča s 3 conami/2 conama, 1 Pro HiLight kuhališča s 3 conami/pekačem, 1 Pro sistema odvoda pare z vgrajeno motorno enoto in ustreznih izdelkov BORA Ecotube. Glede na to, ali gre za različico z odvodnim ali obtočnim zrakom, sistem dopolnjujejo dodatne komponente, ki so na voljo ločeno (npr. filter z ogljem, stenska škatla itn.).
Poudarki izdelka:	Kuhalne plošče HiLight s svetlečo steklokeramiko in priklopom 2 con, 3 con ali pekača, z intuitivnim gumbom za upravljanje z analogno-digitalnim upravljanjem (obroč gumba + površina na dotik), odvod pare z avtomatskim pokrovčkom za odpiranje in zapiranje odprtine za dovod zraka
Najmanjše mere za vgradnjo: (1 odvod, 2 kuhalni plošči)	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo
Razred energijske učinkovitosti:	 (velja za različico z odvodnim zrakom)

Sestavni deli:

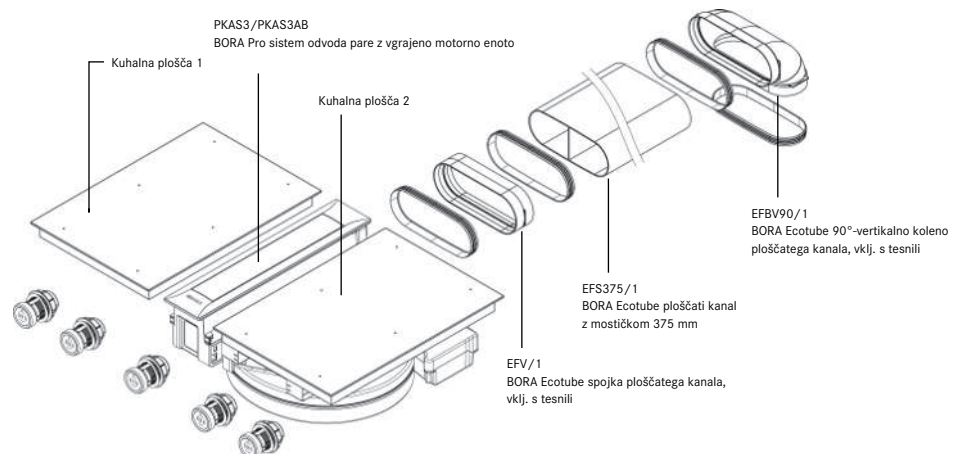

PKAS3/PKAS3AB

Pro sistem odvoda pare z vgrajenim ventilatorjem (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	550 W
Dimenzije (širina x globina x višina)	468 x 540 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	12,5 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1,4016
Stopnje moči odvoda pare	1 - 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Napeljava omrežnega priključka krmilne enote	2 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	0,25 m

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Vgrajen ventilator
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave





Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto PKAS3/PKAS3AB, gumb za upravljanje, pokrovček, maščobni filter iz nerjavnega jekla, lovilna posoda filtra, posoda za vzdrževanje, povezovalna napeljava gumba za upravljanje, napeljava omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Priključek kanala vedno desno na zadnji strani naprave
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Višina delovne plošče se lahko individualno nastavi
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

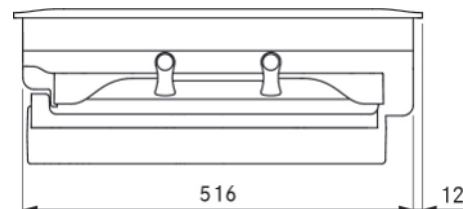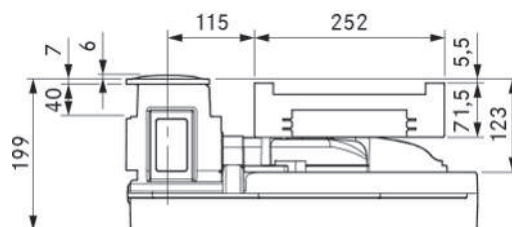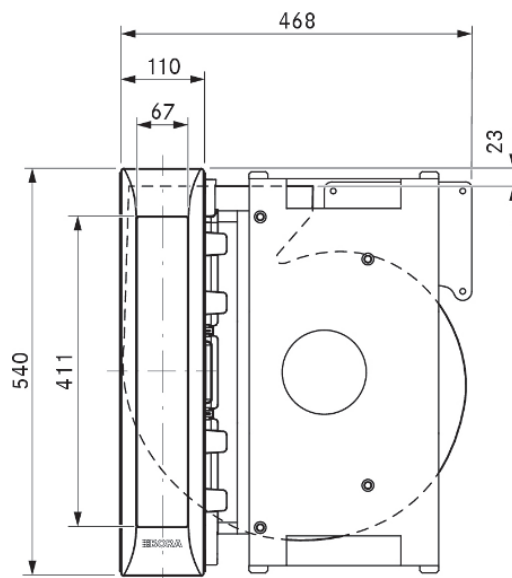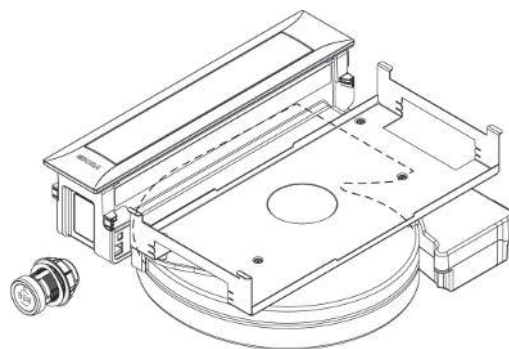

PKC3 / PKC3AB

Pro kuhalna plošča HiLight 3 cone/2 coni (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	380-415 V 2N
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	4400 W
Najvišja priključna vrednost	4400 W
Varovalo	2x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,7 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, priklop 2 con/3 con
Grelni krogi kuhališča spredaj	3
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 120/180/235 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/200 mm
Moč kuhališča spredaj	800/1600/2500 W
Moč kuhališča zadaj	800/1900 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Komunikacijska napeljava kuhalne plošče	1 m
Kabel vmesnika gumba za upravljanje	1 m

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Priklop 2 con
- Priklop 3 con
- Demo način

Funkcije

- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave





Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča HiLight 3 cone/2 coni PKC3/PKC3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°, potreben je minimalni prostor 70 mm na zadnji strani
- Pod kuharno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

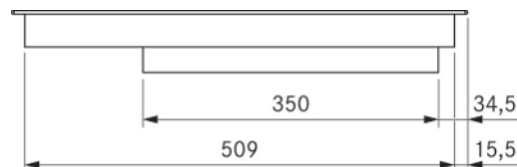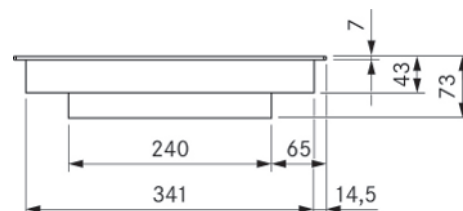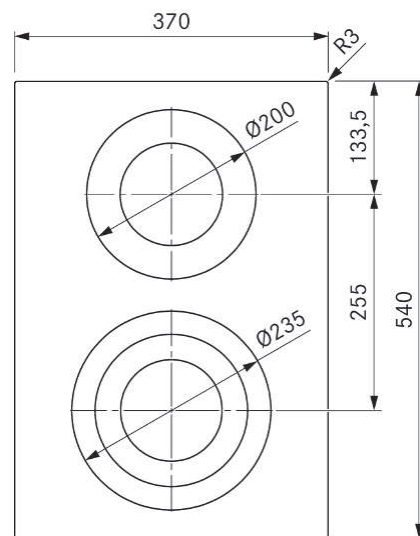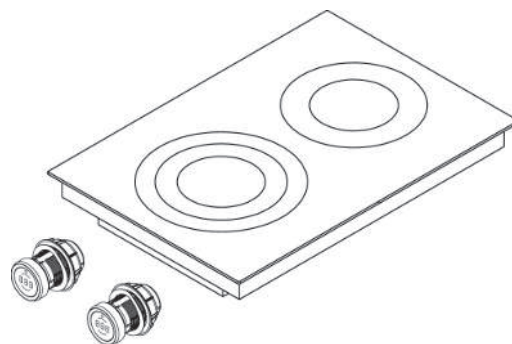

PKCB3 / PKCB3AB

Pro kuhalna plošča HiLight, 3 cone/pekač (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	380-415 V 2N
Frekvenca	50-60 Hz
Največja poraba moči	5100 W
Najvišja priključna vrednost	5100 W
Varovalo	2x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,9 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 - 9, 2 coni/3 cone/priklop pekačev
Grelni krogi kuhališča spredaj	3
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 120/180/235 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 165/290 x 165 mm
Moč kuhališča spredaj	800/1600/2500 W
Moč kuhališča zadaj	1500/2600 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Komunikacijska napeljava kuhalne plošče	1 m
Kabel vmesnika gumba za upravljanje	1 m

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Priklop 2 con
- Priklop 3 con
- Priklop pekačev
- Demo način

Funkcije

- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave





Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča HiLight 3 cone/2 coni PKCB3/PKCB3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°, potreben je minimalni prostor 70 mm na zadnji strani
- Pod kuharno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

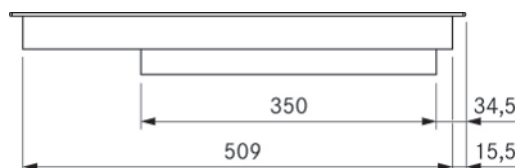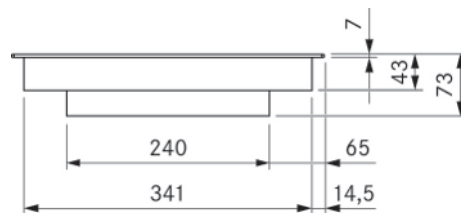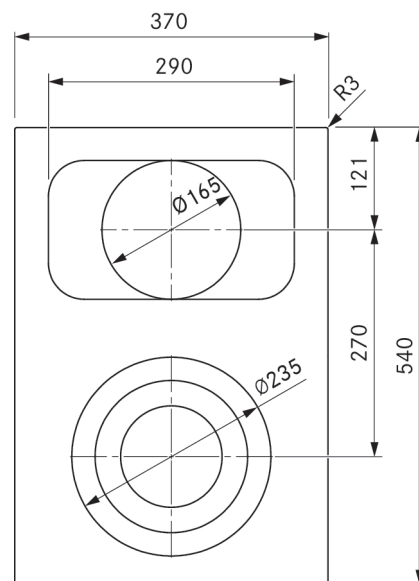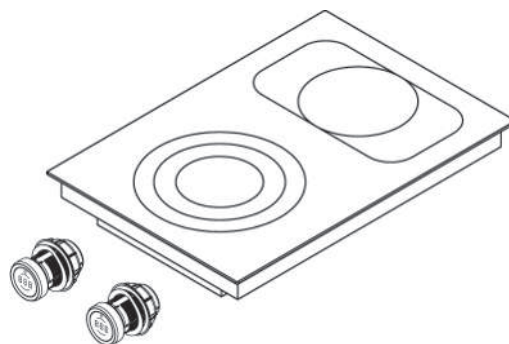

EFBV90/1

Ecotube 90°-vertikalno koleno ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 139 x 139 mm
Teža (neto)	0,35 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave


2x ploščato tesnilo EFD

Pribor

- Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela s ploščatim tulcem

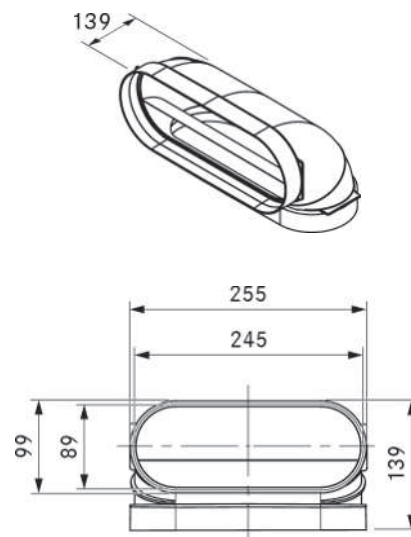


EFS375/1

Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 375 x 89 mm
Teža (neto)	0,85 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

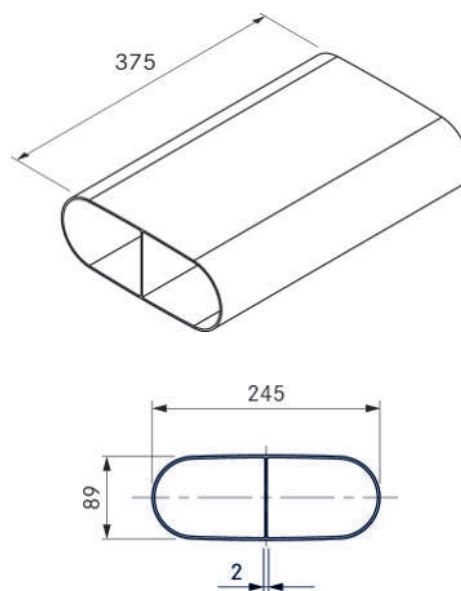

EFV/1

Ecotube spojka ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 50 x 99 mm
Teža (neto)	0,12 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave

2x ploščato tesnilo EFD

Pribor

Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela z dvema ploščatima tulcema

