

SV Produktinformationsblad PKAS3HL




PKAS3HL

Pro Set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

Allmän produktinformation:

Produkt:	Set bestående av 1 Pro HiLight-spishäll 3-krets/2-krets, 1 Pro HiLight-spishäll, 3-krets/stekzon, 1 Pro ångsugssystem med integrerad motor och passande BORA Ecotube artiklar. Beroende på frånlufts- eller luftcirkulationsvariant kompletteras systemet med ytterligare komponenter som kan erhållas separat (t.ex. luftfilter, väggbox, etc.).
Produkthöjdpunkter:	HiLight-spishällar med glänsande glaskeramik och 2-krets, 3-krets- eller stekzonsinkoppling, intuitiv vridknapp med analog-digital betjäning (knappring + touchyta), ångsug med automatisk öppningsklaff för öppning och stängning av inströmningsöppningen
Minimimått för inbyggnad: (1 ångsug, 2 spishällar)	Köksskåp med minst 90 cm bredd
Säkerhets- och varningsanvisningar:	Se bruks- och monteringsanvisningen
Energieffektivitetsklass:	 (gäller för frånluftsvarianten)

Beståndsdelar:

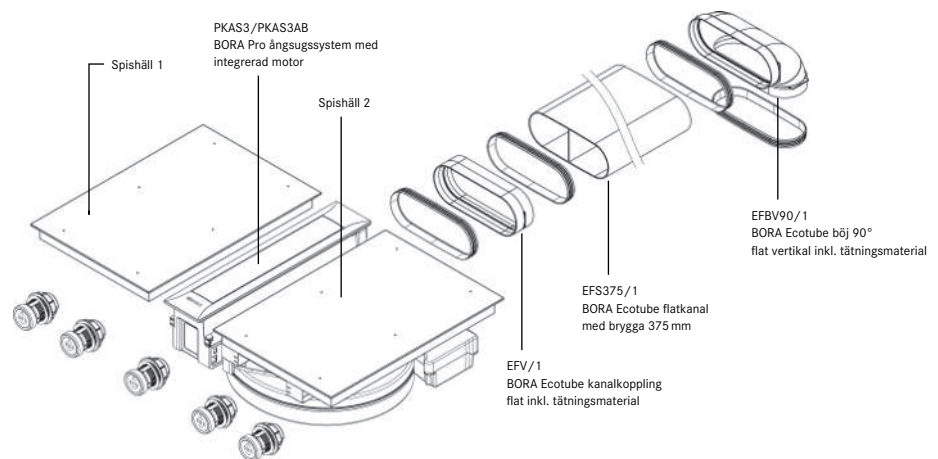

PKAS3 / PKAS3AB

Pro ångsugssystem med integrerad motor (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	220 - 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Effektförbrukning max.	550 W
Mått (bredd x djup x höjd)	468 x 540 x 199 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	12,5 kg
Material yta	rostfritt stål 1.4016
Effektnivåer ångsug	1 - 9, P
Kanalanslutning	BORA Ecotube
Nätanslutningsledning styrenhet	2 m
Anslutningsledning vridknapp	0,25 m

Produktbeskrivning

- Modulärt system
- Integrerad motor
- Intuitiv vridknapp
- Automatisk öppningsklaff
- Integrerat dropptråg
- Fettfilter i rostfritt stål
- Central komponent för hela systemet

Funktioner

- Utsugsautomatik
- Fördröjd avstängning
- Povernivå
- Filterstatus- och filterservice-indikering (endast vid luftcirkulation)
- Rengöringsfunktion
- Timer
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar

Barnsäkring, säkerhetsavstängning, klämskydd

Leveransomfång





Pro ångsugssystem med integrerad motor PKAS3/PKAS3AB, vridknapp, öppningsklaff, fettfilter i rostfritt stål, filterkärn, underhållskärn, anslutningsledning vridknapp, nätanslutningsledning med stickkontakt typ E + F, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Tillbehör

Fettfilter i rostfritt stål PKA1FF, öppningsklaff PKA1VK/PKA1VKAB, filterkärn PKA1FW, nätanslutningsledning typ I UNLI (AUS) / typ J UNLJ (CH) / typ G UNLG (GB-IE) / typ B UNLB (PH) / typ H UNLH (IL)

Produkt- och planeringshänvisningar

- Du kan välja mellan ett system med luftcirkulation eller utsug.
- Kanalanslutning alltid till höger på apparatens baksida.
- Kan kombineras med alla BORA Professional 3.0 spishällar.
- Upp till 2 spishällar kan anslutas till varje ångsug.
- Långa resp. komplexa utsugsvägar kan installeras med en extra motormodul.
- Bänkskivans höjd är individuellt anpassningsbar.
- Bänkskivans djup ≥ 700 mm.
- Du kan välja mellan planmontering och ytmontering.
- Lådor/hyllplan i underskåpet måste kunna tas ut (underhåll/rengöring).
- Kan kombineras med alla BORA eluttag.
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikonättningsmassa

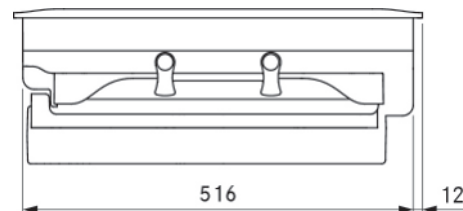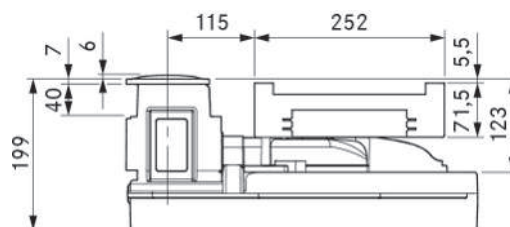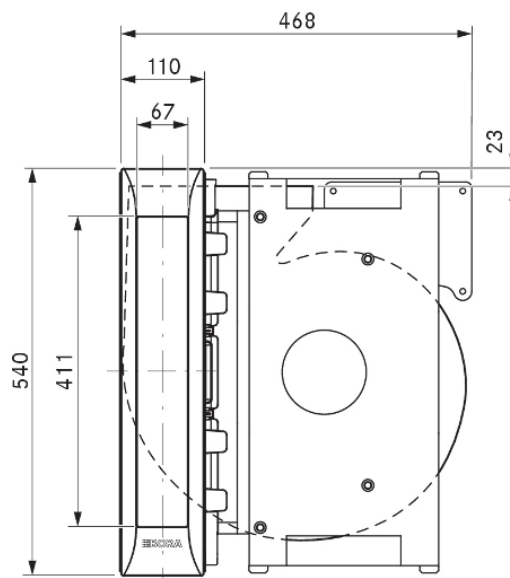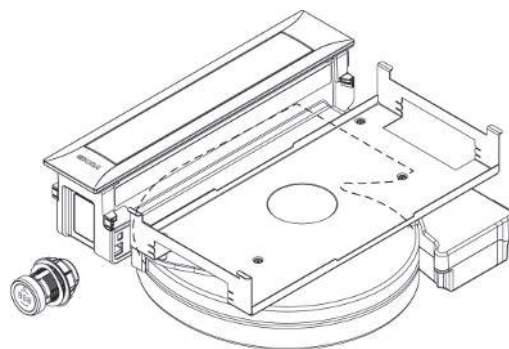

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/2-krets (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	4400 W
Anslutningsvärde max.	4400 W
Säkring	2x 16 A
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,7 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, 2-krets/3-krets-inkoppling
Värmekretsar kokzon fram	3
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 120/180/235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 120/200 mm
Effekt kokzon fram	800/1600/2500 W
Effekt kokzon bak	800/1900 W
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Spishällens kommunikationsledning	1 m
Kablar vridknapp-interface	1 m

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- 2-krets-inkoppling
- 3-krets-inkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll 3-krets/2-krets PKC3/PKC3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringshänvisningar

- Kan monteras med 180° vridning, minst 70 mm avstånd bakåt krävs
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen
- Drift utan ångsug är möjlig med begränsade funktioner
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikonfyllningsmassa

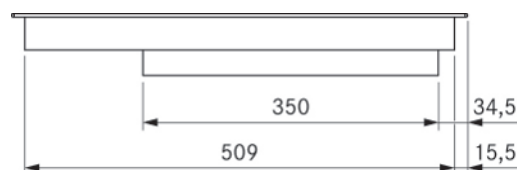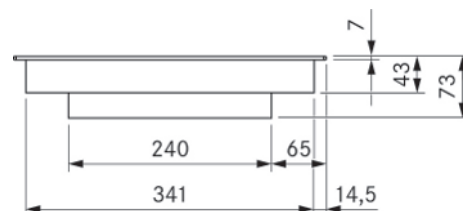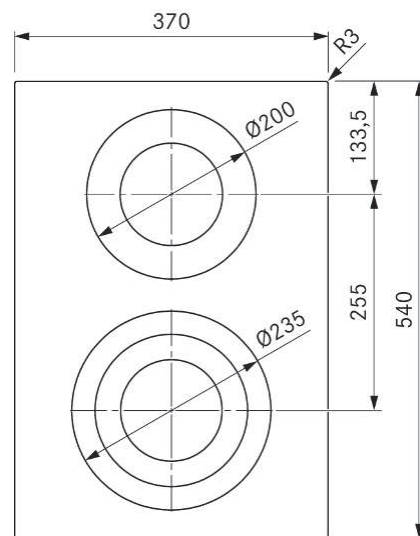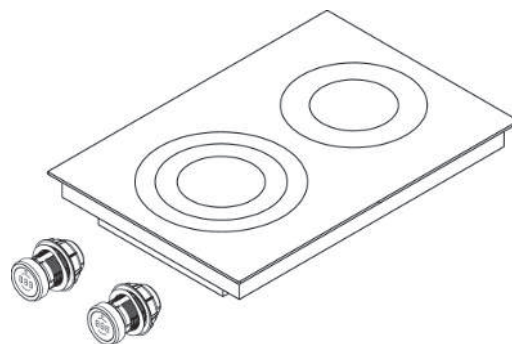

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-spishäll 3-krets/stekzon (...All Black)

Tekniska data

Anslutningsspänning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Effektförbrukning max.	5100 W
Anslutningsvärde max.	5100 W
Säkring	2x 16 A
Mått (bredd x djup x höjd)	370 x 540 x 73 mm
Vikt (inkl. tillbehör/förpackning)	8,9 kg
Material yta	Glaskeramik
Effektnivåer spishäll	1 - 9, 2-krets/3-krets/stekzonsinkoppling
Värmekretsar kokzon fram	3
Värmekretsar kokzon bak	2
Storlek kokzon fram	Ø 120/180/235 mm
Storlek kokzon bak	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt kokzon fram	800/1600/2500 W
Effekt kokzon bak	1500/2600 W
Längd nätanslutningsledning	1,5 m
Spishällens kommunikationsledning	1 m
Kablar vridknapp-interface	1 m

Produktbeskrivning

- Intuitiv vridknapp
- 2-krets-inkoppling
- 3-krets-inkoppling
- Stekzonsinkoppling
- Demonstrationsläge

Funktioner

- Kokzonstimer
- Automatisk värmefunktion
- Variabel varmhållningsfunktion
- Pausfunktion
- Super Simple Mode

Säkerhetsanordningar





Barnsäkring, restvärmeindikator, överhettningsskydd, säkerhetsavstängning

Leveransomfång

HiLight-spishäll 3-krets/2-krets/stekzon PKCB3/PKCB3AB, 2x vridknappar, 2x anslutningsledningar vridknappar, anslutningsledning till ångsugen, bruks- och monteringsanvisning, monteringsstillbehör

Produkt- och planeringshänvisningar

- Kan monteras med 180° vridning, minst 70 mm avstånd bakåt krävs
- En tillräcklig ventilation måste säkerställas under spishällen
- Drift utan ångsug är möjlig med begränsade funktioner
- Efter att monteringen har avslutats måste apparaten runtom fogas med värmebeständig silikontätningssmassa

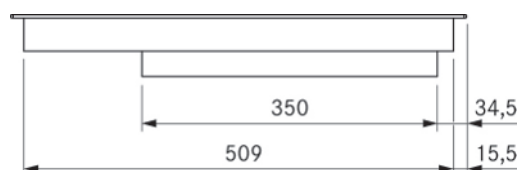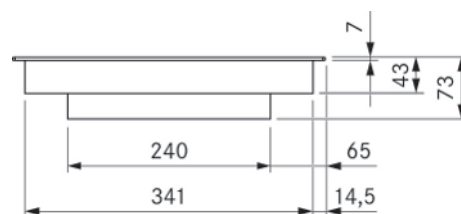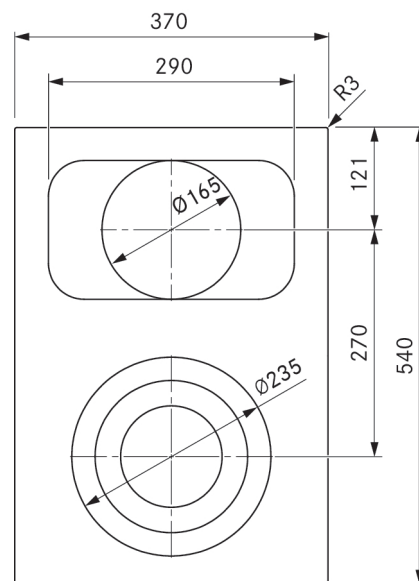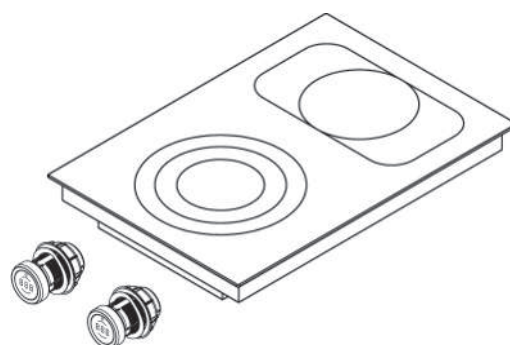

EFBV90/1

Ecotube böj 90° flat vertikal inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 139 x 139 mm
Vikt (netto)	0,35 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång


2x tätning flat EFD

Tillbehör

- Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringshänvisningar

- Formdel med en muffutformning, flat.

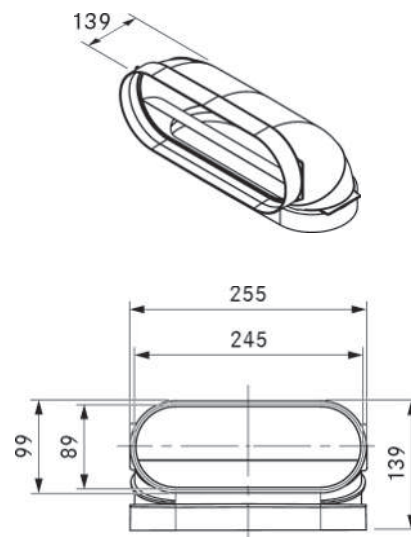


EFS375/1

Ecotube flatkanal med brygga 375 mm

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	245 x 375 x 89 mm
Vikt (netto)	0,85 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

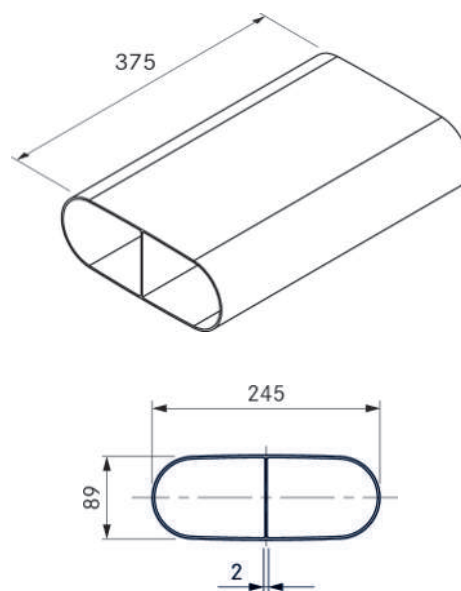

EFV/1

Ecotube kanalkoppling flat inkl. tätningsmaterial

Tekniska data

Mått (bredd x djup x höjd)	255 x 50 x 99 mm
Vikt (netto)	0,12 kg
Materialegenskap	klass C enligt DIN EN 13501-1

Leveransomfång

2x tätning flat EFD

Tillbehör

Set monteringsbyglar EFMS.

Produkt- och planeringshänvisningar

- Formdel med två muffutformningar, flata.

