



FI Tuotetietosivu PKC3 / PKC3AB

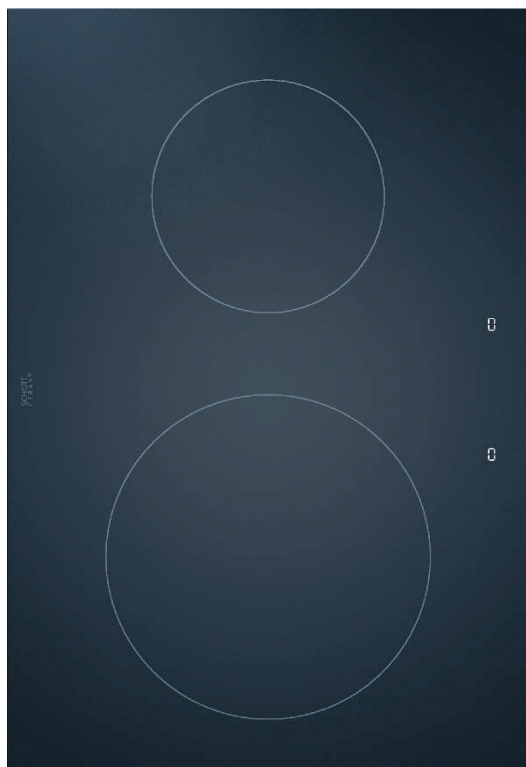

PKC3

Pro HiLight -keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue

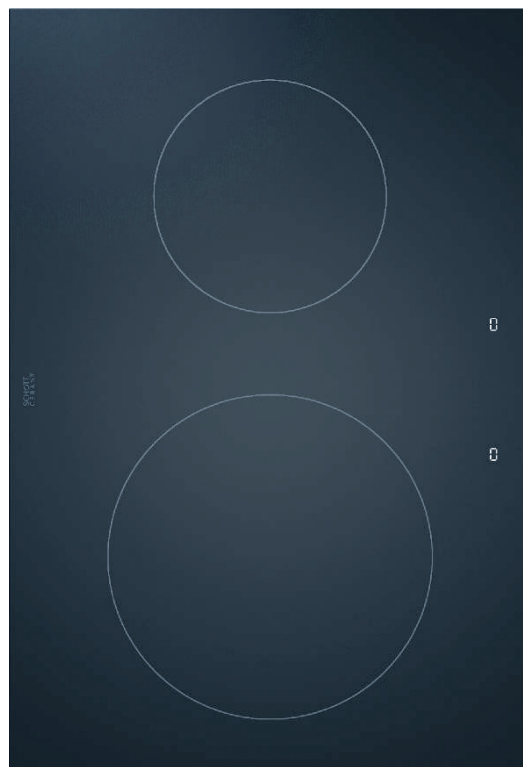

PKC3AB

Pro HiLight -keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpövastuskeittotaso modulaariseen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Erityisen suuri 540 mm syvä keittotaso, intuitiivinen säädin - käytetään säätörengasta kääntämällä tai kosketuspintaa koskettamalla, kuumennuspiirin kytkentä (kaksoiskeittoalueen/kolmoiskeittoalueen kytkentä), voidaan asentaa 180° käänteisenä
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PISPKC3FI-10001

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight -keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	4400 W
Liitäntäteho enint.	4400 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	8,7 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, kaksoiskeittoalueen/kolmoiskeittoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	3
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 120/180/235 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 120/200 mm
Etukeittoalueen teho	800/1600/2500 W
Takakeittoalueen teho	800/1900 W

Tuotekuvaus

- Intuitiivinen säädin
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Kolmoiskeittoalueen kytkentä
- Demotila

Toiminnot

- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Helppokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

HiLight-keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue PKC3/PKC3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpiston liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä

