



NL Productinformatieblad PKC3 / PKC3AB

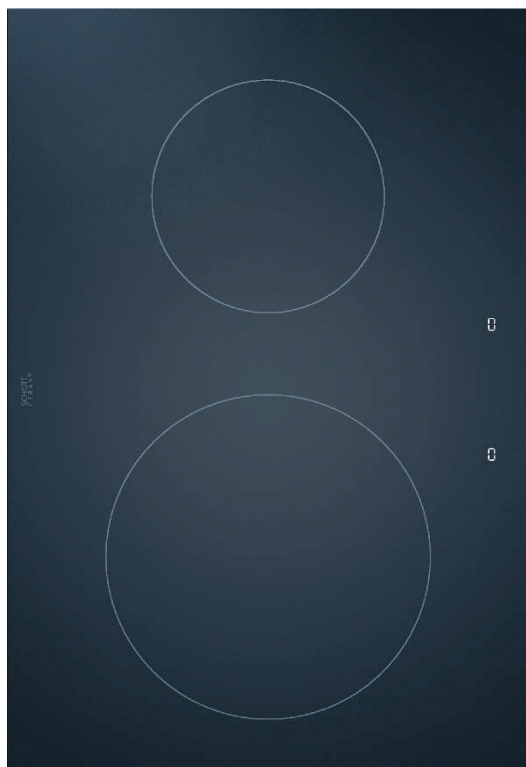

PKC3

Pro HiLight-kookveld 3 ringen/2 ringen

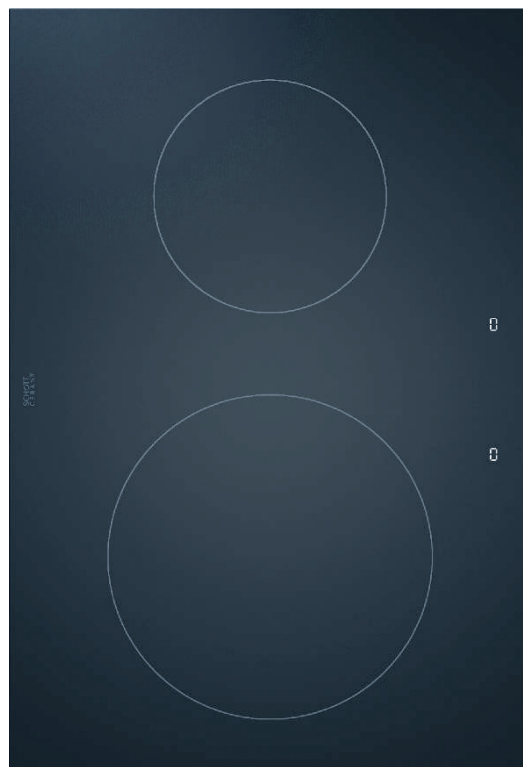

PKC3AB

Pro HiLight-kookveld 3 ringen/2 ringen All Black

Algemene productinformatie:

Product:	Kookveld met straalementen voor modulair kookveldafzuigstelsel BORA Professional 3.0
Producthighlights:	Bijzonder groot kookveld met een diepte van 540 mm, intuïtieve bedieningsknop – knopring draaien of aanraakvlak aanraken, bijschakeling verwarmingsring (bijschakeling 2 ringen/3 ringen), montage 180° gedraaid mogelijk
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen:	Zie bedienings- en montagehandleiding

PISPKC3NL-1000 1

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-kookveld 3 ringen/2 ringen (...All Black)

Technische gegevens

Aansluitspanning	380 - 415 V 2N
Frequentie	50 - 60 Hz
Stroomverbruik maximaal	4400 W
Aansluitwaarde maximaal	4400 W
Zekering	2x 16 A
Lengte netaansluitkabel	1,5 m
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	370 x 540 x 73 mm
Gewicht (incl. toebehoren/verpakking)	8,7 kg
Materiaal oppervlak	Glaskeramiek
Vermogensniveaus kookveld	1 - 9, bijschakeling van 2 ringen/3 ringen
Verwarmingsring kookzone vooraan	3
Verwarmingsring kookzone achteraan	2
Grootte kookzone vooraan	Ø 120/180/235 mm
Grootte kookzone achteraan	Ø 120/200 mm
Vermogen kookzone vooraan	800/1600/2500 W
Vermogen kookzone achteraan	800/1900 W

Productbeschrijving

- Intuïtieve bedieningsknop
- Bijschakeling van 2 ringen
- Bijschakeling van 3 ringen
- Demomodus

Functies

- Kookzonetimer
- Automatische aankookfunctie
- Variabele warmhoudfunctie
- Pauzefunctie
- Super Simple Mode

Veiligheidsvoorzieningen

Kinderbeveiliging, restwarmte-indicator, oververhittingsbeveiliging, veiligheidsuitschakeling

Leveringsomvang

HiLight-kookveld 3 ringen/2 ringen PKC3/PKC3AB, 2x bedieningsknop, 2x aansluitkabel bedieningsknop, aansluitkabel naar afzuiging, bedienings- en montagehandleiding, montageaccessoires

Product- en ontwerpinformatie

- Montage 180° gedraaid mogelijk
- De onderkant van het kookveld moet voldoende geventileerd zijn

