



NO Produktinformasjonsark PKC3 / PKC3AB

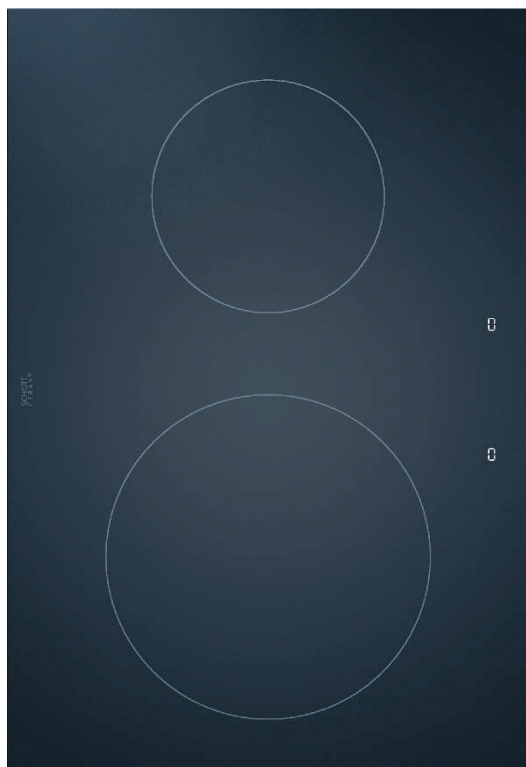

PKC3

Pro HiLight-platetopp 3-krets/2-krets

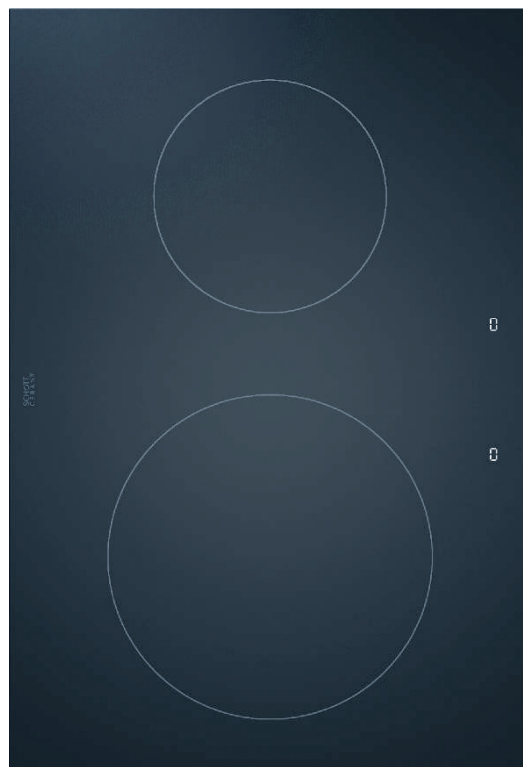

PKC3AB

Pro HiLight-platetopp 3-krets/2-krets All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Platetopp med strålevarmeelementer for det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0
Produkthøydepunkter:	Ekstra stor platetopp med 540 mm dybde, intuitiv betjeningsknapp - vri på knapperingen eller berør berøringsknappen, innkobling av varmekrets (2-krets/3-krets-innkobling), kan monteres 180° dreid
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PISPKC3NO-10001

PKC3 / PKC3AB

Pro HiLight-platetopp 3-krets/2-krets (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	4400 W
Maksimal tilkoblingseffekt	4400 W
Sikring	2 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,7 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 - 9, 2-krets / 3-krets-innkobling
Varmekrets kokesone foran	3
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 120 / 200 mm
Effekt kokesone foran	800/1600/2500 W
Effekt kokesone bak	800/1900 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Innkobling av 2-krets
- Innkobling av 3-krets
- Demomodus

Funksjoner

- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

Hyper-platetopp 3-krets / 2-krets PKC3/PKC3AB, 2 x betjeningsknott, 2 x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

