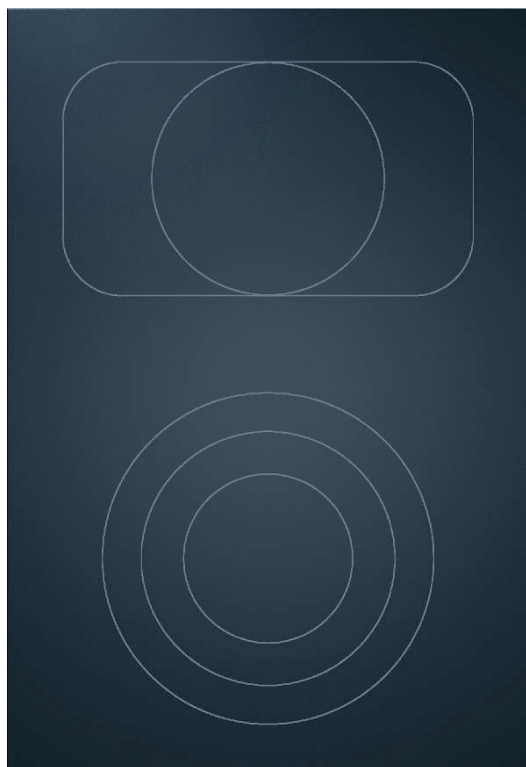
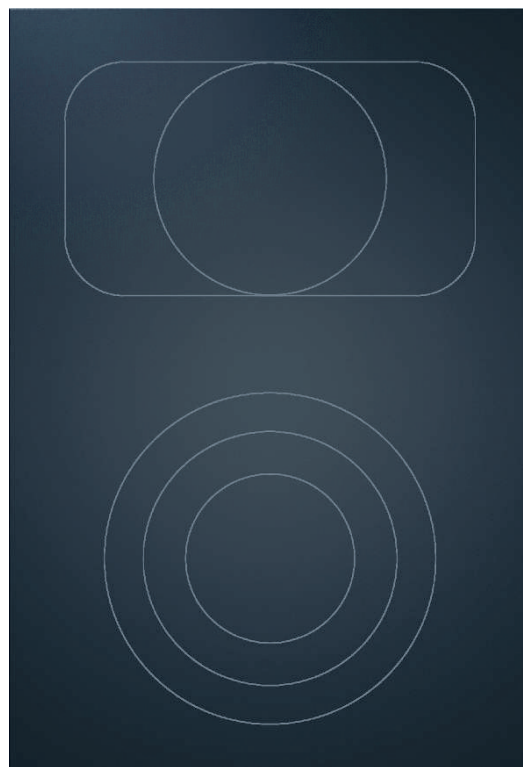


DA Produktinformationsblad PKCB3 / PKCB3AB**PKCB3**

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegeso

**PKCB3AB**

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegegyrde All Black

Almene produktinformationer:

Produkt:	Kogeplade med strålevarme til det modulære emfangsystem BORA Professional 3.0
Produkthavende:	Ekstra stor kogeplade med en dybde på 540 mm, intuitiv betjeningsknop – drej på drejeknappen eller rør ved touch-området, varmekredstilkobling (2-kreds-/3-kreds-stegegyrde-tilvalg), montering er mulig 180° forskudt
Sikkerhedsanvisninger og advarsler:	Se betjenings- og monteringsanvisning

PISPKCB3DA-10001

BORA Vertriebs GmbH & Co KG · Innstrasse 1 · A-6342 Niederndorf, Austria · T +43 (0) 53 73 6 22 50 - 0 · support@bora.com · bora.com

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-kogeplade 3-kreds/stegegrøde (...All Black)

Tekniske data

Tilslutningsspænding	380 - 415 V 2N
Frekvens	50-60 Hz
Strømforbrug maksimal	5100 W
Tilslutningsværdi maks.	5100 W
Sikring	2x 16 A
Lang tilslutningsledning	1,5 m
Mål (bredde x dybde x højde)	370 x 540 x 73 mm
Vægt (inkl. tilbehør/emballage)	8,9 kg
Materiale overflade	Glaskeramisk
Effekttrin for kogeplade	1-9, 2-kreds/3-kreds/tilkobling til oval stegegrøde
Varmekredse, kogezone forrest	3
Varmekredse, kogezone bagest	2
Størrelse på kogezone forrest	Ø 120/180/235 mm
Størrelse på kogezone bagest	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt, kogezone forrest	800/1600/2500 W
Effekt, kogezone bagest	1500/2600 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknap
- 2-kredsforbindelse
- 3-kredsforbindelse
- Tilkobling til oval stegegrøde
- Demomodus

Funktioner

- Kogezone-timer
- Opkogningsfunktion
- variabel hold-varm-funktion
- Pausefunktion
- Super Simple Mode

Sikkerhedsindretninger

Børnesikring, restvarmeindikator, overophedningsbeskyttelse, sikkerhedsfrakobling

Leveringsomfang

HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds/stegegrøde PKCB3/PKCB3AB, 2x betjeningsknap, 2x forbindelsesledning til betjeningsknap, forbindelsesledning til emfang, betjenings- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Montering er mulig 180° forskudt
- Der skal være tilstrækkelig ventilation under kogepladen

