



FI Tuotetietosivu PKCB3 / PKCB3AB

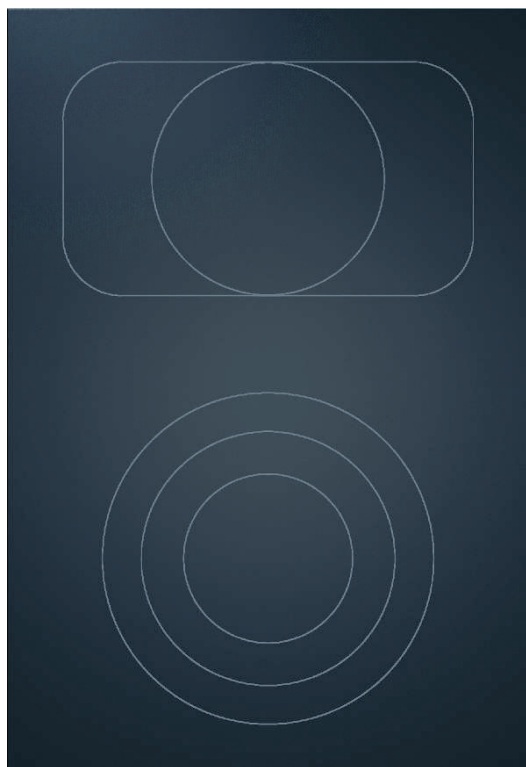

PKCB3

Pro HiLight -keittotaso, kolmoiskeittoalue/paistoalue

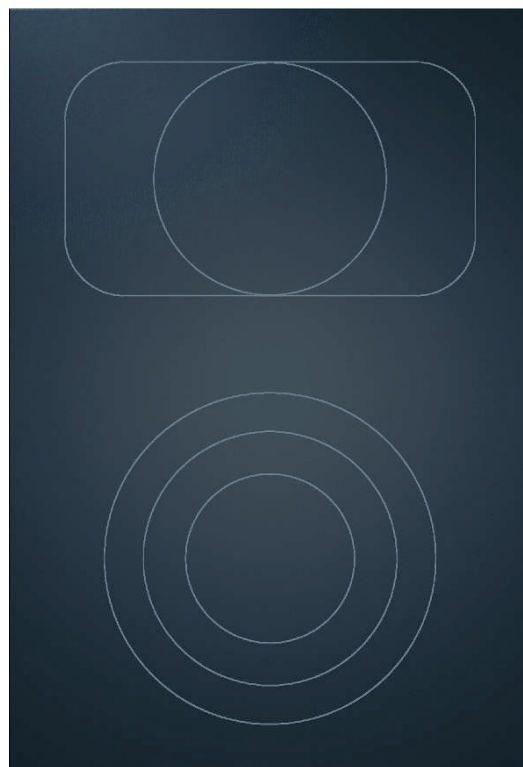

PKCB3AB

Pro HiLight -keittotaso, kolmoiskeittoalue/paistoalue All Black

Yleiset tuotetiedot:

Tuote:	Lämpövastuskeittotaso modulaariseen BORA Professional 3.0 -keittotason höyrynpaistojärjestelmään
Tuotteen kohokohdat:	Erityisen suuri 540 mm syvä keittotaso, intuitiivinen säädin - käytetään säätörengasta kääntämällä tai kosketuspintaa koskettamalla, kuumennuspiirin kytkentä (kaksoiskeittoalueen/kolmoiskeittoalueen/paistoalueen kytkentä), voidaan asentaa 180° käänteisenä
Varoitukset ja turvallisuusohjeet:	Katso käyttö- ja asennusohje

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight -keittotaso, kolmoiskeittoalue/paistoalue (...All Black)

Tekniset tiedot

Syöttöjännite	380-415 V 2N
Taajuus	50-60 Hz
Enimmäistehonkulutus	5100 W
Liitäntäteho enint.	5100 W
Sulakesuojaus	2 x 16 A
Verkkojohdon pituus	1,5 m
Mitat (leveys x syvyys x korkeus)	370 x 540 x 73 mm
Paino (sis. tarvikkeet ja pakkauksen)	8,9 kg
Pintamateriaali	Lasikeramiikka
Keittotason tehotasot	1-9, kaksoiskeittoalueen/kolmoiskeittoalueen/paistoalueen kytkentä
Etukeittoalueen kuumennuspiirit	3
Takakeittoalueen kuumennuspiirit	2
Etukeittoalueen koko	Ø 120/180/235 mm
Takakeittoalueen koko	Ø 165/290 x 165 mm
Etukeittoalueen teho	800/1600/2500 W
Takakeittoalueen teho	1500/2600 W

Tuotekuvaus

- Intuitiivinen säädin
- Kaksoiskeittoalueen kytkentä
- Kolmoiskeittoalueen kytkentä
- Paistoalueen kytkentä
- Demotila

Toiminnot

- Keittoalueen ajastin
- Kiehautustoiminto
- Säädetty lämpimänäpito toiminto
- Taukotoiminto
- Helpokäyttötila

Turvatoiminnot

Lapsilukko, jälkilämmön näyttö, ylikuumenemissuoja, turvakatkaisu

Toimitussisältö

HiLight-keittotaso, kolmois-/kaksoiskeittoalue/paistoalue PKCB3/PKCB3AB, 2 x säädin, 2 x säätimen liitosjohto, höyrynpöistön liitosjohto, käyttö- ja asennusohje, asennustarvikkeet

Tuote- ja suunnitteluohjeet

- Asennus 180° käänteisenä mahdollinen
- Keittotason alapuolen tuuletuksen on oltava riittävä

