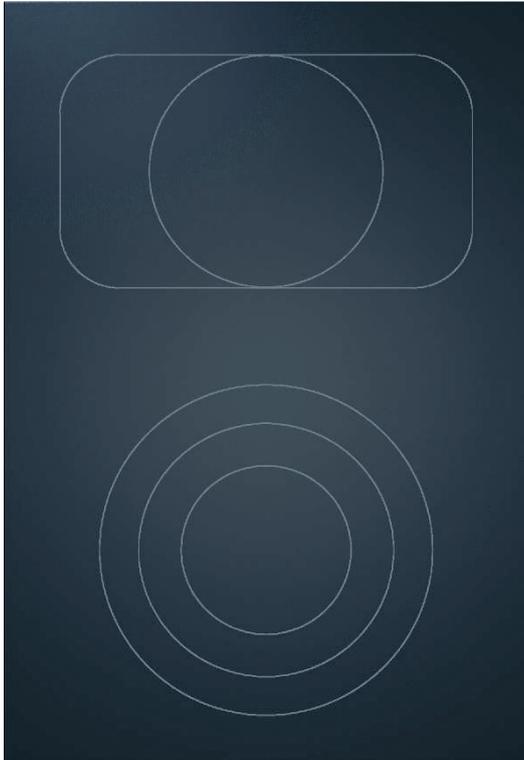
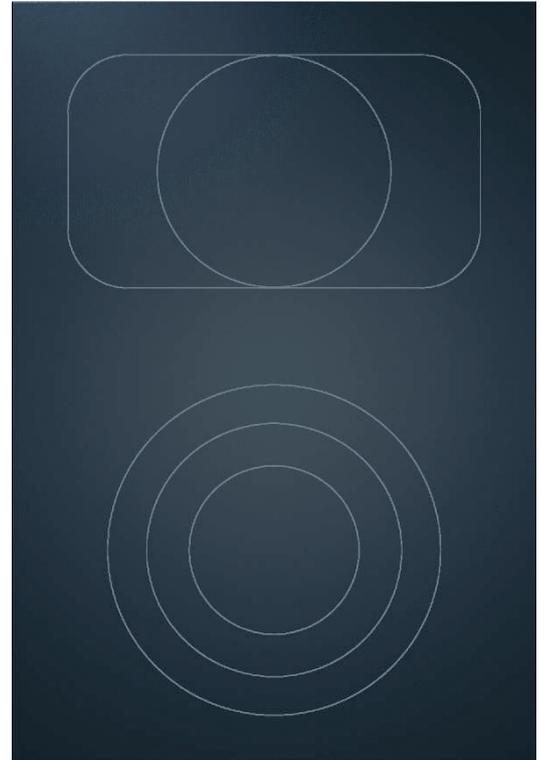


FR Fiche produit PKCB3 / PKCB3AB**PKCB3**

Pro HiLight table de cuisson 3 feux/sauteuse

**PKCB3AB**

Pro HiLight table de cuisson 3 feux/sauteuse All Black

Informations générales sur le produit :



Produit :	Table de cuisson vitrocéramique à foyer radiant pour système d'aspiration sur table de cuisson modulaire BORA Professional 3.0
Avantages du produit :	Table de cuisson extra-large d'une profondeur de 540 mm, bouton de commande intuitif (bague pour bouton rotatif ou surface tactile), activation du feu (2 feux-/3 feux/sauteuse), montage pivoté à 180° possible
Avertissements et remarques de sécurité : Voir notice d'utilisation et de montage	

PKCB3/PKCB3AB

Pro table de cuisson HiLight 3 feux/sauteuse (...All Black)

Données techniques

Tension d'alimentation	380 - 415 V 2N
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance absorbée maximale	5100 W
Puissance maximale	5100 W
Protection par fusible	2x 16 A
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)	370 x 540 x 73 mm
Poids (accessoires/emballage compris)	8,9 kg
Matériau de surface	Vitrocéramique
Niveaux de puissance table de cuisson	1 - 9, activation 2 feux / 3 feux / sauteuse
Feu zone de cuisson avant	3
Feu zone de cuisson arrière	2
Dimensions zone de cuisson avant	Ø 120 / 180 / 235 mm
Dimensions zone de cuisson arrière	Ø 165 / 290 x 165 mm
Puissance zone de cuisson avant	800 / 1600 / 2500 W
Puissance zone de cuisson arrière	1500 / 2600 W

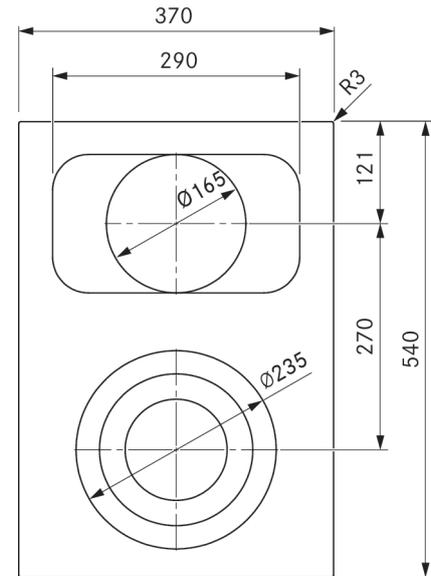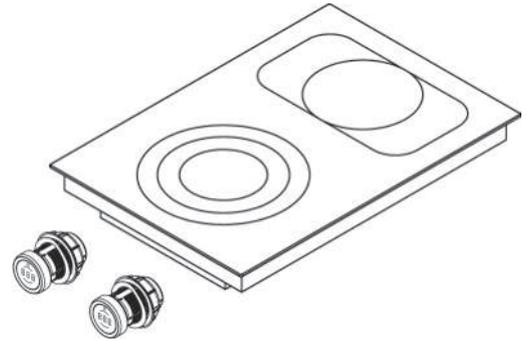

Description du produit

- Bouton de commande intuitif
- Activation 2 feux
- Activation 3 feux
- Activation sauteuse
- Mode de démonstration

Fonctions

- Minuteur de cuisson
- Dispositif de cuisson automatique
- Fonction de maintien au chaud variable
- Fonction de pause
- Mode Super Simple

Dispositifs de sécurité

Sécurité enfant, indicateur de chaleur résiduelle, protection anti-surchauffe, arrêt de sécurité

Contenu de la livraison

Table de cuisson HiLight 3 feux / 2 feux / sauteuse PKC3/PKC3AB, 2 boutons de commande, 2 câbles de connexion pour bouton de commande, câble de connexion pour aspiration, notice d'utilisation et de montage, accessoires de montage

Informations produit et planification

- Montage pivoté à 180° possible
- Une ventilation suffisante doit être assurée sous la table de cuisson

