



NO Produktinformasjonsark PKCB3 / PKCB3AB

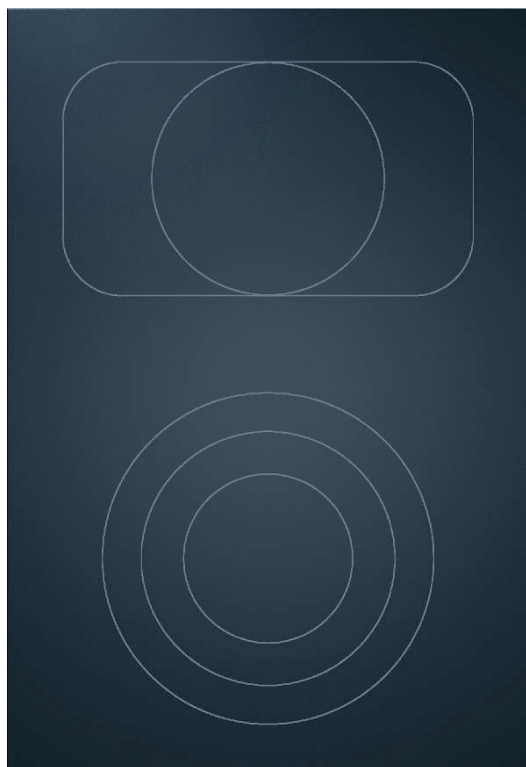

PKCB3

Pro HiLight-platetopp 3-krets/stekesone

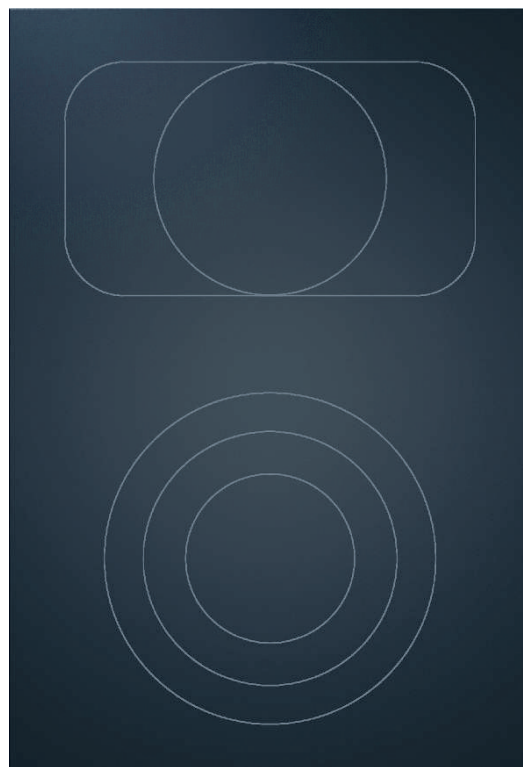

PKCB3AB

Pro HiLight-platetopp 3-krets/stekesone All Black

Generell produktinformasjon:

Produkt:	Platetopp med strålevarmeelementer for det modulære avtrekkssystemet BORA Professional 3.0
Produkthøydepunkter:	Ekstra stor platetopp med 540 mm dybde, intuitiv betjeningsknapp - vri på knapperingen eller berør berøringsknappen, innkobling av varmekrets (2-krets-/3-krets-/stekesone-innkobling), kan monteres 180° dreid
Sikkerhetsinstrukser og advarsler:	Se bruks- og monteringsanvisning

PKCB3 / PKCB3AB

Pro HiLight-platetopp 3-krets/stekesone (...All Black)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblingsspenning	380 - 415 V 2N
Frekvens	50 - 60 Hz
Strømforbruk maks	5100 W
Maksimal tilkoblingseffekt	5100 W
Sikring	2 x 16 A
Lengde strømledning	1,5 m
Dimensjoner (bredde x dybde x høyde)	370 x 540 x 73 mm
Vekt (inkl. tilbehør/emballasje)	8,9 kg
Materiale overflate	Glasskeramikk
Effektnivåer platetopp	1 - 9, 2-krets / 3-krets / tilkobling av stekesone
Varmekrets kokesone foran	3
Varmekrets kokesone bak	2
Størrelse kokesone foran	Ø 120 / 180 / 235 mm
Størrelse kokesone bak	Ø 165/290 x 165 mm
Effekt kokesone foran	800/1600/2500 W
Effekt kokesone bak	1500/2600 W

Produktbeskrivelse

- Intuitiv betjeningsknott
- Innkobling av 2-krets
- Innkobling av 3-krets
- Tilkobling av stekesone
- Demomodus

Funksjoner

- Kokesone-timer
- Automatisk oppvarmingsfunksjon
- Fleksibel Hold varm-funksjon
- Pausefunksjon
- Super Simple Mode

Sikkerhetsinnretninger

Barnesikring, restvarmeindikator, overopphetingsvern, sikkerhetsutkobling

Leveringsinnhold

HiLight-platetopp 3-krets / 2-krets / stekesone PKCB3/PKCB3AB, 2 x betjeningsknott, 2 x forbindelsesledning betjeningsknott, forbindelsesledning til avtrekk, bruks- og monteringsanvisning, monteringsstilbehør

Produkt- og planleggingsmerknader

- Kan monteres 180° dreid
- Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon under platetoppen

