



PL Arkusz informacji o produkcie PKCB3 / PKCB3AB

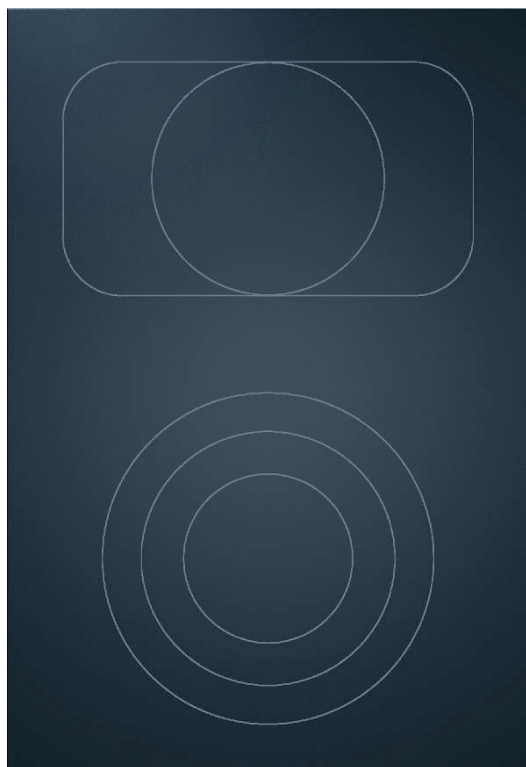

PKCB3

Pro płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/pole na brytfanę

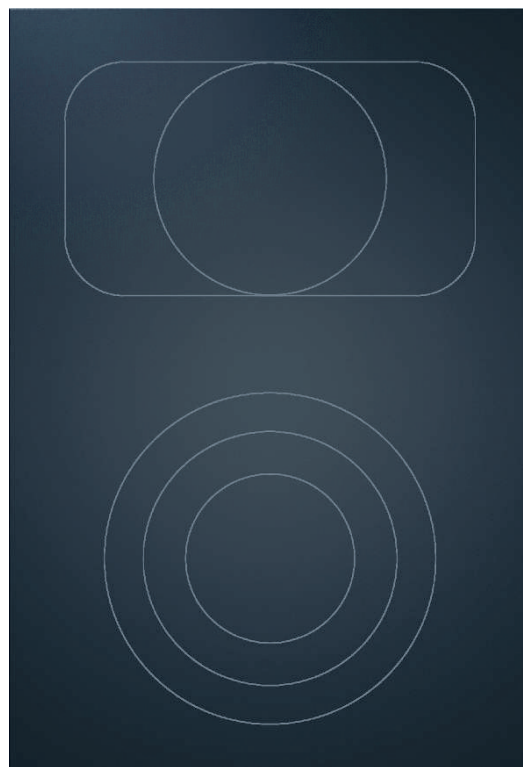

PKCB3AB

Pro płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/pole na brytfanę All Black

Ogólne informacje o produkcie:

Produkt:	Płyta grzewcza z grzałkami promiennikowymi do modułowego systemu wyciągu oparów BORA Professional 3.0
Najważniejsze cechy produktu:	Wyjątkowo duża płyta grzewcza o głębokości 540 mm, intuicyjna gałka obsługi z obracającym pierścieniem i dotykową powierzchnią, dołączanie obwodów (dołączanie 2 obwodów/3 obwodów/pola na brytfanę), możliwy montaż w pozycji obróconej o 180°
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia:	Patrz instrukcja obsługi i montażu

PKCB3 / PKCB3AB

Pro płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/pole na brytfannę (...All Black)

Dane techniczne

Napięcie przyłączenia	380 – 415 V 2 N
Częstotliwość	50 – 60 Hz
Maks. pobór mocy	5100 W
Wartość przyłączeniowa maks.	5100 W
Bezpiecznik	2x 16 A
Długość kabla zasilającego	1,5 m
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)	370 x 540 x 73 mm
Masa (łącznie z wyposażeniem dodatkowym/opakowaniem)	8,9 kg
Materiał powierzchni	Ceramika szklana
Stopnie mocy płyty grzewczej	1 – 9, dołączanie 2-obwodowe/3-obwodowe/pole na brytfannę
Obwód grzewczy pola grzewczego z przodu	3
Obwód grzewczy pola grzewczego z tyłu	2
Duże pole grzewcze, przód	Ø 120/180/235 mm
Duże pole grzewcze, tył	Ø 165/290 x 165 mm
Moc pola grzewczego z przodu	800/1600/2500 W
Moc tylnego pola grzewczego	1500/2600 W

Opis produktu

- Intuicyjna gałka obsługi
- Dołączenie 2-obwodowe
- Dołączenie 3-obwodowe
- Załączanie pola brytfanny
- Tryb demo

Funkcje

- Timer pola grzewczego
- Funkcja automatycznego zagotowania
- Kilkustopniowa funkcja trzymania ciepła
- Funkcja pauzy
- Super Simple Mode

Urządzenia zabezpieczające

Zabezpieczenie przed dziećmi, wskaźnik ciepła resztkowego, ochrona przed przegrzaniem, wyłącznik bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Płyta grzewcza HiLight, 3 obwody/2 obwody/pole na brytfannę PKCB3/PKCB3AB, 2x gałka obsługi, 2x przewód przyłączeniowy gałki obsługi, przewód przyłączeniowy do wyciągu, instrukcja obsługi i montażu, akcesoria montażowe

Informacje o produkcie i planowaniu

- Możliwy montaż obrotowy 180°
- Pod płytą grzewczą należy zapewnić odpowiednią wentylację

