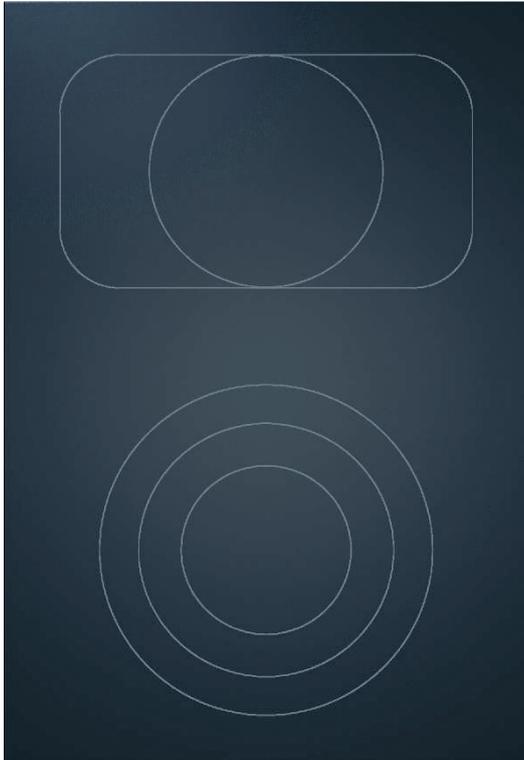
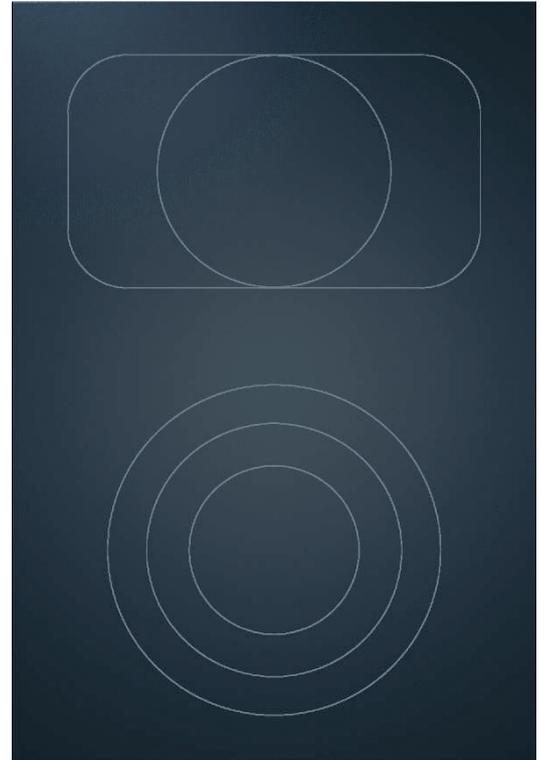


PT Folheto informativo da PKCB3 / PKCB3AB**PKCB3**

Pro placa de cozinhar HiLight de 3 círculos/assadeira

**PKCB3AB**

Pro placa de cozinhar HiLight de 3 círculos/assadeira All Black

Informações gerais do produto:


Produto:	Placa de cozinhar com zonas de cozedura de aquecimento radiante para o sistema de exaustor de placa modular BORA Professional 3.0
Destaques do produto:	Placa de fogão extragrande com uma profundidade de 540 mm, botões de controle intuitivos - rode o aro do comando ou toque na superfície tátil, ativação do circuito de aquecimento (ativação de 2 círculos/3 círculos/assadeira), possibilidade de montagem virada a 180°
Instruções de segurança e advertências:	Verificar as Instruções de utilização e de montagem

PKCB3/PKCB3AB

Pro placa de cozinhar HiLight de 3 círculos/assadeira (All Black)

Dados técnicos

Tensão de ligação	380-415 V 2 N
Frequência	50-60 Hz
Consumo de energia máximo	5100 W
Potência máx. instalada	5100 W
Segurança fusível	2x 16 A
Comprimento do cabo de alimentação	1,5 m
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)	370 x 540 x 73 mm
Peso (incl. acessórios/embalagem)	8,9 kg
Material da superfície	Vitrocerâmica
Níveis de potência da placa de cozinhar	1 - 9, 2 círculos/3 círculos, conexão da assadeira
Círculos de aquecimento da zona de cozedura dianteira	3
Círculos de aquecimento da zona de cozedura traseira	2
Tamanho da zona de cozedura dianteira	Ø 120/180/235 mm
Tamanho da zona de cozedura traseira	Ø 165/290 x 165 mm
Potência da zona de cozedura dianteira	800/1600/2500 W
Potência da zona de cozedura traseira	1500/2600 W

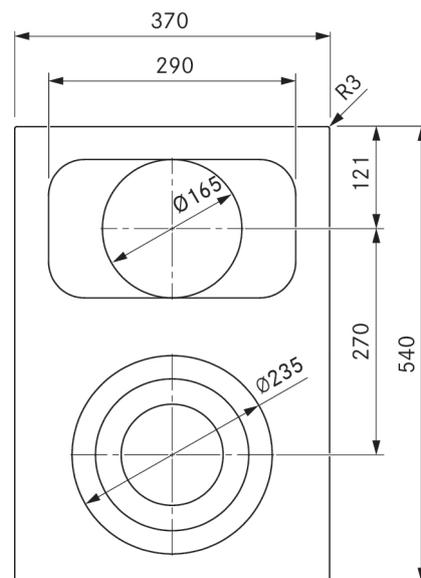

Descrição do produto

- Comando seletor intuitivo
- Conexão de dois círculos
- Conexão de três círculos
- Conexão da assadeira
- Modo de demonstração

Funções

- Temporizador das zonas de cozedura
- Sistema automático de pré-aquecimento
- Função de manutenção da temperatura variável
- Função de pausa
- Super Simple Mode

Dispositivos de segurança

Sistema de segurança para crianças, indicação de calor residual, proteção de sobreaquecimento, desconexão de segurança

Âmbito de fornecimento

Placa de cozinhar HiLight de 3 círculos/2 círculos/assadeira PKCB3/PKCB3AB, 2x comandos seletores, 2x cabos de ligação dos comando seletores, cabo de ligação ao exaustor, instruções de utilização e de montagem, acessórios de montagem

Instruções sobre produtos e planeamento

- Possibilidade de montagem virada a 180°
- Deve ser garantida ventilação suficiente por baixo da placa de cozinhar

